


Řez C-C'

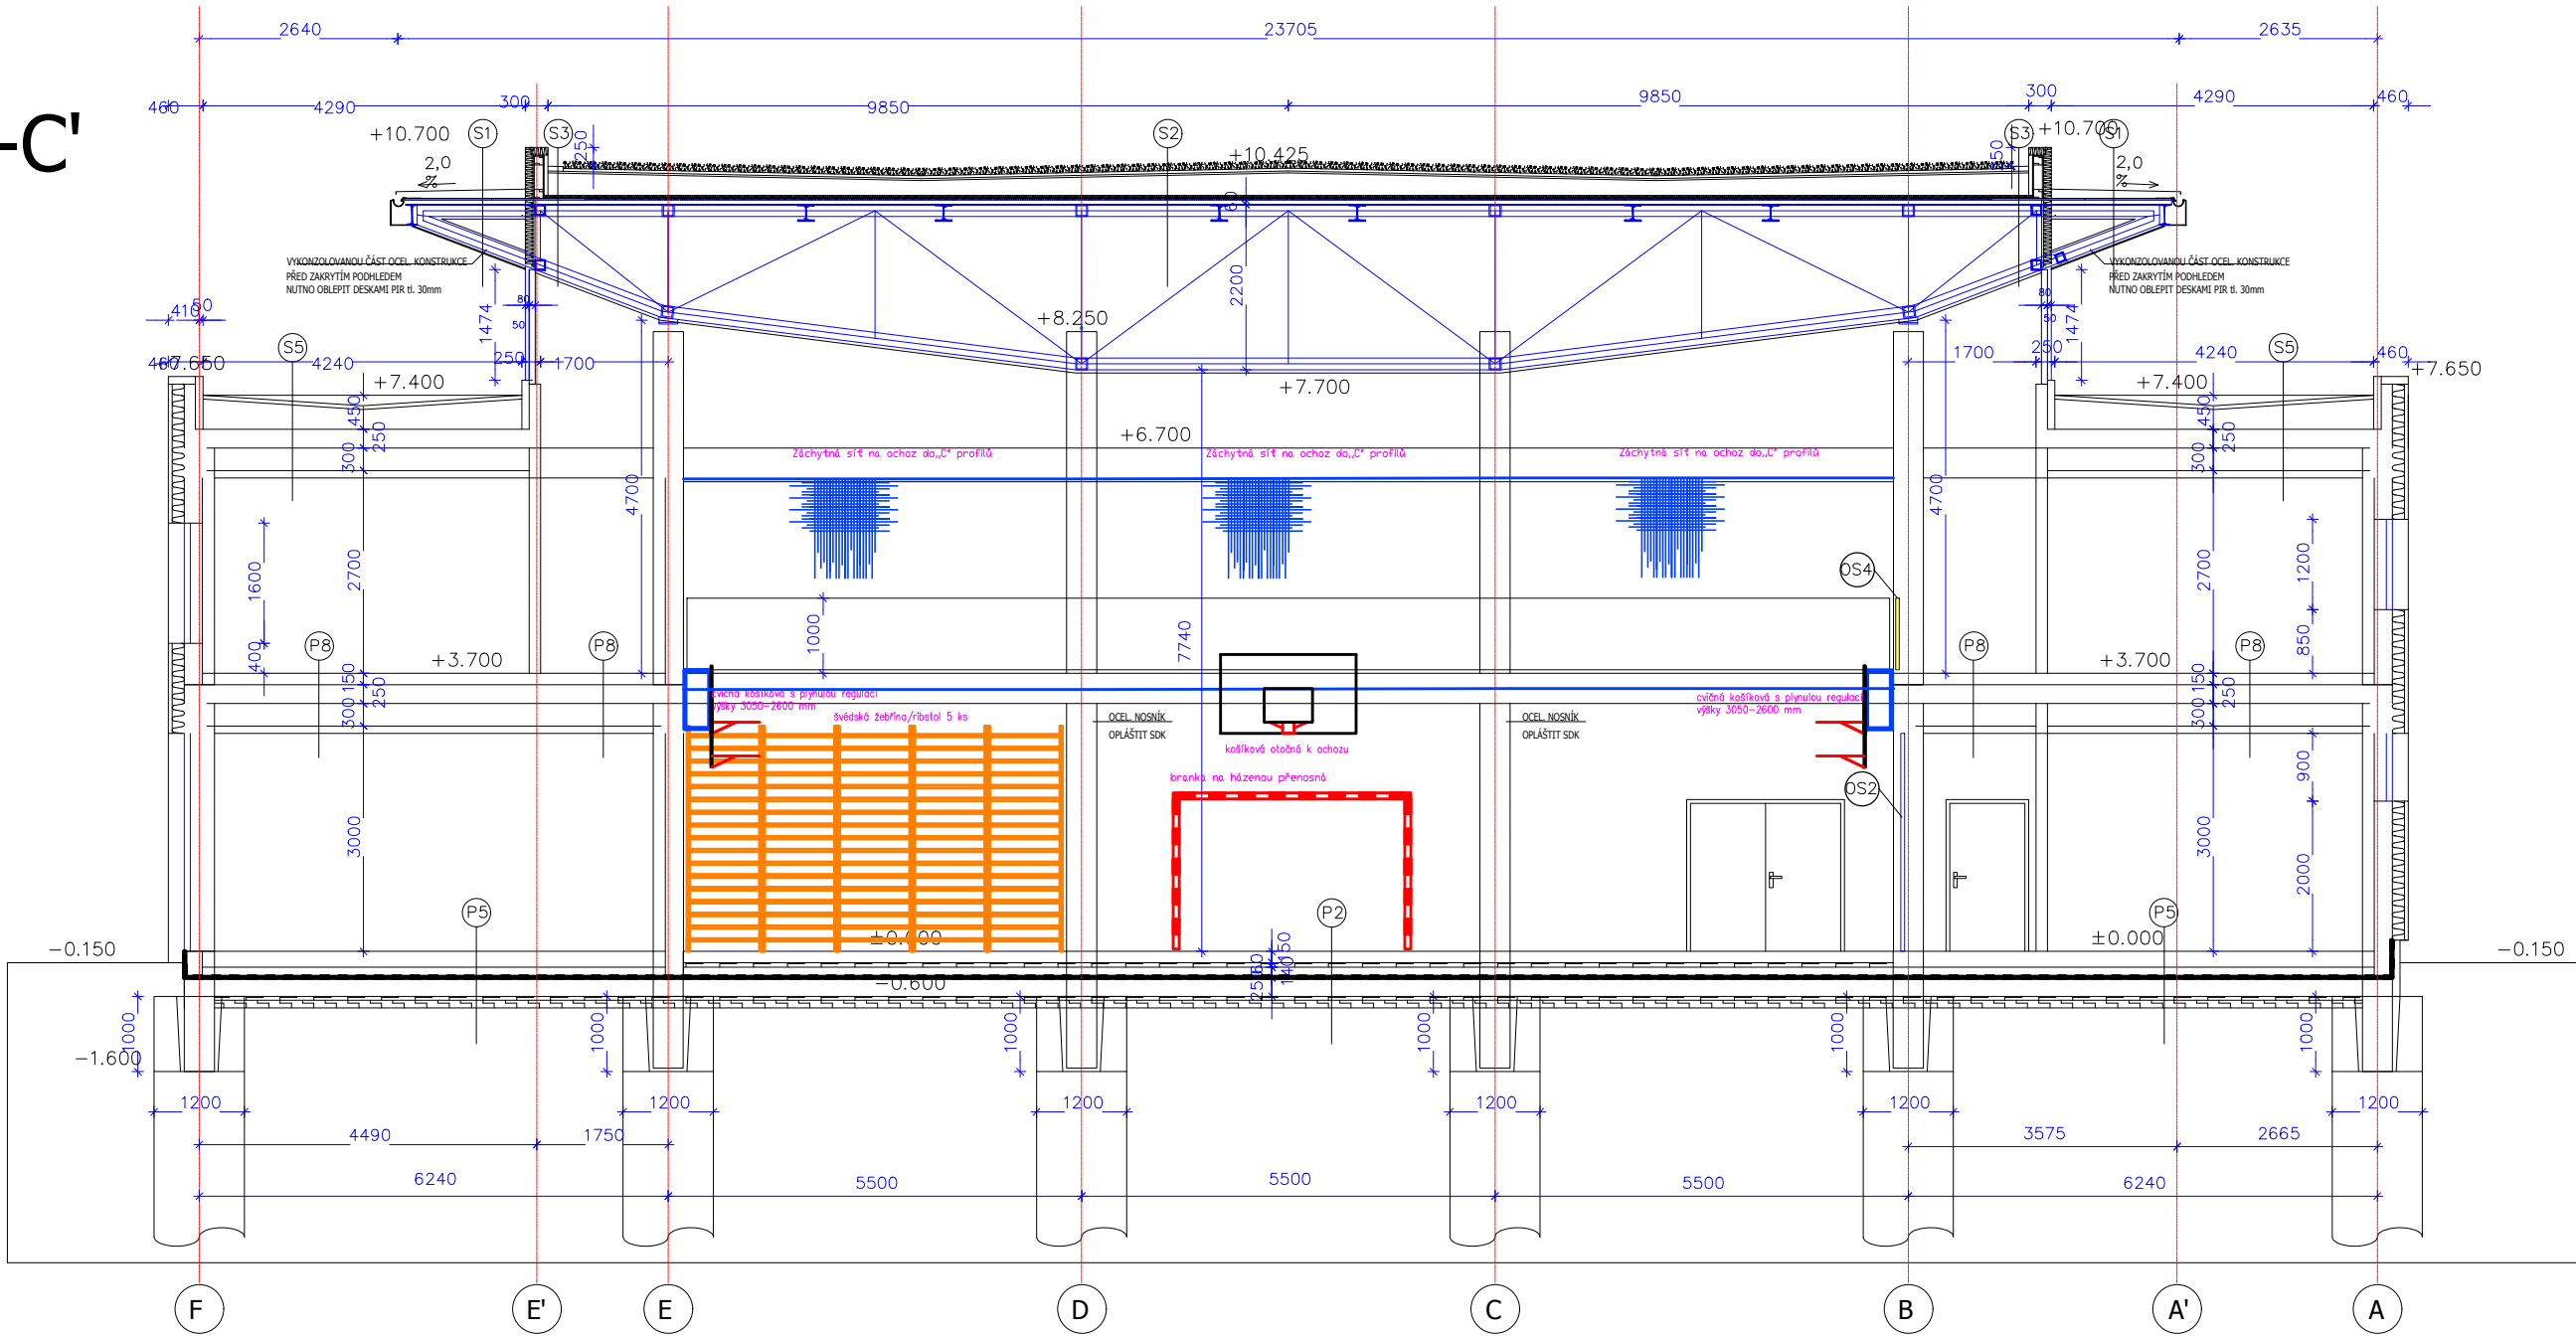

- (P2) PALUBOVÁ PODLAHA (SKLADBA NA TERÉNU)
- skladby palubové podlahy v celkové tl. 150mm
 - hložená betonová mazanina tl. 60 mm s káří sítí 150x150x5 mm (dilatovat v polích max 3500 x 3500 mm)
 - separační fólie PE
 - podlahový polystyren EPS 150S Stabíl tl. 140 mm
 - základová deska z vodostavebního betonu tl. 300 mm
 - podkladní šterková vrstva frakce 16/32 tl. 100 mm
 - zhuťnělá a vyrovnaná zemní pláň

KRESLIL	PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	HL. INZ. PROJEKTU		
Ing. Jiří Kolašín	Ing. Jiří Kolašín				
DŘEC	OSTŘÍ NAD ORLÍČÍ	OKRES		DATUM	ZPD
INVESTOR				ZAKÁZKA	
STAVBA	Dům dětí a mládeže, Ostří nad Orlicí			FORMÁT	
OBSAH	ŘEZ-C-C - SPORTOVNÍ VYBAVENÍ			MÉRITKO	1:20
				Č. VÝKRESU	Č. KÓPIE
				D.3	