


Půdorys 3.NP - schodiště, část střechy

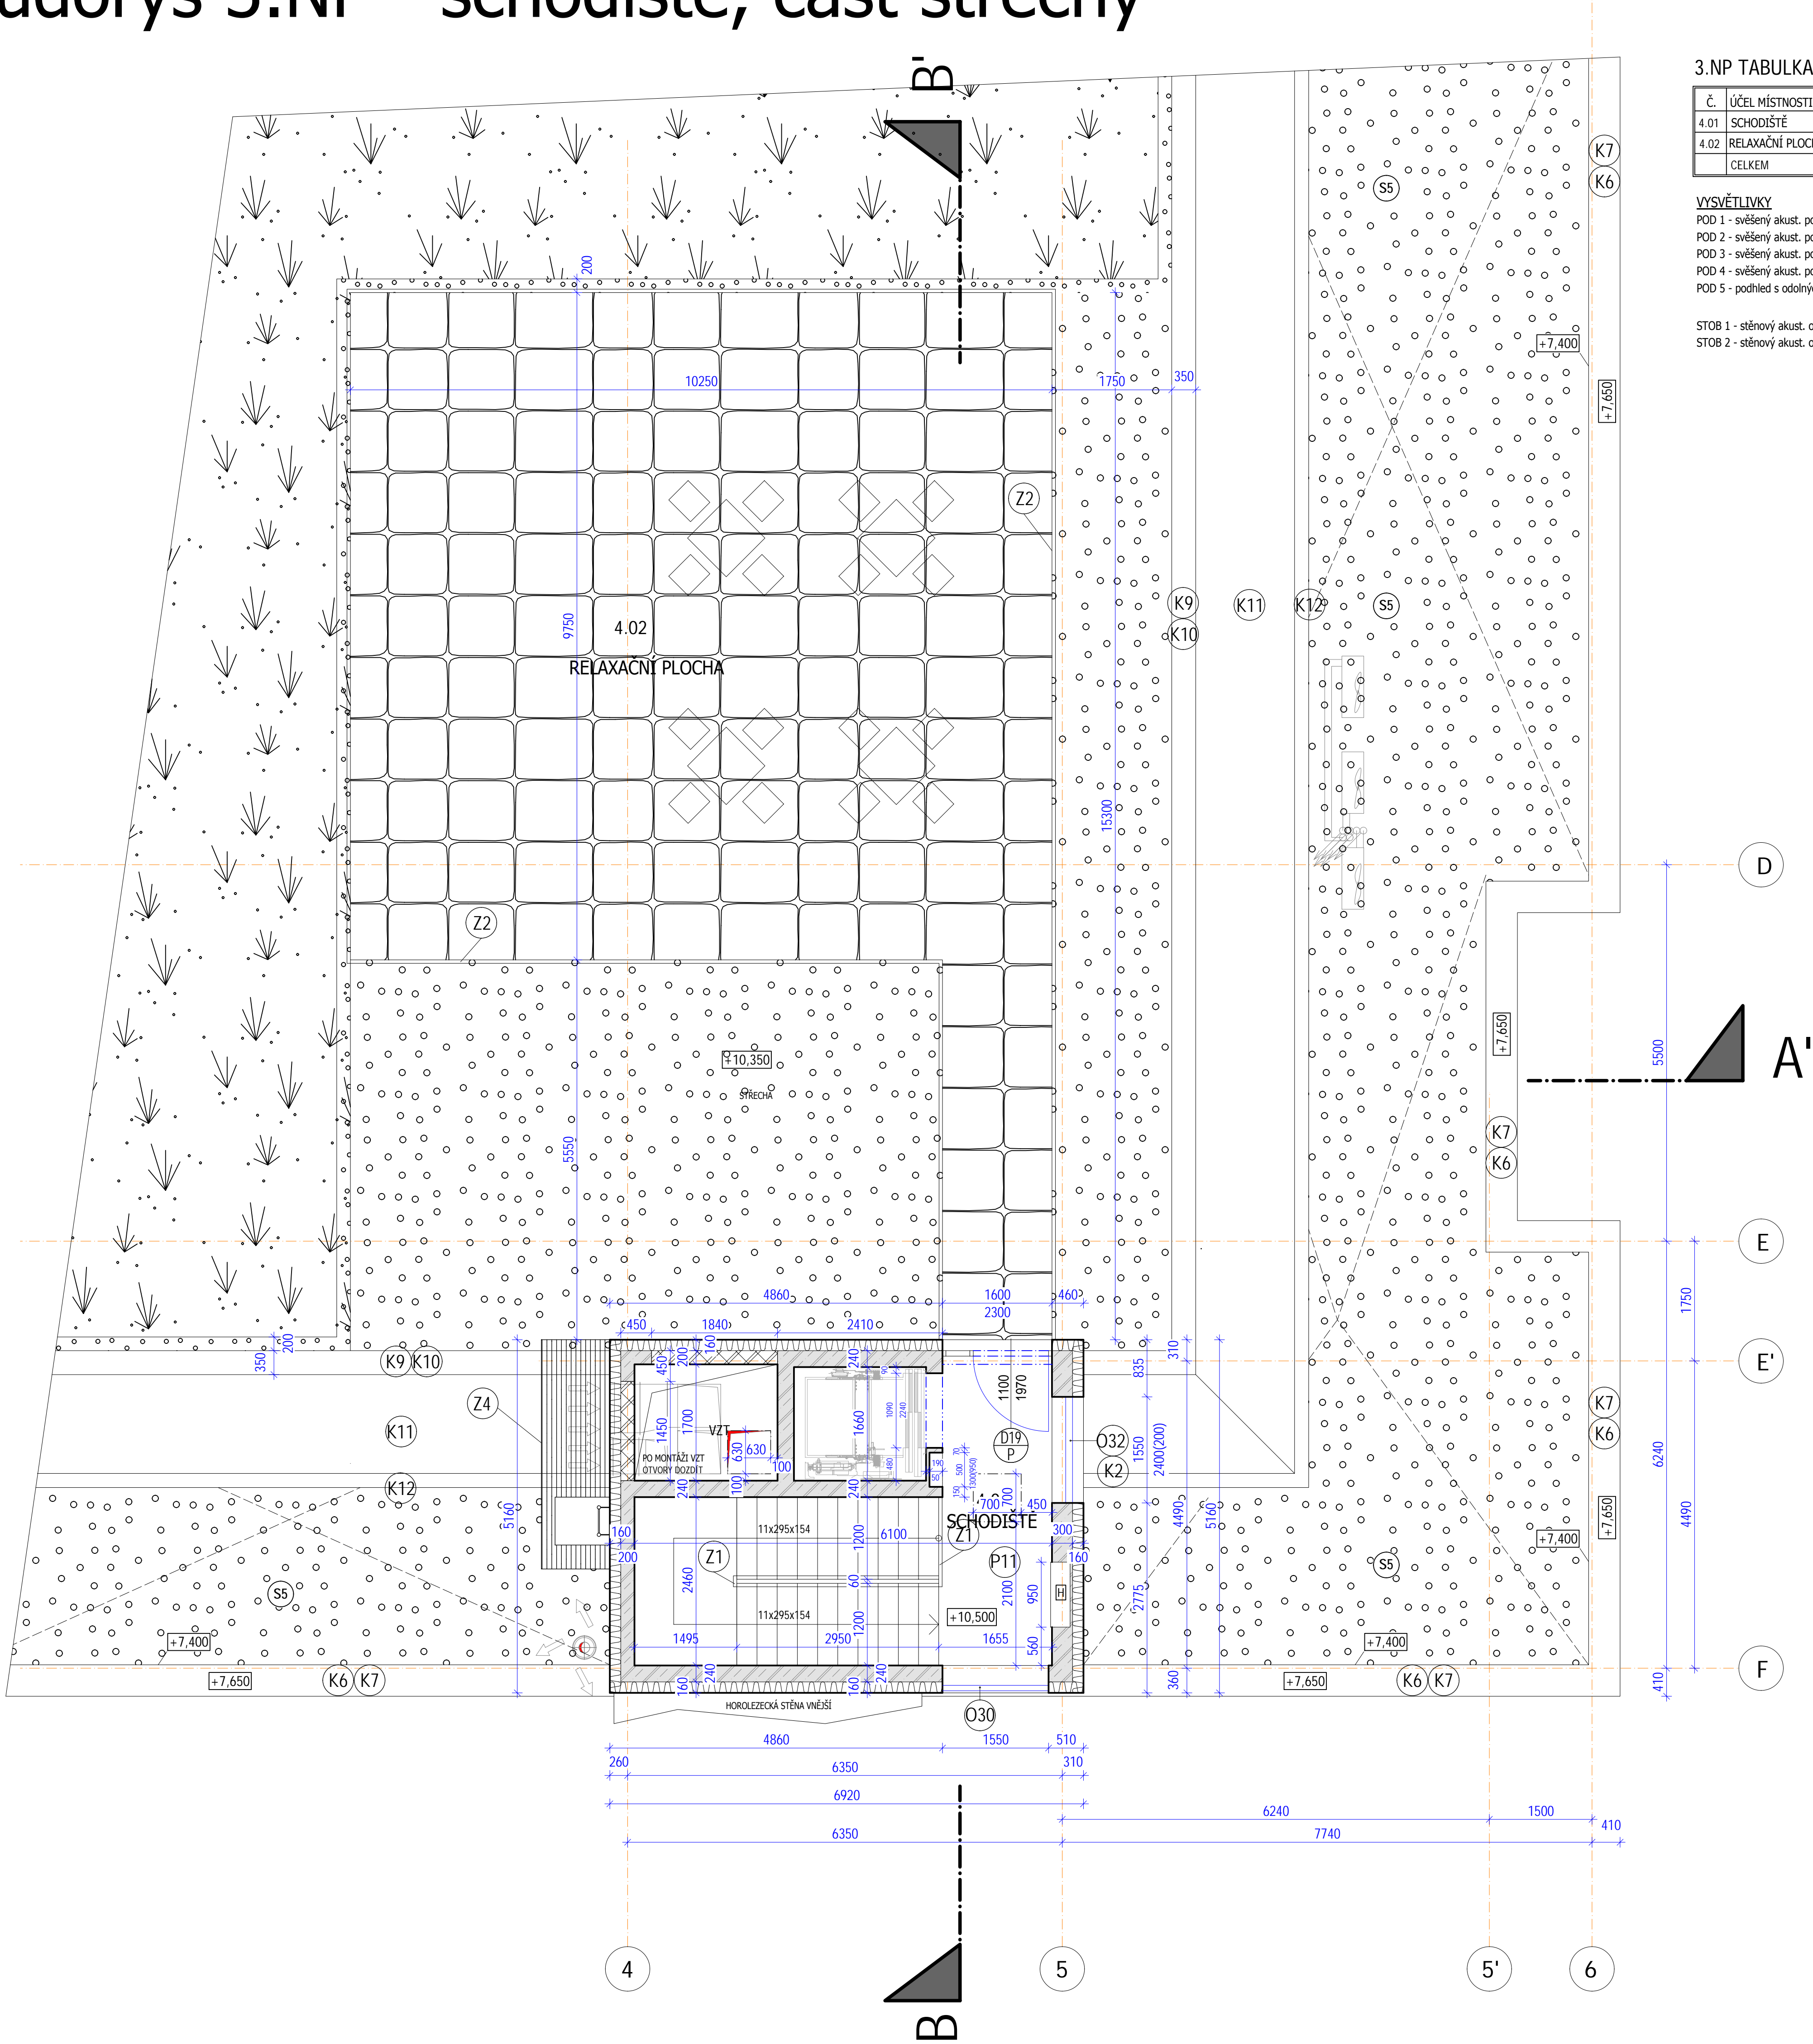

3.NP TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
4.01	SCHODIŠTĚ	18.04	KER. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA, MALBA, AKUST. OBKLAD -STOB 1	ŠTUK. OMÍTKA, MALBA	
4.02	RELAXAČNÍ PLOCHA	108.82	BETONOVÁ DLAŽBA			
CELKEM		126.86				

VYSVĚTLIVKY

POD 1 - svěšený akust. podhled - např. Ecophon Advantage A - ekonomický rozebiratelný podhled  
POD 2 - svěšený akust. podhled - např. Ecophon Performance A C3 - podhled do sprch na vlhkosti odolnější konstrukci rastru  
POD 3 - svěšený akust. podhled - např. Ecophon Gedina A, možnost kombinace širokopásmových a odrazivých kazet  
POD 4 - svěšený akust. podhled - např. Ecophon Master A - akusticky výkonnější alternativa  
POD 5 - podhled s odolných panelů - např. Ecophon Super G , na cca 60% půdorysu

STOB 1 - stěnový akust. obklad - např. Ecophon Akusto Super G - akustické, narazuodolné nástěnky, obrazy  
STOB 2 - stěnový akust. obklad - např. Ecophon Industry Modus

VYSVĚTLIVKY

- O.. výpis oken - viz. výkr. č.17
- D.. výpis dveří - viz. výkr. č. 18
- Z.. výpis zámečnických výrobků - viz. výkr. č. 19
- K.. výpis klempířských výrobků - viz. výkr. č. 20
- OS.. výpis ostatních výrobků - viz. výkr. č. 21

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100,150mm
- VODOSTAVEBNÍ ŽELEZOBETON (BÍLÁ VANA)
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLIT. KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE
- KERAMICKÉ ZDIVO - NENOSNÉ, tl. 240mm
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF 140mm
- MINERÁLNÍ VATA tl.160mm DO PROVĚTRÁVANÝCH FASÁD
- ROSTLÝ TERÉN
- PROSKLENÉ PŘÍČKY, PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ - STŘECHA

- BETONOVÁ DLAŽBA NA REKTIKIFICAČNÍCH TERČÍCH
- VEGETAČNÍ STŘECHA - ROZCHODNÍKOVÝ KOBEREC
- ŠTĚRK - VYMYVANÉ KAMENIVO 16/32

± 0,000 = 354,90 m n.m. B.p.v. = úroveň podlahy 1.NP

 <b>BURSÍK HOLDING</b> DESIGN & MANAGE		Bursík Holding, a.s. Bělská 196/38   120 00 Praha 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz		vypracoval: <b>Ing. Ondřej Turek</b> zodp. projektant: <b>Ing. Petr Hůda</b> HIP autorizace: <b>Ing. Petr Hůda</b>
investor: <b>Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí</b>		zakázkové číslo: 17.1.005		
název stavby: <b>Dům dětí a mládeže</b>		datum: 08/2018		
místo stavby: <b>Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí, parc.č. 52/1</b>		formát:		
část: <b>D1.1 - Architektonicko-stavební řešení</b>		měřítko: 1:50		
obsah: <b>Půdorys 3.NP</b>		druh dokumentace: DPS		
		označení: <b>D1.1.07</b>		č. paré: