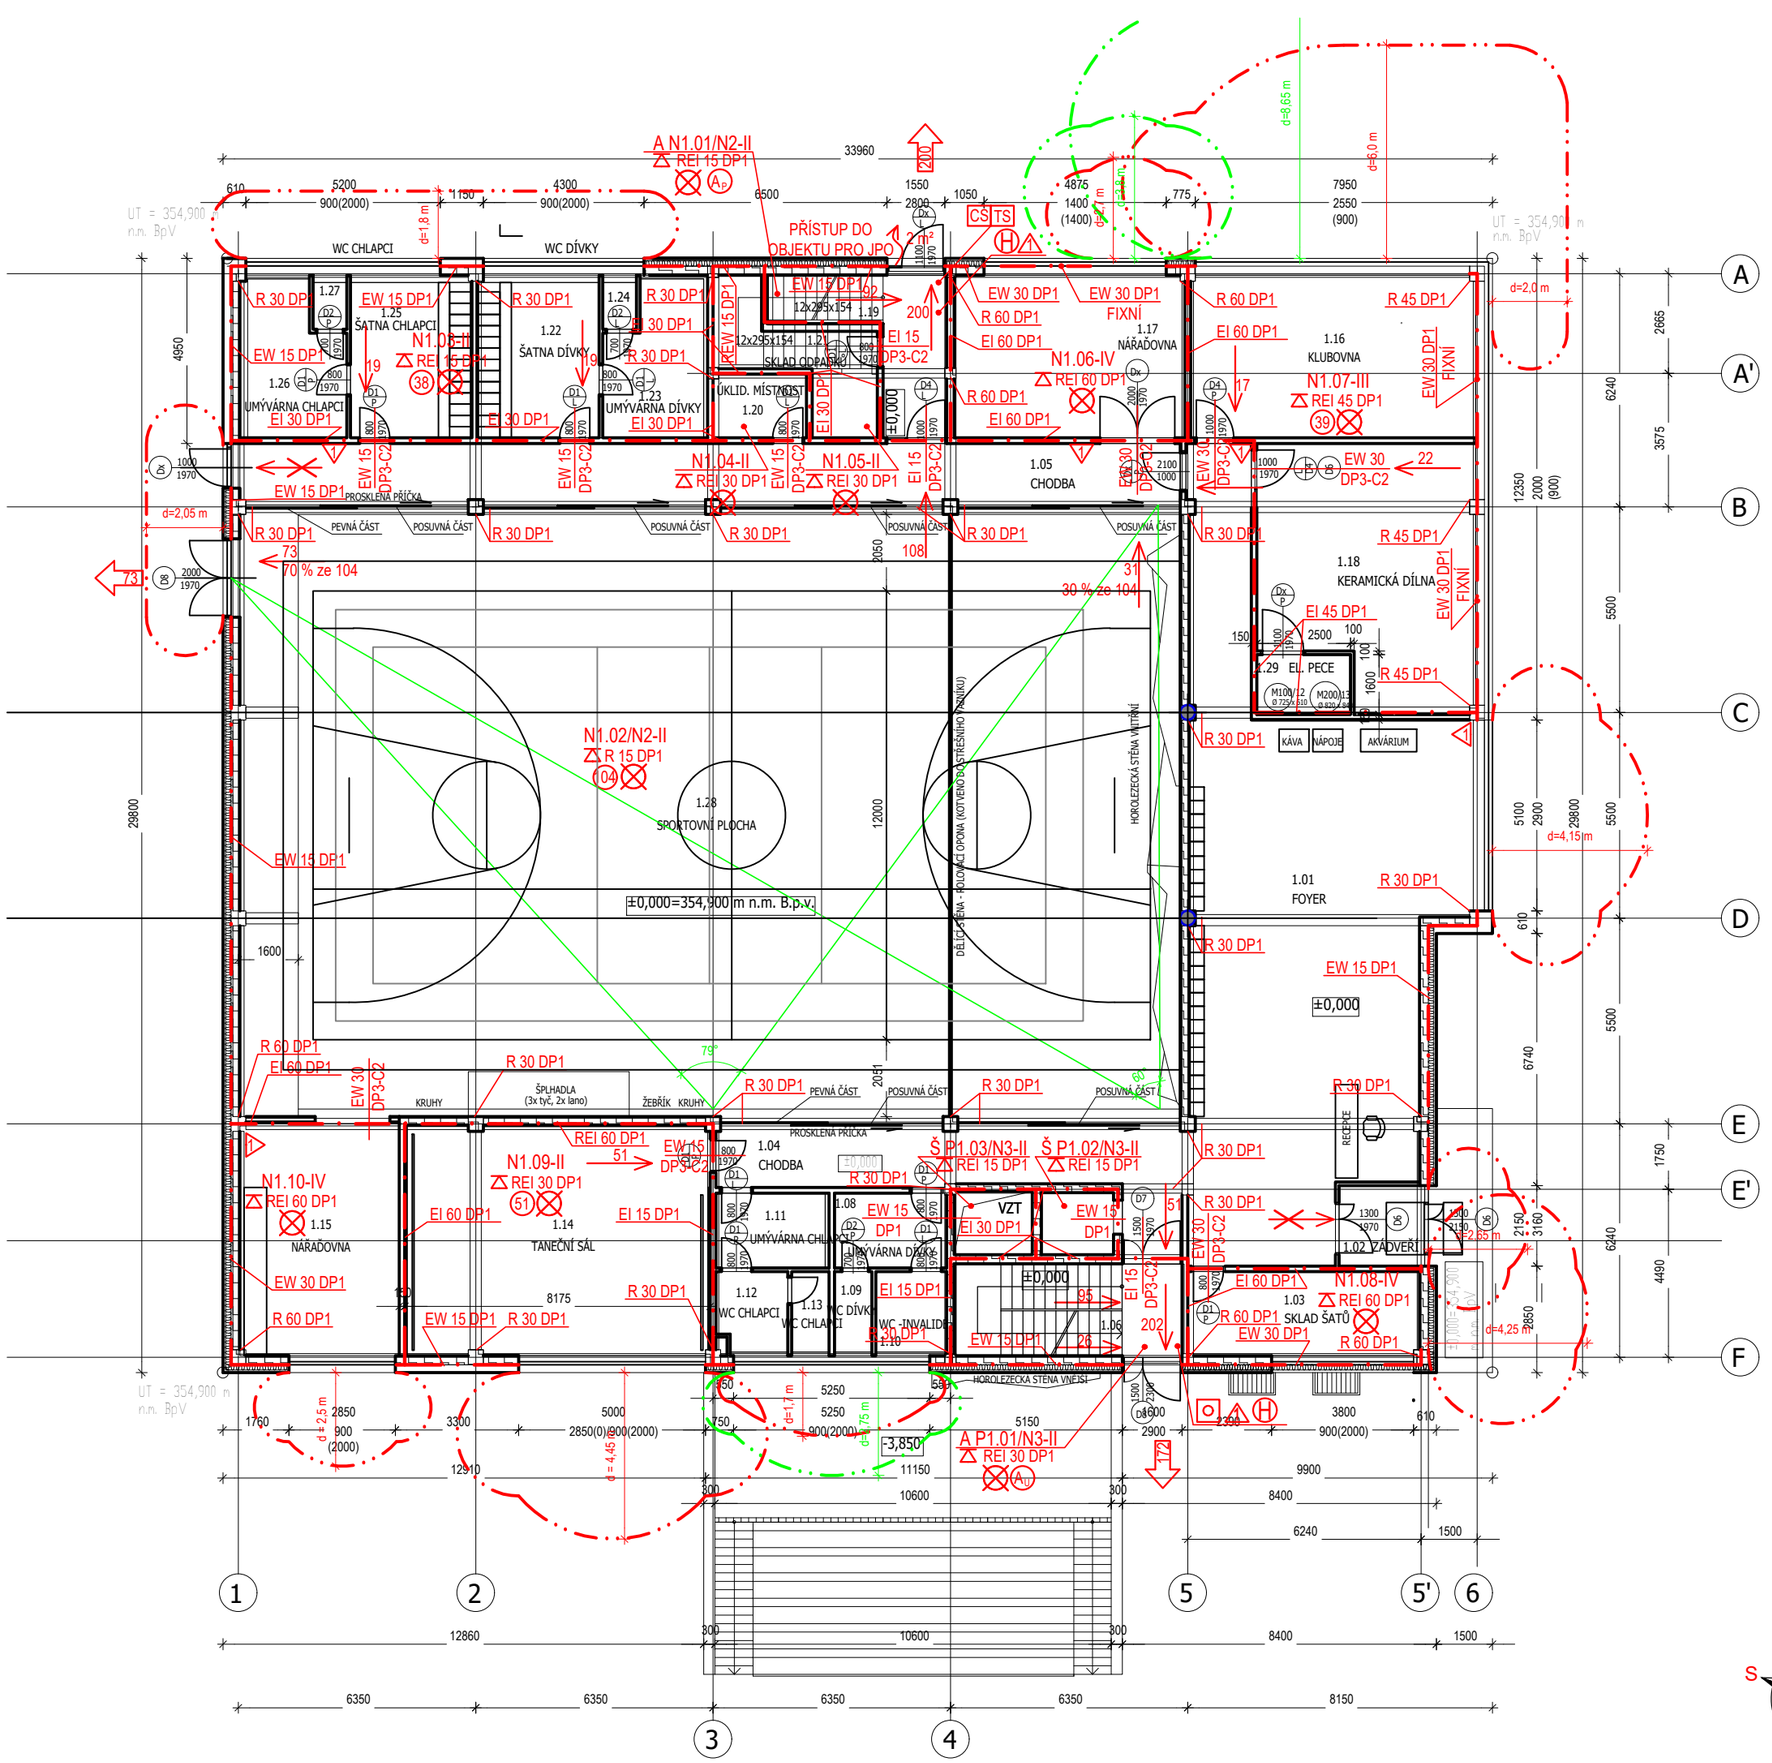

1.NP TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	FOYER	106,27	VINYLOVÉ LAMELY	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
1.02	ZÁDVEŘÍ	4,92	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
1.03	SKLAD ŠATŮ	13,92	VINYLOVÉ LAMELY	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
1.04	CHODBA	24,2	VINYLOVÉ LAMELY	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
1.05	CHODBA	41,67	VINYLOVÉ LAMELY	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
1.06	SCHODIŠTĚ	15,14	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	CHÚC A, VZDUCH.V.10x/H
1.08	UMÝVÁRNA DÍVKY	5,82	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.09	WC DÍVKY	2,15	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.10	WC INVALIDÉ	4,09	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.11	UMÝVÁRNA CHLAPCI	5,85	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.12	WC CHLAPCI	3,96	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.13	WC CHLAPCI	2,15	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.14	TANEČNÍ SÁL	50,19	SPEC. POVRCH	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
1.15	NÁŘAĎOVNA	26,2	SPEC. POVRCH	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
1.16	KLUBOVNA	33,12	VINYLOVÉ LAMELY	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD 1200x1000 (umyvadlo)
1.17	NÁŘAĎOVNA	26,82	SPEC. POVRCH	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
1.18	KERAMICKÁ DÍLNA	37,89	VINYLOVÉ LAMELY	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD 2200x1000 (umyvadla)
1.19	SCHODIŠTĚ	11,42	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	CHÚC A, OKNO 2,00 M2
1.20	ÚKLID. MÍSTNOST	4,23	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.21	SKLAD ODPADKŮ	9,42	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.22	ŠATNY DÍVKY	13,49	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.23	UMÝVÁRNA DÍVKY	10,03	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.24	WC DÍVKY	1,13	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.25	ŠATNA CHLACI	13,49	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.26	UMÝVÁRNA CHLAPCI	10,7	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.27	WC CHLAPCI	1,13	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
1.28	SPORTOVNÍ PLOCHA	412,75	PALUBOVÁ PODLAHA			
1.29	EL. PECE	4,00	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
	CELKEM	**896,15**				

LEGENDA ZNAČEK PO

OZNAČENÍ	POPIS
	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU (PÚ)
	HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU (18,5 kW/m²)
	HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU (10 kW/m²)
REI 30 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
REI (R; EI; EW) 15 DP1	MEZNÍ STAV, POŽÁRNÍ ODOLNOST, DRUH KČNÍ ČÁSTI
N1.06/N2-II	OZNAČENÍ PÚ + SPB
3	SMĚR ÚNIKU + POČET OSOB
	NESLOUŽÍ K ÚNIKU
3	POČET OSOB V POŽÁRNÍM ÚSEKU
73	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ + POČET OSOB
A_P	CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A, PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ
A_U	CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A, NUCENÉ VĚTRÁNÍ
	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ ABC, 6 kg, 34 A 183 B
H	NÁSTĚNNÝ HYDRANT DN25, TVAROVĚ STÁLA HADICE 30 m
CS	CENTRAL STOP
TS	TOTAL STOP
O	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRNÍHO ODVĚTRÁNÍ CHÚC

hlavní projektant části: Ing. Hana Vyštajnová	zodpovědný projektant části: Ing. Roman Netušil	vypracoval: Ing. Hana Vyštajnová	datum: 03/2018
		zakázkové číslo: 2017106_Revize č. 1 / měřítko: 1 : 100	stupeň: DSP
		část dokumentace: D.1.3 PBŘ / formát: A3	označení: 2
část: PŮDORYS 1. NP		stavební objekt:	

BURSÍK HOLDING DESIGN & MANAGE — Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38 | 120 00 PRAHA 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz	vypracoval:	Ondřej Turek
	zodp. projektant:	Ing. Petr Hůda
	ved. projektant:	Ing. Pavel Kaňka
	autorizace:	Ing. Petr Hůda
investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	zakázkové číslo:	
stavba: Dům dětí a mládeže	datum:	02/2018
objekt: Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí	formát:	
	měřítko:	
část: D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení	druh dokumentace:	DSP
obsah:	označení:	č. paré: