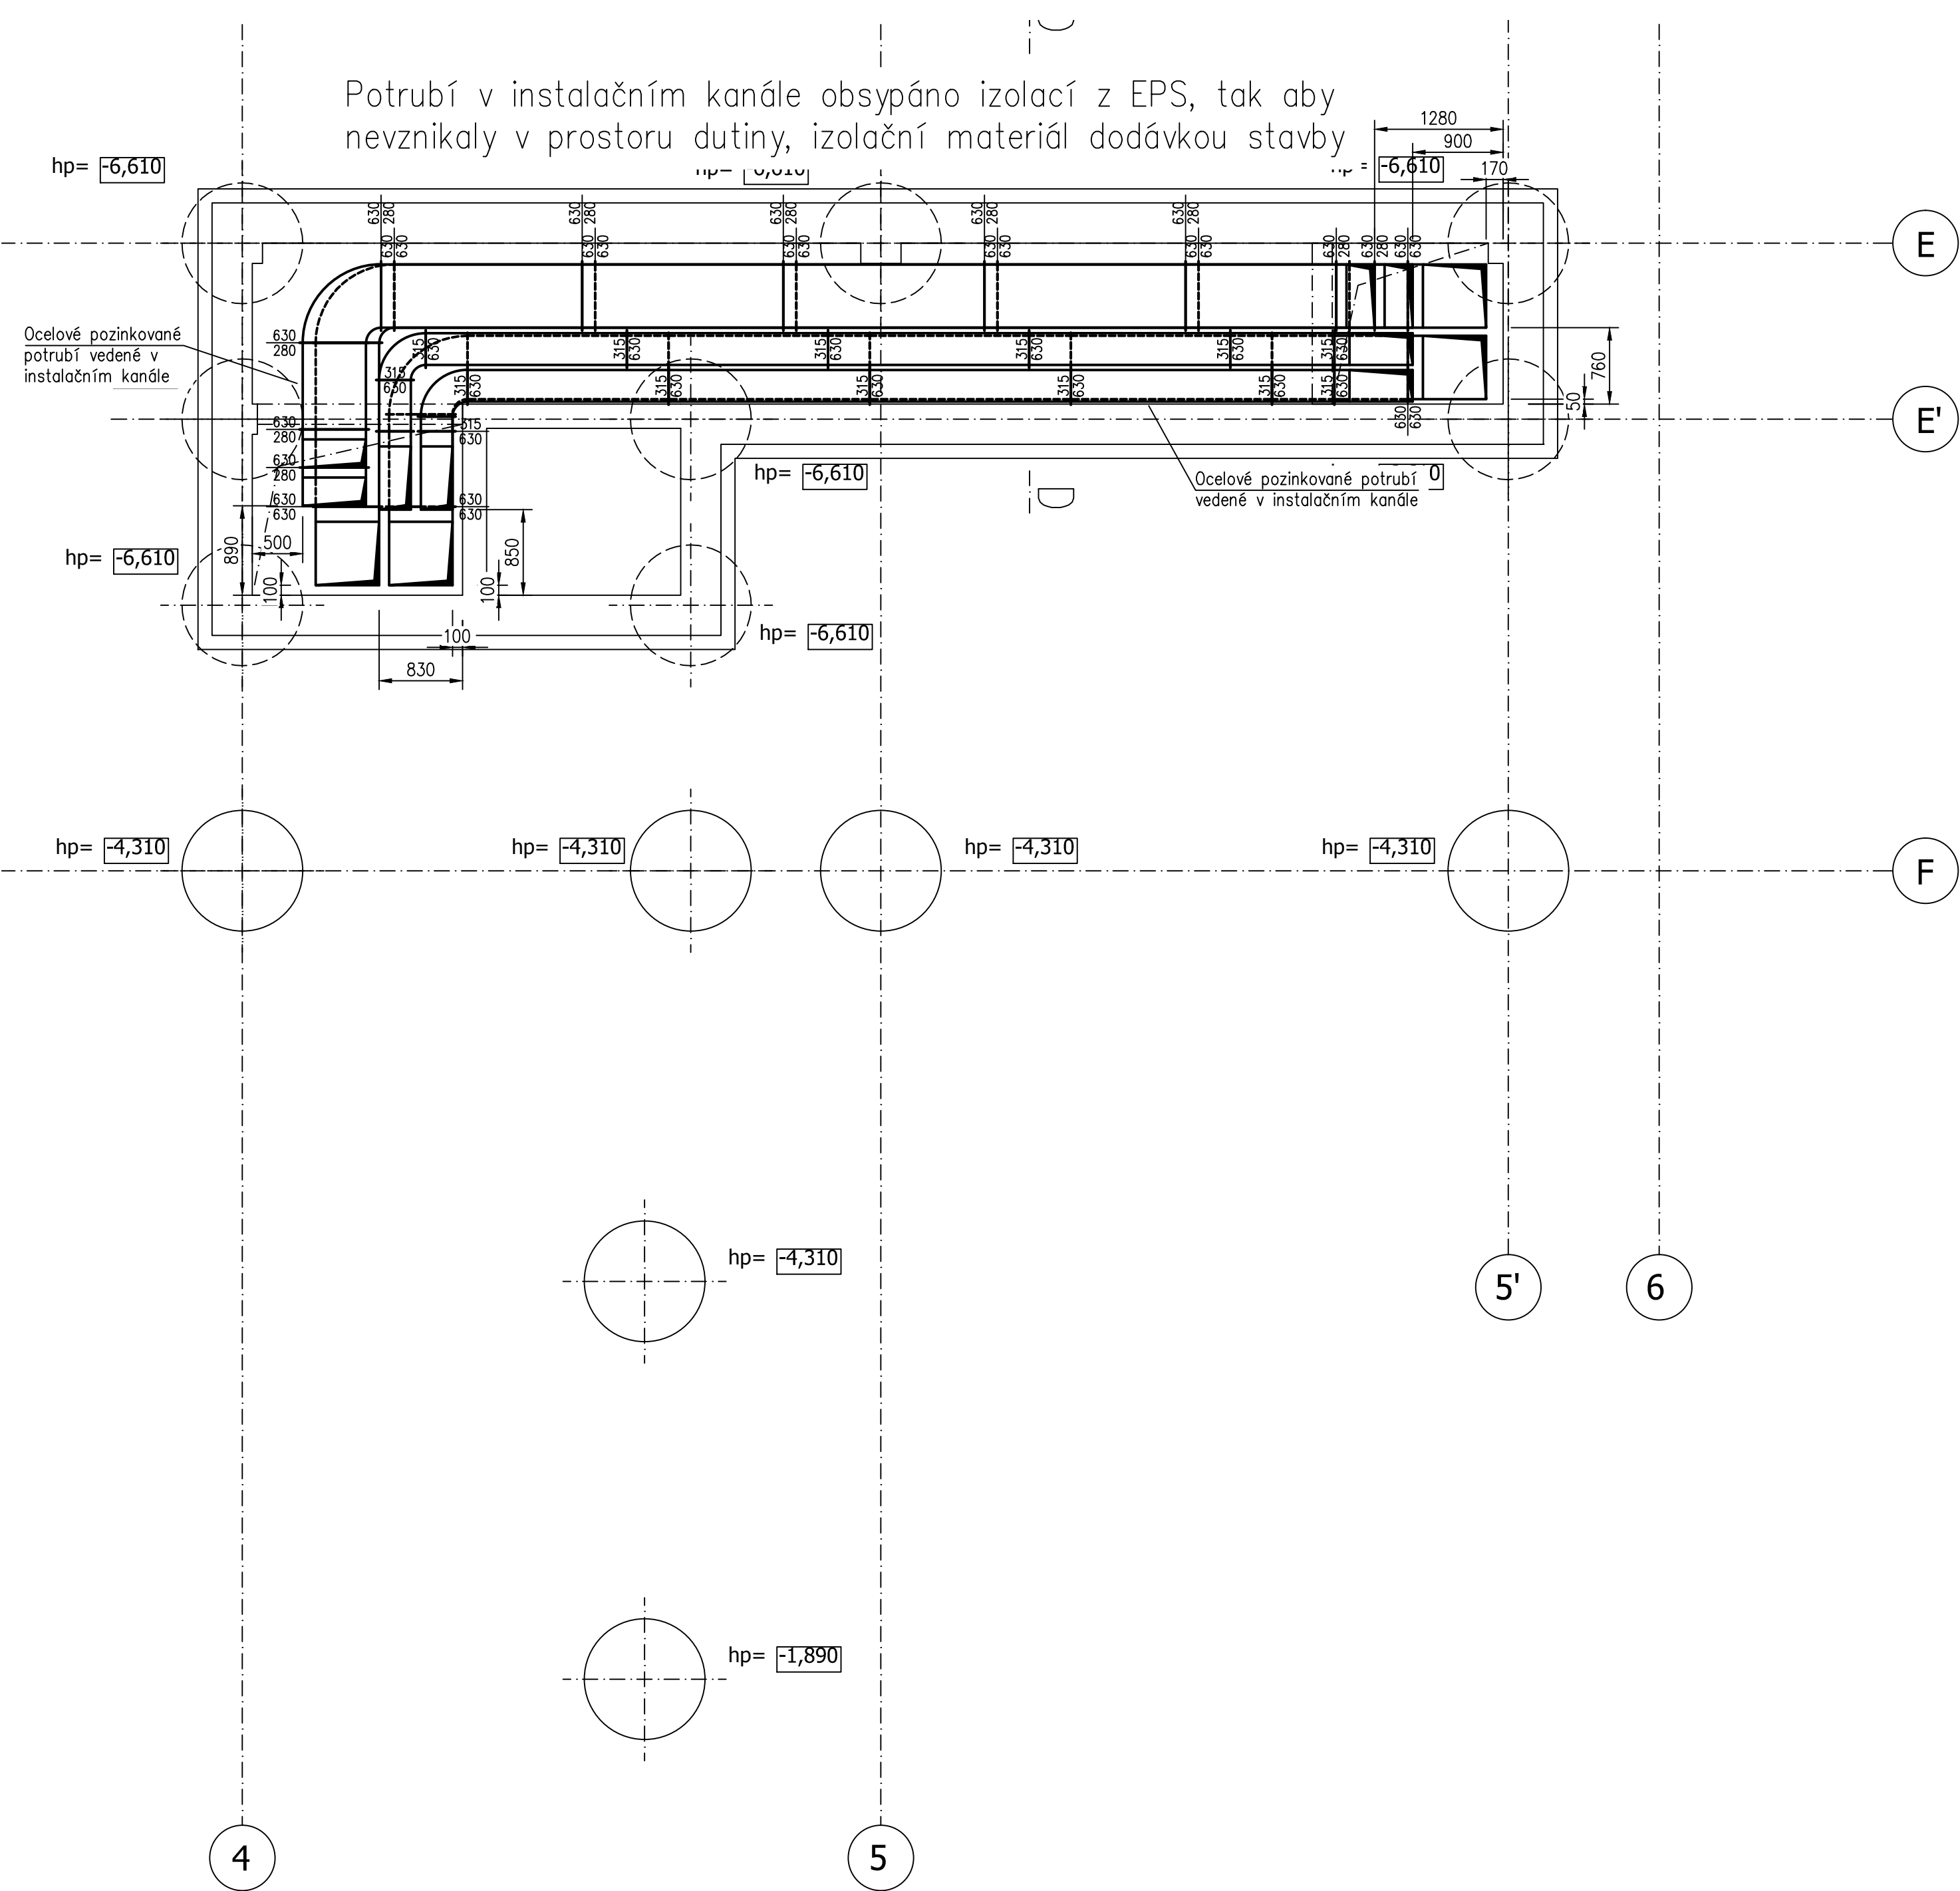










Potrubí v instalačním kanále obsypáno izolací z EPS, tak aby nevznikaly v prostoru dutiny, izolační materiál dodávkou stavby



Potrubí:

-  Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí spojované na vsuvky
-  Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí spojované na vsuvky, potrubí opatřeno izolací lepeným kaučukem tl. 25 mm, ve venkovním prostředí izolace opatřena oplechováním proti působení vnějších vlivů
-  Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby
-  Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby, v technické místnosti a instalační šachtě opatřeno 60–ti mm tepelné hlukové izolace z minerální vlny, ve venkovním prostředí opatřeno 60–ti mm tepelné izolace z minerální vlny vč. oplechování Pz plechem proti působení vnějších vlivů
-  Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby opatřeno protipožární izolací EIS60, u protipožární klapky použita izolace EIS90 dle požadavků výrobce klapky
-  Al hadice z vrstveného hliníkového laminátu vyztužená ocelovým spirálně vinutým drátem opatřená 25–ti mm protihlukové izolace pro dopojení distribučních prvků
-  Al hadice z vrstveného hliníkového laminátu vyztužená ocelovým spirálně vinutým drátem, pro dopojení talířových ventilů

hlavní projektant část:	zodpovědný projektant část:	vypracoval:	datum:
FILIP STRÁČEK	MICHAL KADLEC	FILIP STRÁČEK	02/2018
	Interklima spol. s r.o. 533 53 Pardubice, Semín 92 tel.: 732 95 95 43 DIČ: CZ 13586556	zakázkové číslo:	měřtko:
		P040/FS/09/17	1 : 50
		část dokumentace	formát:
		D.1.4.C	8x A4
		část:	stavební objekt:
VZDUCHOTECHNIKA			VZ

 <div>Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38 120 00 Praha 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz</div>	vypracoval:	Filip Stráček
	zodp. projektant:	Michal Kadlec
	ved. projektant:	Ing. Jaroslav Bursík
	autorizace:	
investorMěsto Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	zakázkové číslo:	
stavba:Dům dětí a mládeže Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí	datum:	02/2018
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	formát:	
	měřítko:	1 : 50
	druh dokumentace:	DPS
	č. výkresu:	D.1.4.B–VZ1
část:D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB PŮDORYS ZÁKLADŮ	č. paré:	