

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
-	KOTELNA	13.97	OPRAVA+NÁTĚR	MALBA	DEMONTÁŽ EPS VYSRAVENÍ+MALBA	-


PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 13.97

VÝPIS VÝROBKŮ


D1	DVEŘE OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ EI 30DP1+C2, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, 800x1970, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁSTRÍK DLE RAL, KOVÁNÍ KOULE-KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, VRCHNÍ KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ ZÁRUBEN OCELOVÁ PRO PŘESNÉ TVÁRNICE tl. 150mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR 1xZ+2xEMAIL VRCHNÍ
----	--

ŘEZ 1:100

BOČNÍ POHLED - PRŮCHOD STŘECHOU

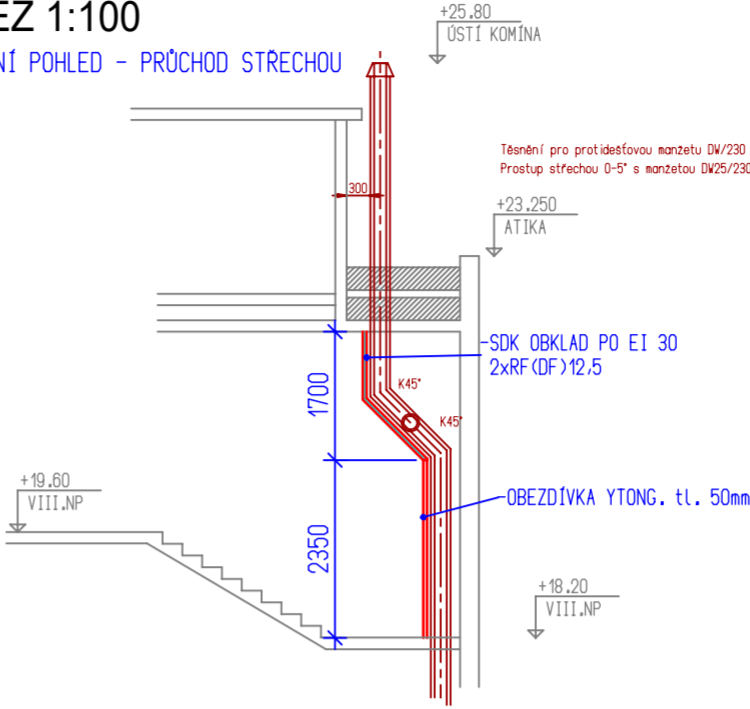

REZ ODKOURENÍ

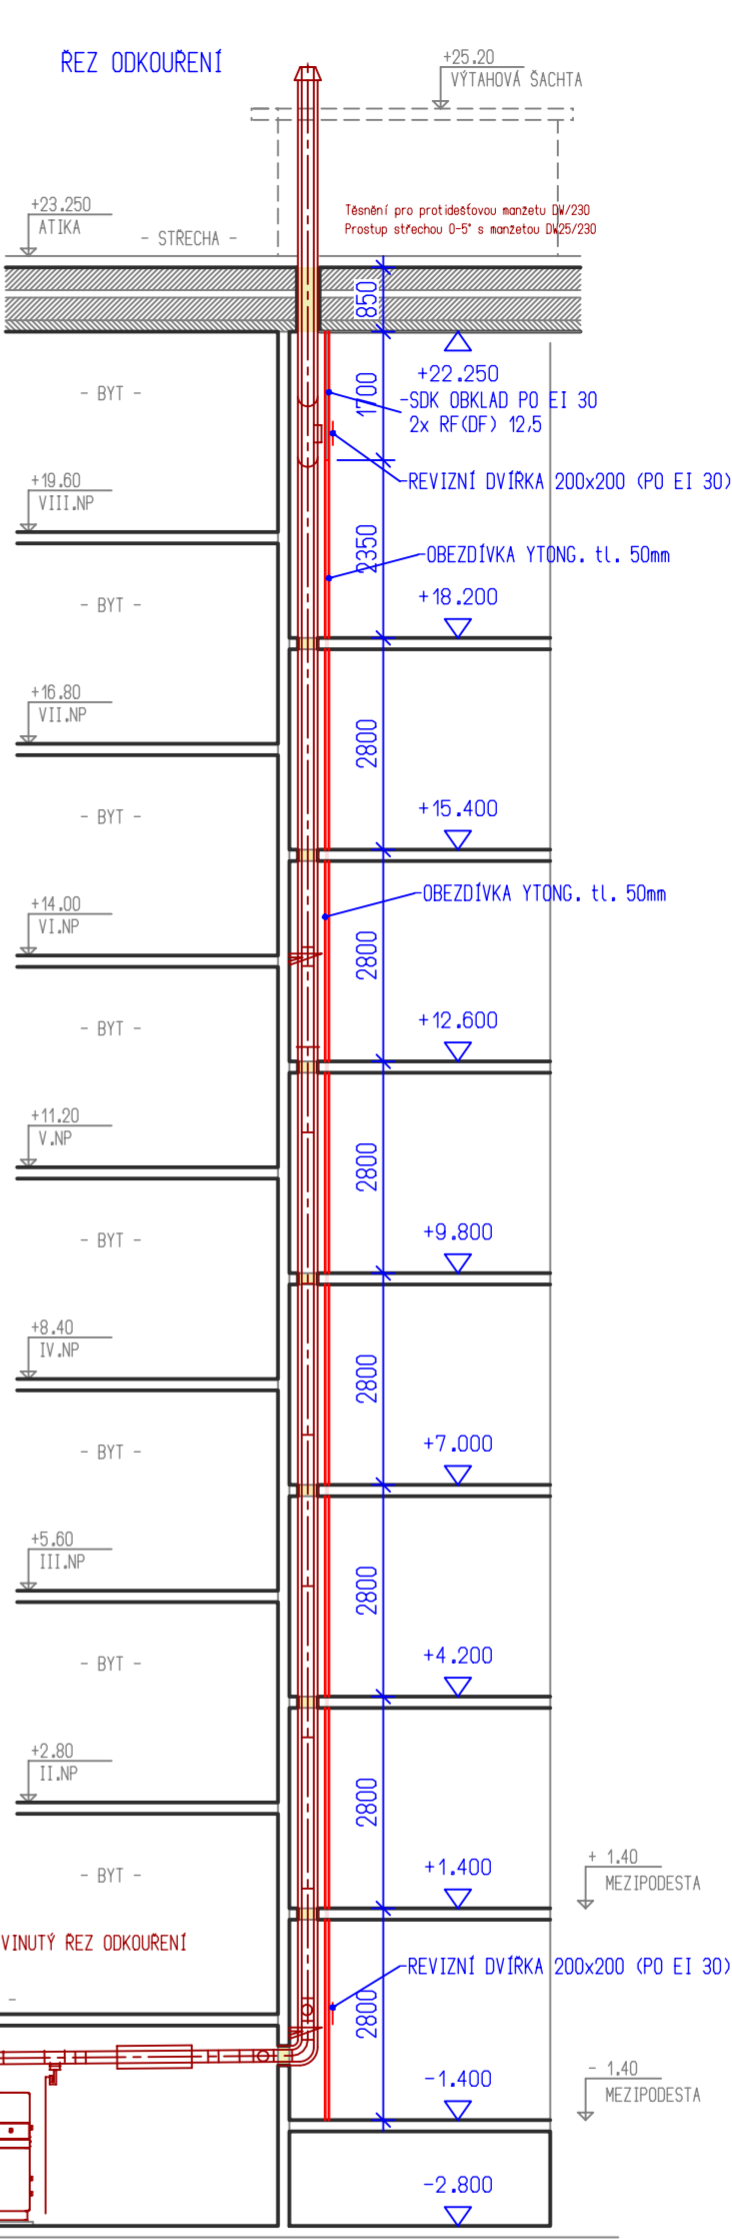

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL YTONG tl. 150mm
- ZDIVO Z CIHEL YTONG tl. 50mm
- SDK KONSTRUKCE, POŽ. ODOLNOST EI 30
- TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
- KANALIZACE

±0,00=374,80 (PODLAHA 1.NP)

VED. PROJEKTU	ARCH. NÁVRH	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projekční kancelář Žižkov s. r. o.	
ING. V. ENT		P. Marhold		Žižkov 504, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524	
				tel./fax: 465 524 626, projekce@zizkovuo.cz	
INVESTOR	SVJ Na Pláni č.p. 1347, Ústí nad Orlicí			FORMÁT	4 A4
MÍSTO STAVBY	ul. Na Pláni 1347, Ústí nad Orlicí			DATUM	03/2020
PLYNOVÁ KOTELNA PRO BYTOVÝ DŮM Na Pláni č.p. 1347, Ústí nad Orlicí D.1.1 Architektonicko-stavební řešení				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1:50, 1:100
				Č. ZAKÁZKY	2020_07
				Č. ARCHIVNÍ	-
PŮDORYS, ŘEZ				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					D.1.1.02

PROJEKČNÍ
ŽIŽKOV
KANCELÁŘ