

položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
1	39	židle jídelní	kovová kovové opěradlo dvouvrstvá povrchová úprava práškovou epoxi barvou, horní vrstva transparentní přední nohy ovál, min. 25*15 mm, trubka, tl. 2 mm, v půdorysu nepřesahují sedák zadní nohy ovál, min. 25*15, tl. min. 1,5mm plastové ochranné patky šířka 43-46 cm celková výška cca 85 cm výška sedáku cca 45 cm hmotnost cca 6 kg sedák - tvarovaná překližka, čalouněná, pevný spoj potah: koženka, min 600 g/m2, min 100 000 martindale nosnost min. 110 kg
barva	kov	matně stříbrná, cca RAL 9006	
	potah	oranžová a světle zelená	
ilustrační obrázek			



položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
2	12	židle pro klienty	kovová, stohovatelná obloukové kovové vnější opěradlo přecházející do zadních noh obloukové kovové vnitřní opěradlo přecházející do předních noh dvouvrstvá povrchová úprava práškovou epoxi barvou, horní vrstva transparentní trubky min pr. 22 mm, tl. min. 1,2 mm plastové ochranné patky šířka 43-45 cm celková výška cca 89 cm výška sedáku cca 46 cm hmotnost cca 6 kg sedák - tvarovaná překližka, čalouněná, pevný spoj opěrák - tvarovaná překližka, čalouněná, pevný spoj potah: koženka, min 600 g/m2, min 100 000 martindale nosnost min. 110 kg
barva	kov		matně stříbrná, cca RAL 9006
	potah		oranžová koženka
ilustrační obrázek			



položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
5	3	stůl pracovní	1600*800 mm, v=735 mm
			deska LTD min. 25 mm, dokola hrana ABS 2 mm zakulacená
			kovová rámová konstrukce - luby z jeklu min. 40/20 mm
			povrchová úprava práškovou barvou
			nohy kovové - trubkové, průměr min. 60 mm, s rektifikací
			matná stříbrná, cca RAL 9006
			buk světlý přírodní

barva	kov
	deska
ilustrační obrázek	



položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
6	2	vozík na čisté prádlo	980*790*1740 mm
			klecový
			pojízdný
			ocelová kovová konstrukce, zinkovaná
			kolečka průměru 200 mm, bržděná, 2 pevná, 2 otočná
			2x ochranné nárazníkové kolo
			2x drátěná pevná police, nosnost 150 kg
			dno s vodévzdorné překližky
			drátěné dveře s přípravou na zámek
			celková nosnost min. 400 kg
			zinek

barva	kov
	potah
ilustrační obrázek	




položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
7	3	vozík na špinavé prádlo	1100*530*1050 mm
			klecový
			pojízdný
			ocelová kovová konstrukce
			kolečka průměru 125 mm, otočná
			4x ochranné nárazníkové kolo
			1x drátěná pevná police
			dno - drátěná oka
			1 horní bočnice sklopná
			celková nosnost min. 150 kg
			chrom

barva	kov
	potah
ilustrační obrázek	



položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál																																				
8	4	postel polohovatelná, s matrací	<table><tr><td rowspan="4">matrace</td><td>matrace min. 200*86 x 14 cm</td></tr><tr><td>nosnost matrace min. 120 kg</td></tr><tr><td>PUR jádro s prořezy pro ventilaci a polohování, tvar s možností rotace a překlápění (orientace dle piktogramů)</td></tr><tr><td>prevence dekubitů II. stupně</td></tr><tr><td rowspan="18">postel</td><td>potah snímatelný (krytý zip na dvou stranách), voděodolný, paropropustný, pružný ve všech směrech, svařovaný</td></tr><tr><td>4-dílná ložná plastová větraná plocha s možností beznástrojového vyjmutí dílů pro snadné čištění</td></tr><tr><td>velikost ložné plochy - viz matrace, možnost prodloužení o 20 cm</td></tr><tr><td>polohování: zádový a stehenní díl motoricky (případně i současně) - s odstupováním zádového dílu od pánevního min. o 10 cm a stehenního od pánevního dílu min. o 5 cm (dvojitá autoregrese)</td></tr><tr><td>polohování ve všech výškách</td></tr><tr><td>lýtkový díl poohovaný mechanickým rsatrem</td></tr><tr><td>možnost polohy "kardiacké křeslo"</td></tr><tr><td>možnost Semi-Fowlerovy nebo Trendelenburgovy polohy</td></tr><tr><td>výškový zdvih motoricky, v rozsahu 25-80 cm, automatické zastavení ve výšce 40 cm</td></tr><tr><td>pojízdná - 4 dvojitá kolečka (pr. min. 50 mm), 4 v hlavové části, 4 zdvojená v nožní části, brzda v hlavové i nožní části</td></tr><tr><td>integrované postranice natsvitelné ve 4 pozicích - v polovině dělené, bez vodícího sloupku, pojistky na každé straně</td></tr><tr><td>hlavový a nožní díl obložení lůžka s oblým designem, z LTD , v nožní části dřevěné madlo, s otvorem pro snazší manipulaci</td></tr><tr><td>ruční ovladač jednotlivých motorů s EPR kabelem, s možností uzamčení funkcí a předvolbou poloh (křeslo, Semi-Fowlerova poloha), elektrická brzda</td></tr><tr><td>bezpečná zatižitelnost min. 210 kg</td></tr><tr><td>možnost doplňkového příslušenství: napřimovací hrazda, lampička, držák ovladače, manipulační madlo, držák moč. sáčku nebo bažanta, podsvětlení lůžka, ochranná kolečka</td></tr><tr><td>certifikát potvrzující splnění ČSN-EN 60601-2-52</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>barva</td><td>kov</td><td></td><td>matně stříbrná</td></tr><tr><td></td><td>obložení</td><td></td><td>světlá dřevina - např. buk</td></tr><tr><td colspan="2">ilustrační obrázek</td><td></td><td></td></tr></table>	matrace	matrace min. 200*86 x 14 cm	nosnost matrace min. 120 kg	PUR jádro s prořezy pro ventilaci a polohování, tvar s možností rotace a překlápění (orientace dle piktogramů)	prevence dekubitů II. stupně	postel	potah snímatelný (krytý zip na dvou stranách), voděodolný, paropropustný, pružný ve všech směrech, svařovaný	4-dílná ložná plastová větraná plocha s možností beznástrojového vyjmutí dílů pro snadné čištění	velikost ložné plochy - viz matrace, možnost prodloužení o 20 cm	polohování: zádový a stehenní díl motoricky (případně i současně) - s odstupováním zádového dílu od pánevního min. o 10 cm a stehenního od pánevního dílu min. o 5 cm (dvojitá autoregrese)	polohování ve všech výškách	lýtkový díl poohovaný mechanickým rsatrem	možnost polohy "kardiacké křeslo"	možnost Semi-Fowlerovy nebo Trendelenburgovy polohy	výškový zdvih motoricky, v rozsahu 25-80 cm, automatické zastavení ve výšce 40 cm	pojízdná - 4 dvojitá kolečka (pr. min. 50 mm), 4 v hlavové části, 4 zdvojená v nožní části, brzda v hlavové i nožní části	integrované postranice natsvitelné ve 4 pozicích - v polovině dělené, bez vodícího sloupku, pojistky na každé straně	hlavový a nožní díl obložení lůžka s oblým designem, z LTD , v nožní části dřevěné madlo, s otvorem pro snazší manipulaci	ruční ovladač jednotlivých motorů s EPR kabelem, s možností uzamčení funkcí a předvolbou poloh (křeslo, Semi-Fowlerova poloha), elektrická brzda	bezpečná zatižitelnost min. 210 kg	možnost doplňkového příslušenství: napřimovací hrazda, lampička, držák ovladače, manipulační madlo, držák moč. sáčku nebo bažanta, podsvětlení lůžka, ochranná kolečka	certifikát potvrzující splnění ČSN-EN 60601-2-52			barva	kov		matně stříbrná		obložení		světlá dřevina - např. buk	ilustrační obrázek			
matrace	matrace min. 200*86 x 14 cm																																						
	nosnost matrace min. 120 kg																																						
	PUR jádro s prořezy pro ventilaci a polohování, tvar s možností rotace a překlápění (orientace dle piktogramů)																																						
	prevence dekubitů II. stupně																																						
postel	potah snímatelný (krytý zip na dvou stranách), voděodolný, paropropustný, pružný ve všech směrech, svařovaný																																						
	4-dílná ložná plastová větraná plocha s možností beznástrojového vyjmutí dílů pro snadné čištění																																						
	velikost ložné plochy - viz matrace, možnost prodloužení o 20 cm																																						
	polohování: zádový a stehenní díl motoricky (případně i současně) - s odstupováním zádového dílu od pánevního min. o 10 cm a stehenního od pánevního dílu min. o 5 cm (dvojitá autoregrese)																																						
	polohování ve všech výškách																																						
	lýtkový díl poohovaný mechanickým rsatrem																																						
	možnost polohy "kardiacké křeslo"																																						
	možnost Semi-Fowlerovy nebo Trendelenburgovy polohy																																						
	výškový zdvih motoricky, v rozsahu 25-80 cm, automatické zastavení ve výšce 40 cm																																						
	pojízdná - 4 dvojitá kolečka (pr. min. 50 mm), 4 v hlavové části, 4 zdvojená v nožní části, brzda v hlavové i nožní části																																						
	integrované postranice natsvitelné ve 4 pozicích - v polovině dělené, bez vodícího sloupku, pojistky na každé straně																																						
	hlavový a nožní díl obložení lůžka s oblým designem, z LTD , v nožní části dřevěné madlo, s otvorem pro snazší manipulaci																																						
	ruční ovladač jednotlivých motorů s EPR kabelem, s možností uzamčení funkcí a předvolbou poloh (křeslo, Semi-Fowlerova poloha), elektrická brzda																																						
	bezpečná zatižitelnost min. 210 kg																																						
	možnost doplňkového příslušenství: napřimovací hrazda, lampička, držák ovladače, manipulační madlo, držák moč. sáčku nebo bažanta, podsvětlení lůžka, ochranná kolečka																																						
	certifikát potvrzující splnění ČSN-EN 60601-2-52																																						
barva	kov		matně stříbrná																																				
	obložení		světlá dřevina - např. buk																																				
ilustrační obrázek																																							

barva	kov
	obložení
ilustrační obrázek	

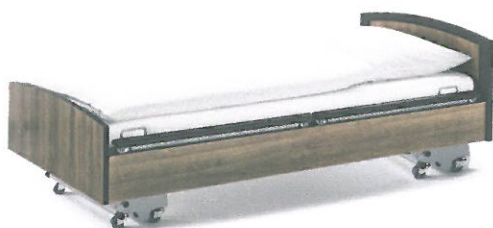



položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
9	4	stolek k lůžku	470*380 mm, v=820 mm
			pohledové provedení ze všech stran, desky LTD 18 mm (vč. zad), dokola hrana ABS 2 mm zakulacená
			zdvojená plastová kolečka. pr. min . 50 mm, obě přední s brzdou, připevněná kovovými pltníčkami
			jednostranný - možnost L nebo P provedení
			úchytky - kovový přišroubovaný oblouček, rozteč min. 96 mm
			pojezdnice zásuvky- částečný rolničkový výsuv
			půda a dno naložené, por vyšší nosnost a pevnost
			panty dveří - kovové přišroubované, samodovírací, 110 st.
			za dveřní police
			čelo zásuvky - výška cca 120 mm
			nika - výška cca 200 mm
			možnost doplnění zámku do zásuvky či dveří
			matná stříbrná, cca RAL 9006
			jako položka č. 8

barva	kov
	LTD
ilustrační obrázek	



položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
10	14	postel nepolohovatelná, s matrací, úložným prostorem, obkladovou deskou a opěrným odnímatelným klínem	<div>matrace</div> <div>matrace min. 200 x 90 x 14 cm</div> <div>nosnost matrace min. 120 kg</div> <div>PUR pěna, s prořezy pro ventilaci</div> <div>potah snímatelný (krytý zip na dvou stranách), voděodolný, paropropustný, pružný ve všech směrech</div> <div>cca 205*95*50 cm</div> <div>nevyjímatelná 1-dílná ložná překližková (tl. min. 18 mm) s profrézovanými oválnými větracími otvory, podepřená po obvodě výztuhami</div> <div>velikost ložné plochy - viz matrace</div> <div>kovové nohy (trubka min. 40 mm, nebo jelek min. 40*40 mm), výška 26 cm, s přivařenou nosnou základnou a konstrukčním spojovacím rohovým plechem (prošroubovaný vnitřní spoj pelestí a čel), plastové patka</div> <div>pelestí a čela z LTD, min. 25 mm, v= 24 cm, všechny hrany ABS 2 mm v dekoru</div> <div>horní plocha matrace min. 5 cm nad pelestí</div> <div>úložný prostor na lůžkoviny (nezobrazeno): po podlaze pojízdná zásuvka z LTD v dekoru lůžka (min. 18 mm, vč. dna - odolnost proti prošlápnutí, zaoblené hrany ABS 2 mm), cca 90*80*22 cm, mezi čelem zásuvky a spodkem pelestí mezera 30 mm, kolečka s gumovým běhounem, min. pr. 4 cm, nosnost á min. 60 kg</div> <div>obkladová deska k připevnění na stěnu, LTD 18 mm, 205*80 cm, dokola ABS 2 mm, v dekoru</div> <div>vysoká pevnost a odolnost, bezpečná zatížitelnost min. 150 kg</div> <div>á 1 ks opěrný klín : PUR pěna, 90x20/30x55 cm, snímatelný pratelný potah (zip nebo suchý zip) - barva dle výběru od dodavatele (pastelová, bez výrazného vzoru)</div> <div>matně stříbrná, RAL 9006</div> <div>buk přírodní světlý</div>

barva	kov
	obložení
ilustrační obrázek	

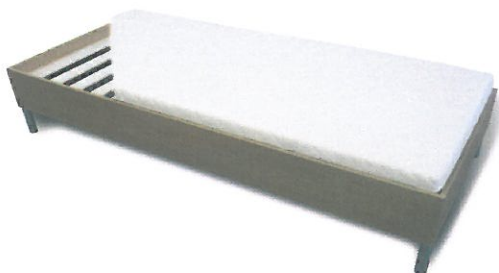

ložná plocha





noha




položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
11	4	skříň šatní kombinovaná	840*600*2000 mm desky LTD 18 mm, dna zásuvek min. 16 mm, záda MDF min. 2,5 mm v drážce levá část: dole polohovatelná police, nahoře pevná police (ika 200 mm), šatní kovová tyč vpravo dole: 3 vnější zásuvky (čelo 200 mm) vpravo nahoře za dveřmi: 3 pevné police, 1 uzamykatelný vnitřní prostor (v=350 mm) pár dveří zamykatelný společným zámkem vnější i vnitřní zámek: vložkový, 2 kovové klíče (vně a uvnitř různé), možnost doobjednání klíčů, zámkových řad a generálního klíče ABS 2 mm: dveře, čela zásuvek, přední hrany polic, ostatní viditelné hrany ABS 0,5 mm panty na vnějších dveřích: s otvíráním min. 155 st. pojezdnice zásuvky: kuličkový plnovýsuv s dotahem a tlumením úchytky - kovový přišroubovaný oblouček, rozteč min. 96 mm, matně stříbrný samostatný sokl, 50, mm s průběžným čelem, s rektifikací pevné ale demontovatelné provedení pro snadnou výměnu poškozeného dílce kotvit ke stěně matná stříbrná, cca RAL 9006 buk stříbrný, světlý, záda a vnitřek zásuvek bílé

barva	kov
	LTD
ilustrační obrázek	

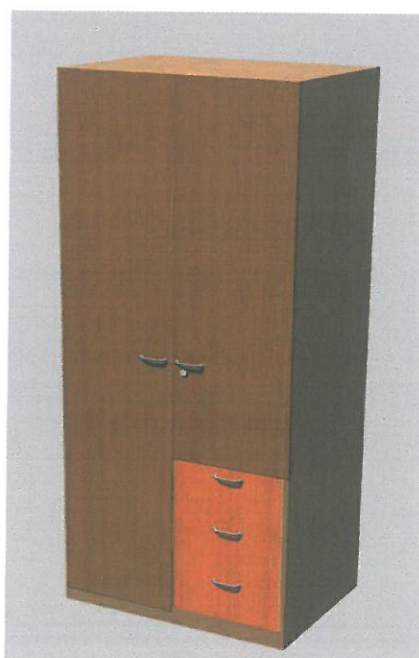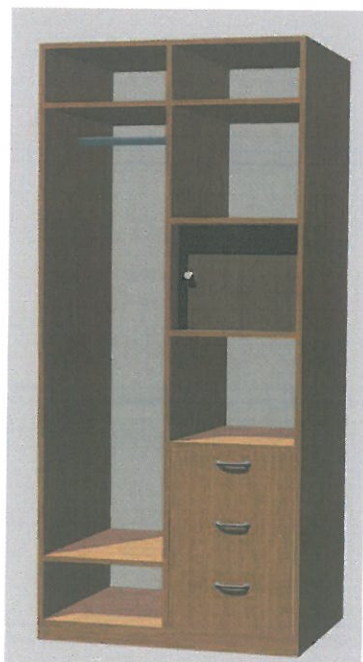

položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
12	6	lavice do šatny	1500x400 mm, v=500 mm
13	2	lavice do šatny	2000x400 mm, v=500 mm
14	1	lavice do šatny	2200x400 mm, v=500 mm
			kovová svařovaná konstrukce - nohy, příčná a podélná trnož, luby po obvodu
			jehl, min 30*30 mm
			plastové patky s rektifikací
			deska LTD, min. 25 mm, dokola ABS 2 mm
			povrchová úprava kovu - prášková barva
			(do místností 1.02 a 1.03)
			matná stříbrná, cca RAL 9006
			buk světlý přírodní

barva	kov
	LTD
ilustrační obrázek	

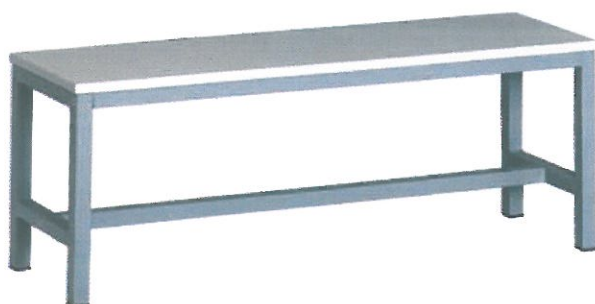


položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
15	3	sedací vak	hmotnost cca 7,5 kg tvar hrušky půdorys cca 110*110 cm dvojitý uzávěr s možností doplňování náplně náplň - kuličky, ohnivzdorný polystyren potah 100 PES, min. 400 g/m2 odolnost potahu min. 50 000 martindale potah: koženka, min 600 g/m2, min 100 000 martindale nosnost min. 120 kg
barva	kov		
	potah	zelený, oranžový	
ilustrační obrázek			




položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
16	1	rotoped	rozměr cca 102*50*145 cm hmotnost cca 33 kg 7 kg zátěžové kolo magnetický brzdňý systém 16 stupňů zátěže s elektronickým nastavením snímače tepové frekvence v rukojetích kardio program (přizpůsobení zátěže dle aktuální tepové frekvence) sledování času cvičení, ujeté vzdálenosti, tepové frekvence, spotřeby kalorií přednastavené tréninkové programy nosnost min. 150 kg
barva	kov		
	potah		
ilustrační obrázek			



položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
17	2	kuchyňská linka, vč. spotřebičů	m.č. 2.24 a 2.29 - délka cca 2950 mm
18	2	kuchyňská linka, vč. spotřebičů	m.č. 2.20 a 2.33 - délka cca 3000 mm
19	1	kuchyňská linka, vč. spotřebičů	m.č. 2.36 - délka cca 2650 mm
20	1	kuchyňská linka, vč. spotřebičů	m.č. 2.16 - délka cca 3200 mm






barva	kov
	LTD

3 horní skříňky s plnými dveřmi v každé 2 police, výška cca 650 mm, hloubka cca 320 mm, 1 skříňka š 600 mm snižená, 1 police
spodní skříňka 900 mm, dvoudveřová, 2 police
spodní skříňka (š= dle délky linky), dvoudveřová dřezová, odpadkový koš
prostor pro chladničku
spodní skříňka 600 mm, horní vlys = slepé čelo, 4-zásuvková, s přípravou na vestavbu douplotýnkového vaříče, v horní zásuvce příborník
pracovní deska ve výšce cca 90 cm - postformingová, s HPL laminátem (buk nebo titan), tl. 38 mm, těsnicí lišta v dekoru (vzadu a na obou stranách)
sokl odnímatelný, plastový, bílý, 100 mm, společný, s těsnicí lištou
mikrovlnná trouba: min. 17 l, 800W, stříbrné provedení, velký digitální ukazatel času, rozměr cca 46*32*28 cm, možnost podvěšení pod horní skříňku, levé dveře, skleněný otočný talíř, 5 výkonových stupňů, tlačítko paměti, vnitřní osvětlení, elektronické ovládání, váhová automatika pro 4 rozmrazovací a 3 varné programy
podstavná chladnička - třída A+, větraná soklem, kompresorová, levé/pravé dveře, max. 41 dB, LED osvětlení, objem 130 l (mrazáček cca 20 l), cca 59*60*82 cm,
elektrická varná konvice s vodoznakem, min. 1,7 l, vypínač na horní straně ucha, přívod el. proudu do podstavce se středovým kontaktem
výsuvy zásuvek = systémové plechové bočnice, plnovýsuv s dotahem a tlumením
panty kovové s dotahem a tlumením
dřez nerezový s odkapávací plochou, cca 70*50 cm, sifon
vodovodní páková chromovaná stojánková dřezová baterie, delší rameno, perlátor
bez odsavače, obkladové desky a osvětlení pracovní plochy
matná stříbrná
korpusy a police bílé, přední plochy buk světlý, záda a vnitřek zásuvek bílé



položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
21	3	kuchyňská linka, vč. spotřebičů	<p>m.č. 1.30, 1.33, 1.42 - délka cca 3000 mm</p> <p>3 horní skříňky s plnými dveřmi v každé 2 police, výška cca 650 mm, hloubka cca 320 mm, 1 skříňka š 600 mm snížená, 1 police, s výduchem odsavače</p> <p>spodní skříňka 900 mm, dvoudveřová, 2 police</p> <p>spodní skříňka 900, dvoudveřová dřezová, 1 police, odpadkový koš</p> <p>spodní skříňka 600 mm, pro vestavnou troubu a varnou desku, se zásuvkou na plechy</p> <p>spodní skříňka 600 mm, 4 zásuvková, v horní zásuvce příborník</p> <p>pracovní deska ve výšce cca 90 cm - postformingová, s HPL laminátem (buk nebo titan), tl. 38 mm, těsnící lišta v dekoru (vzadu a na obou stranách)</p> <p>sokl odnímatelný, plastový, bílý, 100 mm, společný, s těsnící lištou</p> <p>mikrovlnná trouba: min. 17 l, 800W, stříbrné provedení, velký digitální ukazatel času, rozměr cca 46*32*28 cm, možnost podvěšení pod horní skříňky, levé dveře, skleněný otočný talíř, 5 výkonových stupňů, tlačítko paměti, vnitřní osvětlení, elektronické ovládání, váhová automatika pro 4 rozmrazovací a 3 varné programy</p> <p>varná deska 4 plotýnková (litinové varné desky - ne sklokeramika!), nerez, mechanické knoflíkové ovládání na ploše, cca 51*58 cm, příkon 5500 W (plotny s příkonem 2x 1000W, 1500 W, 2000W)</p> <p>elektrická vestavná teplovzdušná trouba, třída A, mechanické knoflíkové ovládání, gril, min. 6 programů, smaltovaný vnitřek se snadným čištěním, vnitřní osvětlení, LCD display, možnost nastavení začátku/konce pečení, nerez provedení, 2 plechy (mělký a hluboký), ventilovaný odvod par</p> <p>elektrická varná konvice s vodoznakem, min. 1,7 l, vypínač na horní straně ucha, přívod el. proudu do podstavce se středovým kontaktem</p> <p>výsuvy zásuvek = systémové plechové bočnice, plnovýsuv s dotahem a tlumením</p> <p>panty kovové s dotahem a tlumením</p> <p>dřez nerezový s odkapávací plochou, cca 70*50 cm, sifon</p> <p>vodovodní páková chromovaná stojánková dřezová baterie, delší rameno, perlátor</p> <p>odsavač výsuvný, recirkulační (vč. uhlíkových filtrů), bílý nebo stříbrný, 3 rychlosti, osvětlení</p> <p>chladnička volně stojící, bílá, A+, kompresorová s automatickým odtáváním, vnitřní osvětlení, max 41 dB, objem chladicí cca 105 l, objem mrazáčku cca 12 l, rozměr cca 60*54*84 cm</p> <p>bez obkladové desky a osvětlení pracovní plochy</p> <p>matná stříbrná</p> <p>korpusy a police bílé, přední plochy buk světlý, záda a vnitřek zásuvek bílé</p>


barva	kov
	LTD
ilustrační obrázek	

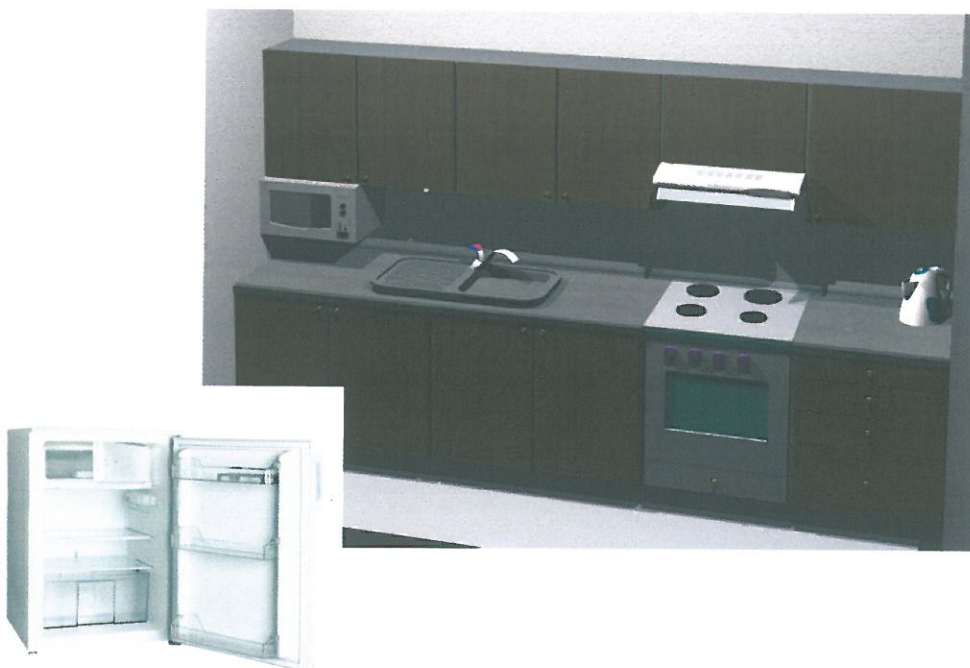

položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
22	1	kuchyňská linka, vč. spotřebičů	<p>m.č. 1.31 - cca 3000 mm</p> <p>pro vozíčkáře</p> <p>1 horní skříňka cca 1500 mm, s paralelním výklopem motoricky ovládaným (např. Aventos HL servo drive), sv. mezistěna, 2x1 police, výška cca 580 mm, hloubka cca 320 mm,</p> <p>1 horní skříňka cca 1500 mm, s paralelním výklopem motoricky ovládaným (např. Aventos HL servo drive), sv. mezistěna, 2x1 police, výška cca 420mm, hloubka cca 320 mm,</p> <p>spodní skříňka 450 mm, 3 zásuvková (2 spodní zásuvky hluboké). horní mělká</p> <p>spodní skříňka 600 mm, zásuvková, s přípravou na vestavbu douplotýnkového vařiče</p> <p>pracovní deska ve výšce cca 75 cm - postformingová, s HPL laminátem (buk nebo titan), tl. 38 mm, těsnicí lišta v dekoru</p> <p>sokl odnímatelný, plastový, bílý, 100 mm, společný, s těsnicí lištou</p> <p>mikrovlnná trouba: min. 17 l, 800W, stříbrné provedení, velký digitální ukazatel času, rozměr cca 46*32*28 cm, možnost podvěšení pod horní skříňku, levé dveře, skleněný otočný talíř, 5 výkonových stupňů, tlačítko paměti, vnitřní osvětlení, elektronické ovládání, váhová automatika pro 4 rozmrazovací a 3 varné programy</p> <p>chladnička volně stojící, bílá, A+, kompresorová s automatickým odtáváním, vnitřní osvětlení, max 41 dB, objem chladicí cca 105 l, objem mrazáčku cca 12 l, rozměr cca 60*54*84 cm</p> <p>elektrická varná konvice s vodoznakem, min. 1,7 l, vypínač na horní straně ucha, přívod el. proudu do podstavce se středovým kontaktem</p> <p>výsuvy zásuvek = systémové plechové bočnice, plnovýsuv s dotahem a tlumením</p> <p>panty kovové s dotahem a tlumením</p> <p>dřez nerezový s odkapávací plochou, cca 70*50 cm, sifon</p> <p>vodovodní páková chromovaná stojánková dřezová baterie, delší rameno, perlátor</p> <p>odsavač, recirkulační (vč. uhlíkových filtrů), bílý nebo stříbrný, 3 rychlosti, osvětlení</p> <p>bez obkladové desky a osvětlení pracovní plochy</p> <p>matná stříbrná</p> <p>korpusy a police bílé, přední plochy buk světlý, záda a vnitřek zásuvek bílé</p>



barva	kov
	LTD
ilustrační obrázek	

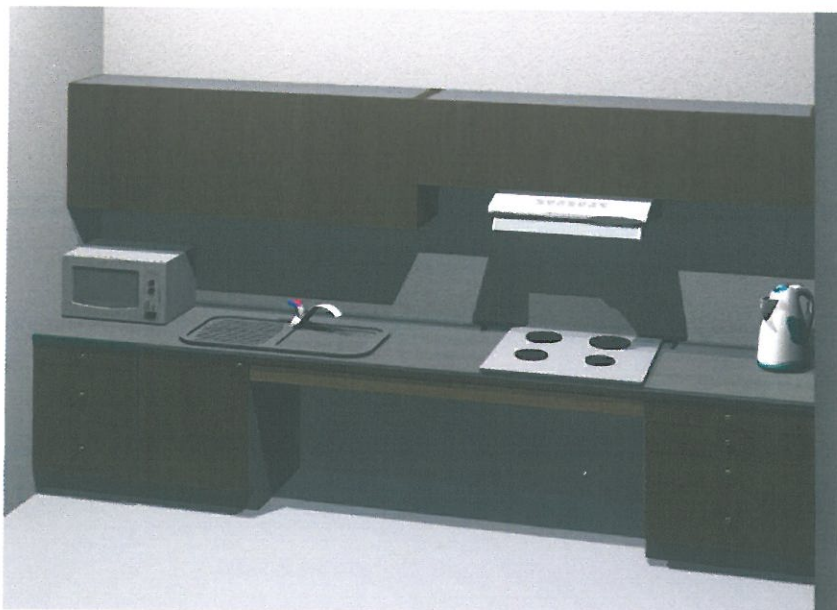

položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
23	8	křeslo klubové	<p>pojízdné - 4 zdvojená kolečka na kovové platničce, průměr min. 50 mm</p> <p>hmotnost cca 16 kg</p> <p>skořepinová dřevěná konstrukce čalouněná PUR pěnou</p> <p>hloubka cca 66 cm</p> <p>celk. výška cca 78 cm</p> <p>výška sedáku cca 50 cm</p> <p>potah korpus: koženka, min. 450 g/m², min. 30 000 martindale</p> <p>potah sedák: koženka, min. 450 g/m², min. 100 000 martindale</p> <p>nosnost min. 130 kg</p>
barva	kov		
	potah		korpus oranžový, sedák šedý, béžový nebo zelený
ilustrační obrázek			



položka č.	počet ks	název	technický popis/materiál
24	2	pohovka	celočalouněná
			2000*880*720/440 mm
			robustní nosná konstrukce (dřevo/překližka/DTD/LTD)
			2 opěrné polštáře, sedák s pružinovým jádrem, PUR pěna krytá PES rounem
			úložný prostor a možnost rozložení
			potah: koženka, min. 600 g/m2, min. 300 000 martindale
			nosnost min. 200 kg
barva	kov		
	potah	korpus oranžový, sedák a polštáře šedé nebo béžové	
ilustrační obrázek			

