



ŘEZ BB

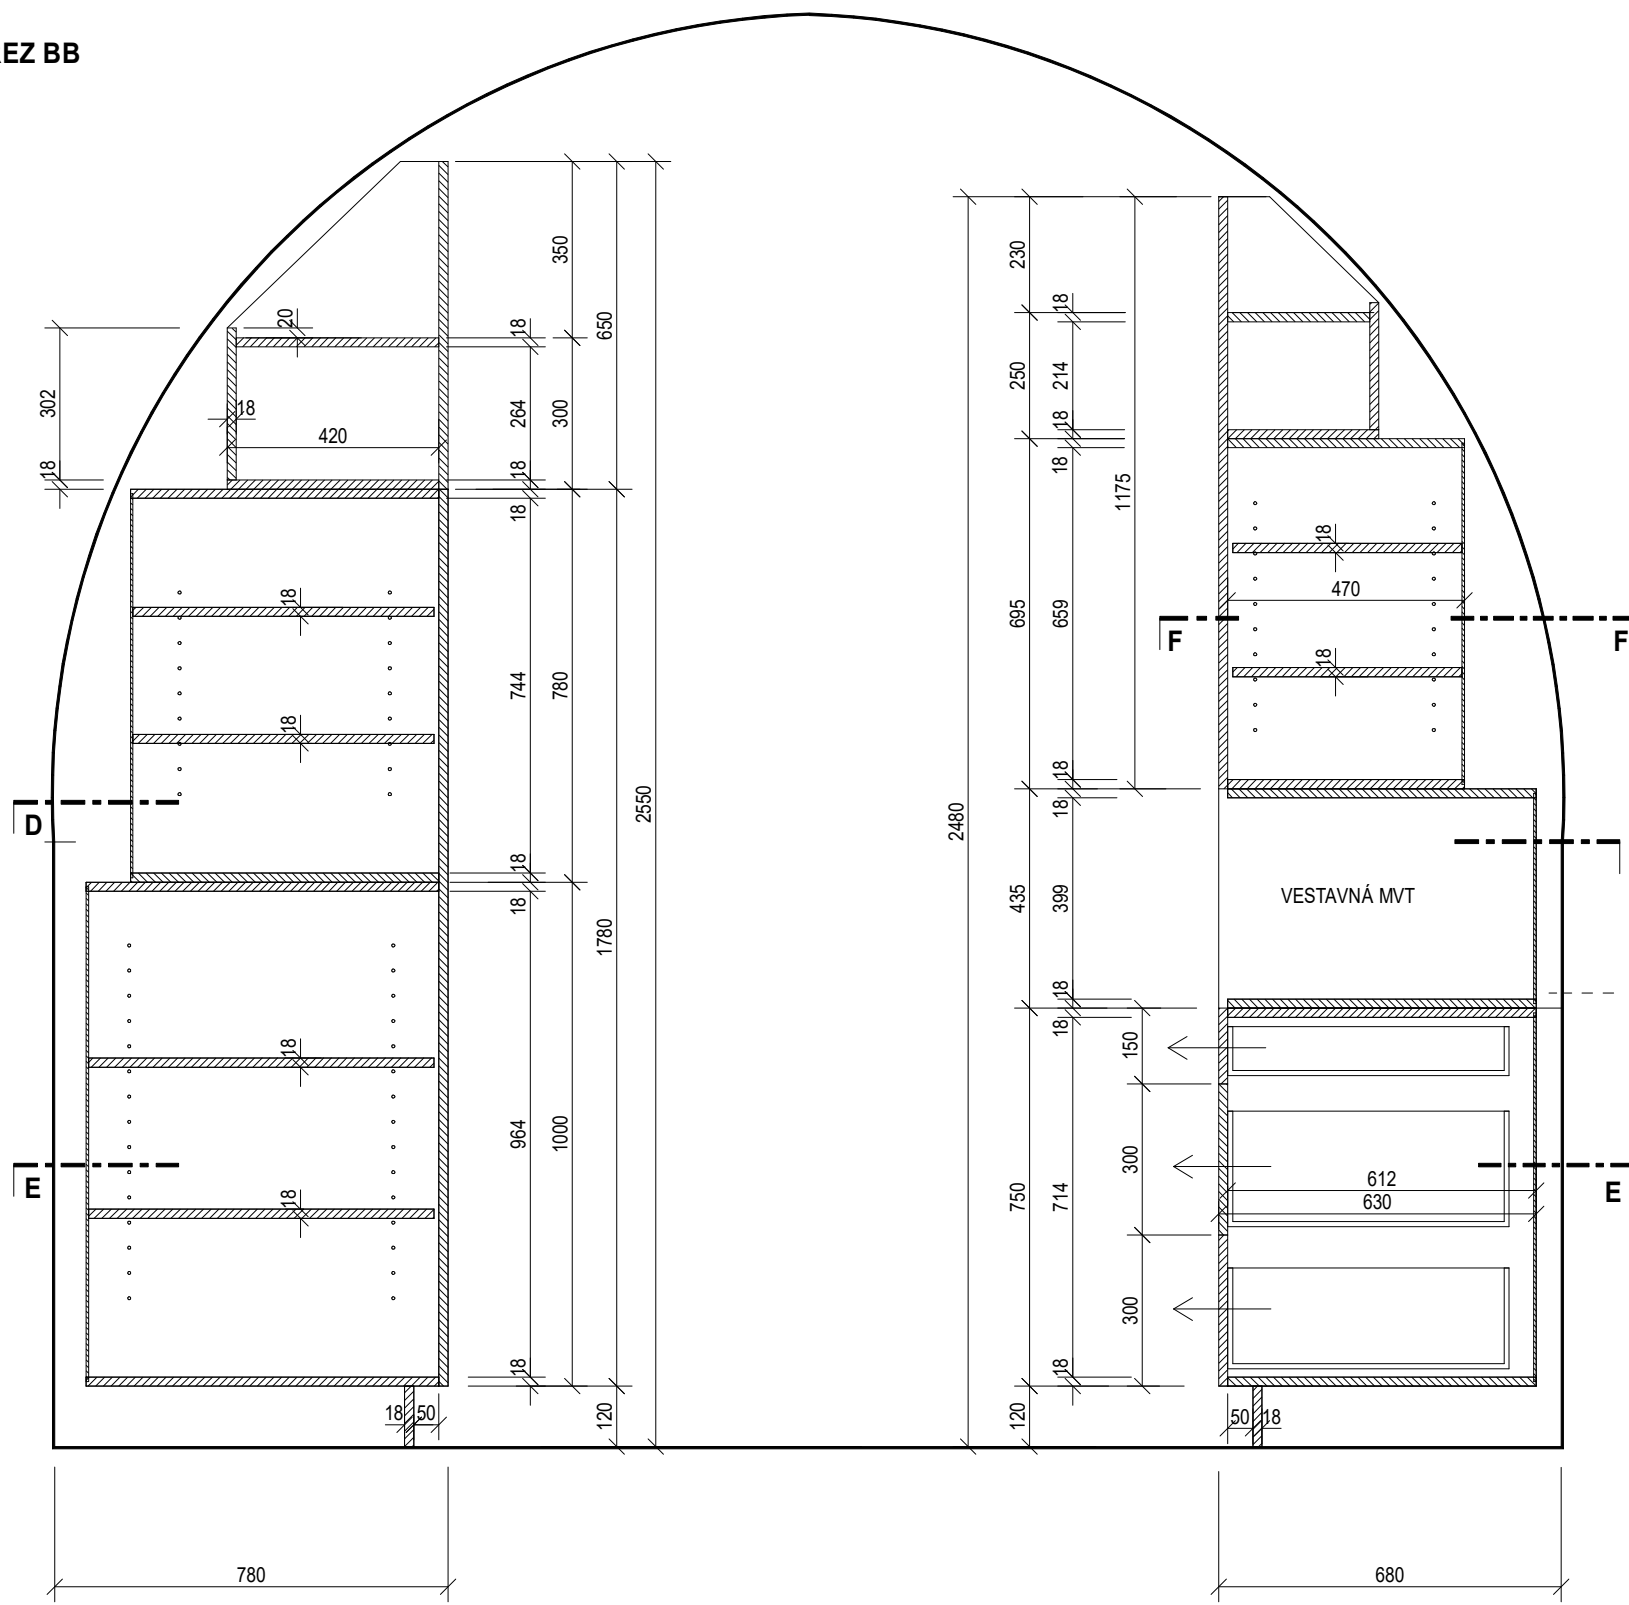

ŘEZ CC

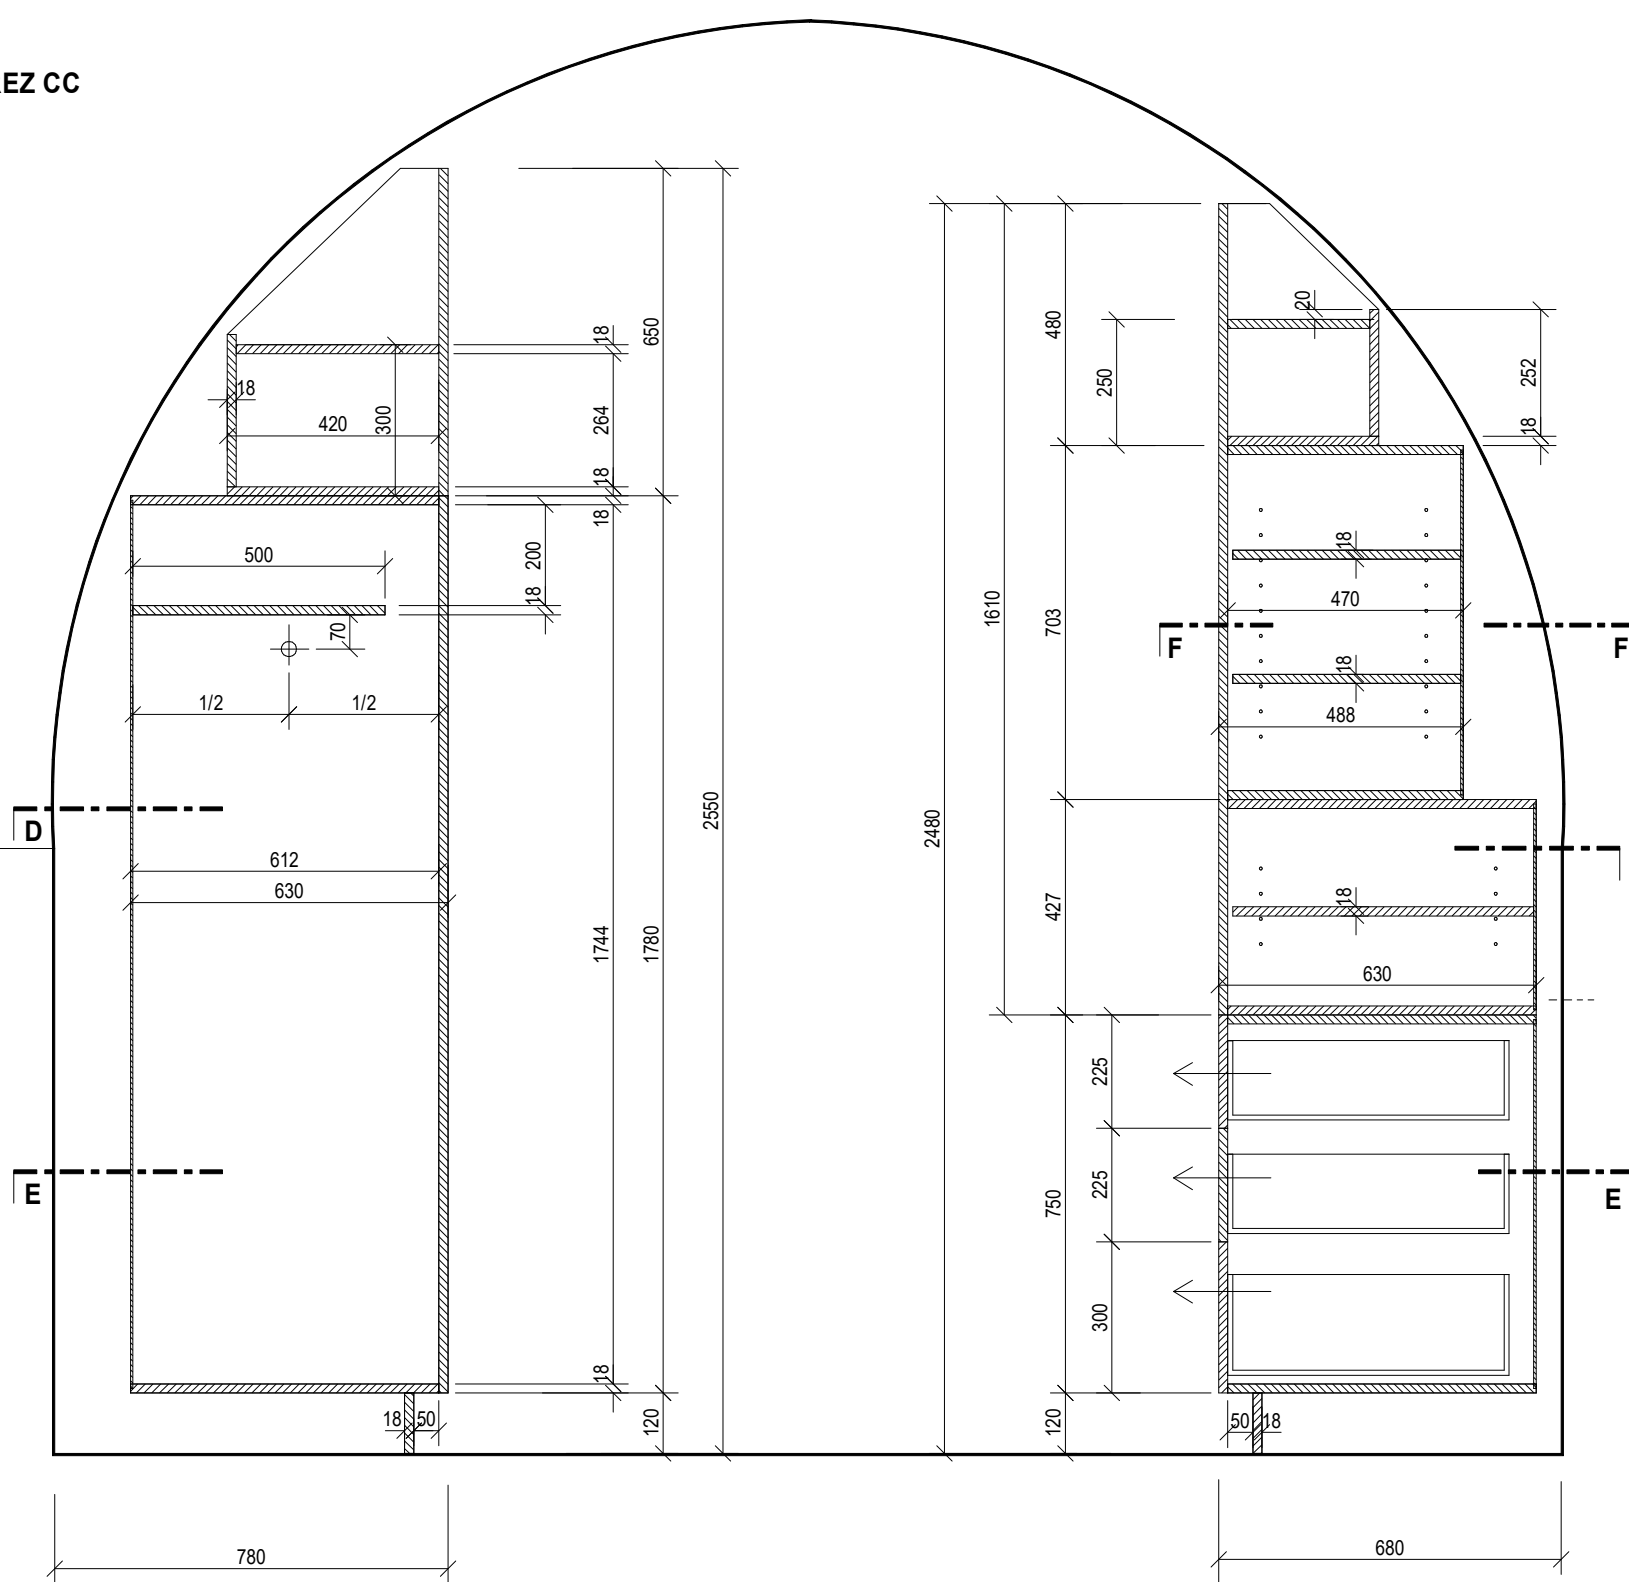

A17 KUCHYŇSKÁ LINKA - MATERIÁL
A18 SKŘÍŇOVÁ SESTAVA - MATERIÁL

SKŘÍŇKY : KORPUS - LAMIN DESKY, SVĚTLÉ ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN, JEMNÁ MATNÁ POVRCH. STRUKTURA
SKŘÍŇKY : DVÍŘKA - ČELA ZASUVK, SOKL - LAMIN DESKY, SVĚTLÉ ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN, JEMNÁ MATNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA
SKŘÍŇKY BEZPROSTŘEDNĚ NAD PRAC. PROSTOŘEM : DVÍŘKA SVĚTLÝ DŘ. DEZEŇ - LAMINO,
ODSTÍN A POVRCHOVÁ STRUKTURA DŘ. DEZEŇ BUDE UPŘESNĚNA
PRACOVNÍ DESKA A OBKLAD PRAC. PROSTOŘU LINKY : SVĚTLÝ DŘ. DEZEŇ - LAMINO, ODSTÍN A POVRCHOVÁ STRUKTURA DŘ. DEZEŇ
BUDE UPŘESNĚNA, SHODNÝ S DŘ. DEZEŇEM DVÍŘEK U HORNÍCH SKŘÍŇEK
KORPUS ZASUVK : LAMINO DESKY, SVĚTLÉ ŠEDÁ, (POPŘ. SYSTÉMOVÉ KUCHYŇSKÉ ZASUVKY), KOVÁNÍ PLNOVÝSUV
OBKLAD NIKY PRO LEDNICE : SVĚTLÝ DŘ. DEZEŇ - LAMINO, ODSTÍN A POVRCH. STRUKTURA DŘEV. DEZEŇ BUDE UPŘESNĚNA
NÁBYTKOVÝ ZÁMEK U ŠATNÍ SKŘÍŇE S CYLINDRICKOU VLOŽKOU : PU MATNÝ NIKL
HRANY LAMIN DESEK : ABS TL 1mm, VE SHODNÉM DEKORU JAKO DESKY
NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY : KOV, PRŮŘEZ 8/8mm, MATNÁ ČERNÁ BARVA
HORNÍ SKŘÍŇKY BEZ ÚCHYTKOVÉ - OTVÍRÁNÍ SYSTÉM PUSH OPEN
ZÁVĚSY OTVÍRAVÝCH DVÍŘEK : PANT S TLUMENÍM, S KLIP. TECHNOLOGIÍ UCHYCENÍ, SEŘÍZENÍ VE TŘECH SMĚRECH
BATERIE A DŘEZ : GRANITOVÝ JEDNODŘEZ 585 x 520 mm + BATERIE PÁKOVÁ CHROM
SVĚTLO : ZAFRÉZOVANÉ LED SVĚTLO - VIZ KATALOG SVÍTIDEL
EL. SPOTŘEBIČE :
LEDNICE DO NIKY : STÁVAJÍCÍ
VESTAVNÁ MVT TROUBA : DO KORPUSU Š 600mm, KOMBINACE ČERNÝ KOV A ČERNÉ SKLO
VESTAVNÁ MYČKA : DO KORPUSU Š 600mm, OVLÁDACÍ PANEĽ V HRANĚ, ČELO - ŠEDÉ LAMINO JAKO DVÍŘKA
OBA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE BUDOU V PŘEDSTÍHU PŘED VÝROBOU SPECIFIKOVÁNY INVESTOŘEM A PROJEKTANTEM
- NEJSOU SOUČÁSTÍ CENOVÉ NABÍDKY ZA KUCH. LINKU

VŠEKÉRE MATERIÁLY, TEXTURY A ODSTINY BAREV BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
VŠECHNY ROZMĚRY VÝROBKŮ VÁŽÍCÍ SE KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM
A OSTATNÍM PRVKŮM INTERIÉRU NUTNO PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY DOVĚŘIT
NA STAVBĚ A DOPŘESNIT, PŘÍPADNĚ ZMĚNY ROZMĚRŮ A ODCHYLKY OD PROJEKTU
NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

LAMINO DESKY, SVĚTLÝ DŘ. DEZEŇ,
ODSTÍN A POVRCHOVÁ STRUKTURA DŘ. DEZEŇ BUDE UPŘESNĚNA
LAMINO DESKY, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ,
ODSTÍN I JEMNÁ MATNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA BUDOU UPŘESNĚNY

název díla:	INTERIÉR OBŘADNÍ SÍNĚ - MÚ USTÍ NAD ORLICÍ	11/2021
děchatel:	Město Ústí nad Orlicí, zastoupené starostou Petrem Hájkem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, ČR : 00279676, DIČ : CZ 00279676	www.ustinadorlici.cz
zodp.projektant:	Ing.arch.Vladimír Šolc, autorizovaný architekt ČKA 02868, IČ: 67436927 Křížkova 788, 500 03 Hradec Králové, Žárovka architekti	www.zarovkaarchitekti.cz
název oddíl:	INTERIÉROVÉ PRVKY	stufek: DPS
název přílohy:	POLOŽKA A17, A18	mříško: 1: 15

