
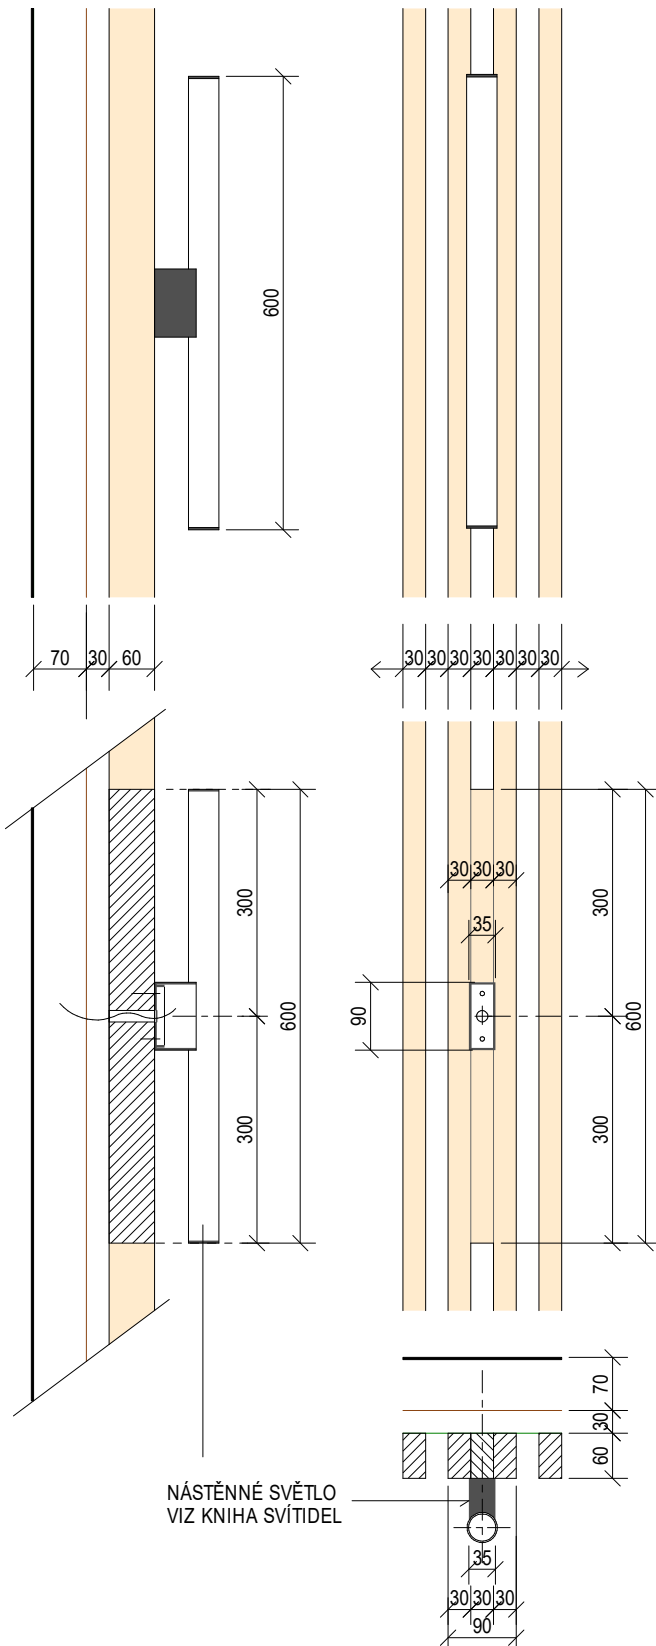
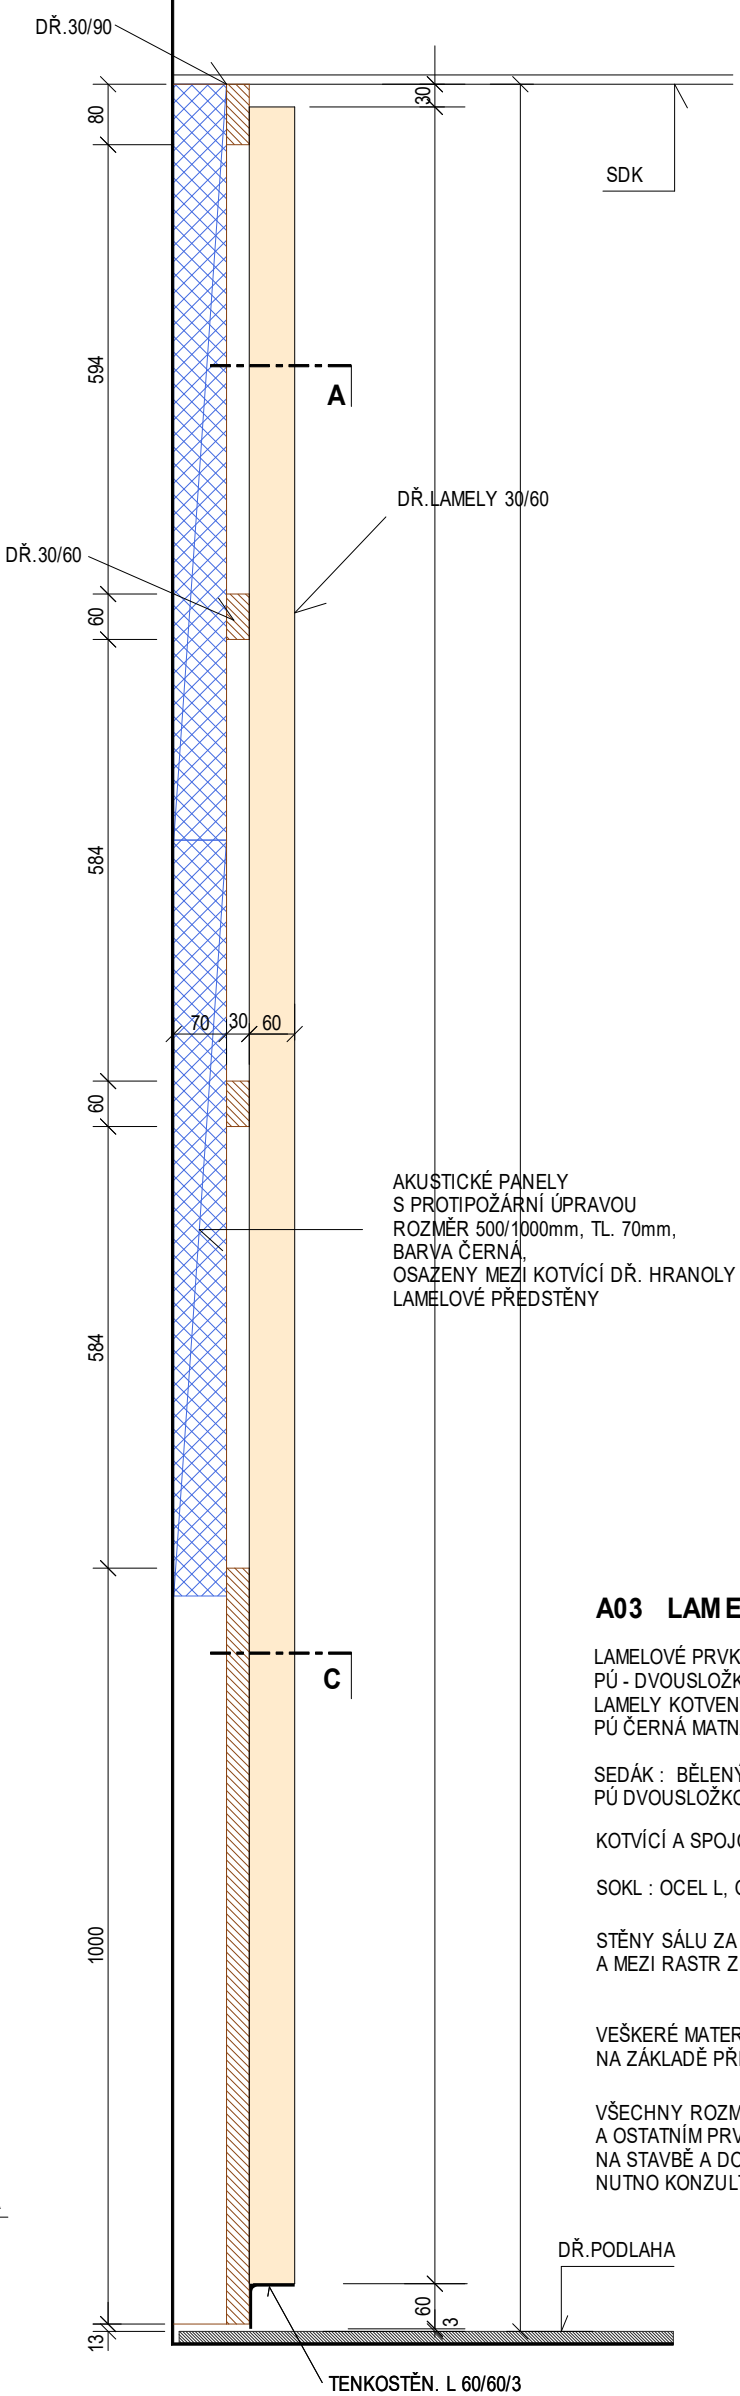
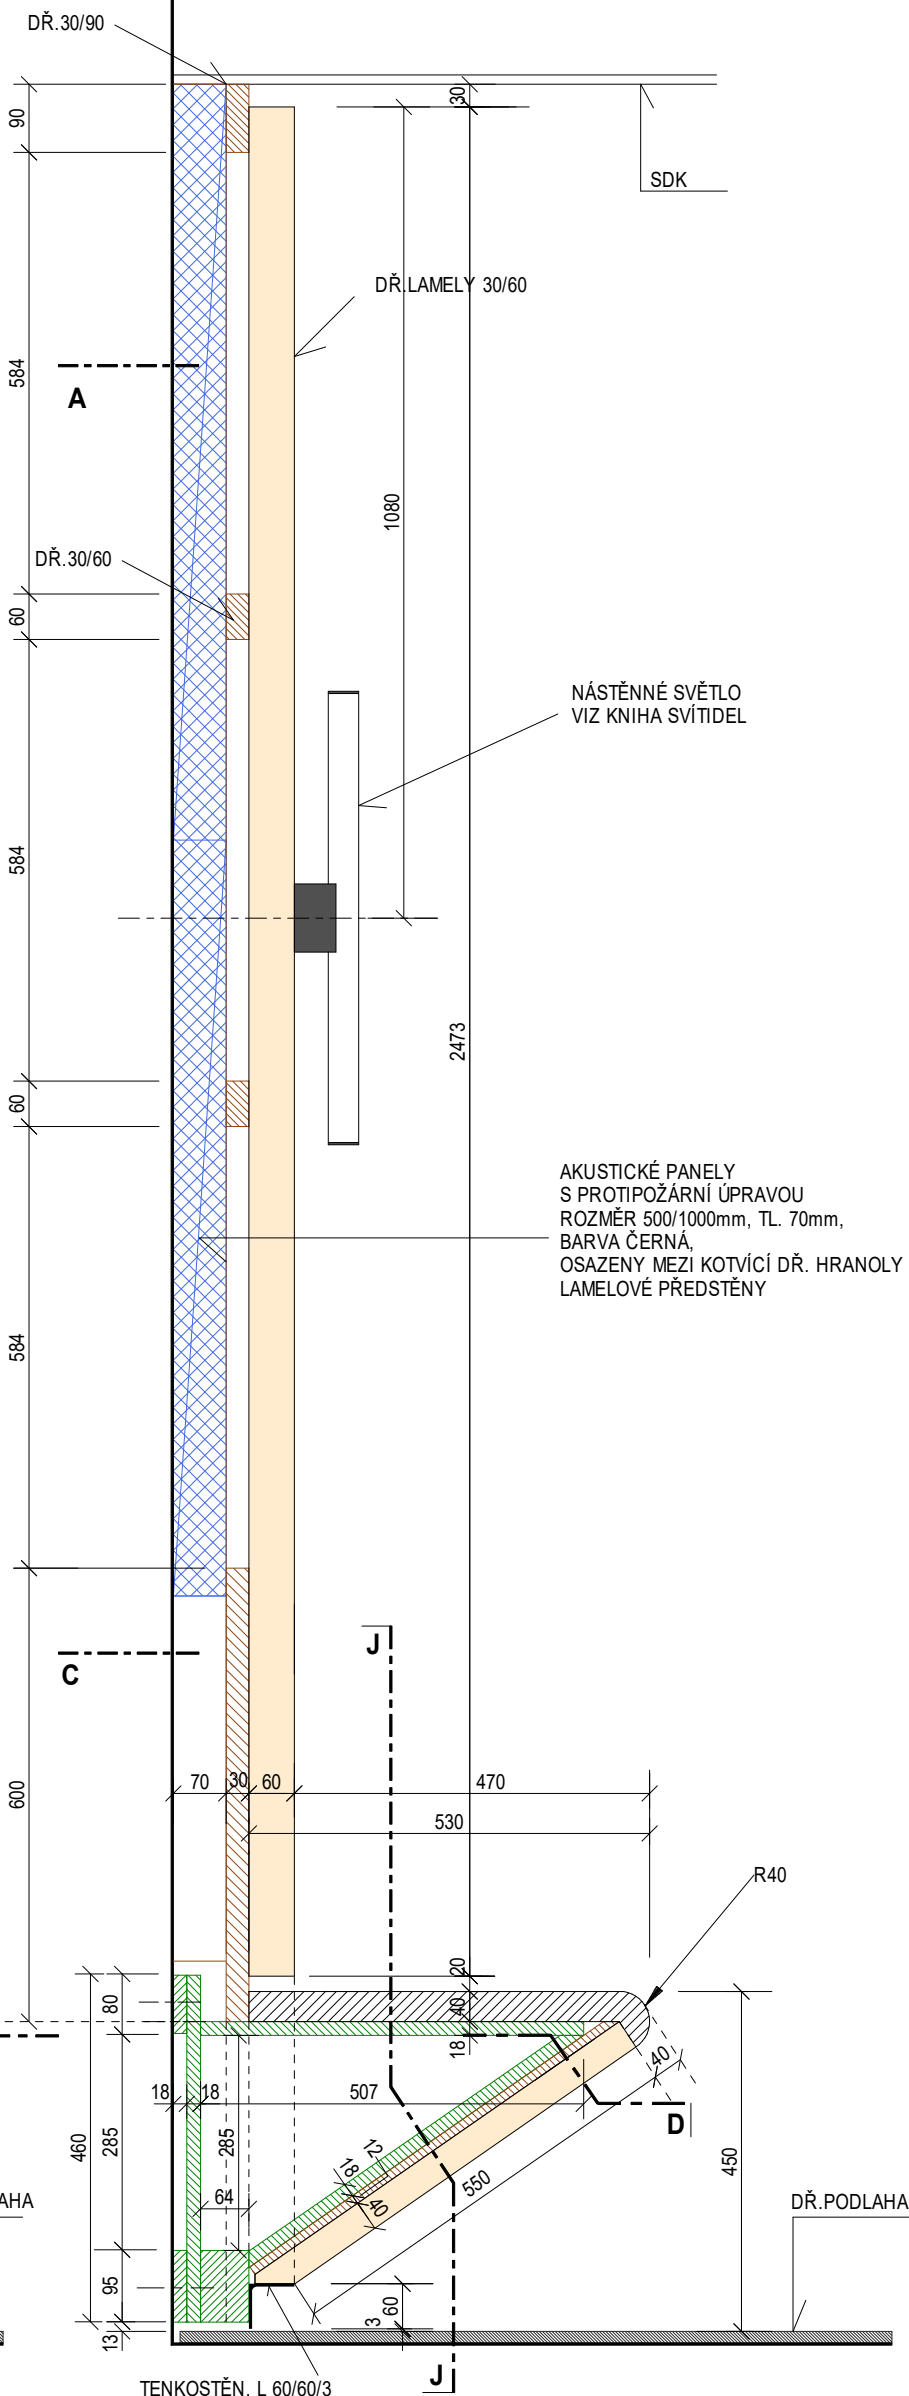


ŘEZ EE - DETAIL

ŘEZ FF - DETAIL

ŘEZ GG - DETAIL

NÁSTĚNNÉ SVĚTLO - DETAIL

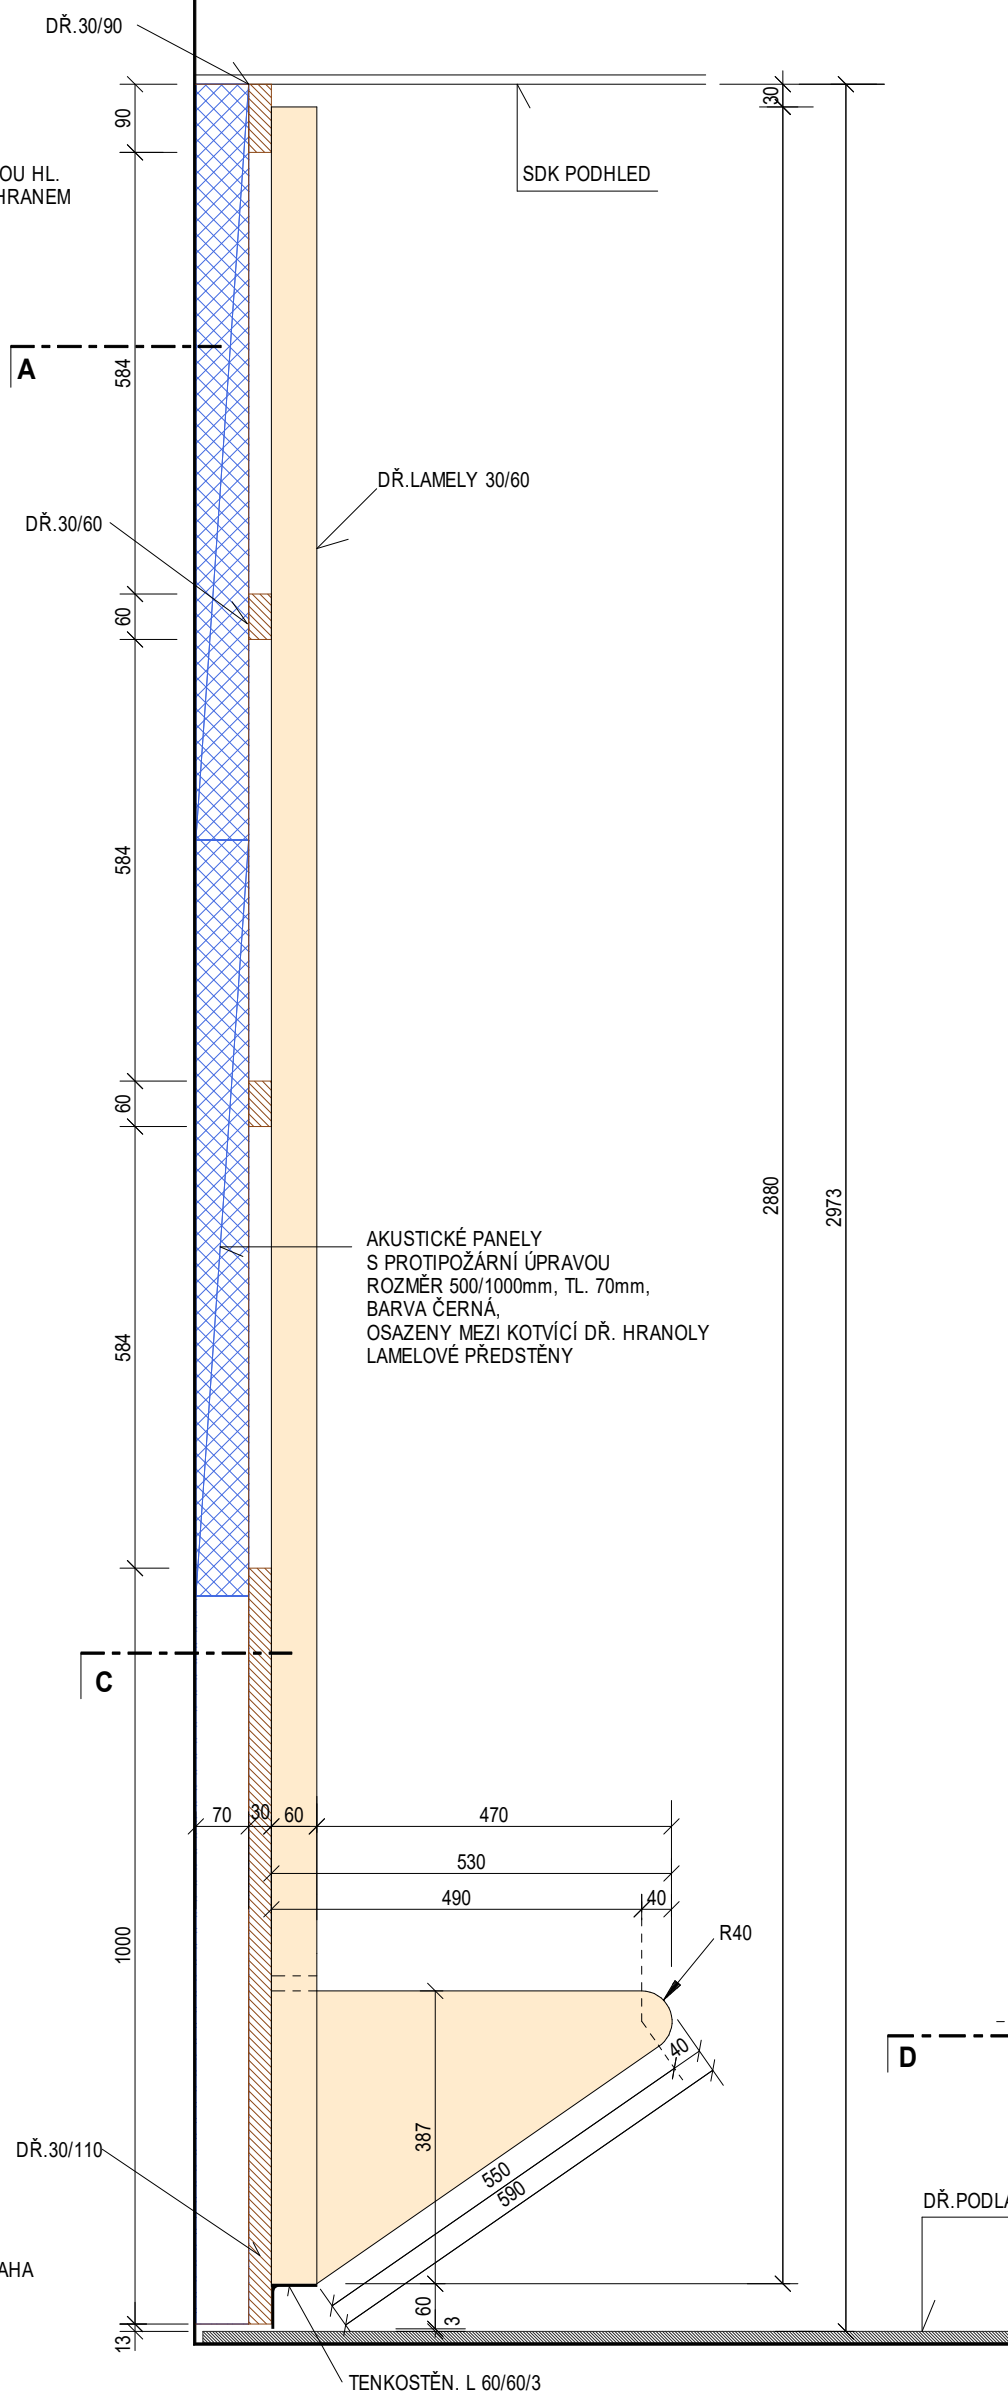

LAMELOVÉ PRVKY : DÝHOVANÁ MDF, MODIFIKOVANÁ ARO DÝHA, JASAN VELMI BÍLÝ
PÚ - DVOUSLOŽKOVÝ POLYURETAN. LAK, BEZBARVÝ, SATÉNOVÉ MATNÝ POVRCH
LAMELY KOTVENY NA DŘ. HRANOLY RESP. DESKY.
PÚ ČERNÁ MATNÁ BARVA RESP. LAMINO, ČERNÁ BARVA, HLUBOKÝ MAT

SEDÁK : BĚLENÝ JASAN MASIV, BEZ JÁDROVÉHO DŘEVA,
PŮ DVOUSLOŽKOVÝ POLYURETAN. LAK, BEZBARVÝ, SATÉNOVĚ MATNÝ POVRCH


KOTVICI A SPOJOVACÍ PRVKY (VRUTY, SROUBY) : BARVA ČERNÁ

SOKL : OCEL L, OPÍSKOVÁNO, PŮ MATNÁ VELMI TMAVĚ ŠEDÁ METALICKÁ PRÁŠKOVÁ BARVA

STĚNY SÁLU ZA LAMELOVOU ZÁSTĚNOU JSOU NATŘENY ČERNOU MATNOU BARVOU
A MEZI RASTR Z DR. HRANOLŮ (ČERNÁ BARVA) JSOU VLOŽENY AKUSTICKÉ PANELE ČERNÉ BARVY

VEŠKERÉ MATERIÁLY, TEXTURY A ODSSTÍNY BAREV BUDOU UPŘESNĚNY
NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

VŠECHNY ROZMĚRY VÝROBKŮ VÁŽÍCÍ SE KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM
A OSTATNÍM PRVKŮM INTERIÉRU NUTNO PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY DOMĚRIT
NA STAVBĚ A DOPŘESNIT. PŘÍPADNÉ ZMĚNY ROZMĚRŮ A ODCHYLKY OD PROJEKTU
NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

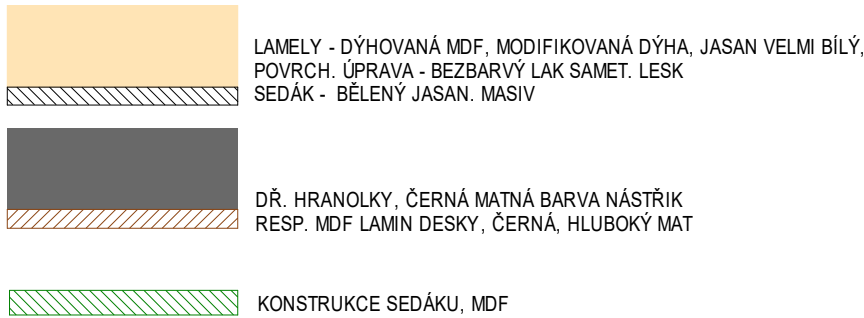

název akce :	INTERIÉR OBŘADNÍ SÍNĚ . MÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ		11/2021
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, zastoupené starostou Petrem Hájkem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ : 00279676, DIČ : CZ 00279676	www.ustinadorlici.cz	[ou]
zodp.pojektant:	Ing.arch.Vladimír Šolc, autorizovaný architekt ČKA 02868, IČ: 67436927 Křížkova 788, 500 03 Hradec Králové, Žárovka architekti	www.zarovkaarchitekti.cz	
název oddílu:	INTERIÉROVÉ PRVKY	stupení: DPS	INT 09
název přílohy :	POLOŽKA A03 - DETAILS	m.číslo: 1 : 10	