




BATERIE DETAIL

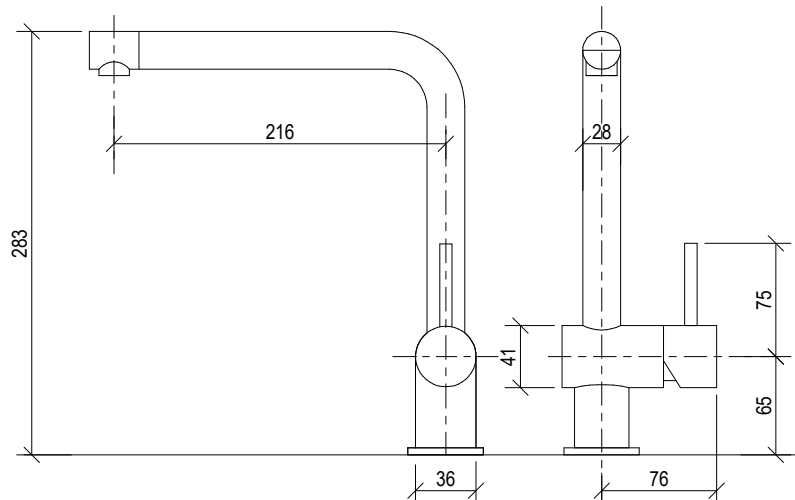


ÚCHYTKA DETAIL



POHLED BEZ DVÍŘEK

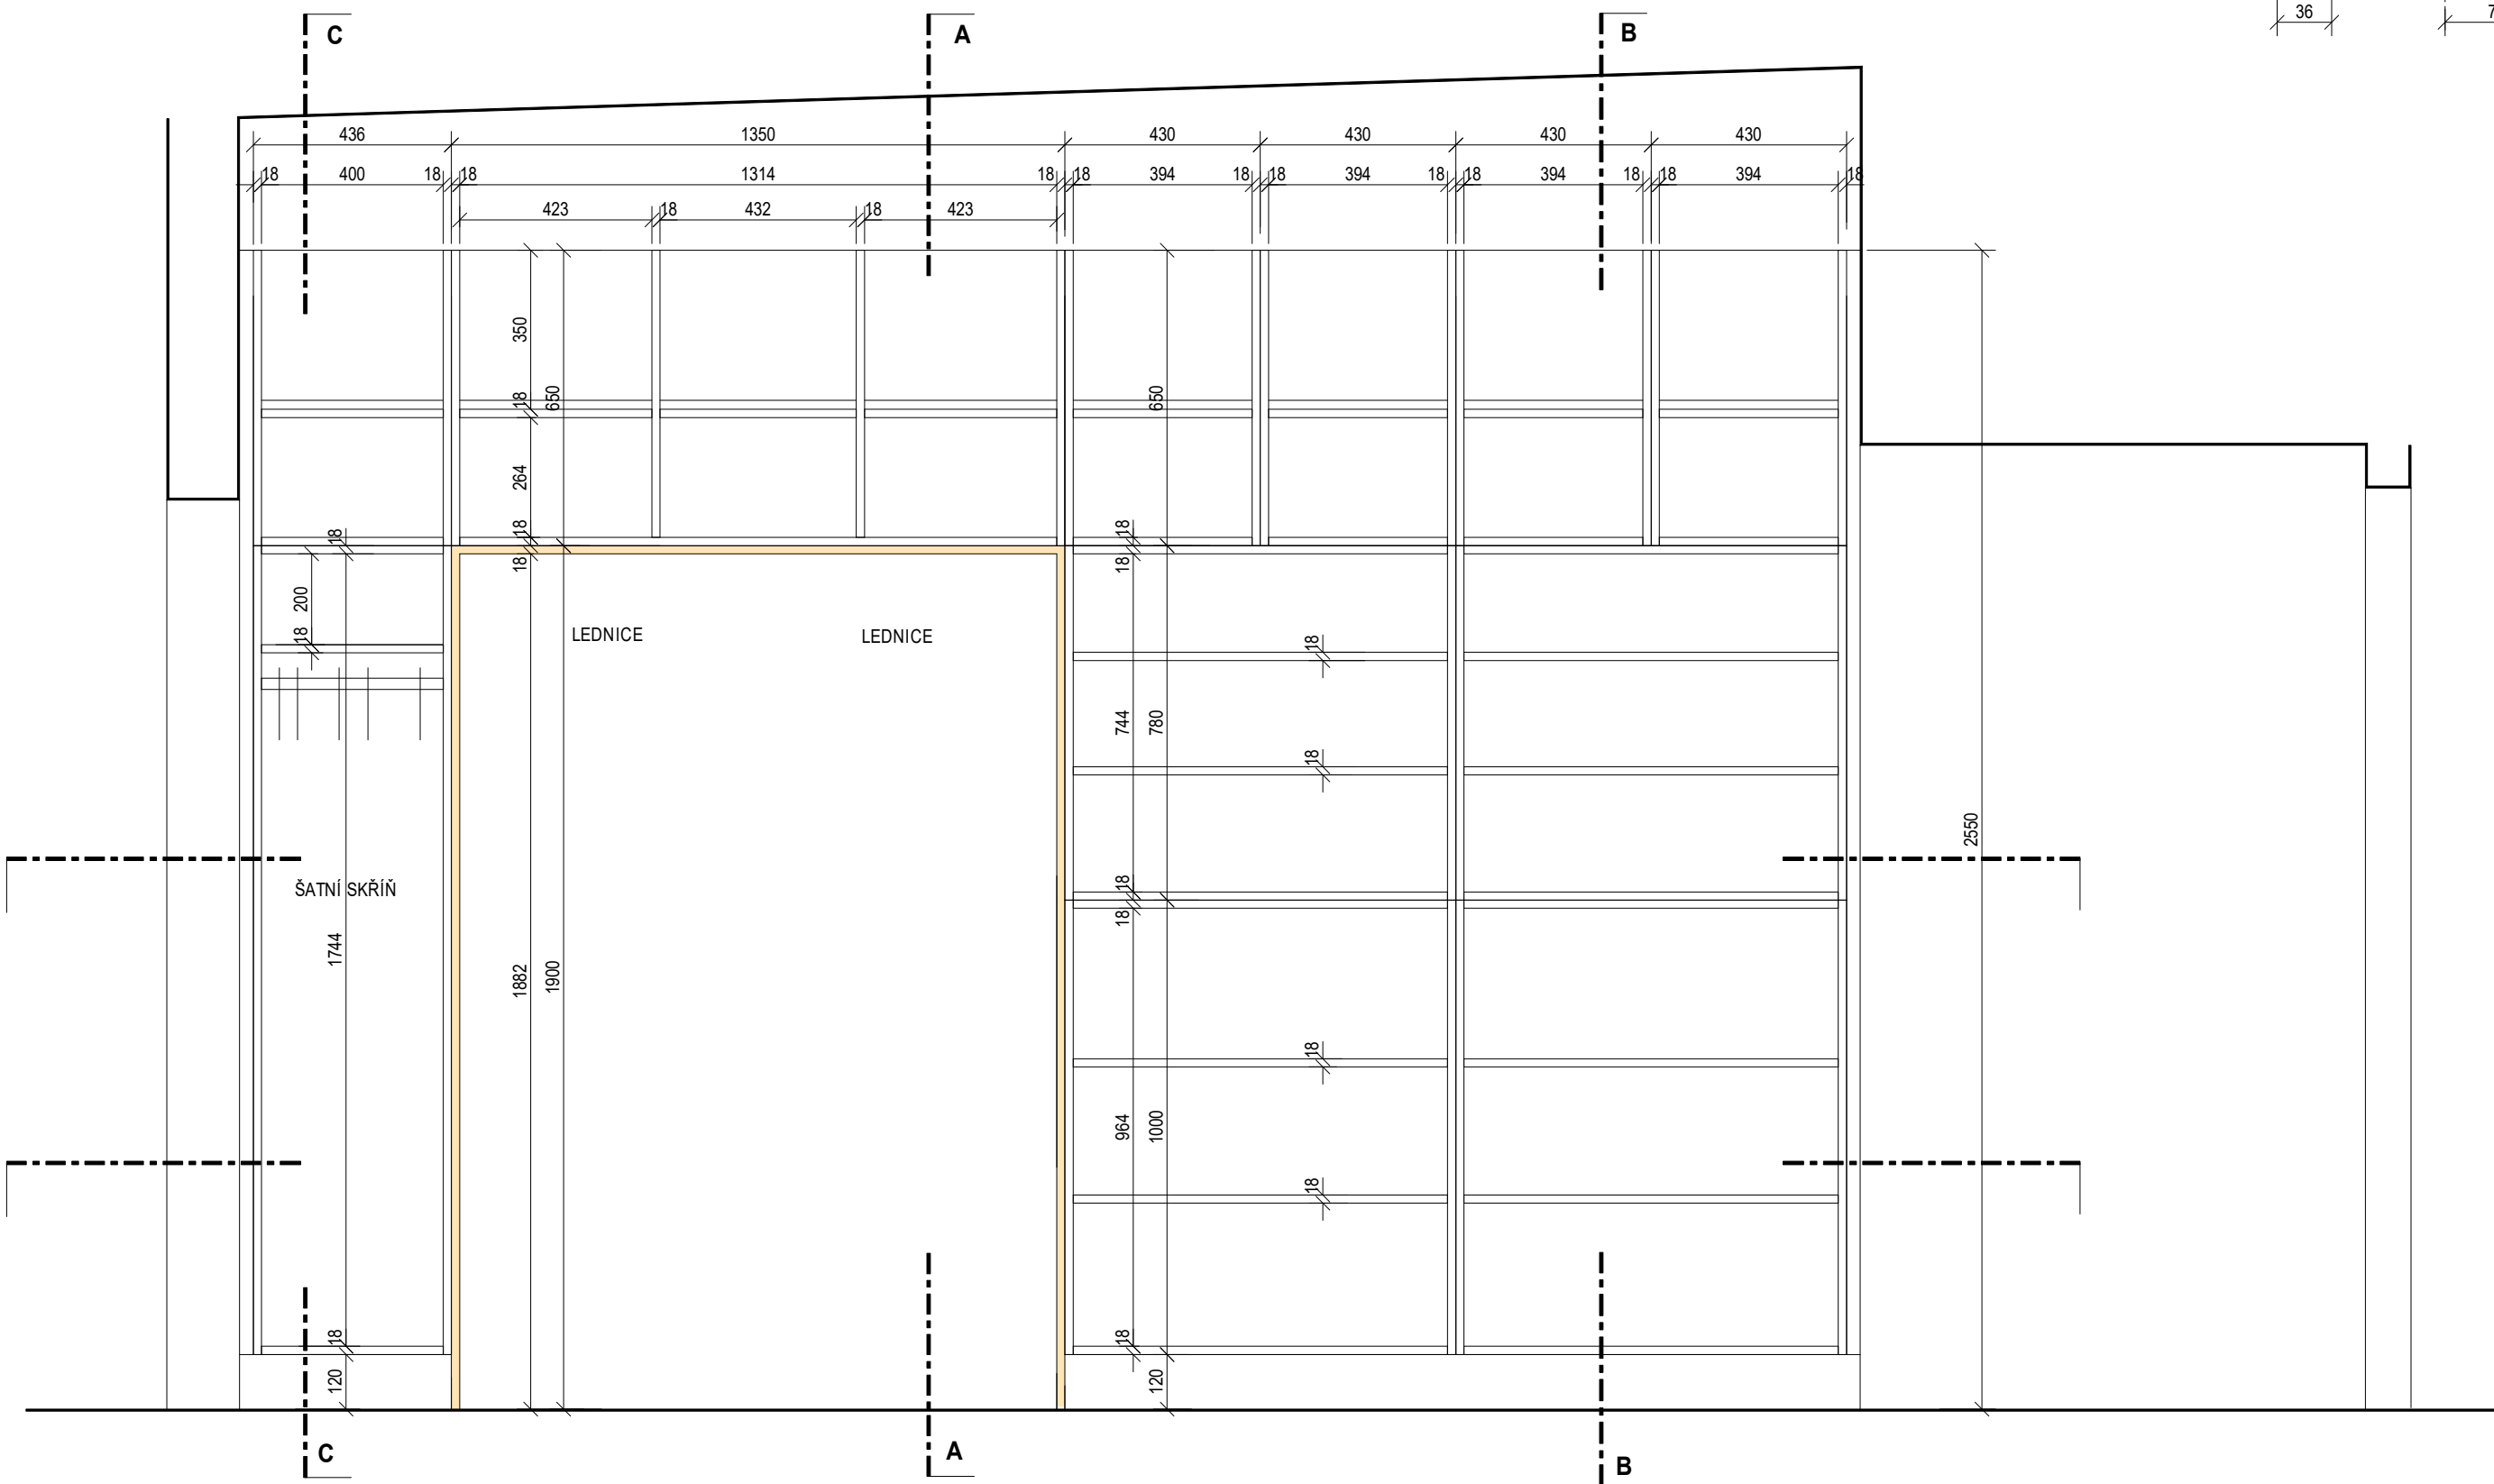

ŘEZ AA

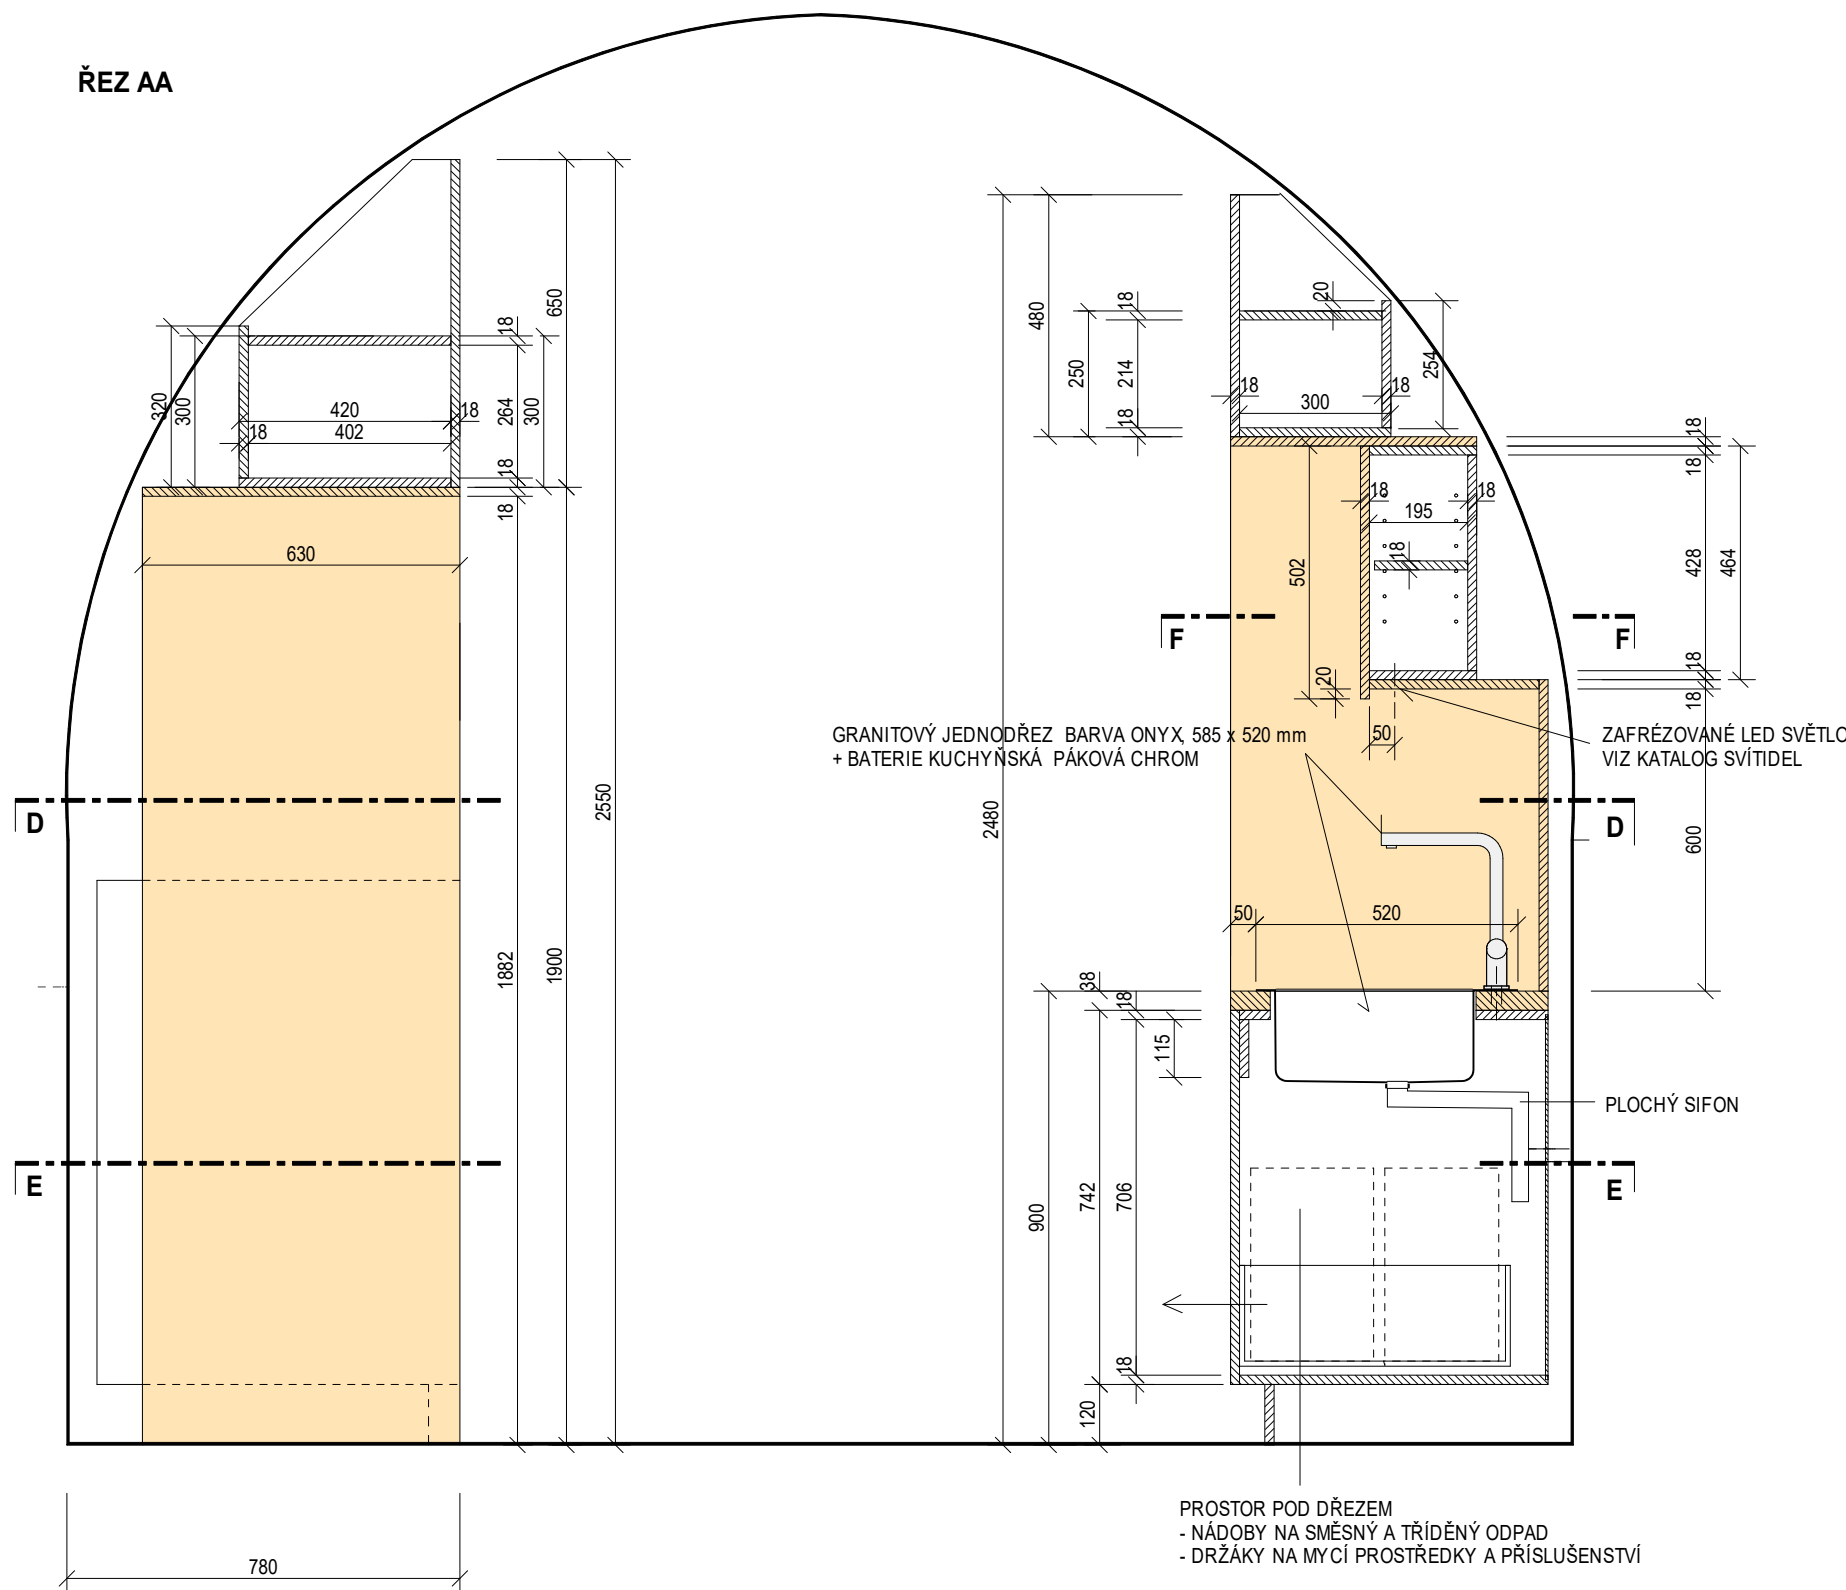

A17 KUCHYŇSKÁ LINKA - MATERIÁL

A18 SKŘÍŇOVÁ SESTAVA - MATERIÁL

SKŘÍŇKY : KORPUS - LAMIN DESKY, SVĚTLÉ ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN, JEMNÁ MATNÁ POVRCH. STRUKTURA
SKŘÍŇKY : DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK, SOKL - LAMIN DESKY, SVĚTLÉ ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN, JEMNÁ MATNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA
SKŘÍŇKY BEZPROSTŘEDNĚ NAD PRAC. PROSTOREM : DVÍŘKA SVĚTLÝ DŘ. DEZÉN - LAMINO, ODSTÍN A POVRCHOVÁ STRUKTURA DŘ. DEZÉNU BUDE UPŘESNĚNA
PRACOVNÍ DESKA A OBKLAD PRAC. PROSTORU LINKY : SVĚTLÝ DŘ. DEZÉN - LAMINO, ODSTÍN A POVRCHOVÁ STRUKTURA DŘ. DEZÉNU BUDE UPŘESNĚNA
KORPUS ZÁSUVK : LAMINO DESKY, SVĚTLÉ ŠEDÁ, (POPR. SYSTÉMOVÉ KUCHYŇSKÉ ZÁSUVKY), KOVÁNÍ PLNOVÝSUV
OBKLAD NIKY PRO LEDNICE : SVĚTLÝ DŘ. DEZÉN - LAMINO, ODSTÍN A POVRCH. STRUKTURA DŘEV. DEZÉNU BUDE UPŘESNĚNA
NÁBYTKOVÝ ZÁMEK U SATNÍ SKŘÍŇE S CYLINDRICKOU VLOŽKOU : PU MATNÝ NIKL

HRANY LAMIN DESEK : ABS TL 1mm, VE SHODNĚM DEKORU JAKO DESKY
NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY : KOV, PRŮŘEZ 8/8mm, MATNÁ ČERNÁ BARVA
HORNÍ SKŘÍŇKY BEZ ÚCHYTOK - OTVÍRÁNÍ SYSTÉM PUSH OPEN
ZÁVĚSY OTVÍRAVÝCH DVÍŘEK : PANT S TLUMENÍM, S KLIP. TECHNOLOGIÍ UCHYCENÍ, SERÍŽENÍ VE TŘECH SMĚRECH
BATERIE A DŘEZ : GRANITOVÝ JEDNODŘEZ 585 x 520 mm + BATERIE PÁKOVÁ CHROM
SVĚTLO : ZAFRÉZOVANÉ LED SVĚTLO - VIZ KATALOG SVÍTIDEL

EL. SPOTŘEBIČE :
LEDNICE DO NIKY : STÁVAJÍCÍ
VESTAVNÁ MÝTROLA : DO KORPUSU Š 600mm, KOMBINACE ČERNÝ KOV A ČERNÉ SKLO
VESTAVNÁ MYČKA : DO KORPUSU Š 600mm, OVLÁDACÍ PANEL V HRANĚ, ČELO - ŠEDÉ LAMINO JAKO DVÍŘKA
OBA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE BUDOU V PŘEDSTÍHU PŘED VÝROBOU SPECIFIKOVÁNY INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- NEJSOU SOUČÁSTÍ CENOVÉ NABÍDKY ZA KUCH. LINKU

VEŠKERÉ MATERIÁLY, TEXTURY A ODSTÍNY BAREV BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

VŠECHNY ROZMĚRY VÝROBKŮ VÁŽÍ SE KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM
A OSTATNÍM PRVKŮM INTERIERU NUTNO PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY DOMĚŘIT
NA STAVBU A DOPŘESNIT. PŘÍPADNĚ ZMĚNY ROZMĚRŮ A ODCHYLY OD PROJEKTU
NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

LAMINO DESKY, SVĚTLÝ DŘ. DEZÉN,
ODSTÍN A POVRCHOVÁ STRUKTURA DŘ. DEZÉNU BUDE UPŘESNĚNA

LAMINO DESKY, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ,
ODSTÍN I JEMNÁ MATNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA BUDOU UPŘESNĚNY