



ŘEZ AA

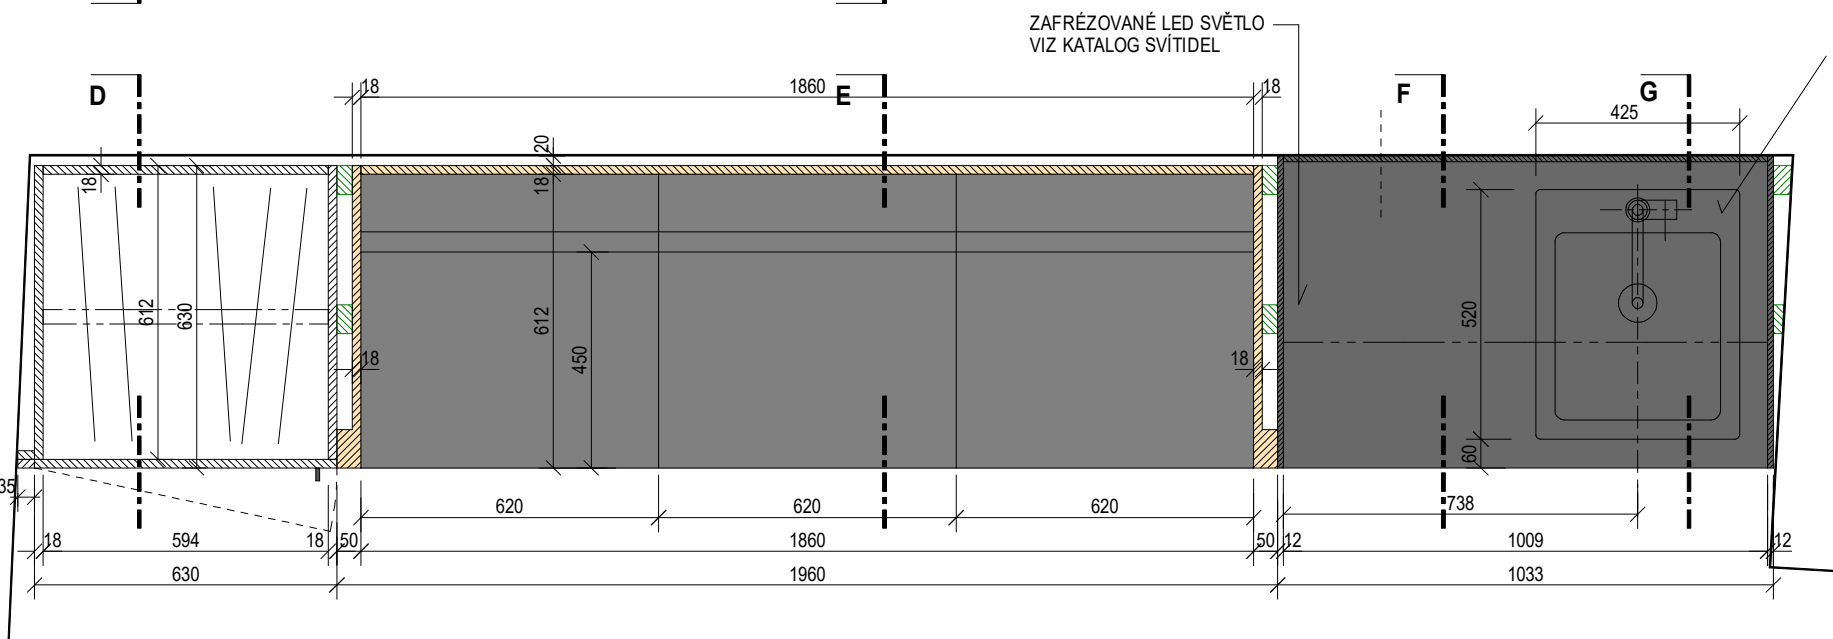


ŘEZ BB

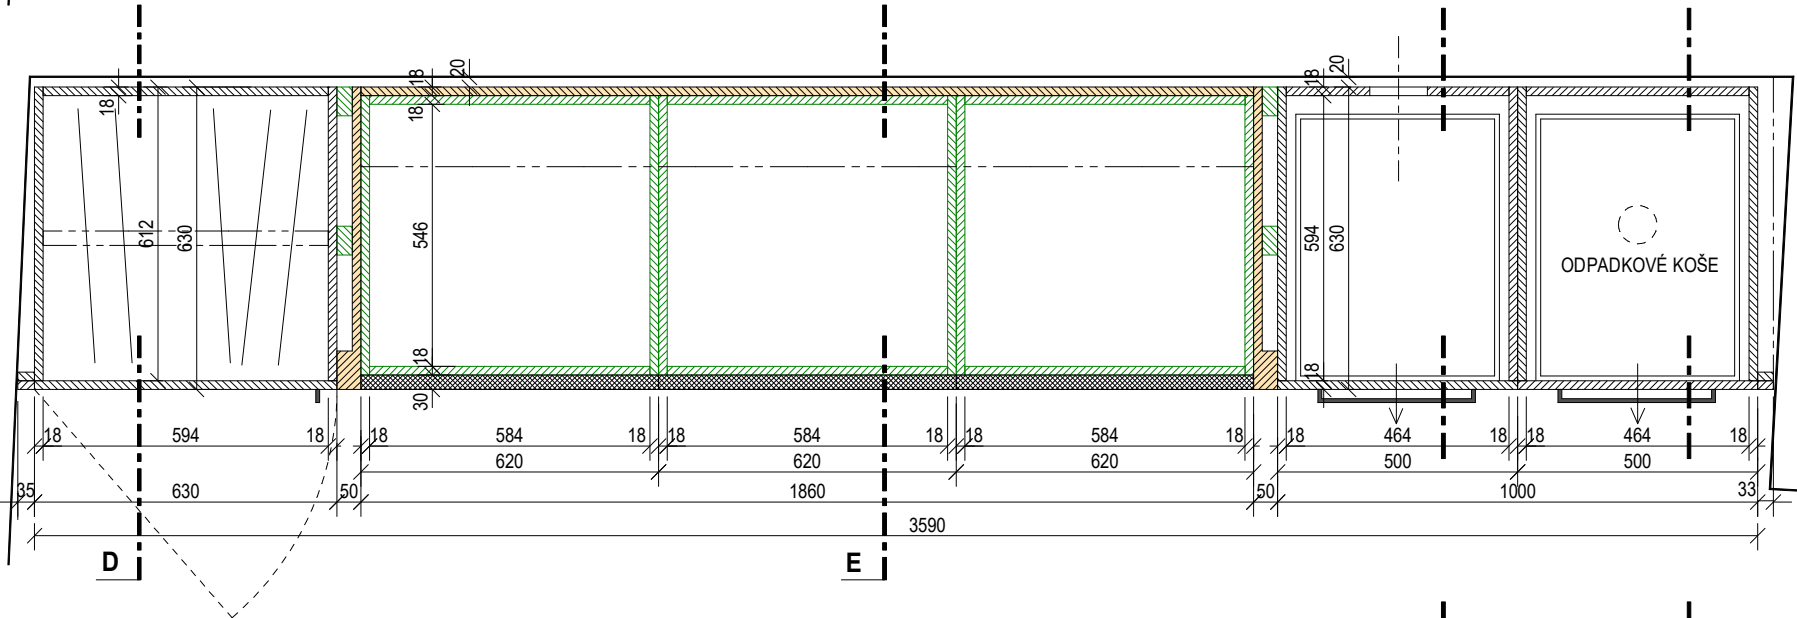


GRANITOVÝ JEDNODŘEZ
BARVA ONYX, 425 X 520 mm
+ BATERIE KUCHYŇSKÁ
PÁKOVÁ CHROM

ŘEZ FF

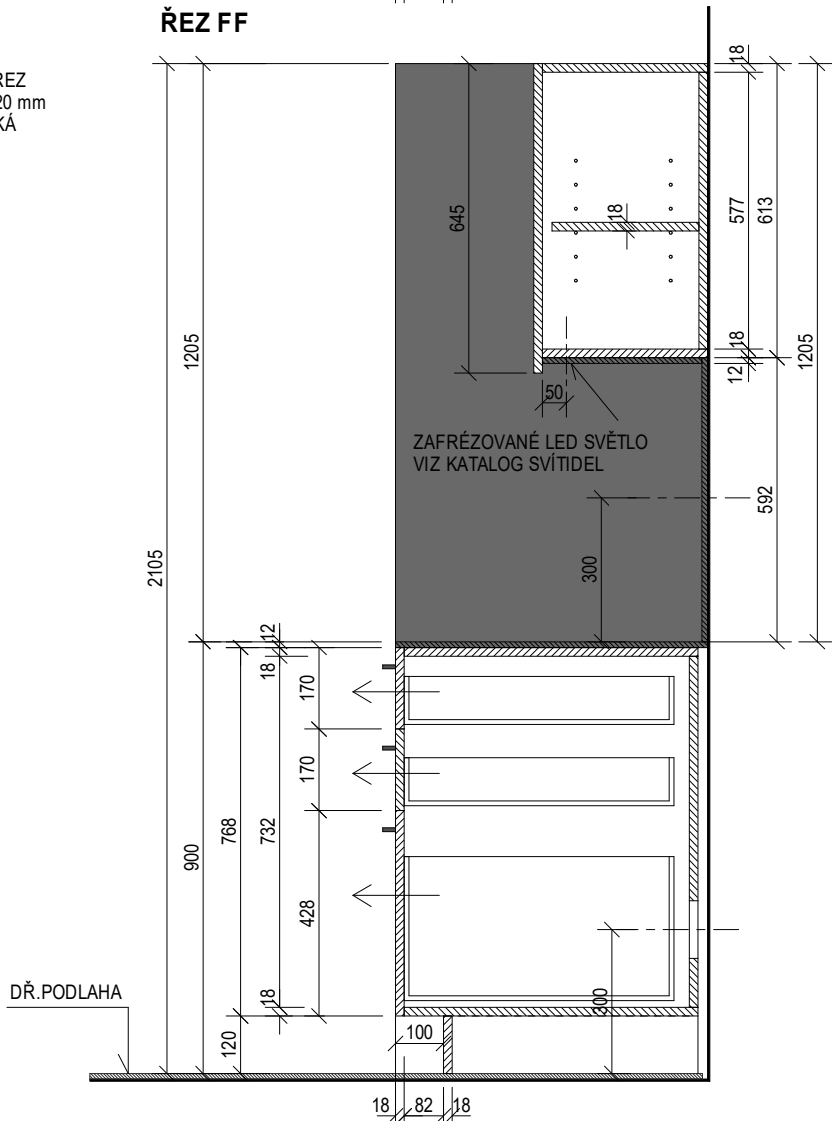

ŘEZ GG

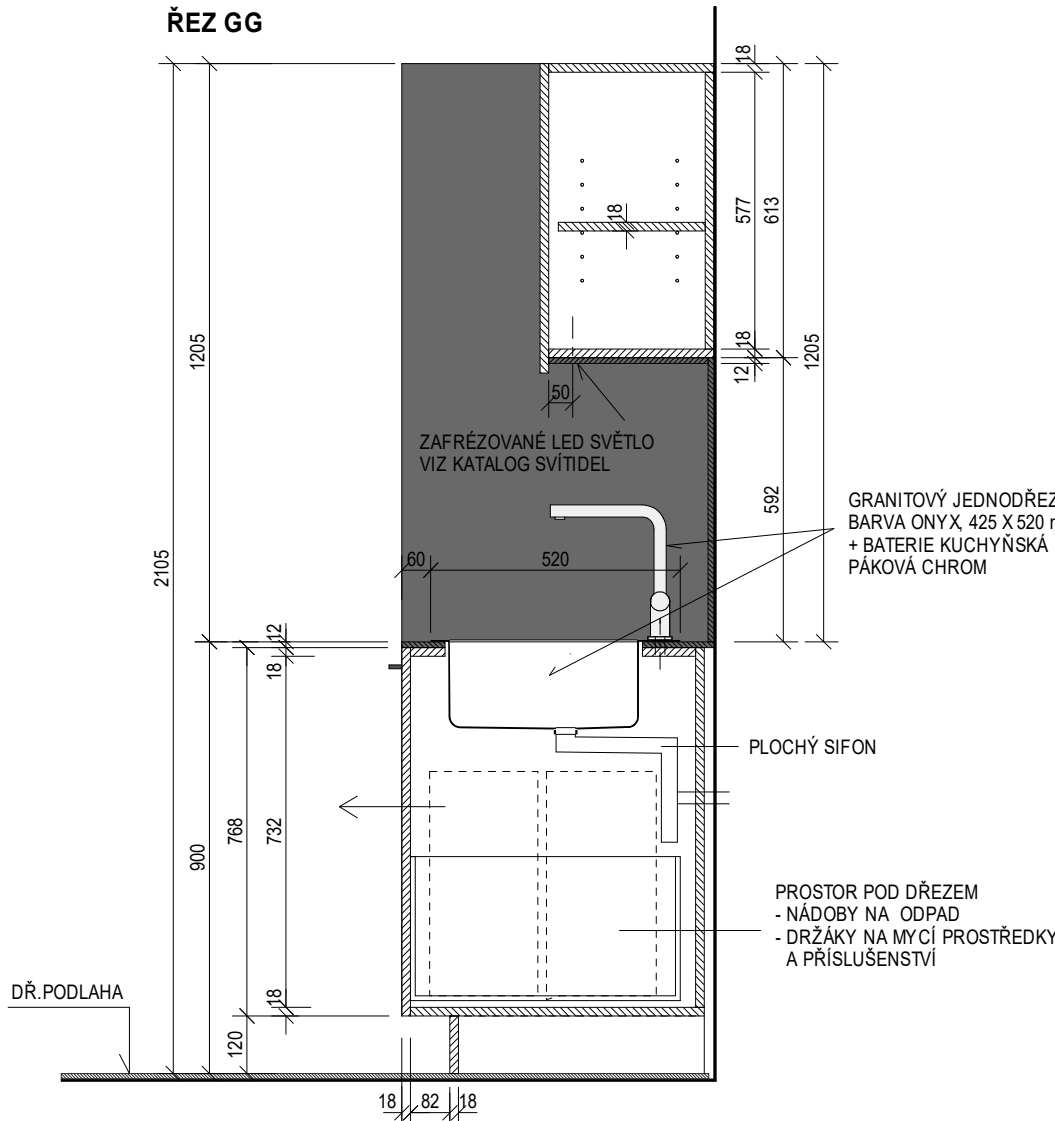

GRANITOVÝ JEDNODŘEZ
BARVA ONYX, 425 X 520 mm
+ BATERIE KUCHYŇSKÁ
PÁKOVÁ CHROM

PLOCHÝ SIFON

PROSTOR POD DŘEZEM
- NÁDOBY NA ODPAD
- DRŽÁKY NA MYČÍ PROSTŘEDKY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

A14 ZABUDOVANÁ NÁBYTKOVÁ SESTAVA - KUCH. KOUT, SEZENÍ, ŠATNÍ SKŘÍŇ


ŠATNÍ SKŘÍŇ : KORPUS, DVÍŘKA, SOKL - LAMINO DESKY, SVĚTLE ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN,
JEMNÁ MATNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA
HRANY LAMIN DESEK - ABS TL 1mm, VE SHODNÉM DEKORU JAKO DESKY
NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY : KOV, PRŮŘEZ 8/8mm, MATNÁ ČERNÁ BARVA
NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU : PŮ MATNÝ NIKL

KUCH. KOUT : KORPUSY, DVÍŘKA, ČELA ZÁSUVK, SOKL - LAMINO DESKY, SVĚTLE ŠEDÁ,
ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN, JEMNÁ MATNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA
HRANY LAMIN DESEK - ABS TL 1mm, VE SHODNÉM DEKORU JAKO DESKY
KORPUS ZÁSUVK : LAMINO DESKY, SVĚTLE ŠEDÁ, (POPR. SYSTÉMOVÉ KUCHYŇSKÉ ZÁSUVKY),
KOVÁNÍ PLNOVÝSUV
HORNÍ KUCHYŇSKÝ PLÁT - KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ DESKA TL 12MM, BARVA ČERNÁ S ČERNÝM JÁDREM,
POVRCH. ÚPRAVA IMITUJÍCÍ JEMNÉ STRUKTUROVANÝ MATNÝ KAMENNÝ POVRCH, BUDE UPŘESNĚN
OBKLAD PRAC. PROSTORU LINKY - BOKY, ZÁDA, SPODNÍ STRANA HORNÍCH SKŘÍŇEK - LAMINO DESKY 12mm,
BARVA ČERNÁ, PODOBNÝ ODSTÍN JAKO PRAC. DESKA, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN,
JEMNÁ MATNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA
HRANY LAMIN DESEK - ABS TL 1mm, VE SHODNÉM DEKORU JAKO DESKY


BATERIE A DŘEZ : GRANITOVÝ JEDNODŘEZ, 425 x 520 mm, BARVA ONYX + BATERIE PÁKOVÁ CHROM
SVĚTLO : ZAFRÉZOVANÉ LED SVĚTLO - VIZ KATALOG SVÍTIDEL
NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY : KOV, PRŮŘEZ 8/8mm, MATNÁ ŠEDO-ČERNÁ BARVA
ZÁVĚSY OTVÍRAVÝCH DVÍŘEK - PANT S TLUMENÍM, S KLIP. TECHNOLOGIÍ UCHYCENÍ,
SEŘÍZENÍ VE TŘECH SMĚRECH

SEZENÍ : ORÁMOVÁNÍ A ZÁDA - DÝHOVANÁ MDF, MODIFIKOVANÁ ARO DÝHA, JASAN VELMI BÍLÝ,
POVRCH. ÚPRAVA IMITUJÍCÍ JEMNÉ STRUKTUROVANÝ MATNÝ KAMENNÝ POVRCH, BUDE UPŘESNĚN
SOKL - SEDE LAMINO - JAKO OSTATNÍ SKŘÍŇKY V STAVĚ
ČALOUNĚNÝ SEDÁK I OPĚRÁK - POLSTROVÁNÍ - MOLITAN A RE MOLITAN, TVRDOST BUDE DOPŘESNĚNA,
MATERIÁL ČALOUNĚNÍ - UMĚLÁ KŮŽE Z MIKROVLÁKNA, BARVA ŠEDÁ,
SIMULOVANÁ STRUKTURA PŘÍRODNÍ KŮŽE (NYLON VLÁKNA + POLYURETAN, PRYSKYŘICE),


BATERIE DETAIL

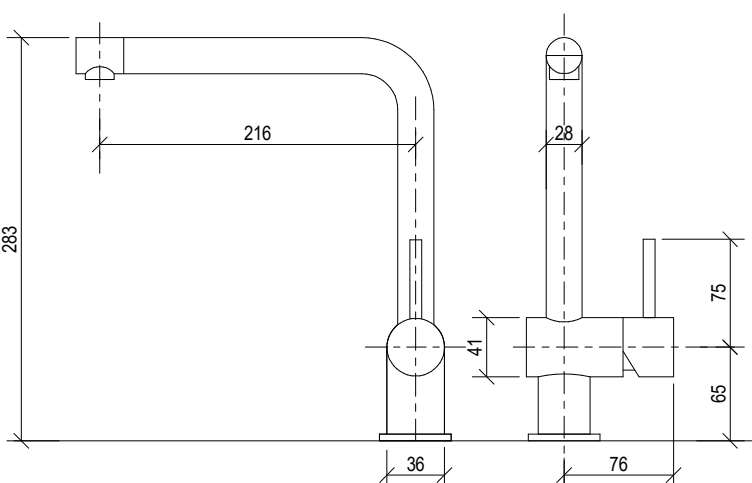

ÚCHYTKA DETAIL

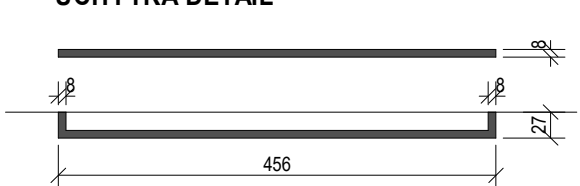

ŘEZ CC

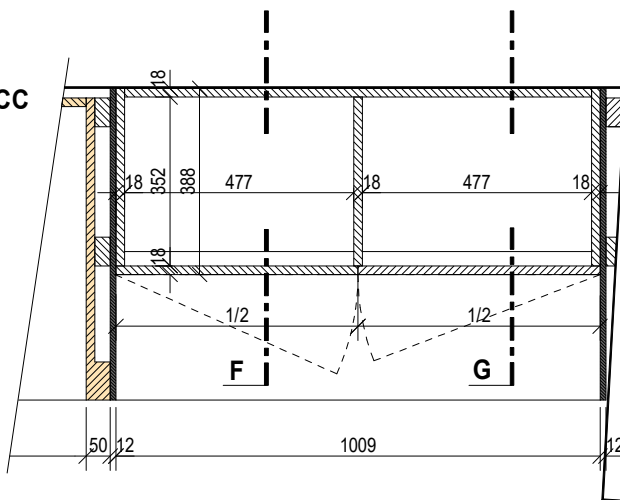

VŠEKERÉ MATERIÁLY, TEXTURY A ODSTÍNY BAREV BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
VŠECHNY ROZMĚRY VÝROBKŮ VÁŽÍCÍ SE KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM A OSTATNÍM PRVKŮM INTERIÉRU NUTNO
PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY DOMĚRIT NA STAVBĚ A DOPŘESNIT
PŘÍPADNÉ ZMĚNY ROZMĚRŮ A ODCHYLKY OD PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

| | |
|--|--|
| | DÝHOVANÁ MDF, MODIFIKOVANÁ ARO DÝHA, JASAN VELMI BÍLÝ, |
| | LAMINO DESKY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, JEMNÁ MATNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA |
| | OBKLAD PRAC. PROSTORU LAMINO DESKY 12mm, BARVA ČERNÁ, JEMNÁ MATNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA |
| | HORNÍ KUCHYŇSKÝ PLÁT - KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ DESKA, BARVA ČERNÁ S ČERNÝM JÁDREM, POVRCH IMITUJÍCÍ JEMNÉ STRUKTUROVANÝ MATNÝ KAMENNÝ POVRCH |
| | KČE SEDÁKU A OPĚRÁKU, POMOCNÉ KČE DESKY MDF A DŘ. HRANOLY |

| | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| název akce : | INTERIÉR OBŘADNÍ SÍNĚ . MÚ USTÍ NAD ORLICÍ | 11/2021 |
| objednatel : | Město Ústí nad Orlicí, zastoupené starostou Petrem Hájkem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ : 00279676, DIČ : CZ 00279676 | www.ustinadorlici.cz |
| zodp. projektant : | Ing. arch. Vladimír Šolc, autorizovaný architekt ČKA 02868, IČ: 67436927 Křižkova 788, 500 03 Hradec Králové, Žárovka architekti | www.zarovkaarchitekti.cz |
| název oddílu : | INTERIÉROVÉ PRVKY | stupeň: DPS |
| název přílohy : | POLOŽKA A14 | měřítko: 1 : 15 - 1 : 5 |

[ou]

INT 23