


T04 LÁTKOVÉ ROLETY

- ROZMĚR CCA §2190 X v 3015 mm
- VOLNĚ VISÍCÍ ROLETA BEZ BOČNÍHO VEDENÍ A KRYCÍHO BOXU
- HLINÍKOVÁ NAVÍJECÍ HŘÍDEL - PRŮMĚR DLE ROZPONU
- OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ POMOCÍ KOVOVÉHO ŘETÍZKU
- PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO MOTORICKÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
- LÁTKA ZAKONČENA SPODNÍM AL PROFILEM, MATNĚ ŠEDÉ BARVY
- LÁTKA S VERTIKÁLNÍM VZOREM RESP. POTISKEM ( NEPRAVIDELNÉ VERTIKÁLNÍ PÁSY ROZDÍLNÉ ŠÍŘKY)
- BARVA SVĚTLÁ, KOMBINACE SVĚTLE ŠEDÝCH A BÍLÝCH ODSTÍNŮ S RŮZNOU MÍROU TRANSPARENTNOSTI
- DEZÉN BUDE VYBRÁN POPŘ. NAVRŽEN IDIVIDUÁLNÍ VZOR
- LÁTKA TRANSPARENTNÍ (ODSTÍNĚNÍ, RŮZNÁ PROPUSTNOST VE VERTIKÁLNÍCH PRUZÍCH 99-90%)
- LÁTKA S BAREVNOU A ROZMĚROVOU STABILITOU
- TKANINA S UV STABILIZACÍ, A ANTISTATICKOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

VEŠKERÉ MATERIÁLY, TEXTURY A ODSTÍNY BAREV BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

VŠECHNY ROZMĚRY VÝROBKŮ VÁŽÍCÍ SE KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM A OSTATNÍM PRVKŮM INTERIÉRU NUTNO PŘED ZÁČÁTKEM VÝROBY DOMĚRIT NA STAVBĚ A DOPŘESNIT. PŘÍPADNÉ ZMĚNY ROZMĚRŮ A ODCHYLKY OD PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

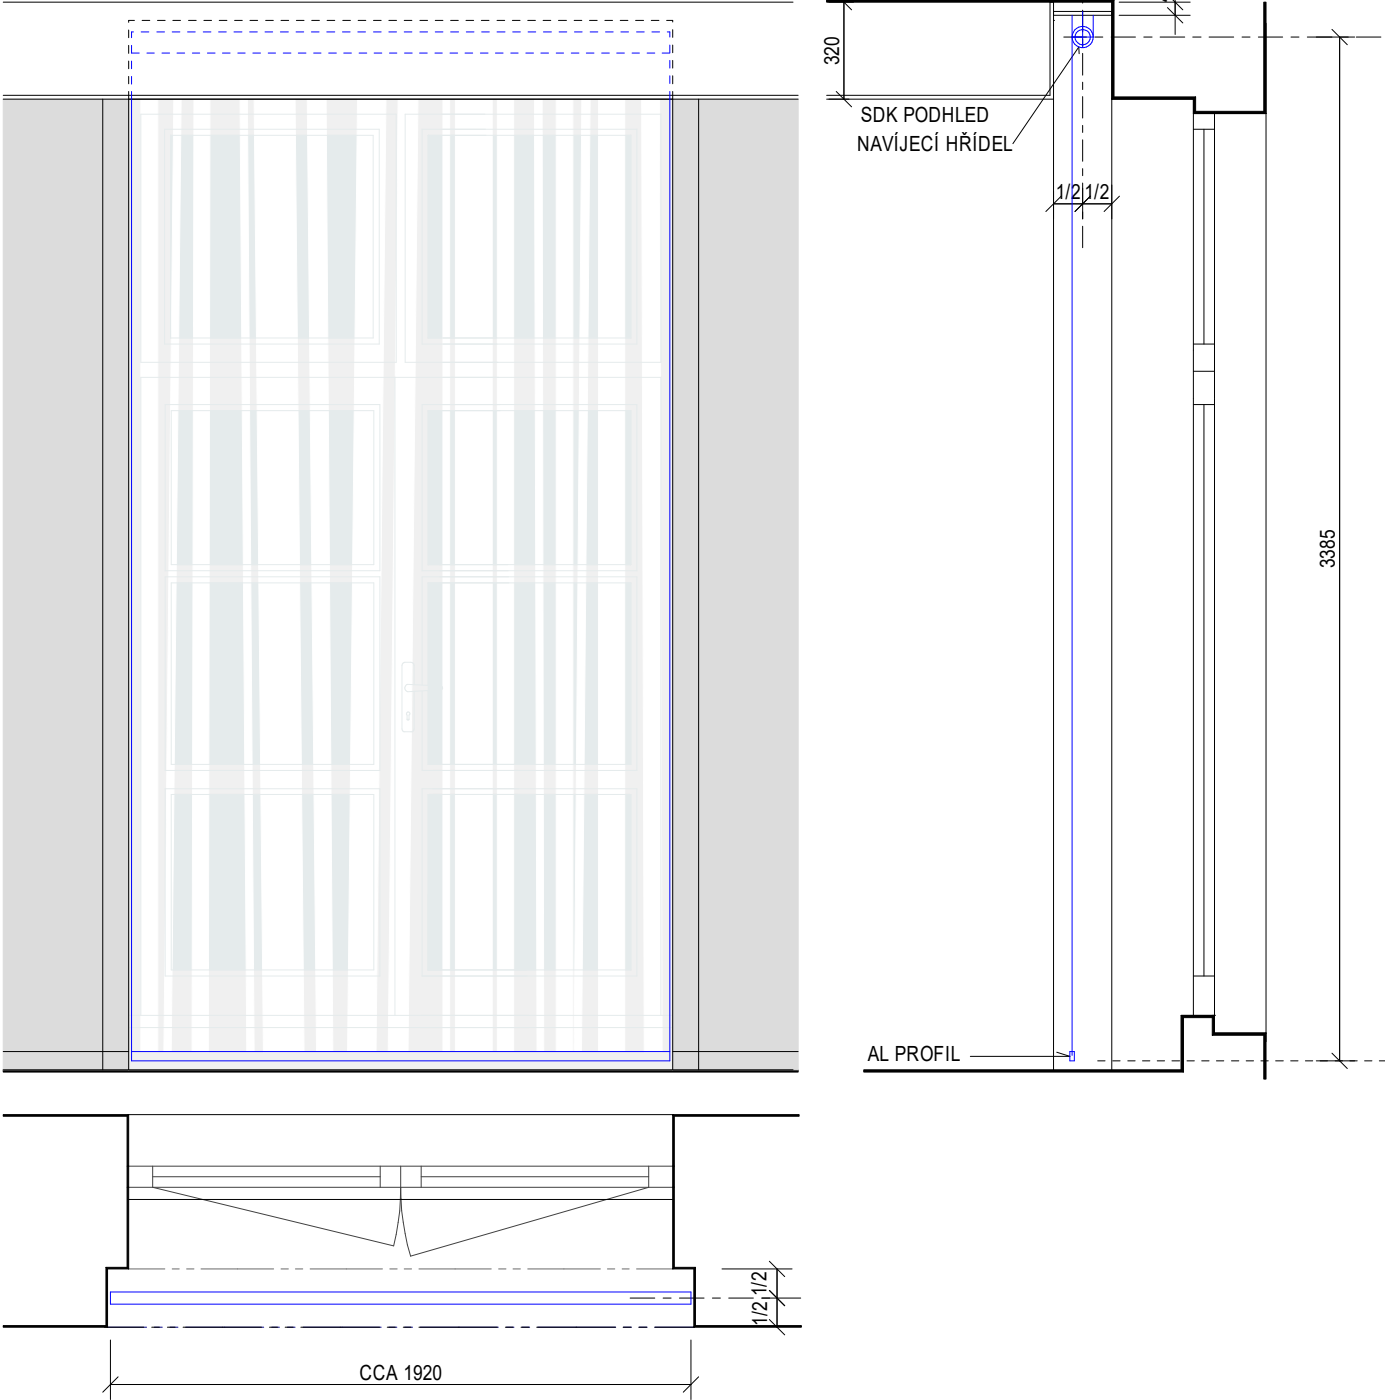

T05 LÁTKOVÉ ROLETY

- ROZMĚR CCA §1920 X v 3385 mm
- VOLNĚ VISÍCÍ ROLETA BEZ BOČNÍHO VEDENÍ A KRYCÍHO BOXU
- HLINÍKOVÁ NAVÍJECÍ HŘÍDEL - PRŮMĚR DLE ROZPONU
- OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ POMOCÍ KOVOVÉHO ŘETÍZKU "
- PROVEDENA PŘÍPRAVA PRO MOTORICKÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
- LÁTKA ZAKONČENA SPODNÍM AL PROFILEM, MATNĚ ŠEDÉ BARVY
- LÁTKA S VERTIKÁLNÍM VZOREM RESP. POTISKEM ( NEPRAVIDELNÉ VERTIKÁLNÍ PÁSY ROZDÍLNÉ ŠÍŘKY)
- SVĚTLÁ LÁTKA, KOMBINACE SVĚTLE ŠEDÝCH A BÍLÝCH ODSTÍNŮ S RŮZNOU MÍROU TRANSPARENTNOSTI
- DEZÉN BUDE VYBRÁN POPŘ. NAVRŽEN IDIVIDUÁLNÍ VZOR
- LÁTKA TRANSPARENTNÍ (ODSTÍNĚNÍ, RŮZNÁ PROPUSTNOST VE VERTIKÁLNÍCH PRUZÍCH 99-90%)
- LÁTKA S BAREVNOU A ROZMĚROVOU STABILITOU
- TKANINA S UV STABILIZACÍ, A ANTISTATICKOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

název akce :	INTERIÉR OBŘADNÍ SÍŇ . M Ú ÚSTÍ NAD ORLICÍ	11/2021
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, zastoupené starostou Petrem Hájkem Sychrova 16, 562 24 Ústí nadOrlicí, IČ : 00279676, DIČ : CZ 00279676	www.ustinadorlici.cz
zodp.projektant:	Ing.arch.Vladimír Šolc, autorizovaný architekt ČKA 02868, IČ: 67436927 Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové, Žárovka architekti	www.zarovkaarchitekti.cz
název oddílu:	INTERIÉROVÉ PRVKY	stupeň: DPS
název přílohy :	POLOŽKA T04, T05, LÁTKOVÉ ROLETY	měřítko: 1 : 25

**INT 40**