




D 04a

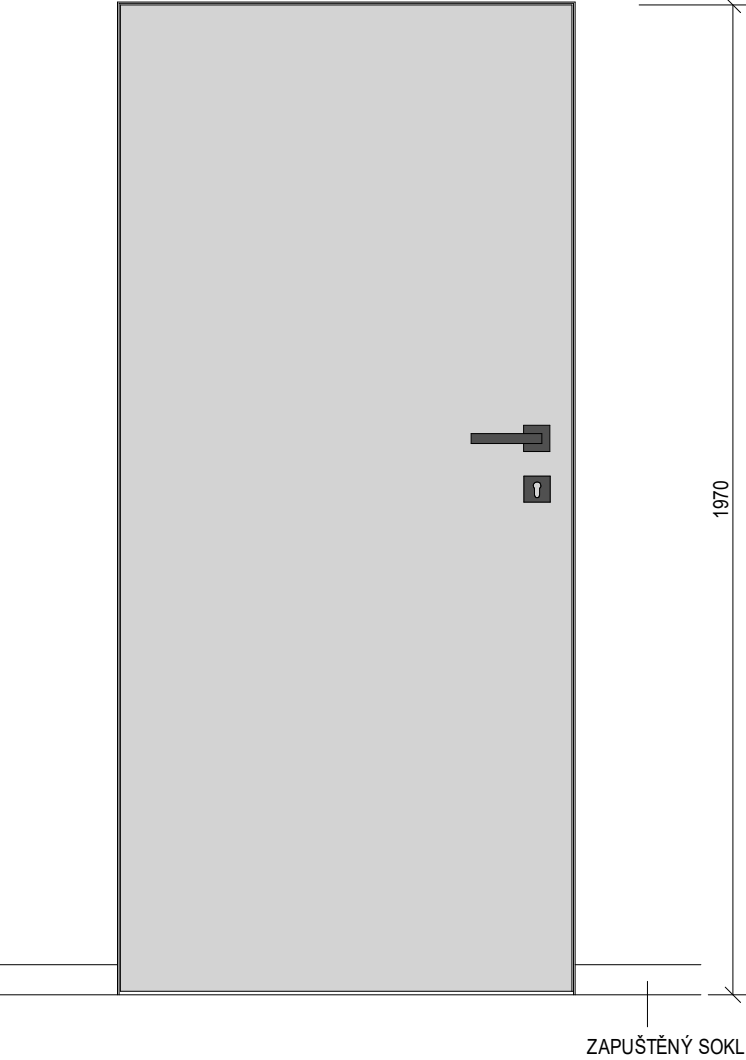

D 04b

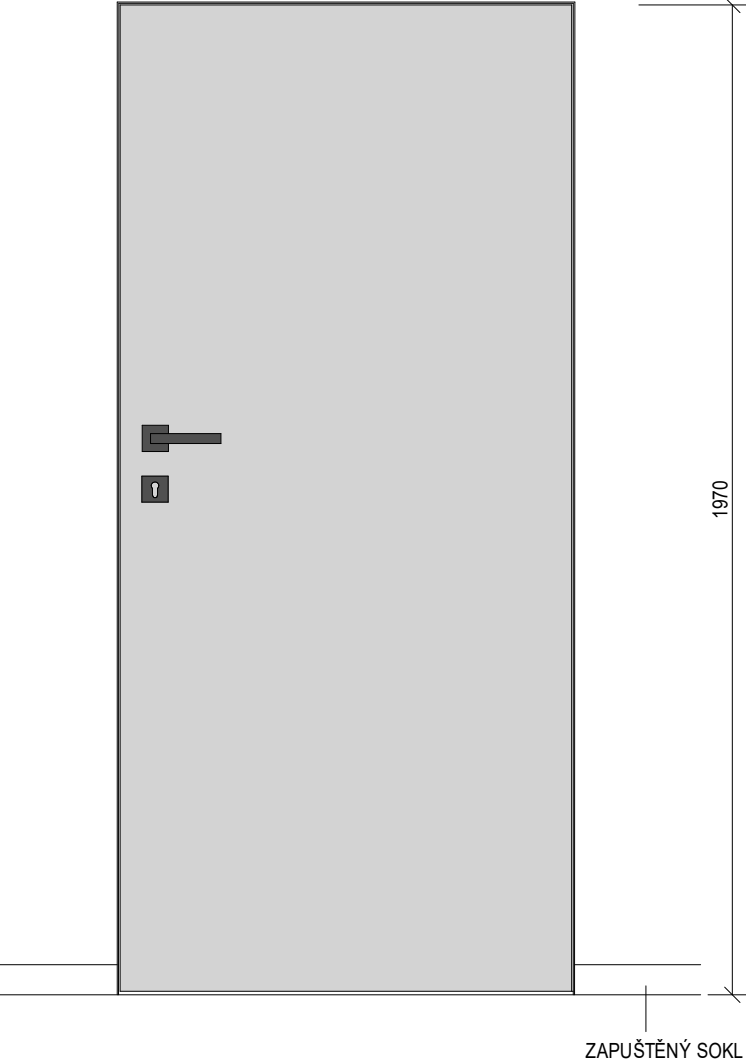

KLIKA + ROZETA

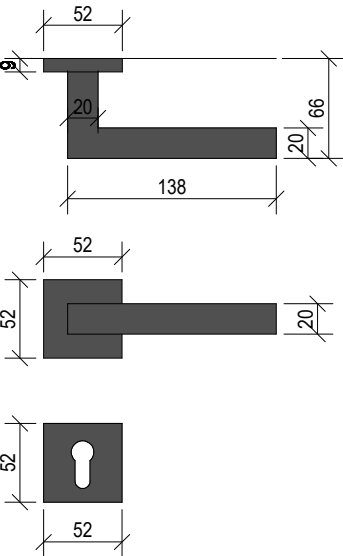

D04a, D04b DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ, BEZFALCOVÉ, LAKOVANÉ  
PÚ - VÍCESLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ NÁTĚR. SYSTÉM, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, SATÉNOVĚ MATNÝ POVRCH  
HRANY DVEŘÍ - PŘETÍRATELNÁ ABS 1mm, LAK JAKO NA PLOCHÁCH DVEŘÍ.

OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ : KLIKA-KLIKA + ROZETY (KUBICKÉ HRANATÉ TVARY)  
MATERIÁL KLIKY KOV (MOSAZ, NEREZ), PÚ MATNÁ ŠEDO - ČERNÁ METALICKÁ BARVA  
ZADLABACÍ ZÁMEK + CYLINDRICKÁ VLOŽKA, MATNÝ STŘÍBRNÝ KOV (MATNÝ NIKL)  
SKRYTÉ PANTY

DVEŘNÍ ZARÁŽKA - KOV + PRYŽ. OBRUBA, PÚ ŠEDO - ČERNÁ METALICKÁ BARVA  
ZÁRUBEŇ HLINÍKOVÁ SKRYTÁ PRO OTOČNÉ DVEŘE (OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ K SOBĚ- KLASICKÉ)  
PÚ MATNÁ SVĚTLE ŠEDÁ PRÁŠKOVÁ BARVA


PRAHY DVEŘÍ - VIZ VÝKRES PODLAH !

HRUBÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO SKRYTÉ AL. ZÁRUBNĚ NUTNO DODRŽET  
DLE POKYNŮ VÝROBCE ZÁRUBNÍ.  
ROVNĚŽ JEJICH MONTÁŽ, OSAZENÍ A ZAPRAVENÍ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM A PERLINKOU  
(VČETNĚ MÍRNĚHO ZKOSENÍ OSTĚNÍ V PŘÍPADĚ REVERZNÍCH DVEŘÍ) NUTNO PROVÁDĚT DLE POKYNŮ  
VÝROBCE ZÁRUBNÍ, POPŘ SVĚŘIT TENTO PROCES PŘÍMO VÝROBCI.  
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ SE MONTUJÍ V PRŮBĚHU STAVBY PŘED OMÍTKAMI A ZÁRUBNĚ SLOUŽÍ JAKO OMÍTNÍKY.  
PŘI ZADÁNÍ VÝROBY ZÁRUBNÍ JE ROVNĚŽ NUTNÉ ZOHLEDNIT ZAPUŠTĚNÉ SOKLY V MÍSTNOSTECH !

VÝŠKY NADPRAŽÍ U DVEŘÍ D04b, NA KTERÉ NAVAZUJÍ VÝŠKY NADPRAŽÍ DVEŘÍ D04a  
NUTNO UPŘESNIT PO DEMONTÁŽI DŘ. OBKLADU PŘEDOBŘADNÍ SÍNĚ A URČENÍ FINÁLNÍ NIVELETY PODLAH.

VEŠKERÉ MATERIÁLY, TEXTURY A ODSŤINY BAREV BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

VŠECHNY ROZMĚRY VÝROBKŮ VÁŽÍCÍ SE KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM A OSTATNÍM PRVKŮM INTERIÉRU NUTNO  
PŘED ZÁČÁTKEM VÝROBY DOMĚŘIT NA STAVBĚ A DOPŘESNIT.  
PŘÍPADNÉ ZMĚNY ROZMĚRŮ A ODCHYLY OD PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

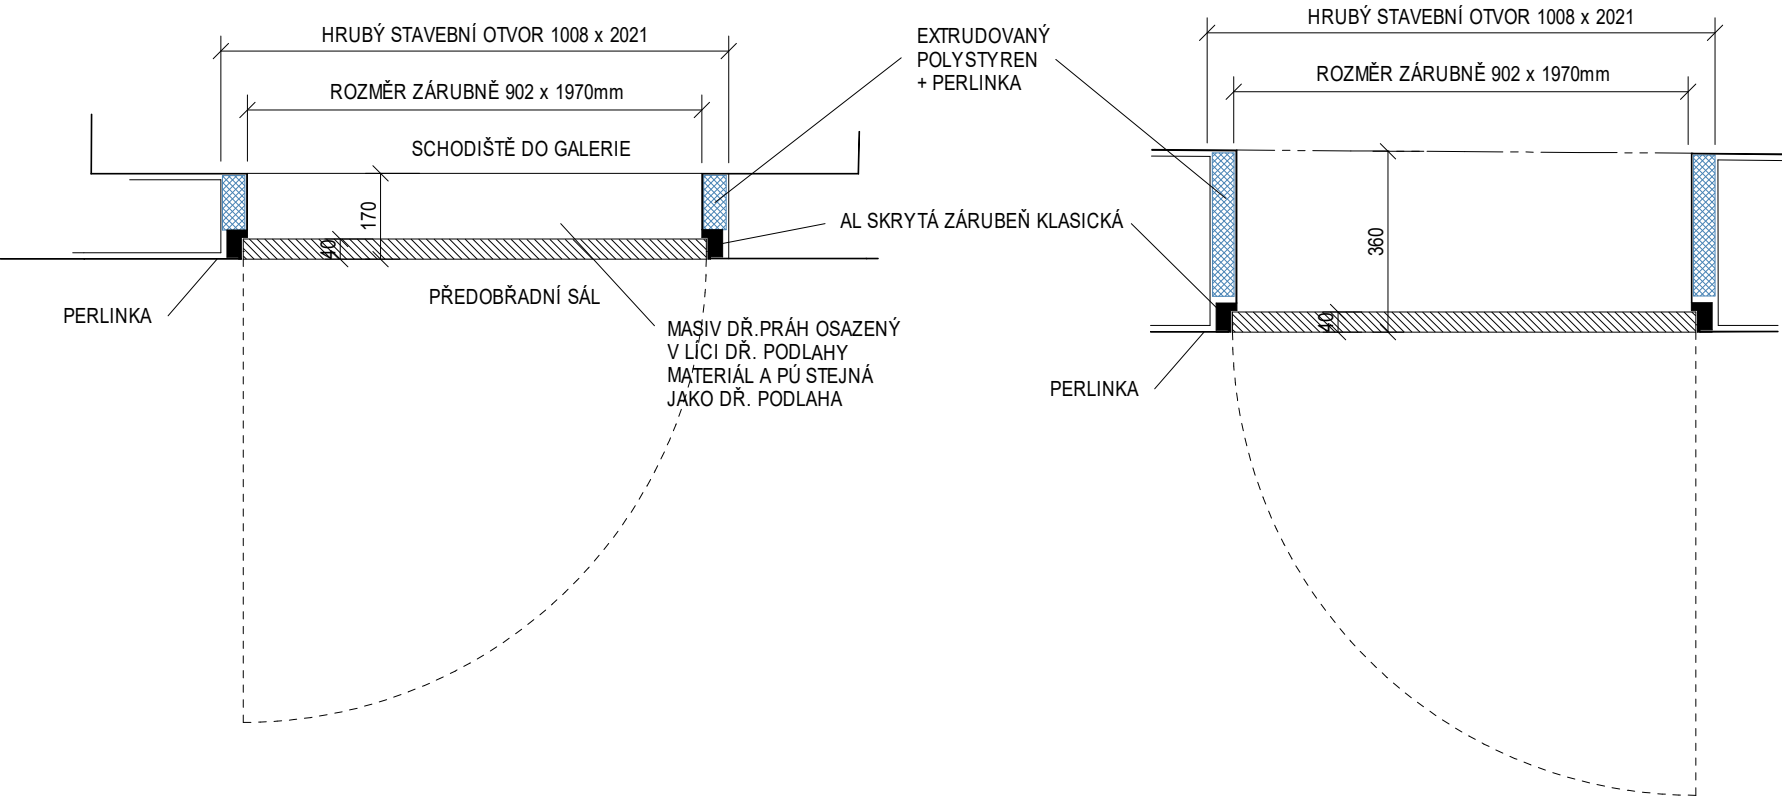

název akce :	INTERIÉR OBŘADNÍ SÍNĚ . M Ú ÚSTÍ NAD ORLICÍ	11/2021
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, zastoupené starostou Petrem Hájkem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ : 00279676, DIČ : CZ 00279676	www.ustinadorlici.cz
zodp.projektant:	Ing.arch.Vladimír Šolc, autorizovaný architekt ČKA 02868, IČ: 67436927 Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové, Žárovka architekti	www.zarovkaarchitekti.cz
název oddílu:	INTERIÉROVÉ PRVKY	stupeň: DPS
název přílohy :	POLOŽKA D04a, D04b	měřítka: 1 : 15 - 1 : 5