
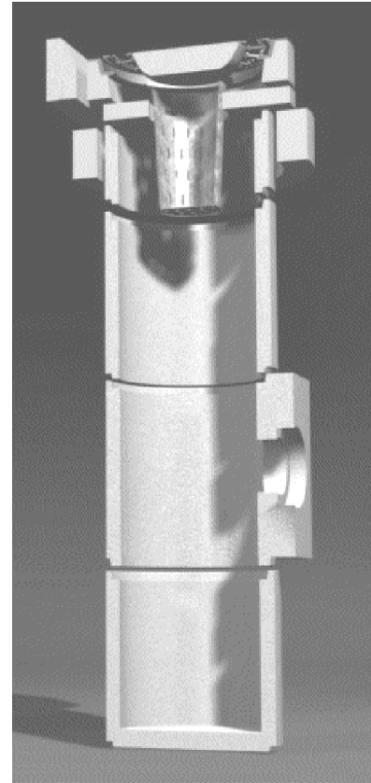


ŘEZ A – A''

Přípustná odchylka od okolní úrovně dle ČSN 756101 odst. 4.10.1.4.



uliční vpusť – typ I
– s kalovým prostorem

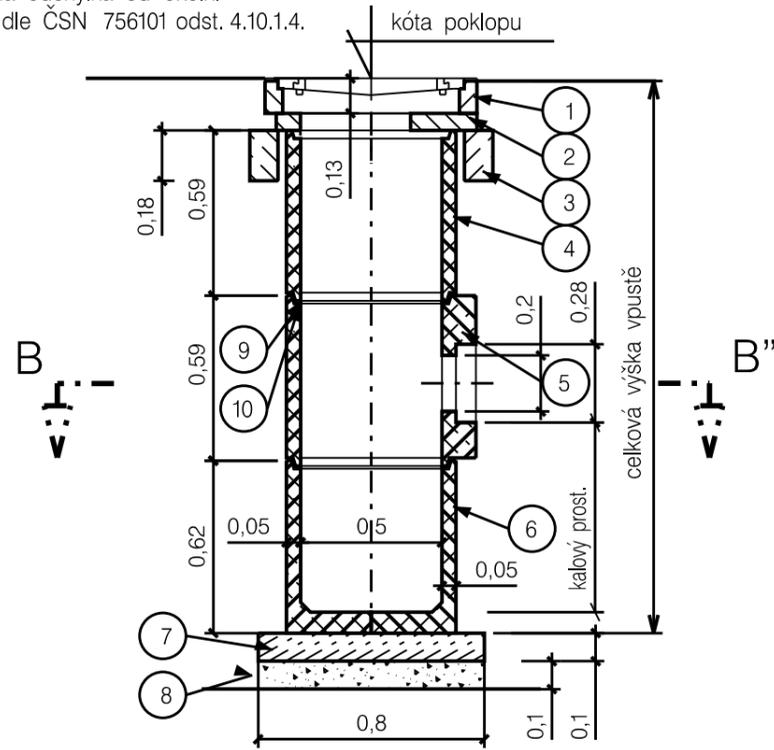

ŘEZ A – A''


Přípustná odchylka od okolní úrovně dle ČSN 756101 odst. 4.10.1.4.

uliční vpusť – typ II
– bez kalového prostoru

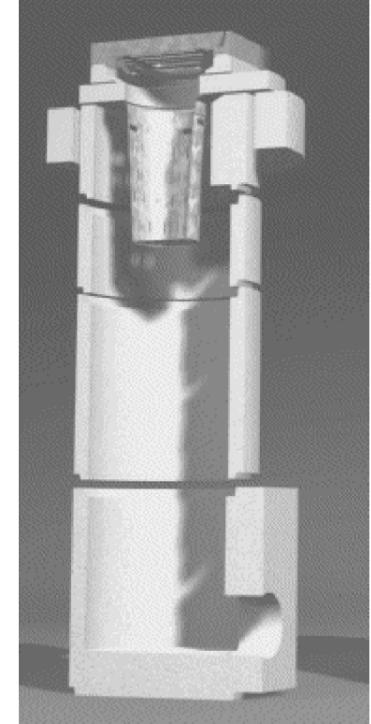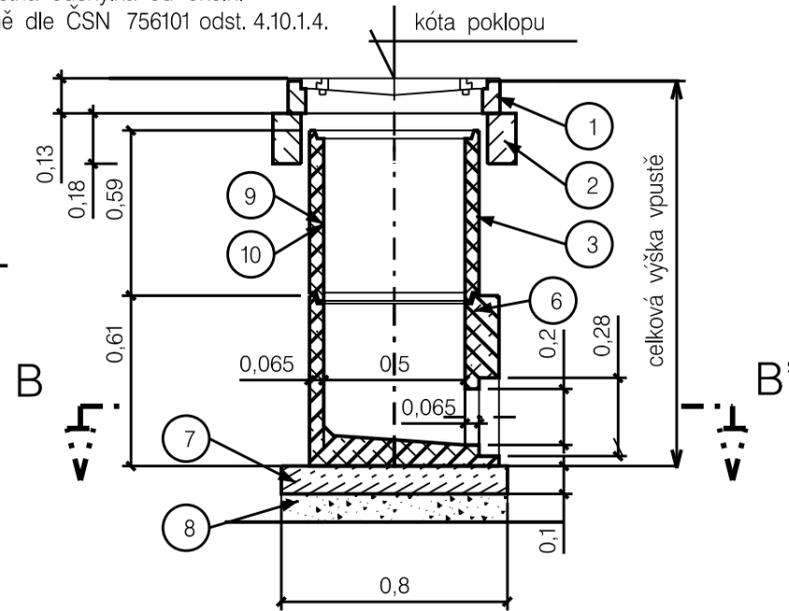

ŘEZ B – B''

A ↑
↓ A''

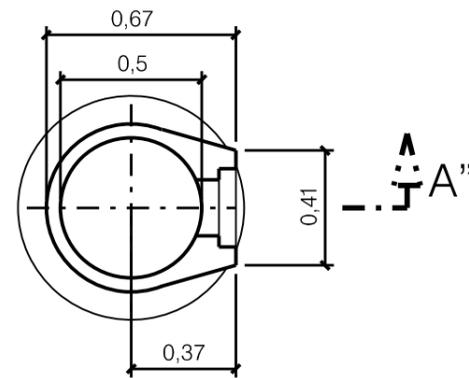


Materiál

Beton dle ČSN EN 206-1/23
Pevnostní třída: C 40/50
Odolnost vůči chemické korozi:
XA1 – agresivní chemické prostředí
Odolnost proti účinkům mrazu:
XF1-XF4 – stupeň vlivu prostředí nasycen
vodou s rozmrazovacími prostředky nebo
mořskou vodou

ŘEZ B – B''

A ↑
↓ A''

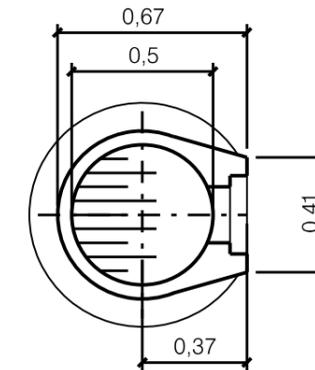

POZN.:

... příznak označující navrhovanou skladbu

Legenda :

- | | |
|---|---|
| 1... litinová mříž pro uliční vpusť D 400 | 1... litinová mříž pro uliční vpusť zatížení 40 tun (s BOČNÍM VTOKEM) |
| 2... betonový prstenec TBV-Q 390/60 | 2... horní dílec – čtver. poklop TBV-Q 50/20 CP |
| 3... betonový prstenec TBV-Q 660/180 | 3... betonová skruž TBV-Q 50/59 SV |
| 4... betonová skruž TBV-Q 500/590 | 4... betonová skruž s odtokem TBV-Q 50/59 SO a kal. košem |
| 5... betonová skruž TBV-Q 500/590/200V | 5... betonová skruž TBV-Q 50/49 KV |
| 6... betonová skruž TBV-Q 500/626/200 VD | 6... podkladní beton C 12 /15 |
| 7... podkladní beton C 12 /15 | 7... podsyp tl. 100 mm |
| 8... podsyp tl. 100 mm | 8... betonová skruž spodní s odtokem TBV-Q 50/49 KO |
| 9... vyspravení a zatření cementovou maltou | 9... vyspravení a zatření cementovou maltou |
| 10... 2x nátěr SA – 12
tl. stěny 50 mm | 10... 2x nátěr SA – 12
tl. stěny 65 mm |

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	Ing. M. Popelář	M Projekt CZ s.r.o. 17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí	
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation		
pMěÚ:	Ústí nad Orlicí	MěÚ:	Ústí nad Orlicí	Formát:	2 /A4
Investor:	TEPVOS, s.r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí			Datum:	02 /19
Akce:	Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí			Stupeň:	DSP
				Měřítko:	1:25
				Číslo. zak.:	18_1069
Obsah:	Uliční vpusť – typ I a II			Číslo:	D.5.5