



BLOKY NA ODBOČENÍ POTRUBÍ


PŮDORYS

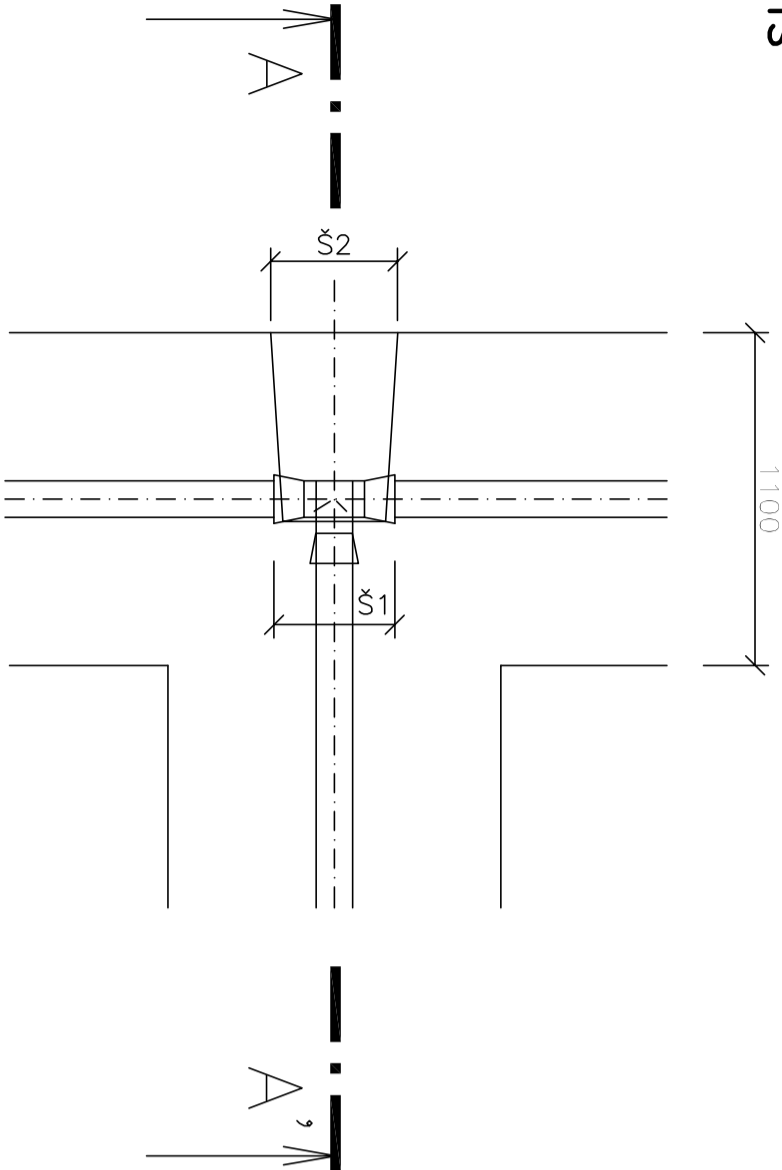

BLOKY POD KOLENA S PATKOU  
(U HYDRANTŮ)

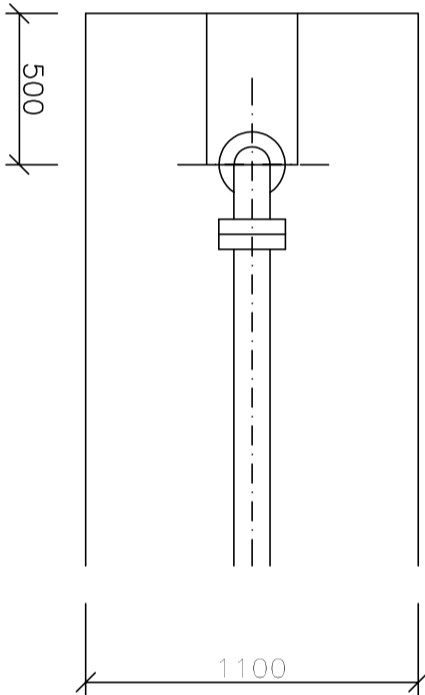


PŘÍČNÝ ŘEZ  
A—A'

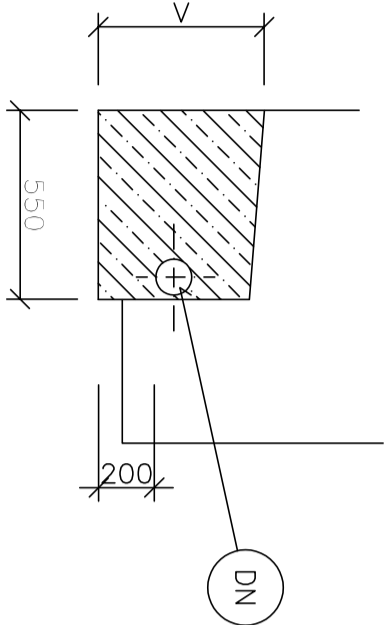

BETON – C12/15  
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

| DN80 |     | DN100 |     | DN150 |     | DN200 |     |     |     |     |     |
|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| V    | §1  | §2    | V   | §1    | §2  | V     | §1  | §2  |     |     |     |
| 450  | 300 | 300   | 500 | 300   | 400 | 550   | 350 | 600 | 600 | 500 | 800 |

BETON – C12/15  
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

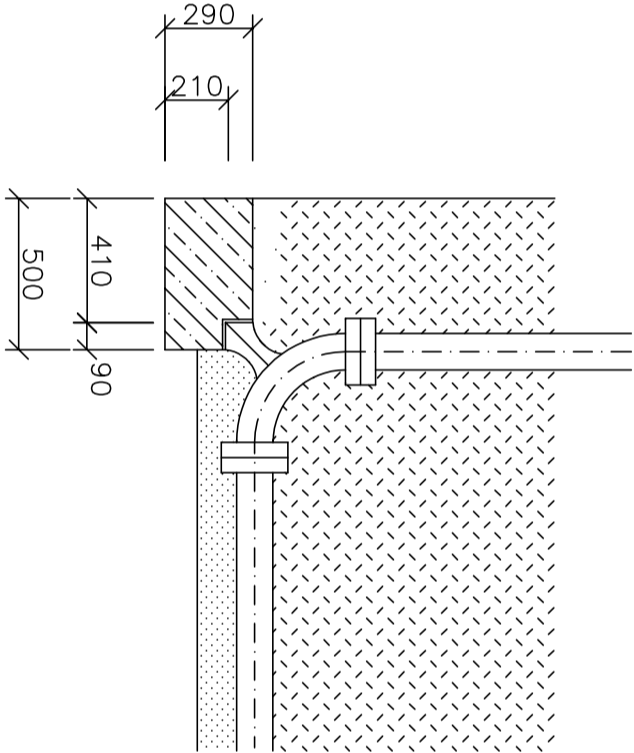

|   |                     |                       |  |
|---|---------------------|-----------------------|--|
|   |                     |                       |  |
| REVIZE  | POPIS OBSAHU REVIZE | DATUM                 |  |
| Zodpov. projektant  | Vypracoval          | Kontrola              |  |
| Ing. Pravec František   | Ing. Kopecký Josef  | Ing. Pravec František |  |
| Obec Ústí nad Orlicí – Kerhartice   | Kraj Pardubický     |                       |  |
| Investor TEPVOS, spol. s r. o., Křídlověhrdce 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí  |                     |                       |  |
| OBNOVA - VODOVODNÍ ŘAD V UL. SOKOLSKÁ, OD Č.P. 1 PO Č.P. 5 (UOTEX) Z PE D110 I. ETAPA OD Č.P.108 AŽ PO ZASTÁVKU MHD |                     |                       |  |
| BLOKY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ   |                     |                       |  |
| Číslo zakázky   |                     | 30062023              |  |
| Druh projektu   |                     | DVŘ+DPS               |  |
| Datum   |                     | 04/2024               |  |
| Formát A4   |                     | 3x44                  |  |
| Měřítko   |                     | Číslo přílohy         |  |
| 1:25  |                     | D.3                   |  |