

**DODATEK č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele
ORM/2187/1/2023**

k projektu s názvem:

**Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku
základní škola, ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí**

registrační číslo: 5211200259

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupeno:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

tel.:

e-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí

p. Petr Hájek - starosta

00279676

CZ00279676

Petr Hájek, starosta



Bc. Monika Stanková



(dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zapsán v obchodním rejstříku:

vložka 11091

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

tel.:

e-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

ISOTEP s.r.o.

Dolní Libchavy 258, 561 16 Dolní Libchavy

vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,

252 63 498

CZ25263498

Ing. Martin Záleský



Pavel Havelka



(dále také „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále také „dodatek“) smlouvy o dílo č. ORM/2187/1/2023 uzavřené dne 10.1.2023, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12.6.2024 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 28.6.2024 (dále také „Smlouva o dílo“).

Článek 2 - Úvodní ustanovení

1. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných stavebních prací (dále také „víceprací“), které nebyly objednateli známy a ve Smlouvě o dílo sjednány a na nerealizaci některých dohodnutých stavebních prací (dále také „méněprací“). Obsah a rozsah víceprací a méněprací je specifikován v přílohách tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se tedy dohodly na provedení víceprací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPPS) (dále také „DSP+DPPS“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tyto vícepráce jsou nutné k dokončení díla.
3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DSP+DPPS a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebudou provedeny některé stavební práce = méněpráce.

Článek 3 - Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla, která má vliv na cenu díla původní Smlouvy o dílo a dále z důvodu změny termínu dokončení díla dle odst. 5.4.4. smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, mění dohodnutý rozsah předmětu díla původní Smlouvy o dílo a upravuje se (= rozšiřuje se) a понижuje se o položky, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu změny (= podrobný položkový rozpočet změny) a dále se mění termín dokončení díla.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, která se mění následovně:

Článek 4 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:
2. Cena dle základní Smlouvy o dílo vč. dodatků č. 1 a 2:

	Celková cena v Kč bez DPH	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč)	Celková cena v Kč včetně DPH
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 a 2	29 669 926,55	6 230 684,58	35 900 611,13

3. Cena díla za vícepráce (dodatečné stavební práce) sjednaná tímto dodatkem:

- MaR kotelny:

Celková cena v Kč bez DPH - vícepráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - vícepráce	Celková cena v Kč včetně DPH – vícepráce
275 167,00	57 785,07	332 952,07

• Sílnoproudá elektroinstalace kotelny:

Celková cena v Kč bez DPH - vícepráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - vícepráce	Celková cena v Kč včetně DPH – vícepráce
175 700,93	36 897,20	212 598,13

• Vícepráce spojené s aktuální skutečností:

Celková cena v Kč bez DPH - vícepráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - vícepráce	Celková cena v Kč včetně DPH – vícepráce
1 667 863,52	350 251,34	2 018 114,86

4. Cena díla za méněpráce – sjednaná tímto dodatkem:

• Méně práce spojené s aktuální skutečností a chybami ve výkazu výměr:

Celková cena v Kč bez DPH - méněpráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - méněpráce	Celková cena v Kč včetně DPH - méněpráce
-248 717,45	-52 230,66	-300 948,11

5. Cena za dílo, sjednaná v článku 6 Smlouvy o dílo, se mění o cenu rozdílu v tomto dodatku uvedených víceprací a méněprací, přičemž cena za dílo dle Smlouvy o dílo nově činí:

	Celkové cen. navýšení v Kč bez DPH	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč)	Celkové cen. navýšení v Kč včetně DPH
Celkové cenové navýšení	1 870 014,00	392 702,94	2 262 716,94

	Celková cena v Kč bez DPH – dle dodatku č. 3	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) – dle dodatku č. 3	Celková cena v Kč včetně DPH – dle dodatku č.3
Celková cena uzavřená na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo	31 539 940,55	6 623 387,52	38 163 328,07

6. Článek 5.2 Lhůta pro dokončení díla odst. 5.2.1 nově zní:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla a to nejpozději do 31.7.2025.

Článek 5 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo ORM/2187/1/2023 uzavřené dne 10.1.2024 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12.6.2024 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 28.6.2024 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek je vypracován v jednom elektronickém originále.

3. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 4.11.2024 pod číslem usnesení 1660/66/RM/2024.
4. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny (= podrobný položkový rozpočet změny)
- Příloha č. 2 - Změnový list (= Oznámení změny)

V Ústí nad Orlicí, dne

V Dolních Libchavách, dne

Za objednatele:
Digitálně podepsal Petr Hájek
Datum: 13.11.2024 15:36:55 +01:00

p. Petr Hájek – starosta

Za zhotovitele:
Ing. Martin
Záleský
Digitálně podepsal
Ing. Martin Záleský
Datum: 2024.11.13
07:47:21 +01'00'

Ing. Martin Záleský – jednatel



Investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24
Akce: Stavební úpravy stávající přístavby a spoj. krčku, ZŠ Komenského 11, Ústí nad Orlicí
Objekt: D.1.4 Technika prostředí staveb
Část: D.1.4.4 Měření a regulace

ks	typ	popis	jedn.cena	celkem
1		Instrumentace	61 332,00	61 332,00
1		Řídicí systém	41 243,00	41 243,00
1		Uživatelský SW pro DDC vč. seřízení a manuálu	25 200,00	25 200,00
1		Rozvaděč	54 200,00	54 200,00
1		Montážní materiál	26 650,00	26 650,00
1		Montážní práce	38 665,00	38 665,00
1		Oživení a uvedení provozu	13 077,00	13 077,00
1		Výchozí revize elektro	5 200,00	5 200,00
1		Vedlejší rozpočtové náklady, režie, doprava	9 600,00	9 600,00
CELKEM bez DPH				275 167,00

VÝKAZ VÝMĚR

Pos.	ks	Typ	Popis	Dodavatel	jedn. cena	celkem
			PERIFÉRIE			
			1. Regulace kaskády plynových kondenzačních kotlů			
1-BT1		P111S	Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do venkovního prostředí s plastovou hlavicí, IP 65, měřicí rozsah -30 až 80°C	MaR		841,00
1-BT2, 1-BT2		P13S150-100	Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí s plastovou hlavicí, IP 65, délka stonku 100mm, měřicí rozsah -30 až 150°C, včetně nerezové jímky G1/2, délka 100mm	MaR		2 390,00
			2. Regulace tlaku a dopouštění topného systému			
2-BP1		DLF 6/A	Snímač tlaku, měřicí rozsah 0 až 6bar, výstup 4-20mA, napájení 24Vac/dc, G1/2"	MaR		5 254,00
			3. Ekvitermní regulace ÚT1			
3-BT1, 3-BT2		P13S150-100	Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí s plastovou hlavicí, IP 65, délka stonku 100mm, měřicí rozsah -30 až 150°C, včetně nerezové jímky G1/2, délka 100mm	MaR		1 904,00
3-YM1		ARA659	Servopohon ESBE ARA659, napájení 24Vac/dc, řízení 0-10V	MaR		4 950,00
			4. Ekvitermní regulace ÚT2			
4-BT1, 4-BT2		P13S150-100	Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí s plastovou hlavicí, IP 65, délka stonku 100mm, měřicí rozsah -30 až 150°C, včetně nerezové jímky G1/2, délka 100mm	MaR		1 904,00
4-YM1		ARA659	Servopohon ESBE ARA659, napájení 24Vac/dc, řízení 0-10V	MaR		4 950,00
			5. Ekvitermní regulace ÚT3			
5-BT1, 5-BT2		P13S150-100	Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí s plastovou hlavicí, IP 65, délka stonku 100mm, měřicí rozsah -30 až 150°C, včetně nerezové jímky G1/2, délka 100mm	MaR		1 904,00
5-YM1		ARA659	Servopohon ESBE ARA659, napájení 24Vac/dc, řízení 0-10V	MaR		4 950,00
			6. Ekvitermní regulace ÚT4			
6-BT1		P13S150-100	Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí s plastovou hlavicí, IP 65, délka stonku 100mm, měřicí rozsah -30 až 150°C, včetně nerezové jímky G1/2, délka 100mm	MaR		952,00
6-YM1		ARA659	Servopohon ESBE ARA659, napájení 24Vac/dc, řízení 0-10V	MaR		4 950,00
			7. Ekvitermní regulace ÚT5			
7-BT1		P13S150-100	Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí s plastovou hlavicí, IP 65, délka stonku 100mm, měřicí rozsah -30 až 150°C, včetně nerezové jímky G1/2, délka 100mm	MaR		952,00
7-YM1		ARA659	Servopohon ESBE ARA659, napájení 24Vac/dc, řízení 0-10V	MaR		4 950,00
			9. Havarijní zabezpečení kotelny			
9-ST1		611 266 051	Regulátor teploty kapilárový ZPA EKOREG 611 266 051, měřicí rozsah 70 až 140 °C	MaR		2 745,00
9-ST2		611 136 014	Regulátor teploty prostorový ZPA EKOREG 611 136 014, měřicí rozsah 20 až 60 °C	MaR		2 612,00
9-SP1		612 146 041	Regulátor tlaku vlnovcový ZPA EKOREG 612 146 041, měřicí rozsah 63 až 630 kPa	MaR		2 354,00
9-SL1		DS	Snímací elektroda	MaR		250,00
		DZ4	Výhodnocovací ústřednarele pro sondy zaplavení (elektrody)	MaR		1 350,00
9-SQ1		GICO20P-230V	Detektor oxidu uhelnatého, 230V, 2x relé	MaR		5 048,00
9-SQ2		GC20P-230V	Detektor hořlavých plynů, 230V, 2x relé	MaR		5 048,00
9-SB1		XALK178	Havarijní tlačítko s aretací, rozpínací kontakt, červené	MaR		1 074,00
			ŘÍDICÍ SYSTÉM			
			Řídicí systém RD1			
A1		TXN 120 07.11NDNN	CP-2007, CPU, 2xETH100/10, 12xAI/DI, 2xAI/AO, 1xDI/230Vac, 11x RO, 2x AO/PV	MaR		15 450,00
		TXN 101 30	MR-0130, 1x RS232, GO	MaR		1 650,00
A1.0		TXN 116 04	IT-1604, 8xAI 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO 0+10 V, GO, TCL2	MaR		5 558,00
A1.1, A1.2		TXN 113 01	IB-1301, 12xDI 24 Vac/dc, GO, TCL2	MaR		4 294,00
AA1		ID-32	ID-32, dotykový panel vestavný, rezistivní 4.3' TFT 480x272 px, ETH100/10	MaR		7 542,00
			Komunikační moduly RD1			
UM1		TXN 111 81	SX-1181, převodník M-bus/RS-232	MaR		2 845,00
			Řídicí systém RD2			
A2.0, A2.1		C-IR-0203M	C-IR-0203M; CIB, 2x DI/AI, 2x RO přepínací kontakty 230V/16A, 1x AO 0-10V/PWM	MaR		3 904,00
			ROZVADĚČE			
			Rozvaděč MaR RD1			
RD1	ks		Skříňový nástěnný rozvaděč 800x1200x250 (š/v/h), kompletně vybavený vč. sluvých vývodů (přepětové ochr. 1+2 st. a 3.st, zdroje 24Vdc a 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, atd) Hlavní vypínač rozvaděče 20A, 230V	MaR		27 500,00

	ks	Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, výroba	MaR	12 890,00
		Rozvaděč MaR RD2		
RD1	ks	Skříňový nástěnný rozvaděč 550x700x200 (š/v/h), kompletně vybavený vč. slovních vývodů (zdroje 24Vdc a 24Vac, jističe, pojistky, stykače, relé, přepínače, signálky, svorky, atd) Hlavní vypínač rozvaděče 16A, 230V	MaR	8 026,00
	ks	Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, výroba	MaR	5 784,00
		MONTÁŽNÍ MATERIÁL		
		Elektroinstalace		
	ks	Ekvipotenciální svorkovnice	MaR	714,00
	ks	Uzemňovací svorka ZSA16 vč. Cu pásku	MaR	736,00
	ks	Zásuvka jednonásobná s víčkem, 230V, 16A, IP 44, šedá	MaR	360,00
		Kabeláž		
	m	Kabel CYKY-J 3x2,5	MaR	750,00
	m	Kabel CYKY-J 3x1,5	MaR	2 640,00
	m	Kabel CYKY-O 3x1,5	MaR	300,00
	m	Kabel JYTY-O 4x1	MaR	737,00
	m	Kabel JYTY-O 2x1	MaR	220,00
	m	Kabel JYSIY 2x2x0,8	MaR	957,00
	m	Kabel JYSIY 1x2x0,8	MaR	1 976,00
	m	Kabel TCEKPFE 1x8x0,8	MaR	3 025,00
	m	Kabel UTP CAT5e	MaR	480,00
	m	Vodič CYA 6 ZŽ	MaR	720,00
	kpl	Podružný montážní materiál (propojovací krabice, stahovací pásy, ...)	MaR	975,00
		Nosné části		
	m	Kabelový drátěnný žlab 100/50mm, vč podpěr, spojek	MaR	4 980,00
	m	Kabelový drátěnný žlab 50/50mm, vč podpěr, spojek	MaR	4 580,00
	m	Kabelová lišta PVC 40/25	MaR	340,00
	m	Kabelová lišta PVC 25/25	MaR	440,00
	m	Trubka pevná PVC P25	MaR	240,00
	m	Trubka ohebná monoflex P25	MaR	480,00
	kpl	Podružný montážní materiál (hmoždinky, vruty, požární ucpávky, ...)	MaR	1 000,00
		MONTÁŽNÍ PRÁCE		
		Periférie		
	kpl	Montáž a zapojení přístrojů dodávaných EL+MaR (snímače regulátory teploty, tlaku,	MaR	425,00
	kpl	Zapojení přístrojů dodávaných strojní částí (čerpadla, servopohony, ...)	MaR	555,00
		Rozvaděče		
	kpl	Montáž rozvaděče RD1 - přesun a usazení rozvaděče na místo	MaR	3 900,00
	kpl	Montáž rozvaděče RD2 - přesun a usazení rozvaděče na místo	MaR	2 850,00
		Kabeláž		
	kpl	Montáž kabeláže - uložení kabelů do kabelových tras	MaR	30 599,00
		Nosné části		
	kpl	Montáž nosných částí - kabelový žlab	MaR	230,00
	kpl	Montáž nosných částí - kabelová lišta	MaR	59,00
	kpl	Montáž nosných částí - trubka	MaR	47,00
		OSTATNÍ		
		Software		
	kpl	Uživatelský SW - ŘS a ovládací panel	MaR	25 200,00
		Uvedení do provozu		
	kpl	Oživení a uvedení technologie do provozu	MaR	7 450,00
	kpl	Komplexní zkoušky periférií	MaR	4 850,00
	kpl	Zaškolení obsluhy	MaR	777,00
		Ostatní		
	kpl	Výchozí revize elektro	MaR	5 200,00
		Vedlejší rozpočtové náklady		
	kpl	Vedlejší rozpočtové náklady, doprava	MaR	9 600,00
		CENA CELKEM KČ BEZ DPH		275 167,00

Nabídka číslo:

Název: ZŠ Komenského - kotelna

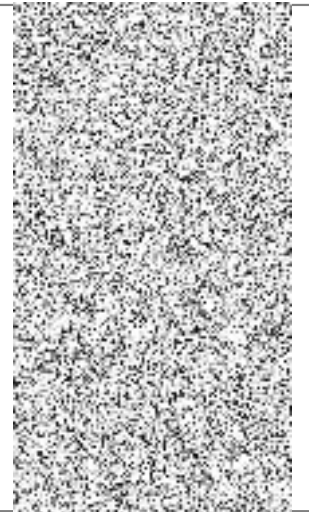
Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	1. C21M - SONEPAR - MONTÁŽ	42 458,33	42 458,33
	2. Pomocné a stavební práce	2 674,00	2 674,00
	3. Revize, zakreslení skutečnosti, úklid a likvidace odpadu - MONTÁŽ	7 600,00	7 600,00
	4. MATERIÁL	16 248,60	16 248,60
	5. Podružný materiál 5,00%	520,00	520,00
	CELKEM URN	69 500,93 Kč	69 500,93 Kč
B.	HZS		
	6. Hodinová zúčtovací sazba	40 800,00	40 800,00
	CELKEM HZS	40 800,00 Kč	40 800,00 Kč
C.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
	7. Dodávka zařízení (specifikace)	65 400,00	65 400,00
	CELKEM DODÁVKY	65 400,00 Kč	65 400,00 Kč
Σ	REKAPITULACE CELKEM	175 700,93 Kč	175 700,93 Kč

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	175 700,93 Kč	36 897,20 Kč	212 598,13 Kč
Celkem:	175 700,93 Kč	36 897,20 Kč	212 598,13 Kč

Výkaz neobsahuje opravy omítek, malířské a natěračské práce.

C21M - SONEPAR

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210110001	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1			1 760,62
2	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z			1 632,80
3	210111061	zásuvka nástěnná 16A 380V 3P+Z			485,76
4	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)			15 638,40
5	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU)			1 303,20
6	210810052	CYKY-CYKYm 5Cx6mm2 (CYKY 4J6) 750V (PU)			3 539,55
7	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU)			2 816,00
8	215012214	lišta vkladací 24x22mm			3 552,00
9	215012230	lišta vkladací 60x40mm			844,80
10	216010333	krabice instalační OBO A11			861,00
11	216201032	LED svítidlo přisazené IP66			9 218,40
12	210810052	Napěťová cívka			212,00
13	216010333	Jištění central stop			212,00
14	216201032	Tlačítko central stop			382,00
Montáž celkem:					42 458,33 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 28 031,22 Kč

Základ DPH

Základ 21.00% 34 702,13 Kč

Celkem: 34 702,13 Kč

Revize, zakreslení skutečnosti, úklid a likvidace odpadu

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 01	Zakreslení skutečného stavu			2 400,00
2 02	Úklid, odvoz na skládku			1 000,00
3 05	Výchozí revize			4 200,00
Montáž celkem:				7 600,00 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 6 300,00 Kč

Základ DPH

Základ 21.00% 7 600,00 Kč

Celkem: 7 600,00 Kč

Materiály

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 1058175	Lišta vkladací 24x 22 bílá LV 3m			984,00
2 1107248	Krabice odbočná A11/5P svorkovnice světle šedá IP54 11			541,00
3 1212501	Lišta vkladací 60x 40 bílá LH 3m			472,20
4 1223017	Zásuvka nástěnná 16A 5P 400V IP44 6h s víčkem PCE 115-			151,90
5 1257864	Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m			3 582,00
6 1257871	Kabel CYKY-J 5x 2,5 /100m			1 076,00
7 1258032	Kabel CYKY-J 5x 6 buben			4 504,50
8 1258074	Kabel CYKY-J 3x 2,5 /100m			490,50
9 1444348	Color zásuvka 1-násobná s clonkami Polar			612,00
10 1646620	Svorka krabicová 2273-205 5x0,5-2,5 žlutá			182,50
11 1444348	Jištění central stop			172,00
12 1223017	Napěťová cívka			2 317,00
13 1646620	Tlačítko central stop			1 163,00
Základ 21.00% DPH:				16 248.60 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 8 674,32 Kč

	Základ DPH
Základ 21.00%	10 407,60 Kč
Celkem:	10 407,60 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	Rozvaděč - Kotelna			33 000,00
2	Svítlidlo LED			32 400,00
Základ 21,00% DPH:				65 400,00 Kč

Celkem za dodávky:

Cena: 54 500,00 Kč

	Základ DPH
Základ 21.00%	65 400,00 Kč
Celkem:	65 400,00 Kč

Práce v HZS

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	Demontáž stávající elektroinstalace			28 800,00
2	Pomocné stavební práce (průrazy, kapsy, opravy)			12 000,00
Základ 21,00% DPH:				40 800,00 Kč

Celkem za práci v HZS:

Cena: 34 000,00 Kč

	Základ DPH
Základ 21.00%	40 800,00 Kč
Celkem:	40 800,00 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1907_2023/10_Rev4
Stavba: Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

Projektant:
ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové

IČ: 06428088
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 667 863,52
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 667 863,52	Výše daně 350 251,34
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 018 114,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1907_2023/10_Rev4		
Stavba:	Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO		
Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	26. 9. 2024
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI, Křižíkova 788/2, Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 667 863,52	2 018 114,86
SO 01	architektonicko stavební část - bez výplní otvorů	1 658 922,12	2 007 295,77
01	architektonicko-stavební řešení - bez výplní otvorů	1 413 979,58	1 710 915,29
D.1.4.1.c	Vytápění staveb	187 299,48	226 632,37
D.1.4.G	Elektroinstalace a bleskosvod	57 643,06	69 748,10
SO 04	Rekonstrukce kotelny	8 941,40	10 819,09
D.1.4.1.c	Vytápění staveb	775,00	937,75
D.1.4.2.c	Plynová zařízení	8 166,40	9 881,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis: 01 - architektonicko-stavební řešení - bez výplní otvorů

KSO: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Projektant: ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 26. 9. 2024

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

IČ: 06428088
DIČ:

Cena bez DPH			1 413 979,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 413 979,58	21,00%	296 935,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 710 915,29

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:

SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:

01 - architektonicko-stavební řešení - bez výplní otvorů

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

26. 9. 2024

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Křiží
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 413 979,58

HSV - Práce a dodávky HSV

718 752,78

3 - Svislé a kompletní konstrukce

149 498,10

4 - Vodorovné konstrukce

73 215,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

478 362,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

291 155,84

997 - Přesun sutě

3 887,74

998 - Přesun hmot

13 789,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 261,35

712 - Povlakové krytiny

38 857,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 286,00

PSV - Práce a dodávky PSV

634 976,05

751 - Vzduchotechnika

11 453,74

767 - Konstrukce zámečnické

485 250,12

781 - Dokončovací práce - obklady

129 992,19

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

8 280,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 846,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis: 01 - architektonicko-stavební řešení - bez výplní otvorů

Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad OrlicíDatum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. OrlicíProjektant: ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Křiží
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 LibchavyZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 413 979,58

D		HSV	Práce a dodávky HSV			718 752,78
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			149 498,10
301	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2		76 626,00
	VV		Střecha			
	VV		129*0,4			
	VV		Součet			
	VV		51,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			
302	K	311273901	Zakládací vrstva pórobetonového zdiva tloušťky 250 mm z hydrofobizovaných tvárnic P4-550	m		50 929,20
	VV		Střecha			
	VV		129			
	VV		Součet			
	VV		129*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
303	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m		21 942,90
	VV		Střecha			
	VV		129			
	VV		Součet			
	VV		129*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
D		4	Vodorovné konstrukce			73 215,00
304	K	440-001R	Vybetonování ŽB plochy střešní k-ce - pumpa	soubor	36 000,00	
305	K	440321515	Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	27 660,00	
	VV		40*1,25*0,12			
	VV		Součet			
306	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	9 555,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			478 362,09
307	K	621251221	Montáž každé další kotvy přes 10 ks/m2 povrchové kotvení kontaktního zateplení vnějších podhledů	kus	4 835,95	
	VV		střecha			
	VV		129*0,4			
	VV		Součet			
	VV		51,6*11			
308	M	59051216	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým tmelem pro montáž Tl 8x60x255mm	kus	15 722,52	
7	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2 012,40	
	VV		"střecha" 129*0,4			
	VV		Součet			
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13 777,20	
	VV		"střecha" 129*0,4			
	VV		Součet			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
309	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2			12 757,25
	VV		(44,8*2)*0,18				
	VV		Součet				
310	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 30mm	m2			2 075,70
	VV		(44,8*2)*0,18				
	VV		Součet				
	VV		16,128*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
311	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2			8 323,84
	VV		(44,8*2)*0,1				
	VV		Součet				
312	M	28375806	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 300mm	m2			5 677,06
	VV		(44,8*2)*0,1				
	VV		Součet				
	VV		8,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
313	K	622221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2			61 920,00
	VV		střecha				
	VV		129*0,4				
	VV		Součet				
314	M	63151534	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 180mm	m2			49 835,28
	VV		střecha				
	VV		129*0,4				
	VV		Součet				
	VV		51,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
315	K	622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2			9 855,60
	VV		střecha				
	VV		129*0,4				
	VV		Součet				
31	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m			319,68
32	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m			93,77
	VV		4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				291 155,84
316	K	931994142.R01	Těsnění dilatační spáry konstrukce polyuretanovým tmelem	m			5 480,00
43	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2			161 223,75
	VV		1791,375*90 "Přepočtené koeficientem množství				
44	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2			16 122,38
	VV		1791,375*90 "Přepočtené koeficientem množství				
53	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			101 699,71
317	K	971029481	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném z jedné strany pl do 0,25 m2 tl do 900 mm	kus			6 630,00
	D	997	Přesun sutě				3 887,74
62	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t			898,60
63	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			395,71
64	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			120,23
	VV		1,374*7 "Přepočtené koeficientem množství				
67	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			2 473,20
	D	998	Přesun hmot				13 789,85
70	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t			13 789,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							12 261,35
318	K	711792183	Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci	m		3 620,00	
319	M	59053000	provazec vymezovací pro řešení dilatací D 28mm	m		8 260,00	
320	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%		381,35	
D 712 Povlakové krytiny							38 857,40
321	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3		32 130,00	
VV 40*1,25*0,14							
VV Součet							
331	K	712-001	Montáž bezpečnostního přepadu DN 120, délka 1000 mm	kus		799,00	
332	M	283-001	přepad bezpečnostní atikový DN 120i z pozink antracit	kus		1 930,00	
82	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t		3 998,40	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							2 286,00
322	K	721173736	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100	m		2 286,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							634 976,05
D 751 Vzduchotechnika							11 453,74
324	K	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,200 m2	kus		11 440,00	
VV 22*2							
VV Součet							
99	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t		13,74	
D 767 Konstrukce zámečnické							485 250,12
125	K	767.Z09.1	D + M venkovních žaluzií do vodících lišt nadokenní kastlík kapotovaný plechem, rozměr 1 010 x 1 900 mm - včetně pohonu žaluzie, lamely Z90, barva RAL 7016, motoristické ovládání, včetně přesunu hmot - kabinet	m2		27 886,22	
VV 4*(1,01*1,9)							
VV Součet							
325	K	767-001R	D + M změna kastlíku žaluzií na fasádní pásek vč. zateplení	soubor		420 000,00	
126	K	767-002R	D + M změna kastlíku žaluzií na fasádní pásek vč. zateplení - kabinet	soubor		15 200,00	
128	K	767832121	Montáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem, s výstupní lávkou pro bezproblémový vstup na střešinu, žárově zinkovaná konstrukce	m		7 176,00	
129	M	44983001	žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn	m		14 976,00	
327	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t		11,90	
D 781 Dokončovací práce - obklady							129 992,19
139	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2		41 859,98	
VV "střecha" 129*0,4							
VV Součet							
140	M	59521230.R01	ražený cihlový obklad řezaný z cihly v rustikální struktuře, barva červená, rozměr pásku WDF (215/65 tl. 23 mm). Nápis budou z tmavší červené. Pásky budou dodány včetně doplňkového sortimentu, tj. rohových pásků	m2		86 502,24	
VV "střecha" 129*0,4							
VV Součet							
VV 51,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství							
142	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t		1 629,97	
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							8 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
328	K	786-001R	Montáž motoru venkovní žaluzie + příslušenství (Z07, Z08) - dělení žaluzie u nadrozměrných oken vč. montáže, dopravy, spojovacího materiálu, vodících lišt	kus			8 280,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 846,00
329	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábů	hod			6 846,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul.
Komenského č.p.11, ÚO
Objekt:
SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů
Soupis:
D.1.4.1.c - Vytápění staveb

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí
Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí
Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy
Projektant:
ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křížíkova 788/2,Hradec Králové
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2024
IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498
IČ: 06428088
DIČ:

Cena bez DPH			187 299,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	187 299,48	21,00%	39 332,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	226 632,37

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:

SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:

D.1.4.1.c - Vytápění staveb

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

26. 9. 2024

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Křiží
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

187 299,48

713 - Izolace tepelné

95,48

733 - Rozvod potrubí

187 204,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis: D.1.4.1.c - Vytápění staveb

Místo:ul. Komenského č.p.11, Ústí nad OrlicíDatum:26. 9. 2024

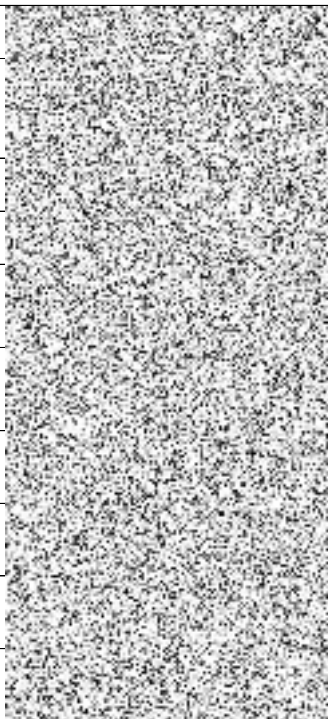
Zadavatel:Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. OrlicíProjektant:ŽÁROVKA
PROJEKTANTI,Křiží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel:ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 LibchavyZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

187 299,48

D		713	Izolace tepelné			95,48	
29	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t		95,48	
P			Poznámka k položce: 50 m vodorovně				
D		733	Rozvod potrubí			187 204,00	
45	K	722239112R00	Montáž kompenzátoru vodovodního závitového vlnovcového osového, G 3/4"	kus			1 320,00
47	K	722239114R00	Montáž kompenzátoru vodovodního závitového vlnovcového osového, G 5/4"	kus			1 760,00
61	K	733134200T28	Kompenzátor délkové roztažnosti, vlnovec z nerezí, lisovací spojka z červené bronzí, těsnění EDPM, DN 28 pro měděné potrubí 28x1,5	kus			30 650,40
62	K	733134200T35	Kompenzátor délkové roztažnosti, vlnovec z nerezí, lisovací spojka z červené bronzí, těsnění EDPM, DN 35 pro měděné potrubí 35x1,5	kus			17 353,60
1	K	733-004R	Kompenzátor délkové roztažnost DN 15 pro měděné potrubí řešeno potrubím a lisovacími tvarovkami	kus			91 000,00
2	K	733-005R	Kompenzátor délkové roztažnosti DN 18 pro měděné potrubí řešeno potrubím a lisovacími tvarovkami	kus			23 250,00
3	K	733-006R	Kompenzátor délkové roztažnosti DN 22 pro měděné potrubí řešeno potrubím a lisovacími tvarovkami	kus			8 870,00
4	K	733-007R	Kompenzátor délkové roztažnosti, DN 35 pro měděné potrubí řešeno potrubím a lisovacími tvarovkami	kus			13 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul.
Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:

SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:

D.1.4.G - Elektroinstalace a bleskosvod

KSO:

Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

IČ:

00279676

DIČ:

CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křížíkova 788/2,Hradec Králové

IČ:

06428088

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 643,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 643,06	21,00%	12 105,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 748,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis: **D.1.4.G - Elektroinstalace a bleskosvod**

Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	26. 9. 2024
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křiží kova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	57 643,06
D1 - Elektromontáže	57 643,06
7002-17 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	5 534,00
7002-830 - SDĚLOVACÍ KABEL	5 412,00
1002-5978 - PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE/OVLÁDAČE	3 026,43
1002-5887 - KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO	1 558,71
1002-5159 - RÁMEČEK	986,85
D4 - Uložný materiál	714,33
1123-4659 - Střední mechanické namáhání (750N)	6 034,34
D5 - Ovládání žaluzie	21 557,58
D8 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	10 285,00
D8 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	4 235,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:

SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:

D.1.4.G - Elektroinstalace a bleskosvod

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

26. 9. 2024

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Křiží
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 643,06

D	D1	Elektromontáže					57 643,06
D	7002-17	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC					5 534,00
3	K	7002-23	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m		5 534,00	
D	7002-830	SDĚLOVACÍ KABEL					5 412,00
6	K	7002-844	J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně	m		5 412,00	
D	1002-5978	PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE/OVLÁDAČE					3 026,43
9	K	1002-7163	Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do hořlavých podkladů B až F)	ks		3 026,43	
D	1002-5887	KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO					1 558,71
10	K	1002-585	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; b. bílá	ks		571,86	
D	1002-5159	RÁMEČEK					986,85
11	K	1002-24	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks		272,52	
D	D4	Uložený materiál					714,33
25	K	1123-4008	KRABICE LIŠTOVÁ rozvodna	ks		714,33	
D	1123-4659	Střední mechanické namáhání (750N)					6 034,34
31	K	1123-4259	40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m		4 461,60	
33	K	1123-7791	18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ	m		1 572,74	
D	D5	Ovládání žaluzie					21 557,58
38	K	1182-5310	Centrální jednotka	ks		4 537,83	
41	K	1182-5313	Řídící jednotka pro 2 pohony	ks		17 019,75	
D	D8	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY					10 285,00
89	K	9999-1291	pomocné stavební práce	hod		10 285,00	
D	D8	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY					4 235,00
95	K	9999-1283	Úprava stávající elektroinstalace	hod		4 235,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul.
Komenského č.p.11, ÚO
Objekt:
SO 04 - Rekonstrukce kotelny
Soupis:
D.1.4.1.c - Vytápění staveb

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí
Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí
Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy
Projektant:
ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2024
IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498
IČ: 06428088
DIČ:

Cena bez DPH			775,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	775,00	21,00%	162,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			937,75
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt: SO 04 - Rekonstrukce kotelny

Soupis: D.1.4.1.c - Vytápění staveb

Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

ŽÁROVKA
Projektant: PROJEKTANTI, Křižíkova 788/2, Hradec Králové

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	775,00
8 - Trubní vedení	775,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt: SO 04 - Rekonstrukce kotelny

Soupis: D.1.4.1.c - Vytápění staveb

Místo:ul. Komenského č.p.11, Ústí nad OrlicíDatum:26. 9. 2024

Zadavatel:Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. OrlicíProjektant:ŽÁROVKA
PROJEKTANTI,Křiží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel:ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 LibchavyZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

775,00

D		8	Trubní vedení			775,00
1	K	273321311R00	Beton základových desek železový z betonu C 16/20	m3		775,00

P

Poznámka k položce:
bez dodávky a uložení výztuže

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul.
Komenského č.p.11, ÚO
Objekt:
SO 04 - Rekonstrukce kotelny
Soupis:
D.1.4.2.c - Plynová zařízení

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí
Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí
Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy
Projektant:
ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2024
IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498
IČ: 06428088
DIČ:

Cena bez DPH			8 166,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 166,40	21,00%	1 714,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			9 881,34
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce kotelny

Soupis:

D.1.4.2.c - Plynová zařízení

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

26. 9. 2024

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Křiží
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 166,40

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

4 341,40

PSV - Práce a dodávky PSV

3 825,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

3 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 VP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt: SO 04 - Rekonstrukce kotelny

Soupis: D.1.4.2.c - Plynová zařízení

Místo:ul. Komenského č.p.11, Ústí nad OrlicíDatum:26. 9. 2024

Zadavatel:Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. OrlicíProjektant:ŽÁROVKA
PROJEKTANTI,Křiží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel:ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 LibchavyZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 166,40

D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				4 341,40	
1	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32	m			4 341,40	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 825,00	
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				3 825,00	
3	K	732390853	Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah přes 100 do 200 l	kus			1 080,00	
4	K	732390854	Příplatek k sejmutí odpojených nádrží z konzol za dalších 100 l obsahu nádrže	kus			2 745,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1907_2023/10_Rev4
Stavba: Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

Projektant:
ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křížíkova 788/2,Hradec Králové

IČ: 06428088
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-248 717,45
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -248 717,45	Výše daně -52 230,66
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		-300 948,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1907_2023/10_Rev4		
Stavba:	Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO		
Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	26. 9. 2024
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-248 717,45	-300 948,11
SO 01	architektonicko stavební část - bez výplní otvorů	-228 165,71	-276 080,51
01	architektonicko-stavební řešení - bez výplní otvorů	-97 868,81	-118 421,26
D.1.4.1.c	Vytápění staveb	-47 773,00	-57 805,33
D.1.4.G	Elektroinstalace a bleskosvod	-82 523,90	-99 853,92
SO 02	zpevněné plochy	-11 061,60	-13 384,54
SO 04	Rekonstrukce kotelny	-9 490,14	-11 483,07
D.1.4.1.c	Vytápění staveb	-8 888,00	-10 754,48
D.1.4.2.c	Plynová zařízení	-418,00	-505,78
D.1.4.3.c	Zdravotechnika	-184,14	-222,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO
Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů
Soupis: 01 - architektonicko-stavební řešení - bez výplní otvorů

KSO: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí
Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí
Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy
Projektant: ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 26. 9. 2024
Datum: 26. 9. 2024
IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498
IČ: 06428088
DIČ:

Cena bez DPH			-97 868,81
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-97 868,81	21,00%	-20 552,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-118 421,26
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO		
Objekt:	SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů		
Soupis:	01 - architektonicko-stavební řešení - bez výplní otvorů		
Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	26. 9. 2024
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křiží kova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-97 868,81
HSV - Práce a dodávky HSV	-20 291,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-10 962,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-9 328,44
764 - Konstrukce klempířské	-15 210,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-62 367,68
712 - Povlakové krytiny	-17 284,00
713 - Izolace tepelné	-5 394,32
767 - Konstrukce zámečnické	-19 606,82
781 - Dokončovací práce - obklady	-17 891,23
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-2 191,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:

SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:

01 - architektonicko-stavební řešení - bez výplní otvorů

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

26. 9. 2024

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Křiží
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-97 868,81

D HSV Práce a dodávky HSV -20 291,13

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -10 962,69

3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-9,132	882,00	-8 054,42
4	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	-40,904	71,10	-2 908,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 328,44

55	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	-84,040	111,00	-9 328,44
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D 764 Konstrukce klempířské -15 210,00

115	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 300 mm, barva RAL 7016	m	-15,000	684,00	-10 260,00
116	K	764528421	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 80 mm	m	-5,000	990,00	-4 950,00

D PSV Práce a dodávky PSV -62 367,68

D 712 Povlakové krytiny -17 284,00

80	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu DN 150, délka 650 mm, nerezový plech s límcem pro napojení na povlakou hydroizolaci	kus	-6,000	799,00	-4 794,00
81	M	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	-6,000	2 080,08	-12 480,48
82	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,007	1 360,00	-9,52

D 713 Izolace tepelné -5 394,32

86	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-115,510	46,70	-5 394,32
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

D 767 Konstrukce zámečnické -19 606,82

122	K	767.Z06	D + M venkovních žaluzií do vodících lišt nadokenní kastlík kapotovaný plechem, rozměr 2 230 x 2 420 - 1 ks žaluzie včetně pohonu žaluzie, lamely Z90, barva RAL 7016, motoristické ovládání, včetně přesunu hmot	m2	-5,397	3 632,91	-19 606,82
-----	---	---------	---	----	--------	----------	------------

D 781 Dokončovací práce - obklady -17 891,23

135	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	-5,808	89,20	-518,07
136	K	781571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	-53,680	258,00	-13 849,44
137	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-11,810	286,80	-3 387,11
142	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,190	719,00	-136,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					-2 191,31
143	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3.80 m	m2	-352,300	6,22	-2 191,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO
Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů
Soupis: D.1.4.1.c - Vytápění staveb

KSO: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí
Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí
Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy
Projektant: ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 26. 9. 2024
Datum: 26. 9. 2024
IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498
IČ: 06428088
DIČ:

Cena bez DPH			-47 773,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-47 773,00	21,00%	-10 032,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-57 805,33
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:

SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:

D.1.4.1.c - Vytápění staveb

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

26. 9. 2024

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Křiží
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-47 773,00

733 - Rozvod potrubí

-47 773,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis: D.1.4.1.c - Vytápění staveb

Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad OrlicíDatum: 26. 9. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. OrlicíProjektant: ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Křiží
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 LibchavyZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-47 773,00

D733Rozvod potrubí

-47 773,00

74	K	28656620.AR	lišta soklová, vodící; pro kabely, trubku; materiál plast; š = 39,0 mm; h = 127,0 mm; l = 4 000 mm; bílá	m	-344,000	69,00	-23 736,00
75	K	28656622.AR	lišta rohová; vnitřní, pro kabely; materiál plast; bílá	kus	-154,000	85,00	-13 090,00
76	K	28656624.AR	lišta rohová; vnější, pro kabely; materiál plast; bílá	kus	-123,000	89,00	-10 947,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul.
Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:
SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:
D.1.4.G - Elektroinstalace a bleskosvod

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Projektant:
ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2024
IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498
IČ: 06428088
DIČ:

Table with 4 columns: Description, Základ daně, Sazba daně, Výše daně. Rows include 'Cena bez DPH' (-82 523,90), tax breakdown (DPH základní snížená), and 'Cena s DPH' (-99 853,92) in CZK.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:

SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:

D.1.4.G - Elektroinstalace a bleskosvod

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

26. 9. 2024

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Křiží
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-82 523,90

D1 - Elektromontáže

-22 861,40

1263-886 - Montáž svítidel

-19 677,00

1244-369 - DRÁT

-19 677,00

1244-1 - DRÁT

-3 184,40

1244-113 - JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA

-21 094,14

1244-246 - ZEMNIČE

-13 401,00

1244-149 - PODPĚRA VEDENÍ

-20 256,30

1244-199 - SVORKA nerez HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

-13 237,66

1244-407 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

-1 097,40

1244-402 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY

-5 074,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:

SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:

D.1.4.G - Elektroinstalace a bleskosvod

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

26. 9. 2024

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Křiží
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-82 523,90

D D1 Elektromontáže -22 861,40

D 1263-886 Montáž svítidel -19 677,00

D 1244-369 DRÁT -19 677,00

58	K	1244-371	Drát 8 N drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,40kg/m)	m	-300,000	65,59	-19 677,00
----	---	----------	---	---	----------	-------	------------

D 1244-1 DRÁT -3 184,40

59	K	1244-3	Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	-40,000	79,61	-3 184,40
----	---	--------	--------------------------------------	---	---------	-------	-----------

D 1244-113 JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA -21 094,14

62	K	1244-450	JR 1 s rovným koncem, L 1000mm	ks	-14,000	549,51	-7 693,14
----	---	----------	--------------------------------	----	---------	--------	-----------

D 1244-246 ZEMNIČE -13 401,00

72	K	1244-97	ZT 2,0 zemnicí tyč ø 25mm, L 2000mm	ks	-20,000	670,05	-13 401,00
----	---	---------	-------------------------------------	----	---------	--------	------------

D 1244-149 PODPĚRA VEDENÍ -20 256,30

73	K	1244-455	PV1 na stěnu, delku upravit dle izolace na objektu	ks	-60,000	107,26	-6 435,60
----	---	----------	--	----	---------	--------	-----------

75	K	1244-46	PV11	ks	-30,000	141,39	-4 241,70
----	---	---------	------	----	---------	--------	-----------

76	K	1244-49	PV15a na hřebenače	ks	-60,000	159,65	-9 579,00
----	---	---------	--------------------	----	---------	--------	-----------

D 1244-199 SVORKA nerez HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ -13 237,66

77	K	1244-70	SU univerzální	ks	-20,000	68,11	-1 362,20
----	---	---------	----------------	----	---------	-------	-----------

78	K	1244-77	SOa na okapové žlaby	ks	-16,000	97,06	-1 552,96
----	---	---------	----------------------	----	---------	-------	-----------

79	K	1244-211	SK+1 křížová+mezideska	ks	-20,000	139,81	-2 796,20
----	---	----------	------------------------	----	---------	--------	-----------

81	K	1244-237	SR 2b svorka páska-páska	ks	-4,000	80,85	-323,40
----	---	----------	--------------------------	----	--------	-------	---------

82	K	1244-71	SS spojovací	ks	-70,000	62,27	-4 358,90
----	---	---------	--------------	----	---------	-------	-----------

83	K	1244-73	SP připojovací	ks	-10,000	66,44	-664,40
----	---	---------	----------------	----	---------	-------	---------

84	K	1244-214	SJ 1 k jímací tyči	ks	-10,000	108,22	-1 082,20
----	---	----------	--------------------	----	---------	--------	-----------

D 1244-407 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ -1 097,40

85	K	1244-421	ST štítek	ks	-10,000	4,25	-42,50
----	---	----------	-----------	----	---------	------	--------

86	K	1244-413	SZa zkušební	ks	-10,000	105,49	-1 054,90
----	---	----------	--------------	----	---------	--------	-----------

D 1244-402 OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY -5 074,40

87	K	1244-403	OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	-10,000	199,54	-1 995,40
----	---	----------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------

88	K	1244-404	DUDa-18 držák ochranného úhelníku nerez, L 180mm	ks	-20,000	153,95	-3 079,00
----	---	----------	--	----	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul.
Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:

SO 02 - zpevněné plochy

KSO:

Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

IČ:

00279676

DIČ:

CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové

IČ:

06428088

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-11 061,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 061,60	21,00%	-2 322,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-13 384,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt: SO 02 - zpevněné plochy

Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	26. 9. 2024
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Kříží kova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-11 061,60
M - Práce a dodávky M	-11 061,60
21-M - Elektromontáže	-11 061,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt: SO 02 - zpevněné plochy

Místo:ul. Komenského č.p.11, Ústí nad OrlicíDatum:26. 9. 2024

Zadavatel:Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. OrlicíProjektant:ŽÁROVKA
PROJEKTANTI,Kříží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel:ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 LibchavyZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-11 061,60

D M Práce a dodávky M

-11 061,60

D 21-M Elektromontáže

-11 061,60

104	K	210204002	Montáž stožárů veřejného osvětlení včetně základové konstrukce	kus	-1,000	4 800,00	-4 800,00
105	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	-1,000	6 261,60	-6 261,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul.
Komenského č.p.11, ÚO
Objekt:
SO 04 - Rekonstrukce kotelny
Soupis:
D.1.4.1.c - Vytápění staveb

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí
Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí
Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy
Projektant:
ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2024
IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498
IČ: 06428088
DIČ:

Cena bez DPH			-8 888,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-8 888,00	21,00%	-1 866,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-10 754,48

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO		
Objekt:	SO 04 - Rekonstrukce kotelny		
Soupis:	D.1.4.1.c - Vytápění staveb		
Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	26. 9. 2024
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křiží kova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-8 888,00
M21 - Elektromontáže	-7 700,00
734 - Armatury	-1 188,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt: SO 04 - Rekonstrukce kotelny

Soupis: D.1.4.1.c - Vytápění staveb

Místo:ul. Komenského č.p.11, Ústí nad OrlicíDatum:26. 9. 2024

Zadavatel:Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. OrlicíProjektant:ŽÁROVKA
PROJEKTANTI,Křiží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel:ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 LibchavyZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-8 888,00

D M21 Elektromontáže

-7 700,00

153	K	0122012301	Úpravy elektroinstalace v kotelně, odpojení stávajících kotlů a čerpadel, úprava osvětlení a nová, zásuvky 230V pro regulaci, kotle a čerpadla	kus	-1,000	4 200,00	-4 200,00
154	K	0122012302	Kabeláž včetně propojení regulace kotlů, čerpadel, venkovního a vnitřního čidla teploty, zaplavení, kotelny, přehřátí kotelny, napojení elmag. ventilu plynu	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00

D 734 Armatury

-1 188,00

129	K	734411142R00	Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 100 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-2,000	594,00	-1 188,00
-----	---	--------------	---	-----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce kotelny

Soupis:

D.1.4.2.c - Plynová zařízení

KSO:

Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2024

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

IČ:

00279676

DIČ:

CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

ŽÁROVKA PROJEKTANTI, Křižíkova 788/2, Hradec Králové

IČ:

06428088

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-418,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-418,00	21,00%	-87,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-505,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce kotelny

Soupis:

D.1.4.2.c - Plynová zařízení

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

26. 9. 2024

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Křiží
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-418,00

723 - Rozvod potrubí

-418,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt: SO 04 - Rekonstrukce kotelny

Soupis: D.1.4.2.c - Plynová zařízení

Místo:ul. Komenského č.p.11, Ústí nad OrlicíDatum:26. 9. 2024

Zadavatel:Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. OrlicíProjektant:ŽÁROVKA
PROJEKTANTI,Křiží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel:ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 LibchavyZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-418,00

D		723	Rozvod potrubí				-418,00
1	K	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-10,000	41,80	-418,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO
Objekt: SO 04 - Rekonstrukce kotelny
Soupis: D.1.4.3.c - Zdravotechnika

KSO: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí
Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí
Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy
Projektant: ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 26. 9. 2024
Datum: 26. 9. 2024
IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498
IČ: 06428088
DIČ:

Cena bez DPH			-184,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-184,14	21,00%	-38,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-222,81
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce kotelny

Soupis:

D.1.4.3.c - Zdravotechnika

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

26. 9. 2024

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Křiží
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-184,14

713 - Izolace tepelné

-184,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3 MP Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, ÚO

Objekt: SO 04 - Rekonstrukce kotelny

Soupis: **D.1.4.3.c - Zdravotechnika**

Místo:ul. Komenského č.p.11, Ústí nad OrlicíDatum:26. 9. 2024

Zadavatel:Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. OrlicíProjektant:ŽÁROVKA
PROJEKTANTI,Křiží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel:ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 LibchavyZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-184,14

D		713	Izolace tepelné					-184,14
7	K	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	-9,300	19,80		-184,14

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 4/2024	
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258,561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676	Datum: 16. 10. 2024	
Název akce: Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku základní škola, ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí, registrační číslo: 5211200259			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na			
výkresy:			
na rozpočtové podklady:	na rozpočtové podklady		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Měření a regulace kotelny - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) Popis a zdůvodnění změny – Měření a regulace kotelny V rámci zpracované společné projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPPS“) nebyla naprojektována část měření a regulace, která je nezbytná pro bezpečný chod kotelny. Přesný popis dodatečných stavebních prací (víceprací) je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací, je chyba zpracované DSP+DPPS. Předmět změny: Silnoproudá elektroinstalace kotelny - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) Popis a zdůvodnění změny – Silnoproudá elektroinstalace kotelny V rámci zpracované společné projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPPS“) nebyla naprojektována část silnoproudá elektroinstalace, která je nezbytná pro samotný chod kotelny. Přesný popis dodatečných stavebních prací (víceprací) je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací, je chyba zpracované DSP+DPPS. Předmět změny: Vícepráce spojené s aktuální skutečností - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) Popis a zdůvodnění změny – Vícepráce spojené s aktuální skutečností V souvislostmi spojené s aktuální skutečností na stavbě, s chybami projektové dokumentace nebo výkazu výměr bude nutné provést řadu víceprací, které nebyly zpracovány v DSP+DPPS. V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s dvouplášťovou střešní konstrukcí s keramickými panely. Jejich demontáž byl znamenala značnou finanční zátěž z hlediska bouracích prací, likvidaci odpadu, zajištění střechy proti dešťovým srážkám. Proto je zvolena varianta, že bude navržená skladba tepelné izolace položena na stávající keramické střešní panely. To s sebou přináší požadavek na zvýšení atiky a s tím spojené vícepráce na zdicím materiálu, zateplené fasády			

s cihelným páskem, prodloužení požárního žebříku, zabetonování středového úžlabí a vyplnění větracích otvorů tepelnou izolací po demontáži větracích mřížek.

V projektové dokumentaci DSP+DPPS nejsou uvažovány žaluziové kastlíky skryté pod obkladovým páskem tak, jak bylo uvažováno v architektonické studii a jaký byl požadavek investora. Z tohoto důvodu je nutné jiné konstrukční řešení kastlíků, aby byly dostatečně únosné pro těžký obkladový pásek. S tím jsou spojené vícepráce na únosných kotvách, deskovém materiálu, zateplovacím systému s obkladovým páskem a pracností provedení.

Výkaz výměr uváděl chybný počet žaluzií. Tento změnový rozpočet narovnává počet žaluzií podle požadavků objednatele a uživatele, kdy není ve výkazu výměr uvažováno se 4 žaluziemi do kabinetů. S tímto souvisí i chybný výkaz výměr v části Elektroinstalace, který neuvažuje s napojením žaluzií na elektriku u navržených žaluzií na WC a dále pak napojení na elektriku chybějících žaluzií v rámci tohoto změnového listu. Jedna žaluzie pro velké okno musela být z konstrukčního důvodu rozdělena na 2. (v PD bylo uvažováno s jednou velkou žaluzií). Jedna žaluzie byla ve výkazu výměr špatně uvedena.

Ve změnovém listu se nachází stavební přípomoc pro provedení komínu, vícepráce spojené s úpravou vody a jiné materiálové provedení bezpečnostního přepadu.

V průběhu provádění stavebních prací na rozvodech UT byla na základě skutečnosti zjištěna potřeba umístění dalších kompenzátorů jak v provedení vlnovec z nerez, tak potrubím a lisovacími tvarovkami. Vše dle požadovaných dimenzí.

Na základě aktuálního provozu školy bylo rozhodnuto o zrušení části plynovodního potrubí, které se již nebude využívat pro připojení na spotřebič. Současně došlo k demontáži původní nepoužívané expanzní nádoby.

Ve výkazu výměr byla uvedena chybná výměra pro vyčištění budov.

V souvislosti s časovým zdržením z důvodu provádění navýšení atiky a z důvodu provádění skrytých žaluziových kastlíků a s tím související opožděnou montáží žaluzií, které budou vyrobeny až po přesném zaměření na stavbě, je ve změnovém listu prodloužena montáž lešení na další 3 měsíce.

Přesný popis dodatečných stavebních prací (víceprací) a je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací je chyba zpracované DSP+DPPS, výkazu výměr a skutečnostmi, které nebylo možné ani s náležitou péčí předvídat.

Předmět změny: Méně práce spojené s aktuální skutečností a chybami ve výkazu výměr - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“)

Popis a zdůvodnění změny – Méně práce spojené s aktuální skutečností a chybami ve výkazu výměr

V předloženém výkazu výměr se nacházejí položky, které již byly vyčerpány v rámci výměny oken. Tyto položky jsou tímto změnovým listem odečítány. Dále je v méně pracích zahrnuto narovnání počtu žaluzií dle skutečnosti, odpočet nepotřebných bezpečnostních přepadů, narovnání skutečných výměr pro pomocný materiál rozvodů UT. V položkovém rozpočtu bylo uvažováno s provedením bleskosvodu i na „staré“ budově, které se v této etapě výstavby nebude provádět. Ve výkazu výměr byl dvakrát zahrnut sloup VO. Tímto změnovým listem se odpočítává v části SO02 Zpevněné plochy. V rámci DSP+DPPS nebyla řešena kompletně a detailně silnoproudá elektroinstalace. Tímto změnovým listem bylo doplněno a současně se odečítají 2 položky, které nedostatečně popisují potřebné práce na elektroinstalaci. Dále se odečítají položky z části Plynové zařízení a Zdravotechnika pro objekt SO 04, které nebudou čerpány. Příčinou, která vyvolává potřebu méněprací je chyba zpracované DSP+DPPS, výkazu výměr a skutečností, kdy se ukázalo, že dané položky nebudou provedeny.

Počet připojených listů specifikací:

viz. přílohy tohoto změnového listu



Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Město Ústí nad Orlicí



p. Petr Hájek / starosta



Stanovisko technického dozoru stavby:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPPS.

Ing. Zdeněk Seda – technický dozor stavebníka

Stanovisko projektanta stavby:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPPS.

p. Jaroslav Kefurt- projektant

Ing. Tomáš Koblása- projektant

Stanovisko energetického specialisty:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPPS.

.....
Ing. Ctibor Hůlka – energetický expert

Příloha:
Změnové rozpočty

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 4/2024
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258,561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498	
Změnový list vystavil:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676	
Datum:	Datum: 16. 10. 2024	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo v znění dodatků č. 1 a 2 tyto změny rozsahu díla:

Předmět změny: Měření a regulace kotelny - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“)

Popis a zdůvodnění změny – Měření a regulace kotelny

V rámci zpracované společné projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPPS“) nebyla naprojektována část měření a regulace, která je nezbytná pro bezpečný chod kotelny. Přesný popis dodatečných stavebních prací (víceprací) je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací, je chyba zpracované DSP+DPPS.

Předmět změny: Silnoproudá elektroinstalace kotelny - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“)

Popis a zdůvodnění změny – Silnoproudá elektroinstalace kotelny

V rámci zpracované společné projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPPS“) nebyla naprojektována část silnoproudá elektroinstalace, která je nezbytná pro samotný chod kotelny. Přesný popis dodatečných stavebních prací (víceprací) je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací, je chyba zpracované DSP+DPPS.

Předmět změny: Vícepráce spojené s aktuální skutečností - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“)

Popis a zdůvodnění změny – Vícepráce spojené s aktuální skutečností

V souvislostmi spojené s aktuální skutečností na stavbě, s chybami projektové dokumentace nebo výkazu výměr bude nutné provést řadu víceprací, které nebyly zpracovány v DSP+DPPS. V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s dvouplášťovou střešní konstrukcí s keramickými panely. Jejich demontáž byl znamenala značnou finanční zátěž z hlediska bouracích prací, likvidaci odpadu, zajištění střechy proti dešťovým srážkám. Proto je zvolena varianta, že bude navržena skladba tepelné izolace položena na stávající keramické střešní panely. To s sebou přináší požadavek na zvýšení atiky a s tím spojené vícepráce na zdicím materiálu, zateplené fasády s cihelným páskem, prodloužení požárního žebříku, zabetonování středového úžlabí a vyplnění větracích otvorů tepelnou izolací po demontáži větracích mřížek. V projektové dokumentaci DSP+DPPS nejsou uvažovány žaluziové kastlíky skryté pod obkladovým páskem tak, jak bylo uvažováno v architektonické studii a jaký byl požadavek investora. Z tohoto důvodu je nutné jiné konstrukční řešení kastlíků, aby byly dostatečně únosné pro těžký obkladový pásek. S tím jsou spojené vícepráce na únosných kotvách, deskovém materiálu, zateplovacímu systému s obkladovým páskem a pracností provedení.



Výkaz výměr uváděl chybný počet žaluzií. Tento změnový rozpočet narovnává počet žaluzií podle požadavků objednatele a uživatele, kdy není ve výkazu výměr uvažováno se 4 žaluziemi do kabinetů. S tímto souvisí i chybný výkaz výměr v části Elektroinstalace, který neuvažuje s napojením žaluzií na elektriku u navržených žaluzií na WC a dále pak napojení na elektriku chybějících žaluzií v rámci tohoto změnového listu. Jedna žaluzie pro velké okno musela být z konstrukčního důvodu rozdělena na 2. (v PD bylo uvažováno s jednou velkou žaluzií). Jedna žaluzie byla ve výkazu výměr špatně uvedena.

Ve změnovém listu se nachází stavební přípomoce pro provedení komínu, vícepráce spojené s úpravou vody a jiné materiálové provedení bezpečnostního přepadu.

V průběhu provádění stavebních prací na rozvodech UT byla na základě skutečnosti zjištěna potřeba umístění dalších kompenzátorů jak v provedení vlnovec z nerez, tak potrubím a lisovacími tvarovkami. Vše dle požadovaných dimenzí.

Na základě aktuálního provozu školy bylo rozhodnuto o zrušení části plynovodního potrubí, které se již nebude využívat pro připojení na spotřebič. Současně došlo k demontáži původní nepoužívané expanzní nádoby.

Ve výkazu výměr byla uvedena chybná výměra pro vyčištění budov.

V souvislosti s časovým zdržením z důvodu provádění navýšení atiky a z důvodu provádění skrytých žaluziových kastlíků a s tím související opožděnou montáží žaluzií, které budou vyrobeny až po přesném zaměření na stavbě, je ve změnovém listu prodloužena montáž lešení na další 3 měsíce.

Přesný popis dodatečných stavebních prací (víceprací) a je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací je chyba zpracované DSP+DPPS, výkazu výměr a skutečnostmi, které nebylo možné ani s náležitou péčí předvídat.

Předmět změny: Méně práce spojené s aktuální skutečností a chybami ve výkazu výměr - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“)

Popis a zdůvodnění změny – Méně práce spojené s aktuální skutečností a chybami ve výkazu výměr

V předloženém výkazu výměr se nacházejí položky, které již byly vyčerpány v rámci výměny oken. Tyto položky jsou tímto změnovým listem odečítány. Dále je v méně pracích zahrnuto narovnání počtu žaluzií dle skutečnosti, odpočet nepotřebných bezpečnostních přepadů, narovnání skutečných výměr pro pomocný materiál rozvodů UT. V položkovém rozpočtu bylo uvažováno s provedením bleskosvodu i na „staré“ budově, které se v této etapě výstavbě nebude provádět. Ve výkazu výměr byl dvakrát zahrnut sloup VO. Tímto změnovým listem se odpočítává v části SO02 Zpevněné plochy. V rámci DSP+DPPS nebyla řešena kompletně a detailně silnoproudá elektroinstalace. Tímto změnovým listem bylo doplněno a současně se odečítají 2 položky, které nedostatečně popisují potřebné práce na elektroinstalaci. Dále se odečítají položky z části Plynové zařízení a Zdravotechnika pro objekt SO 04, které nebudou čerpány. Příčinou, která vyvolává potřebu méněprací je chyba zpracované DSP+DPPS, výkazu výměr a skutečností, kdy se ukázalo, že dané položky nebudou provedeny.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Položkový rozpočet změny – viz. příloha ZL

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 248 717,45 Kč

+ 2 118 731,45 Kč

Výsledné cenové navýšení bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:



+ 1 870 014,00 Kč

31.7.2025

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

p. Petr Hájek - starosta

Datum: 16. 10. 2024

Podpis zmocněnce:

Ing. Martin Záleský - ředitel

Datum: 16. 10. 2024

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

