

DODATEK č. 4 smlouvy o dílo č. objednatele ORM/2187/1/2023

k projektu s názvem:

**Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku
základní škola, ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí**

registrační číslo: 5211200259

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupeno:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

tel.:

e-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí

p. Petr Hájek - starosta

00279676

CZ00279676

Petr Hájek, starosta

Bc. Monika Stanková

(dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zapsán v obchodním rejstříku:

vložka 11091

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

tel.:

e-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

ISOTEP s.r.o.

Dolní Libchavy 258, 561 16 Dolní Libchavy

vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,

252 63 498

CZ25263498

Ing. Martin Záleský

Pavel Havelka

(dále také „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále také „dodatek“) smlouvy o dílo č. ORM/2187/1/2023 uzavřené dne 10.1.2024, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12.6.2024, dodatku č. 2 uzavřeného dne 28.6.2024 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 13.11.2024 (dále také „Smlouva o dílo“).

Článek 2 - Úvodní ustanovení

1. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných stavebních prací (dále také „víceprací“), které nebyly objednateli známy a ve Smlouvě o dílo sjednány a na nerealizaci některých dohodnutých stavebních prací (dále také „méněprací“). Obsah a rozsah víceprací a méněprací je specifikován v přílohách tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se tedy dohodly na provedení víceprací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPPS) (dále také „DSP+DPPS“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tyto vícepráce jsou nutné k dokončení díla.
3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DSP+DPPS a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebudou provedeny některé stavební práce = méněpráce.

Článek 3 - Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla, která má vliv na cenu díla původní Smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, mění dohodnutý rozsah předmětu díla původní Smlouvy o dílo a upravuje se (= rozšiřuje se) a ponižuje se o položky, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu změny (= podrobný položkový rozpočet změny).
3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, která se mění následovně:

Článek 4 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:
2. Cena dle základní Smlouvy o dílo vč. dodatku č. 3:

	Celková cena v Kč bez DPH	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč)	Celková cena v Kč včetně DPH
Celková cena díla vč. dodatku č. 3	31 539 940,55	6 623 387,52	38 163 328,07

3. Cena díla za vícepráce (dodatečné stavební práce) sjednaná tímto dodatkem dle odst. 6 §222 ZZVZ:

Celková cena v Kč bez DPH - vícepráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - vícepráce	Celková cena v Kč včetně DPH – vícepráce
2 413 395,08	506 812,97	2 920 208,05

4. Cena díla za méněpráce dle odst. 6 §222 ZZVZ – sjednaná tímto dodatkem:

Celková cena v Kč bez DPH - méněpráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - méněpráce	Celková cena v Kč včetně DPH - méněpráce
-1 071 651,59	-225 046,83	-1 296 698,42

3. Cena díla za vícepráce (dodatečné stavební práce) sjednaná tímto dodatkem dle odst. 4 §222 ZZVZ:

Celková cena v Kč bez DPH - vícepráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - vícepráce	Celková cena v Kč včetně DPH – vícepráce
1 675 909,89	351 941,08	2 027 850,97

4. Cena díla za méněpráce dle odst. 4 §222 ZZVZ – sjednaná tímto dodatkem:

Celková cena v Kč bez DPH - méněpráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - méněpráce	Celková cena v Kč včetně DPH - méněpráce
-1 489 117,19	-312 714,61	-1 801 831,80

5. Cena za dílo, sjednaná v článku 6 Smlouvy o dílo, se mění o cenu rozdílu v tomto dodatku uvedených víceprací a méněprací, přičemž cena za dílo dle Smlouvy o dílo nově činí:

	Celkové cen. navýšení v Kč bez DPH	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč)	Celkové cen. navýšení v Kč včetně DPH
Celkové cenové navýšení	1 528 536,19	320 992,60	1 849 528,79

	Celková cena v Kč bez DPH – dle dodatku č. 3	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) – dle dodatku č. 3	Celková cena v Kč včetně DPH – dle dodatku č.3
Celková cena uzavřená na základě dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo	33 068 476,74	6 944 380,12	40 012 856,86

6. Článek 5.2 Lhůta pro dokončení díla odst. 5.2.1 nově zní:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na zpevněných plochách před hlavním vstupem do základní školy, z ulice Malé Hamry, ve lhůtě nejpozději do 30. 9. 2025. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do 15.11.2025.

Článek 5 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo ORM/2187/1/2023 uzavřené dne 10.1.2024, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12.6.2024, dodatku č. 2 uzavřeného dne 28.6.2024 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 13.11.2024, zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek je vypracován v jednom elektronickém originále.
3. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 30.06.2025 pod číslem usnesení 2211/92/RM/2025.
4. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny (= podrobný položkový rozpočet změny)

Příloha č. 2 - Změnový list (= Oznámení změny)

V Ústí nad Orlicí, dne

V Dolních Libchavách, dne

Za objednatele:

Digitálně podepsal Petr Hájek
Datum: 16.07.2025 17:25:44 +02:00

p. Petr Hájek – starosta

Za zhotovitele:

Ing. Martin
Záleský
Digitálně podepsal
Ing. Martin Záleský
Datum: 2025.07.16
09:58:50 +02'00'

Ing. Martin Záleský – jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1907_2023/10_Rev4
Stavba: Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2025

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

Projektant:
ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové

IČ: 06428088
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-2 560 768,78
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -2 560 768,78	Výše daně -537 761,44
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-3 098 530,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1907_2023/10_Rev4		
Stavba:	Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí		
Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	11. 2. 2025
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 560 768,78	-3 098 530,22
SO 01	architektonicko stavební část - bez výplní otvorů	-934 872,73	-1 131 196,00
01	architektonicko-stavební řešení - bez výplní otvorů	-878 245,81	-1 062 677,43
D.1.4.1.c	Vytápění staveb	-396,00	-479,16
D.1.4.3	Vzduchotechnika	-46 590,96	-56 375,06
D.1.4.G	Elektroinstalace a bleskosvod	-9 639,96	-11 664,35
SO 02	zpevněné plochy	-1 489 117,19	-1 801 831,80
SO 04	Rekonstrukce kotelny	-68 628,20	-83 040,12
D.1.4.1.c	Vytápění staveb	-68 628,20	-83 040,12
SO 05	1.Přeložení distribučního kabelu ČEZ	-68 150,66	-82 462,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského
č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt:

SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:

01 - architektonicko-stavební řešení - bez výplní otvorů

KSO:

Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 11. 2. 2025

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

IČ:

00279676

DIČ:

CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové

IČ:

06428088

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-878 245,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-878 245,81	21,00%	-184 431,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 062 677,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis: 01 - architektonicko-stavební řešení - bez výplní otvorů

Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum: 11. 2. 2025

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

ŽÁROVKA
Projektant: PROJEKTANTI,Kříží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-878 245,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-769 219,89
PSV - Práce a dodávky PSV	-109 025,92
751 - Vzduchotechnika	-109 025,92
763 - Konstrukce suché výstavby	-108 052,92
767 - Konstrukce zámečnické	-39 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt:

SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:

01 - architektonicko-stavební řešení - bez výplní otvorů

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

11. 2. 2025

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

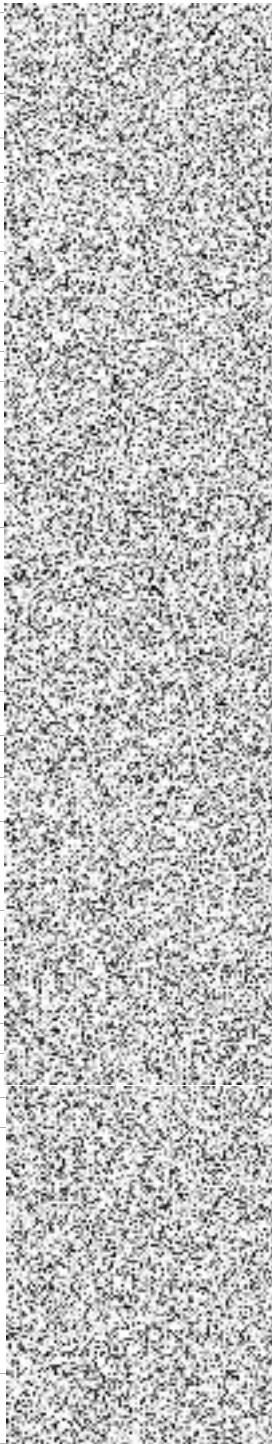
Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI,Kříží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-878 245,81		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-769 219,89		
5	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2			-29 551,86	CS ÚRS 2023 02	
6	M	63151529	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 120mm	m2			-10 906,33	CS ÚRS 2023 02	
9	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2			-389,76	CS ÚRS 2023 02	
12	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2			-84 890,53	CS ÚRS 2023 02	
13	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2			-17 013,04	CS ÚRS 2023 02	
18	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m			-9 332,40	CS ÚRS 2023 02	
19	M	28375934	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm	m2			-1 043,98	CS ÚRS 2023 02	
33	K	622273101	Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový rošt bez tepelné izolace s paropropustnou hydroizolací tl. 1,5 mm, včetně kotvení, systémových detailů, pomocných prvků, atd.	m2			-390 958,26	CS ÚRS 2023 02	
34	M	59155109.R01	deska fasádní z hliníkových kompozitních panelů tl. 5 mm	m2			-155 132,90		
35	K	622273131	Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 100 mm s paropropustnou hydroizolací tl. 1,5 mm, včetně kotvení, systémových detailů, pomocných prvků, atd.	m2			-48 128,85	CS ÚRS 2023 02	
	VV		"1NP" - (0,79)*2,08						
	VV		"2NP" -(2,57+1,86+0,79)*2,08						
	VV		Součet						
36	M	59155109.R01.1	deska fasádní z hliníkových kompozitních panelů tl. 5 mm	m2			-17 013,90		
	VV		-12,501*1,25 "Přepočtené koeficientem množství						
	VV		Součet						
37	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2		-4 858,08	CS ÚRS 2023 02		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-109 025,92		
D	751	Vzduchotechnika					-109 025,92		
96	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus		-393,00	CS ÚRS 2023 02		
97	M	42972303	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 300x150mm	kus		-580,00	CS ÚRS 2023 02		
D	763	Konstrukce suché výstavby					-108 052,92		
100	K	763121421	SDK stěna přesazená PO EI 30 DP 1	m2		-6 511,68	CS ÚRS 2023 02		
101	K	763131441.R01	SDK podhled desky 2xDF 12,5, TI tl. 40 mm, dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, EI 45	m2		-34 852,27	CS ÚRS 2023 02		
102	K	763131451	SDK podhled deska impregnovaná	m2		-27 688,97	CS ÚRS 2023 02		
	VV		1. NP						
	VV		1,77*4,68						
	VV		3,84*4,68						
	VV		2. NP						
	VV		1,77*4,68						
	VV		3,84*4,68						
	VV		Mezisoučet						
	VV		"původní rozpočet"-81,687						
	VV		Mezisoučet						
	VV		Součet						
D	767	Konstrukce zámečnické					-39 000,00		
133	M	63437001.R01	stříška vchodová rovná, kotvená pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo, rozměr 2700x1850 mm	kus		-39 000,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského
č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt:

SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:

D.1.4.1.c - Vytápení staveb

KSO:

Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 11. 2. 2025

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

IČ:

00279676

DIČ:

CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

ŽÁROVKA PROJEKTANTI, Křižíkova 788/2, Hradec Králové

IČ:

06428088

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-396,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-396,00	21,00%	-83,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-479,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí	
Objekt:		SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů	
Soupis:		D.1.4.1.c - Vytápění staveb	
Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	11. 2. 2025
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Kříží kova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		-396,00	
735 - Otopná tělesa		-396,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis: D.1.4.1.c - Vytápení staveb

Místo:ul. Komenského č.p.11, Ústí nad OrlicíDatum:11. 2. 2025

Zadavatel:Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. OrlicíProjektant:ŽÁROVKA
PROJEKTANTI,Kříží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel:ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 LibchavyZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-396,00

D		735	Otopná tělesa				-396,00	
98	K	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus			-396,00	
	VV		67+8					
	VV		"původní rozpočet" -79					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského
č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt:

SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 11. 2. 2025

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

IČ:

00279676

DIČ:

CZ00279676

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

ŽÁROVKA PROJEKTANTI, Křižíkova 788/2, Hradec Králové

IČ:

06428088

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-46 590,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-46 590,96	21,00%	-9 784,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-56 375,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis: **D.1.4.3 - Vzduchotechnika**

Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	11. 2. 2025
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Kříží kova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-46 590,96
713 - Izolace tepelné	-30 420,00
721 - Vnitřní kanalizace	-16 170,96
728 - Vzduchotechnika	-14 615,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis: D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:ul. Komenského č.p.11, Ústí nad OrlicíDatum:11. 2. 2025

Zadavatel:Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. OrlicíProjektant:ŽÁROVKA
PROJEKTANTI,Kříží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel:ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 LibchavyZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-46 590,96

D		713	Izolace tepelné				-30 420,00	
17	K	713541209	Požární ucpávka - protipožární utěsnění prostupu potrubí přes strop nebo stěnu protipožárním tmelem, včetně vydání atestu	kus			-30 420,00	
D		721	Vnitřní kanalizace				-16 170,96	
25	K	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus			-159,40	
27	K	725860188138	Sifon HL 138 podomítkový pro odvod kondenzátu, podomítkový, suchá zápachová klapka	kus			-1 396,00	
D		728	Vzduchotechnika				-14 615,56	
54	K	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm	kus			-88,00	
75	K	42972695125T	Talířový ventil odvodní s rámečkem DN 125	kus			-270,30	
36	K	72821345750T00	Montáž klapky protipožární do 0,13 m2 včetně vydání atestu	kus			-3 291,00	
69	K	42971274R	klapka požární pro nevýbušné prostředí; kruhová; rozměr D 280 mm; umístění v libovol.poloze; reviz.otvory 2; určeno do teploty -20 až + 40 °C	kus			-10 966,26	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského
 č.p.11, Ústí nad Orlicí
Objekt:
 SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů
Soupis:
 D.1.4.G - Elektroinstalace a bleskosvod

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Zadavatel:
 Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Zhotovitel:
 ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Projektant:
 ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2025

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

IČ: 06428088
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-9 639,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-9 639,96	21,00%	-2 024,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-11 664,35
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis: **D.1.4.G - Elektroinstalace a bleskosvod**

Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	11. 2. 2025
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Kříží kova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-9 639,96
D1 - Elektromontáže	-9 639,96
9999-1280 - PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY	-9 639,96
1244-1 - DRÁT	-342,32
1244-473 - ODDÁLENÝ HROMOSVOD	-497,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis: D.1.4.G - Elektroinstalace a bleskosvod

Místo:ul. Komenského č.p.11, Ústí nad OrlicíDatum:11. 2. 2025

Zadavatel:Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. OrlicíProjektant:ŽÁROVKA
PROJEKTANTI,Kříží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel:ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 LibchavyZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 639,96	
D	D1	Elektromontáže					-9 639,96	
D		9999-1280	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY				-9 639,96	
37	K	1197-8	utěsnění prostupů (dle skutečného stavu na stavbě)	m2			-8 800,00	
D		1244-1	DRÁT				-342,32	
59	K	1244-3	Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m			-342,32	
D		1244-473	ODDÁLENÝ HROMOSVOD				-497,64	
61	K	1244-481	držák oddáleného hromosvodu	ks			-497,64	

Stavba:

Objekt:

KSO:

CC-CZ:

Zadavatel:

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:

IC: 25263498

DIČ: CZ25263498

Projektant:

IČ: 06428088

DIČ:

Zpracovatel:

İÇ:

DIČ:

Poznámka:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt: SO 02 - zpevněné plochy

Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	11. 2. 2025
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křiží kova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-1 489 117,19
HSV - Práce a dodávky HSV	-916 947,49
1 - Zemní práce	-55 432,91
2 - Zakládání	-81 320,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-41 788,14
4 - Vodorovné konstrukce	-282 260,38
5 - Komunikace pozemní	-285 823,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-170 322,40
998 - Přesun hmot	-4 888,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-9 588,05
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-774,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-561 807,65
762 - Konstrukce tesařské	-466 783,25
767 - Konstrukce zámečnické	-95 024,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí			Datum:	11. 2. 2025
Objekt:	SO 02 - zpevněné plochy			Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Kříží kova 788/2,Hradec Králové
Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí				
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							-1 489 117,19	
D HSV Práce a dodávky HSV							-916 947,49	
D 1 Zemní práce							-55 432,91	
4	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2			-3 738,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		zpětné předláždění					
	VV		"D22"					
	VV		1,9*19,27					
	VV		D23					
	VV		2,97*8,29					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"					
	VV		-99					
	VV		Součet					
11	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3			-14 890,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		"nový rozpočet"					
	VV		schody č. 03					
	VV		SK.04					
	VV		9,83*2,25*0,35					
	VV		schody č. 01					
	VV		6,23*2,23*0,35-3,9*1*0,35					
	VV		základ pod stojany					
	VV		0,80*0,40*8					
	VV		SK.01					
	VV		0,25*(6,58*3,79+7,37*3,00+3,56*0,60+11,815*11,865+1,625*14,30)					
	VV		SK.02 - okapový chodník					
	VV		0,55*(1,70*1,26+16,685*0,65+3,10*0,65+0,53*1,65+7,83*0,75					
	VV		+2,86*3,20+5,25*0,605+1,95*1,60+8,90*0,75+0,40*3,75)					
	VV		SK.03					
	VV		0,47*(3,525*3,81+(0,67+1,10)/2*3,10)					
	VV		"plocha změřená programem" 115,00*0,47					
	VV		SK.04					
	VV		0,50*(11,7*3,10)					
	VV		SK.05					
	VV		"plocha změřená programem" 70,00*0,52					
	VV		SK.07					
	VV		"plocha změřená programem" 76,00*0,40					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet" -314,738					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
13	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			-16 758,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		schody č. 01					
	VV		6,23*0,6*0,8+2,1*0,6*0,8+4,2*0,6*0,8					
	VV		výkop rýh pro obruby přední vstup					
	VV		(8,2+4,7+7,2+1,5)*0,3*0,3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet" -30,178					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV							
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			-506,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		(4,20+238,493+50,239+7,958-9,075)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-296,22					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			-1 189,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		291,815*15 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet" -4443,300					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
16	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3			-3 456,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		25,798					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet" -51,596					
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			-14 078,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		291,815*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet" -595,661					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			-813,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		291,815					
	VV		"původní rozpočet"-330,923					
	VV		Součet					
	D	2	Zakládání				-81 320,60	
23	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			-26 177,53	CS ÚRS 2023 02
	VV		schody č. 01					
	VV		6,23*2,83*0,2*1*4*0,2					
	VV		schody zadní vstup					
	VV		3,585*0,6*0,2					
	VV		deska anglický dvorek					
	VV		0,75*6,18*0,15					
	VV		zakrytí energo kanálu					
	VV		(2,69+10,495+1,67+2)*0,75*0,17					
	VV		schody č. 05					
	VV		0,944					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet" -13,946					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
24	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			-21 934,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		předpoklad vyztužení 80 kg/m3					
	VV		7,039*0,08					
	VV		schody č. 05					
	VV		0,076					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-1,116					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
25	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			-8 833,86	CS ÚRS 2023 02
	VV		stání pro popelnice, schody č. 04					
	VV		(3,81+3,545+1,6)*0,6*0,8					
	VV		základ pro opěrnou zídku u plochy SK05					
	VV		3,36*0,8*0,8					
	VV		Základ pro schody SK05					
	VV		3,585*0,8*0,6					
	VV		Základ pro schody zadní vstup do zahrady					
	VV		4,52*0,8*1+2,25*0,8*1+1,76*0,8*1					
	VV		základ pro opěrné zítky u plochy SK03					
	VV		5,5*0,6*1					
	VV		7*0,6*1					
	VV		základ pro opěrnou zítku u plochy SK04					
	VV		6,81*0,8*1,2+0,75*0,6*0,8					
	VV		základ pro lavičky					
	VV		0,8*0,4*6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-33,705					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
26	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			-6 345,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		předpoklad vyztužení ca 80 kg/m3					
	VV		31,951*0,08					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-2,694					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
27	K	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2			-18 028,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		stání pro popelnice, schody č. 04					
	VV		0,92*3,345					
	VV		0,92*1,6					
	VV		0,92*4,01					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet" -25,087					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-41 788,14	
31	K	313231135	Zdivo obkladové z cihel dl 250 mm P15 na SMS 5 MPa	m3			-29 769,36	CS ÚRS 2023 02
32	K	348262421	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x250 mm přírodní	kus			-12 018,78	CS ÚRS 2023 02
	D	4	Vodorovné konstrukce				-282 260,38	
33	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20, pohledový beton	m3			-50 395,59	CS ÚRS 2023 02
	VV		schodiště 01					
	VV		-0,20*3,60*2,94					
	VV		stupně					
	VV		-(0,60*0,32)/2*7					
	VV		plocha změřená programem					
	VV		-0,20*25,60					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv stupně - (0,30*0,16)/2*(11,90+10,90+9,90+8,90+7,90+6,90+5,90+4,90+3,90+2,90+1,90+0,90) schody č. 02 -(0,30*0,16)/2*3*10,679 Součet					
34	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t			-70 799,60	CS ÚRS 2023 02
			vv schodiště 01 -0,20*3,60*2,94*100/1000 stupně -(0,60*0,32)/2*7*100/1000 plocha změřená programem -0,20*25,60*100/1000 stupně - (0,30*0,16)/2*(11,90+10,90+9,90+8,90+7,90+6,90+5,90+4,90+3,90+2,90+1,90+0,90)*100/1000 schody č. 02 -(0,30*0,16)/2*3*10,679*100/1000 Součet					
36	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku, kotvení pomocí chemické kotvy, nerezový trn D10/160 á 0,50 m	m			-34 562,80	CS ÚRS 2023 02
			vv schody zadní vstup 3,585*2 schody č. 02 10,80*3 schody č. 01 6,13*4+4,6+3,4+1,95 Mezisoučet "původní rozpočet" -119,398 Mezisoučet Součet					
37	M	58388024	stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x1000mm výžlabková podstupnice-pemrlovaný	kus			-107 771,04	CS ÚRS 2023 02
			vv 74,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Mezisoučet "původní rozpočet"-131,338 Mezisoučet Součet					
38	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 16/20	m			-11 510,40	CS ÚRS 2023 02
39	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2			-6 061,00	CS ÚRS 2023 02
			vv schody zadní vstup (3,585*2)*0,16 schody č. 02 (10,80*3)*0,16 schody č. 01 (6,13*4+4,6+3,4+1,95)*0,16 schodiště vstup na zahradu 7,56*0,16 Mezisoučet "původní rozpočet"-23,506 Mezisoučet Součet					
40	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2			-1 159,95	CS ÚRS 2023 02
			vv schody zadní vstup (3,585*2)*0,16 schody č. 02 (10,80*3)*0,16 schody č. 01 (6,13*4+4,6+3,4+1,95)*0,16 schodiště vstup na zahradu 7,56*0,16 Mezisoučet "původní rozpočet"-23,506 Mezisoučet Součet					
	D	5	Komunikace pozemní				-285 823,06	
41	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2			-6 155,43	CS ÚRS 2023 02
			vv zadní vstup a okapový chodník směrem do zahrady 1,5*26,46+5,675*4,49+0,45*1,505+1,76*2,635 15,89*0,5+8,77*0,5+4,52*0,5+9,135*0,5 Mezisoučet "původní rozpočet"-121,373 Mezisoučet Součet					
42	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2			-11 459,96	CS ÚRS 2023 02
			vv SK.01 1,78*3,755+2,96*(2,505+2,95)+8,2*2,95+7,37*3+3,56*0,3+3,79*3,58 SK.02 15,64*9,835+4,245*1,625+6,17*2 SK.03 3,665*20,475 Plocha před schodiště č. 01 5,5*6,17 Mezisoučet "původní rozpočet"-410,742 Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			-44,941		
45	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2			-46 988,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		SK.01					
	VV		1,78*3,755+2,96*(2,505+2,95)+8,2*2,95+7,37*3+3,56*0,3+3,7					
	VV		9*3,58					
	VV		SK.02					
	VV		15,64*9,835+4,245*1,625+6,17*2					
	VV		SK.03					
	VV		3,665*20,475					
	VV		Plocha před schodiště č. 01					
	VV		5,5*6,17					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-489,781					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
49	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2			-31 009,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zadní část"(22,72*3+8*0,58+1,78*4+2,96*2,505)*1,02					
	VV		"náměstíčko" (15,64*9,835+2,26*4,25+6,17*1,9)*1,02					
	VV		"abeceda"-(12,18*6,96)*1,02					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-263,140					
	VV		Součet					
50	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2			-93 049,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rampa" 20,165*3,7					
	VV		"před schodištěm"6,17*3					
	VV		"u komína" 6*1+2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet" -201,174					
	VV		Součet					
51	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2			-71 790,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rampa" (20,165*3,7)*1,02					
	VV		"před schodištěm"(6,17*3)*1,02					
	VV		"u komína" (6*1+2)*1,02					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet" -205,197					
	VV		Součet					
53	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2			-25 369,77	CS ÚRS 2023 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-170 322,40	
57	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			-8 697,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		8,335+26,46					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-64,995					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
58	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m			-3 762,59	CS ÚRS 2023 02
	VV		8,335+26,46					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-64,995					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		-30,02*1,02					
59	K	919726235	Geotextilie pro vyztužení tl. 25 mm	m2			-12 532,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		89,644+365,801					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-489,781					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
60	K	935932117	Odvodňovací žlab + šterbinový nástavec - nerez ocel	m			-69 882,75	CS ÚRS 2023 02
61	K	935932411	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m			-23 077,50	CS ÚRS 2023 02
66	K	936174312	Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus			-2 628,00	CS ÚRS 2023 02
67	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus			-32 130,00	CS ÚRS 2023 02
72	K	985324111	Nano impregnační nátěr betonu	m2			-12 722,59	CS ÚRS 2023 02
	D	998	Přesun hmot				-4 888,73	
79	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			-4 888,73	CS ÚRS 2023 02
	VV		75,056-95,010					
	VV		Součet					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-9 588,05	
82	K	711411053	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací	m2			-901,43	CS ÚRS 2023 02
83	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg			-2 240,34	CS ÚRS 2023 02
84	K	711412053	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací	m2			-2 016,18	CS ÚRS 2023 02
85	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg			-4 146,32	CS ÚRS 2023 02
86	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			-283,78	CS ÚRS 2023 02
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				-774,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
88	K	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachováním funkčnosti	kus			-774,00	CS ÚRS 2023 02	
D PSV			Práce a dodávky PSV				-561 807,65		
D 762			Konstrukce tesařské				-466 783,25		
89	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěrpřes 420 do 550 mm	m2			-20 757,91	CS ÚRS 2023 02	
90	M	61198142	hranol terasový dřevěný exotická dřevina 45x70mm	m			-131 911,99	CS ÚRS 2023 02	
91	K	762951101	Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terčí do 65 mm	m			-112 158,67	CS ÚRS 2023 02	
92	K	762952014	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2			-20 222,22	CS ÚRS 2023 02	
93	M	61198141	profil terasový dřevěný merbau š 145mm tl 25mm	m2			-158 954,96	CS ÚRS 2023 02	
94	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			-22 777,50	CS ÚRS 2023 02	
D 767			Konstrukce zámečnické				-95 024,40		
95	K	767.R01	D + M ocelové branky, rám z ocel. jaklů 60/20/2, výplň z plochých tyčí 60/8, rozpal 120 mm, rozměry celkové 1 690 x 1 400 mm, otevíravá čsát 1 250 x 1 400 mm, pevná část 440 x 1 400 mm, povrch. úprava šopování zinkem+nástřík metalickou tmavě šedou barvou	kus			-16 500,00		
96	K	767.Z13	D + M zábradlí ocelového plného, povrch.úprava šopování zinkem+nástřík metalickou tmavě šedou barvou, kotvení pomocí atypické uzavřené válcované matice, podrobný popis viz PD	m			-18 134,40		
97	K	767.Z14	D + M zábradlí u dřevěné plochy	m			-23 625,00		
98	K	767.Z15	D + M ocelová mříž u stromu	kus			-20 000,00		
100	K	767.Z18	D + M zábradlí předsazeného schodiště	m			-14 875,00		
101	K	767.Z21	D + M nástěnný vlajkový stožár	kus			-1 890,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského
 č.p.11, Ústí nad Orlicí
Objekt:
 SO 04 - Rekonstrukce kotelny
Soupis:
 D.1.4.1.c - Vytápění staveb

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Zadavatel:
 Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Zhotovitel:
 ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Projektant:
 ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2025

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

IČ: 06428088
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-68 628,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-68 628,20	21,00%	-14 411,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-83 040,12

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí	
Objekt:		SO 04 - Rekonstrukce kotelny	
Soupis:		D.1.4.1.c - Vytápění staveb	
Místo:	ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí	Datum:	11. 2. 2025
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI, Kříží kova 788/2, Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		-68 628,20	
731 - Kotelny		-68 628,20	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce kotelny

Soupis:

D.1.4.1.c - Vytápění staveb

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

11. 2. 2025

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI,Křiží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-68 628,20	
D 731 Kotelny							-68 628,20	
37	K	6034576	Sada rozšíření regulace kotle o další topný okruh	kus			-27 060,00	
38	K	6037069	Prostorový ovládací modul comfort bílá	kus			-12 299,10	
39	K	6037078	Regulace kotle - modul LAN, prostorový ovládací modul, sada pro topný okruh	kus			-28 315,10	
205	K	954425	Detektor oxid uhelnatý (dodatek č.2)	ks			-954,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského
č.p. 11, Ústí nad Orlicí

Objekt:
SO 05 - 1.Přeložení distribučního kabelu ČEZ

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Projektant:
ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2025

IČ:
DIČ: CZ00279676

IČ:
DIČ: CZ25263498

IČ:
DIČ: 06428088

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-68 150,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-68 150,66	21,00%	-14 311,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-82 462,30
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt: SO 05 - 1.Přeložení distribučního kabelu ČEZ

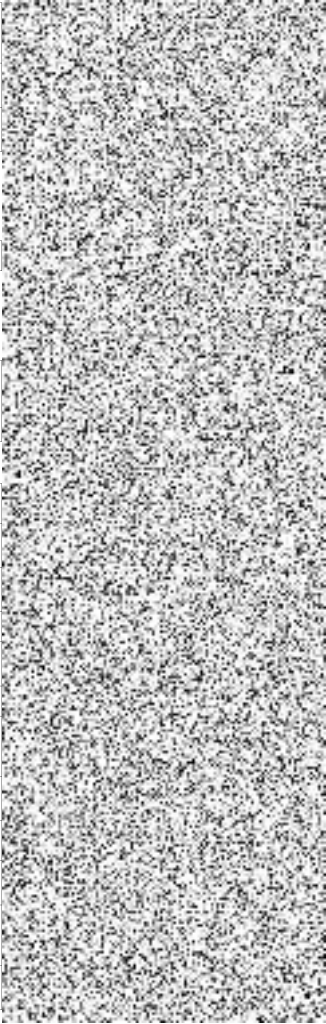
Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	11. 2. 2025
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křiží kova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-68 150,66
HSV - Práce a dodávky HSV	-13 010,40
1 - Zemní práce	-13 010,40
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 873,10
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-3 873,10
M - Práce a dodávky M	-51 267,16
21-M - Elektromontáže	-14 242,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-37 024,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dodatek č. 4 MP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí			Datum: 11. 2. 2025		
Objekt:		SO 05 - 1.Přeložení distribučního kabelu ČEZ			ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křiží kova 788/2,Hradec Králové		
Místo:		ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí			Projektant:		
Zadavatel:		Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí			Zpracovatel:		
Zhotovitel:		ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-68 150,66	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-13 010,40	
D		1	Zemní práce				-13 010,40	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			-7 632,00	
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3			-4 255,20	
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			-1 123,20	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-3 873,10	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				-3 873,10	
4	K	741.R01	Zaslepení kabelu zrušené lampy V.O.	kus			-3 873,10	
D		M	Práce a dodávky M				-51 267,16	
D		21-M	Elektromontáže				-14 242,80	
5	K	201.R01	Přeložení distribučního kabelu ČEZ do nové trasy v nového výkopu bez přerušení kabelu, včetně ručního obnažení kabelu pro osazení chráničky	m			-14 242,80	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				-37 024,36	
6	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km			-29,40	
7	K	460172112	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 3	m3			-3 088,80	
8	K	460462112	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru	m3			-1 785,60	
9	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2			-151,20	
10	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m			-2 715,00	
11	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m			-247,50	
12	K	460751113	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 25 do 35 cm	m			-3 960,00	
13	M	59213010	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm	m			-13 740,00	
14	M	59213355	poklop kabelového žlabu betonový 500x310x55mm	kus			-4 374,00	
15	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m			-1 731,00	
16	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m			-4 158,00	
17	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t			-1 043,86	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1907_2023/10_Rev4
Stavba: Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2025

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

Projektant:
ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové

IČ: 06428088
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 628 307,97
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 628 307,97	Výše daně 761 944,67
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		4 390 252,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1907_2023/10_Rev4		
Stavba:	Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí		
Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	11. 2. 2025
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křížíkova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 628 307,97	4 390 252,64
SO 01	architektonicko stavební část - bez výplní otvorů	1 952 398,08	2 362 401,68
01	architektonicko-stavební řešení - kontaktní zateplení	1 515 295,69	1 833 507,78
02	architektonicko-stavební řešení - úprava krčku	384 747,77	465 544,80
D.1.4.1c	Vytápění staveb	52 354,62	63 349,09
SO 02	zpevněné plochy	1 675 909,89	2 027 850,97

Stavba:
Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského
č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt:
SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:
01 - architektonicko-stavební řešení - kontaktní zateplení

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2025

IČ: 00279676
 DIČ: CZ00279676

IČ: 25263498
 DIČ: CZ25263498

IČ: 06428088
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 515 295,69
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 515 295,69	21,00%	318 212,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 833 507,78

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí

Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis: 01 - architektonicko-stavební řešení - kontaktní zateplení

Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	11. 2. 2025
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Kříží kova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

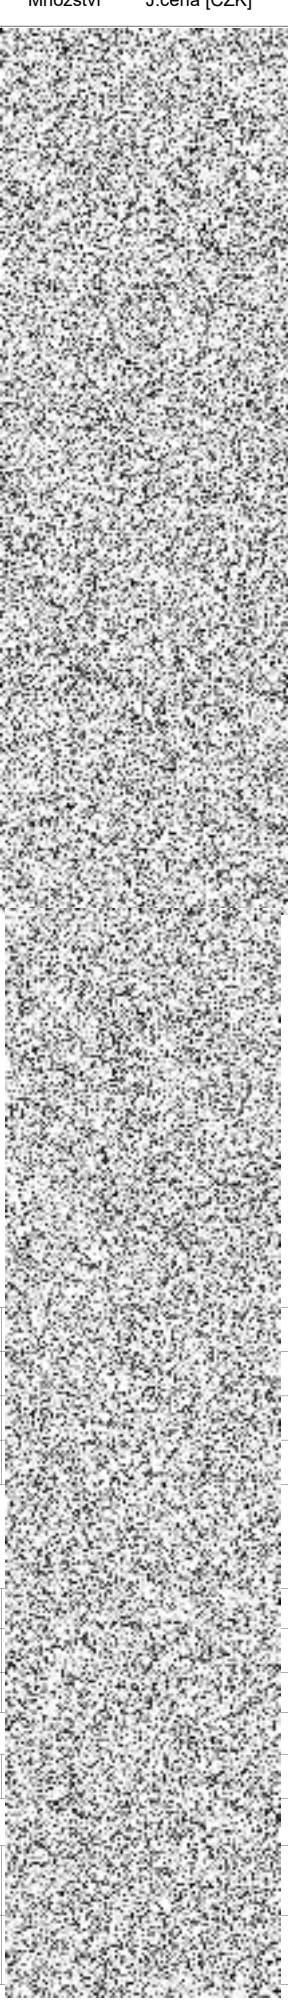
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 515 295,69
HSV - Práce a dodávky HSV	596 044,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	594 362,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 280,00
998 - Přesun hmot	1 681,91
713 - Izolace tepelné	10 021,00
763 - Konstrukce suché výstavby	167 613,77
764 - Konstrukce klempířské	20 180,00
767 - Konstrukce zámečnické	112 450,93
781 - Dokončovací práce - obklady	560 773,22
PSV - Práce a dodávky PSV	48 212,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	48 212,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí				
Objekt:	SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů				
Soupis:	01 - architektonicko-stavební řešení - kontaktní zateplení				
Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí		Datum:	11. 2. 2025	
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí		Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Kříží kova 788/2,Hradec Králové	
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy		Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 515 295,69	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				596 044,21	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				594 362,30	
301	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2			55 317,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		šedý obklad					
	VV		3*1,72+3,5*1,38+3,8*2,05+4,4*1,1+2,34*2,3					
	VV		"ostění"7,62					
	VV		"krček"8,1*2,65					
	VV		Součet					
302	M	63151515	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 120mm	m2			40 046,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		šedý obklad					
	VV		3*1,72+3,5*1,38+3,8*2,05+4,4*1,1+2,34*2,3					
	VV		"ostění"7,62					
	VV		"krček"8,1*2,65					
	VV		Součet					
	VV		57,087*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
6	K	622221141	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm (D1)	m2			116 288,40	
	VV		"změna "96,907					
	VV		Součet					
7	M	63151534	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 180mm (D1)	m2			93 593,04	
12	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2			89 122,49	CS ÚRS 2023 02
	VV		"XPS-položka 83" 140,868-39,130					
	VV		Součet					
15	M	28376444	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm	m2			43 833,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		"XPS-položka 83" 140,868-39,130					
	VV		Součet					
	VV		101,738*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	622222061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 80 mm	m			9 784,88	CS ÚRS 2023 02
19	M	63151509	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 60mm	m2			3 183,38	
10	K	622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy (D1)	m2			40 189,46	
	VV		"stavba + ostění"96,907+10,902					
	VV		"schodiště"19,8					
	VV		"popelnice" 21,92+3,8					
	VV		"šedá"57,087					
	VV		Součet					
11	K	621251221	Montáž každé další kotvy přes 10 ks/m2 povrchové kotvení kontaktního zateplení vnějších podhledů (D1)	kus			14 048,63	
	VV		164,89*10					
	VV		Součet					
12	M	59051216	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž Tl 8x60x255mm (D1)	kus			45 674,53	
	VV		164,89*10					
	VV		Součet					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 280,00	
303	K	953841114	Nástavec na komínový průduch nerezový v do 0,85 m D 300 mm	kus		39 000,00	CS ÚRS 2023 02	
304	K	953841194	Příplatek ke komínovému nástavci nerezovému D 300 mm za ukončení komínovou stříškou	kus		4 280,00	CS ÚRS 2023 02	
D		998	Přesun hmot				1 681,91	
70	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t		1 681,91	CS ÚRS 2023 02	
D		713	Izolace tepelné				10 021,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
305	K	713191321	Montáž izolace tepelné střež plochých osazení odvětrávacích komínků	kus			311,00	CS ÚRS 2023 02	
306	M	55241435	příslušenství kompozitních poklopů - větrací komínek - plast	kus			9 710,00	CS ÚRS 2023 02	
D 763			Konstrukce suché výstavby				167 613,77		
103	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m			3 415,30	CS ÚRS 2023 02	
	VV		1. NP						
	VV		"chemie"11,9						
	VV		Součet						
104	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m			10 491,25	CS ÚRS 2023 02	
	VV		1. NP - d. místnost						
	VV		3,8+0,55+3,5+3,5						
	VV		2NP - d.místnost						
	VV		5+1,1+1,6+4,3+1,65+0,65+1,6						
	VV		Součet						
307	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2		82 099,49	CS ÚRS 2023 02		
	VV		1.NP						
	VV		kabinet						
	VV		7,51*2,815						
	VV		(0,7*2+0,8)*2,6						
	VV		(0,57*2+0,5)*2,6						
	VV		(0,7*2+0,66)*1+0,5*0,7						
	VV		(0,7*2+0,6)*1+0,4*0,7						
	VV		d.místnost						
	VV		3,8*1+3,6*0,55						
	VV		2.NP						
	VV		d.místnost						
	VV		7,3*6,5						
	VV		Součet						
308	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2		1 400,06	CS ÚRS 2023 02		
	VV		1NP						
	VV		3,8*1,1						
	VV		2NP						
	VV		5*3,35						
	VV		1,6*1,65						
	VV		Součet						
309	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2		13 318,67	CS ÚRS 2023 02		
	VV		1.NP						
	VV		WC						
	VV		1,77*4,68						
	VV		3,84*4,68						
	VV		kabinet						
	VV		7,51*2,815						
	VV		(0,7*2+0,8)*2,6						
	VV		(0,57*2+0,5)*2,6						
	VV		(0,7*2+0,66)*1+0,5*0,7						
	VV		(0,7*2+0,6)*1+0,4*0,7						
	VV		d.místnost						
	VV		3,8*1+3,6*0,55						
	VV		2.NP						
	VV		WC						
	VV		1,77*4,68						
	VV		1,77*4,68						
	VV		d.místnost						
	VV		7,3*6,5						
	VV		Součet						
310	K	763172377	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,16 m2pro podhledy	kus		2 145,00	CS ÚRS 2023 02		
311	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus		2 460,00	CS ÚRS 2023 02		
312	M	59030751	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x400mm	kus		1 904,00	CS ÚRS 2023 02		
313	K	763172378	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus		8 436,00	CS ÚRS 2023 02		
	VV		"1,3x1"2						
	VV		"0,4x0,4"2						
	VV		"1,2x1"4						
	VV		"0,6x0,6"4						
	VV		Součet						
314	M	59030746	dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem	kus		15 260,00	CS ÚRS 2023 02		
315	M	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus		1 844,00	CS ÚRS 2023 02		
316	M	59030743	dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem	kus		20 200,00	CS ÚRS 2023 02		
	VV		"1,2x1"4						
	VV		Součet						
317	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus		4 640,00	CS ÚRS 2023 02		
D 764			Konstrukce klempířské				20 180,00		
318	K	764315633	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střež s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm	kus		14 200,00	CS ÚRS 2023 02		
319	K	764315635	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střež s krytinou skládanou D přes 200 do 300 mm	kus		5 980,00	CS ÚRS 2023 02		
D 767			Konstrukce zámečnické				112 450,93		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
320	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón (1,6*0,80)*5 Součet	m2			446,08	CS ÚRS 2023 02
	VV							
	VV							
321	M	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák 6,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2			31 187,20	CS ÚRS 2023 02
	VV							
322	K	767896110	Montáž kovových lišt šroubováním (1,6*2+0,8*2)*5 Součet 24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m			2 098,80	CS ÚRS 2023 02
	VV							
	VV							
	VV							
323	M	13011061	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x5mm 26,4*0,003 Součet	t			2 614,90	CS ÚRS 2023 02
	VV							
	VV							
324	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 5*4 Součet	kus			1 948,00	CS ÚRS 2023 02
	VV							
	VV							
325	M	63437001.R01	stříška vchodová rovná, kotvená pomocí konzol, EXTERIOR PRO 2.2 AUTHENTIC NH/NT, rozměr 2700x1850 mm, vč. antracitového žlabu a svodu	kus			74 155,95	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				560 773,22	
71	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem "stavba + ostění"96,907+10,902 "schodiště"19,8 "popelnice" 21,92+3,8 "šedá"57,087 Součet	m2			170 697,88	CS ÚRS 2023 02
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
72	M	59521230.R01	ražení cihlový obklad řezaný z cihly v rustikální struktuře, barva červená, rozměr pásku WDF (215/65 tl. 23 mm). Nápis budou z tmavší červené. Pásky budou dodány včetně doplňkového sortimentu, tj. rohových pásků "stavba + ostění"96,907+10,902 "schodiště"19,8 "popelnice" 21,92+3,8 Součet 153,329*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2			257 040,89	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
202	M	59521230.R02	ražení cihlový obklad řezaný z cihly v rustikální struktuře, barva šedá, rozměr pásku WDF (215/65 tl. 23 mm). 57,087 Součet 57,087*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m2			109 898,10	
	VV							
	VV							
	VV							
326	K	781-001R	Obklady z cihelného obkladu - nátěr impregnační a zpevňující (140,9)*0,6 Součet	m2			16 400,76	
	VV							
	VV							
142	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t			6 735,59	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				48 212,56	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				48 212,56	
327	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou "XPS"(140,9)*0,6*2 "přístřešek popelnice"21,91*0,6*2 Součet	m2			18 618,95	CS ÚRS 2023 02
	VV							
	VV							
	VV							
328	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg			29 593,61	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského
 č.p.11, Ústí nad Orlicí
Objekt:
 SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů
Soupis:
 02 - architektonicko-stavební řešení - úprava krčku

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Zadavatel:
 Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Zhotovitel:
 ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Projektant:
 ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2025

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

IČ: 06428088
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			384 747,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	384 747,77	21,00%	80 797,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	465 544,80

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

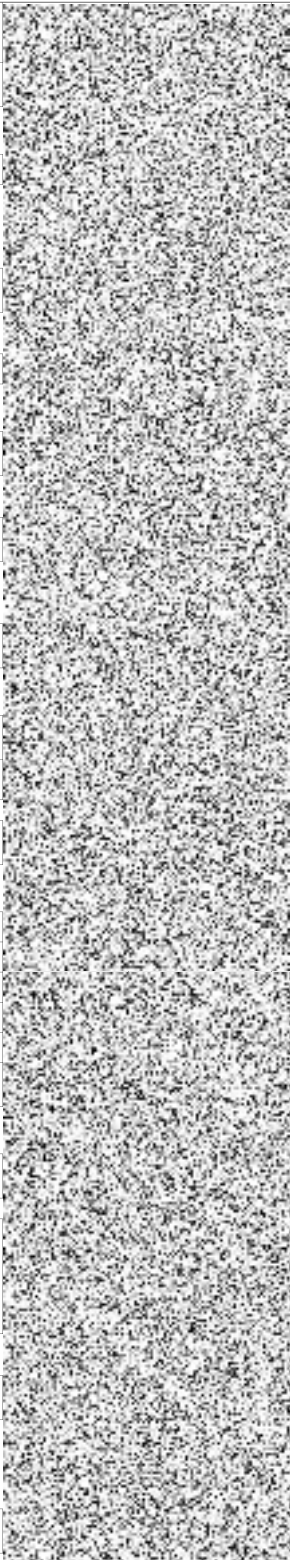
Stavba:		Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	
Objekt:		SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů	
Soupis:		02 - architektonicko-stavební řešení - úprava krčku	
Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	11. 2. 2025
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Kříží kova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	384 747,77
HSV - Práce a dodávky HSV	182 844,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 461,20
4 - Vodorovné konstrukce	163 383,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	143 406,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	746,40
998 - Přesun hmot	7 504,65
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 118,20
713 - Izolace tepelné	64 165,54
763 - Konstrukce suché výstavby	86 582,76
767 - Konstrukce zámečnické	19 196,90
781 - Dokončovací práce - obklady	10 706,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí				
Objekt:	SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů				
Soupis:	02 - architektonicko-stavební řešení - úprava krčku				
Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí		Datum:	11. 2. 2025	
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí		Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Kříží kova 788/2,Hradec Králové	
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy		Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							384 747,77	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				182 844,60	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				19 461,20	
201	K	311272031.XLA	Zdivo z tvárníc Ytong Statik 200 tl zdiva 200 mm	m2			19 461,20	
D		4	Vodorovné konstrukce				163 383,40	
202	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t			5 203,80	CS ÚRS 2023 02
203	M	13010828	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220	t			14 773,50	CS ÚRS 2023 02
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				143 406,10	
2	K	621221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2			36 875,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"V.04"29,5					
VV			Součet					
9	M	63151509	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 60mm (D1)	m2			9 475,40	
VV			29,5					
VV			29,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
204	K	621211013	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva přes 40 do 80 mm	m2			31 860,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"podhled"29,5					
VV			Součet					
10	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2			11 056,50	
VV			"atika" 13,5					
VV			Součet					
11	M	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm	m2			7 719,36	
VV			"atika" 13,5					
VV			"podhled"29,5					
VV			Součet					
VV			43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm	m2			12 690,00	
17	M	28376448	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 180mm	m2			10 232,24	
VV			13,5					
VV			Součet					
VV			13,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	622251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zesílení vyztužení základní vrstvy	m2			5 634,50	
11	K	621251221	Montáž každé další kotvy přes 10 ks/m2 povrchové kotvení kontaktního zateplení vnějších podhledů	kus			2 513,40	
VV			29,5*10					
VV			Součet					
12	M	59051216	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x255mm	kus			8 171,50	
205	K	622253121	Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek upevněním do hliníkových lišt vnějších stěn do ocelového podkladu	m2			3 600,00	CS ÚRS 2023 02
206	M	28376441	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm	m2			756,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	931994142.R01	Těsnění dilatační spáry konstrukce polyuretanovým tmelem	m			2 822,20	
VV			5*2,06					
VV			Součet					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				746,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	949-001R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	soubor			130,40	
207	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			616,00	CS ÚRS 2023 02
D 998 Přesun hmot							7 504,65	
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t			1 386,45	CS ÚRS 2023 02
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							6 118,20	
19	K	711792183	Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci	m			1 864,30	
VV 5*2,06								
VV Součet								
20	M	59053000	provazec vymežovací pro řešení dilatací D 28mm	m			4 253,90	
D 713 Izolace tepelné						64 165,54		
86	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2		6 463,28		
VV 8*17,3								
VV Součet								
208	M	28375040	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 110mm (D2)	m2		57 242,24		
VV 138,4								
VV Součet								
VV 138,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
92	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t		460,02		
D 763 Konstrukce suché výstavby						86 582,76		
209	K	763-001R	Montáž zavěšeného podhled - Noniusový třmen - profil UA/CD	m2		53 100,00		
210	M	60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm	m2		31 470,60	CS ÚRS 2024 02	
VV 29,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství								
105	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t		2 012,16		
D 767 Konstrukce zámečnické						19 196,90		
211	K	767-001R	Montáž držáku na vlajku	kus		1 500,00		
212	M	553002R	vlajkový držák z broušeného nerez (mat)	kus		6 730,00		
213	K	767-002R	Spojovací materiál	soubor		2 000,00		
214	K	767821113	Montáž poštovní schránky zazděné	kus		595,00	CS ÚRS 2023 02	
215	M	553001R	schránka listovní vč. zvonkového tabla	kus		8 207,00		
134	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t		164,90		
D 781 Dokončovací práce - obklady						10 706,92		
139	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2		3 447,77		
VV "atika"4,25								
140	M	59521230.R01	ražený cihlový obklad řezaný z cihly v rustikální struktuře, barva červená, rozměr pásku WDF (215/65 tl. 23 mm). Nápis budou z tmavší červené. Pásky budou dodány včetně doplňkového sortimentu, tj. rohových pásků	m2		7 124,70		
VV "atika"4,25								
VV 4,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
142	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t		134,45		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						13 000,00		
D VRN4 Inženýrská činnost						13 000,00		
216	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - tahem (podhled na spojovacím krčku)	...		13 000,00	CS ÚRS 2023 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského
 č.p.11, Ústí nad Orlicí
Objekt:
 SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů
Soupis:
 D.1.4.1c - Vytápění staveb

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Zadavatel:
 Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Zhotovitel:
 ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Projektant:
 ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2025

IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

IČ: 06428088
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			52 354,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 354,62	21,00%	10 994,47
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		63 349,09

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt: SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis: D.1.4.1c - Vytápění staveb

Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum: 11. 2. 2025

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI, Křiží
kova 788/2, Hradec
Králové

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	52 354,62
721 - Vnitřní kanalizace	0,00
735 - Otopná tělesa	36 610,62
PSV - Práce a dodávky PSV	14 040,00
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	14 040,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 704,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Objekt:

SO 01 - architektonicko stavební část - bez výplní otvorů

Soupis:

D.1.4.1c - Vytápění staveb

Místo:

ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Datum:

11. 2. 2025

Zadavatel:

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Projektant:

ŽÁROVKA
PROJEKTANTI,Kříží
kova 788/2,Hradec
Králové

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 354,62	
D 721			Vnitřní kanalizace				0,00	
27	K	725860188138	Sífon HL 138 podomítkový pro odvod kondenzátu, podomítkový, suchá zápachová klapka - VZT(záměna za nadomítkové) popř.Sífon umyvadla	kus			0,00	
D 735			Otopná tělesa				36 610,62	
1	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus			294,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	735151812	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus			340,00	CS ÚRS 2023 02
100	K	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus			1 100,00	
101	K	735159121R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky nad 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus			990,00	
3	K	735152481.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/1600 mm výkon 2061 W	kus			16 074,18	
4	K	735152482.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/1800 mm výkon 2318 W	kus			17 529,72	
5	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2			182,90	CS ÚRS 2023 02
6	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2			99,82	CS ÚRS 2023 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 040,00	
D 727			Zdravotechnika - protipožární ochrana				14 040,00	
102	K	727-001R	Protipožární úcpávka - kotelna/kanál + chodba	soubor			14 040,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				1 704,00	
6	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - úprava po konzolích + malba	hod			1 704,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského
č.p. 11, Ústí nad Orlicí
Objekt:
SO 02 - zpevněné plochy

KSO:
Místo: ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí

Zadavatel:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí

Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

Projektant:
ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křižíkova 788/2,Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2025

IČ:
DIČ: CZ00279676

IČ:
DIČ: CZ25263498

IČ:
DIČ: 06428088

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 675 909,89	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 675 909,89	21,00%	351 941,08
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 027 850,97

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí

Objekt: SO 02 - zpevněné plochy

Místo:	ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí	Datum:	11. 2. 2025
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí	Projektant:	ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Kříží kova 788/2,Hradec Králové
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 675 909,89
HSV - Práce a dodávky HSV	1 381 037,38
1 - Zemní práce	86 320,02
2 - Zakládání	53 273,33
4 - Vodorovné konstrukce	482 025,20
5 - Komunikace pozemní	431 579,50
8 - Trubní vedení	10 368,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	317 471,21
PSV - Práce a dodávky PSV	294 872,51
721 - Zdravotechnika - kanalizace	4 730,00
767 - Konstrukce zámečnické	77 615,00
772 - Podlahy z kamene	212 527,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Dodatek č. 4 VP St. úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ, ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí			Datum: 11. 2. 2025		
Objekt:		SO 02 - zpevněné plochy			ŽÁROVKA PROJEKTANTI,Křiží kova 788/2,Hradec Králové		
Místo:		ul. Komenského č.p.11, Ústí nad Orlicí			Projektant:		
Zadavatel:		Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí n. Orlicí			Zpracovatel:		
Zhotovitel:		ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 675 909,89	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 381 037,38	
---	-----	---------------------	--------------	--

D	1	Zemní práce	86 320,02	
---	---	-------------	-----------	--

12	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3		83 030,82	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	--	-----------	----------------

vv			Součet				
vv			stání pro popelnice, schody č. 04				
vv			(3,81+3,545+1,6)*0,6*0,8				
vv			základ pro opěrnou zídku u plochy SK05				
vv			3,36*0,8*0,8				
vv			Základ pro schody SK05				
vv			3,585*0,8*0,6				
vv			Základ pro schody zadní vstup do zahrady				
vv			4,52*0,8*1+2,25*0,8*1+1,76*0,8*1				
vv			základ pro opěrné zítky u plochy SK03				
vv			5,5*0,6*1				
vv			7*0,6*1				
vv			základ pro opěrnou zítku u plochy SK04				
vv			6,81*2,8*1,2+0,75*0,6*2,8				
vv			základ pro lavičky				
vv			0,8*0,4*8				
vv			výkop rýh pro obruby zadní vstup				
vv			(7,9+3,695)*0,3*0,3				
vv			patky pro stojany na kola				
vv			0,35*0,35*0,5*8				
vv			výkop pro zakrytí energo kanálu				
vv			(2,69+10,495+1,67+2)*1*0,9				
vv			Mezisoučet				
vv			"původní rozpočet"-4,802				
vv			Mezisoučet				
vv			Součet				

20	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a ve svahu do 1:5	m2		2 127,39	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--	----------	----------------

vv			travnatá plocha přední				
vv			5,2*8,1				
vv			travnatá plocha zadní				
vv			8,905*3,695				
vv			Mezisoučet				
vv			"původní rozpočet"-29,175				
vv			Mezisoučet				
vv			Součet				

21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2		1 068,28	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--	----------	----------------

vv			travnatá plocha přední				
vv			5,2*8,1				
vv			travnatá plocha zadní				
vv			8,905*3,695				
vv			Mezisoučet				
vv			"původní rozpočet"-29,175				
vv			Mezisoučet				
vv			Součet				

22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg		93,53	CS ÚRS 2023 02
vv			45,849*0,02 "Přepočtené koeficientem množství				

D	2	Zakládání	53 273,33	
---	---	-----------	-----------	--


201	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t		2 652,00	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	--	---	--	----------	----------------

202	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3		2 176,15	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	---	----	--	----------	----------------

vv			0,35*0,35*0,5*2				
vv			0,35*0,35*0,5*8				
vv			Součet				

28	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2		7 928,12	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--	----------	----------------

vv			schody č. 04				
vv			1,5*4,52				
vv			1,5*2,05				
vv			Mezisoučet				
vv			"původní rozpočet"-3,803				
vv			Mezisoučet				
vv			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2			25 920,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		opěrné zídky k žulovým blokům					
	VV		7,96*0,5+5,5*0,25+3,36*0,55					
	VV		zakrytí energo kanálu					
	VV		(2,69+10,495+1,67+2)*0,5*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-6,892					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
203	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2			11 251,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		zídka u anglického dvorku					
	VV		5,11*0,995					
	VV		0,75*0,995					
	VV		Součet					
30	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t			3 344,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		předpoklad vyztužení 14 kg/m2					
	VV		stání pro popelnice, schody č. 04					
	VV		0,92*3,345*14/1000					
	VV		0,92*1,6*14/1000					
	VV		0,92*4,01*14/1000					
	VV		schody č. 04					
	VV		1,5*4,52*14*/1000					
	VV		1,5*2,05*14/1000					
	VV		opěrné zídky k žulovým blokům					
	VV		(7,96*0,5+5,5*0,25+3,36*0,55)*14/1000					
	VV		zídka u anglického dvorku					
	VV		5,11*0,995*14/1000					
	VV		0,75*0,995*14/1000					
	VV		zakrytí energo kanálu					
	VV		(2,69+10,495+1,67+2)*0,5*2*14/1000					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet" - 0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
D 4			Vodorovné konstrukce				482 025,20	
35	K	434111111.R01	Opěrná zídka rampy, žulový masiv, podrobný popis viz PD	m			79 750,00	
204	K	434-001.R02	Opěrná zídka rampy, žulový masiv, podrobný popis viz PD - anglický dvorek	m			280 904,40	
205	K	434-001.R03	Opěrná zídka rampy, žulový masiv, podrobný popis viz PD - zadní vstup	m			86 620,80	
206	K	434-001.R04	Žulový blok masiv - u vchodu	ks			34 750,00	
D 5			Komunikace pozemní				431 579,50	
44	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2			16 026,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		zadní vstup a okapový chodník směrem do zahrady					
	VV		1,5*26,46+5,675*4,49+0,45*1,505+1,76*2,635					
	VV		15,89*0,5+8,77*0,5+4,52*0,5+9,135*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-45,373					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
46	K	591111111.r01	Příplatek za provedení nápisů z žulové mozaiky	m2			19 448,00	
	VV		28 písmen					
	VV		100					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-75,69					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
48	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2			4 186,86	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zadní část" 22,72*3+8*0,58+1,78*4+2,96*2,505					
	VV		"náměstí"15,64*9,835+2,26*4,25+6,17*1,9					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-257,98					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
207	M	583005R	kostka řezanoštípaná dlažební sv. žula 6x6x4cm	m2			169 575,00	
	VV		"abeceda" (1,5*1,5)*28					
	VV		"tm.zula" -15,5					
	VV		Součet					
	VV		47,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
208	M	583004R	kostka řezanoštípaná dlažební černá žula 6x6x4cm	m2			150 268,44	
	VV		"abeceda" 15,5					
	VV		"rámeček"15,45					
	VV		Součet					
	VV		30,95*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
52	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2			1 869,27	CS ÚRS 2023 02
	VV		okapový chodník směrem do zahrady					
	VV		1,5*26,46+5,675*4,49+0,45*1,505+1,76*2,635					
	VV		8,77*0,5+4,52*0,5+9,135*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-76,000					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					

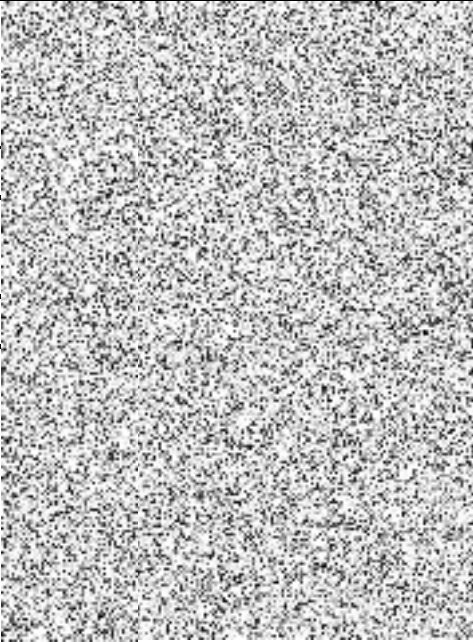
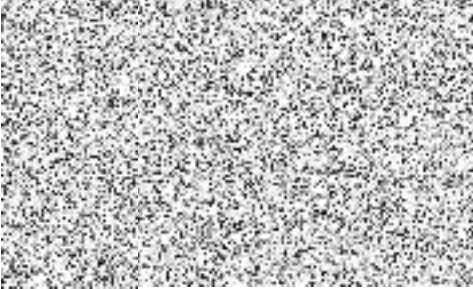
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	M	59246003	<i>dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm</i>	m2	84,150	500,00	42 075,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		zadní vstup a okapový chodník směrem do zahrady					
	VV		1,5*26,46+5,675*4,49+0,45*1,505+1,76*2,635					
	VV		8,77*0,5+4,52*0,5+9,135*0,5					
	VV		Součet					
	VV		81,699*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
210	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2			7 847,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"popelnice" 3,8*3,5					
	VV		Součet					
211	M	58381008	<i>kostka štípaná dlažební žula velká 15/17</i>	m2			20 283,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		13,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	8	Trubní vedení				10 368,12	
212	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m			1 919,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		dopojení dvorní vpusti - zadní vstup					
	VV		17,45					
213	M	28617002	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10</i>	m			8 448,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		17,45*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				317 471,21	
214	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			18 006,66	CS ÚRS 2025 01
	VV		Obruba tl. 5 cm					
	VV		8,955+3,695+3+3,8					
	VV		Obruba tl. 10 cm					
	VV		7,085+2,025+1,92+2,57+8,44					
	VV		Součet					
215	M	583001R	<i>obrubník kamenný žulový přímý pemrlovaný, šířka 100mm, výška 250- 400 mm</i>	m			75 390,12	
	VV		22,686*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
216	M	58300R2	<i>obrubník kamenný žulový přímý pemrlovaný, šířka 50 mm, výška 250 mm</i>	m			54 276,36	
	VV		20,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
217	M	58300R3	<i>obrubník kamenný žulový řezaný do oblouku pemrlovaný, šířka 100mm, výška 400 mm</i>	m			14 156,23	
	VV		2,025*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
218	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m			2 354,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		8+7,8					
	VV		Součet					
219	M	59227054	<i>žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm</i>	m			6 367,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		15,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
220	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus			10 704,00	CS ÚRS 2023 02
221	M	59223076	<i>vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí 500x200x600</i>	kus			88 800,00	CS ÚRS 2023 02
64	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus			1 480,00	CS ÚRS 2023 02
65	M	74910100	<i>lavička bez opěradla nekotvená 3000x450x420mm konstrukce-kov, sedák-dřevo</i>	kus			33 308,40	CS ÚRS 2023 02
222	M	749-001R	<i>stojan na kola MMCITE, STE310 RAL 9007</i>	kus			12 628,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				294 872,51	
	D	721	Zdravotechnika - kanalizace				4 730,00	
223	K	721211621	Vtok dvorní se svislým odtokem a izolační přírubou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus			4 730,00	CS ÚRS 2025 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				77 615,00	
99	K	767.Z16	D + M zábradlí šikmého chodníku (rampy) ocelového plného, povrch.úprava šopování zinkem+nástřik metalickou tmavě šedou barvou, kotvení pomocí atypické uzavřené válcované matice, podrobný popis viz PD	m			53 775,00	
	VV		0,75+6,18+7,96+5,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"původní rozpočet"-8,44					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
224	K	767.Z17	D + M plotu včetně branky EXKLUSIV (šířka křídla 1000) barva antracit	m			23 840,00	
	VV		3,2					
	D	772	Podlahy z kamene				212 527,51	
225	K	772231302	Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene tvrdého tl do 30 mm	m			7 778,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		"schody5.1"1,5*2					
	VV		"schody 5.3."1,5*2					
	VV		"schody zahrada" 1,662*3					
	VV		Součet					
226	K	772231413	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými kladenými do malty z kamene tvrdého tl do 30 mm	m			7 463,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		"schody5.1"1,5*3					
	VV		"schody 5.2."0,96					
	VV		"schody 5.3."1,5*2					
	VV		"schody zahrada" 1,662*4					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	K	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic do malty tl přes 15 do 30 mm	m2			45 818,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"podesta"18,8					
	VV		"schodiště" (10,986+15,108)*0,4					
	VV		"podesta schodiště" (1,5+0,96+1,5)*0,8+(1,662*1,23)					
	VV		Součet					
228	M	583810R	deska dlažební leštěná žula 400x400mm tl 30mm	m2			141 520,60	
	VV		"podesta"18,8					
	VV		"schodiště" (10,986+15,108)*0,4					
	VV		"podesta schodiště" (1,5+0,96+1,5)*0,8+(1,662*1,23)					
	VV		Součet					
	VV		34,45*1,04 'Přepočtené koeficientem množství					
229	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2			2 762,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		"podesta"18,8					
	VV		"schodiště" (10,986+15,108)*0,4					
	VV		"podesta schodiště" (1,5+0,96+1,5)*0,8+(1,662*1,23)					
	VV		Součet					
223	K	772991115	Spárování kamenných dlažeb silikonem	m			2 413,32	CS ÚRS 2024 02
224	K	772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2			806,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		"podesta"18,8					
	VV		"schodiště" (10,986+15,108)*0,4					
	VV		"podesta schodiště" (1,5+0,96+1,5)*0,8+(1,662*1,23)					
	VV		Součet					
225	K	998772102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v přes 6 do 12 m	t			3 964,63	CS ÚRS 2024 02

Specifikace materiálu na akci - ZŠ Komenského ÚO revize

Pozice	název	MJ	Poč.	Dodávka	Montáž
	celkem		387 848	333 762	54 085
	Vícepráce dle revizí				
	Revize 01				
	trouba do potrubí vzduchotechniky; 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr tl. plechu 0,8, 200 x 400, délka 1000 mm	kus			
	tvarovka do potrubí 4hranná; rozměr do obvodu d = 1500 mm; materiál ocel; povrch pozink	kus			
	Přechod čtyřhranný osový 400x500, pr.250 mm, na kruhové potrubí	kus			
	tvarovka do potrubí čtyřhranná; oblouk 90°; 400 x 500 mm, s přírubovou lištou; materiál ocel; povrch pozink	kus			
	Tlumič hluku hranatý 400x500x2000mm (stěna 100mm) s děrovaným plechem, typ G, pozinkovaný plech, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem	kus			
	Revize 02				
	Filtrační kazeta MFL 315/F	ks			
	Osový přechod 315-280	ks			
	Filtrační kazeta MFL 200/F	ks			
	Filtrační kazeta MFL 250/F	ks			
	Detektor kouře VDK-10 + trafo CTE 12/15W DC	ks			
	Revize 04-09				
5,01	Žaluzie TWG 250	ks			
5,02	Regulační klapka 200/230 těsná	ks			
5,03	Filtrační kazeta MFL 200/F	ks			
5,04	El. Ohříváč EOKO2-200-3,0-1D	ks			
5,05	Ovládání el.ohříváč	kpl			
5,06	Ventilátor AXM 200	ks			
5,07	Vyústka do kruhového potrubí 400x75 R2	ks			
	Potrubí Spiro 200	bm			
5,11	Přechod prům.250-250x250/300	ks			
5,12	Oblouk 200/90°	ks			
5,14	Koncový kryt DR 200	ks			
5,15	Detektor kouře VDK-10 + trafo CTE 12/15W DC	ks			
	Izolace PE tl. 10 mm	m2			
	Izolace min.vata tl.80 mm s AL folií	m2			
	Revize 05				
	Filtrační kazeta MFL 200/F	ks			
	Filtrační kazeta MFL 250/F	ks			
	Detektor kouře VDK-10 + trafo CTE 12/15W DC	ks			
	Izolace PE tl. 10 mm	m2			
	Izolace min.vata tl.60 mm s AL folií	m2			
	Izolace min.vata tl.80 mm s AL folií	m2			
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	kpl			
	Potrubí Thermopipe prům.280	bm			

Soupis víceprací - elektroinstalace

		materiál	montáž	
Oprava stávající kabeláže				9 600,00
1	Oprava kabeláže	h		4 200,00
2	Demontáž kotelny	h		2 400,00
3	Domontáž osvětlení	h		3 000,00
Součet				9 600,00
Svítidla chemie a kabinet				33 479,00
1	Svítidla 60x60 s montážním rámečkem	ks		4 800,00
2	Lišta vkládací s víčkem	m		104,00
3	Spínač jednopólový	ks		522,00
4	Kabel CYKY-O 3x 1,5 /100m	ks		1 680,00
5	Kabel CYKY-J 5x 1,5 /100m	ks		560,00
6	Krabice rozvodná	ks		792,00
Součet		25 021,00		8 458,00
Učebna zeměpis				4 072,00
1	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m		0,00
2	Zásuvka 230V včetně krabičky	ks		360,00
3	HZS	h		1 200,00
Součet		2 512,00	780,00	1 560,00
Přívod nové VZT				8 680,00
1	CYKY 5x2,5	m		1 120,00
2	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m		0,00
3	HZS	h		2 400,00
Součet		5 160,00		3 520,00

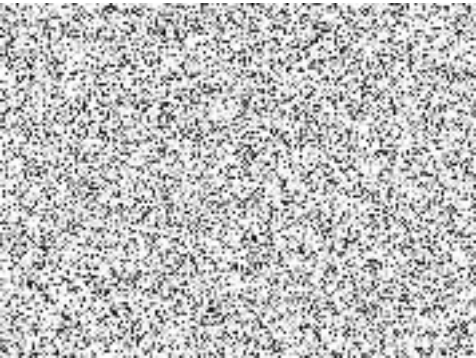
Cena celkem - vícepráce

55 831,00 bez DPH

Specifikace materiálu na akci - zš komenského uo kotelna II.firma

Pozice	název	MJ	Poč.	Dodávka	Montáž
celkem		17 318		11 338	5 980

Zařízení č.1 - úprava vzt.potrubí kotelna přívod	
1,01	Demontáž stávajícího potrubí
1,02	Oblouk prům. 160/45°
1,03	Trouba prům. 160/500
1,04	Odbočka prům. 160-160/45°
1,05	Trouba prům. 160/2bm
1,06	Vsuvka VS 160
1,07	Montáž
Montážní materiál	



Uvedené ceny jsou bez DPH.

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 5/2025	
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258,561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498				
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676	Datum: 25. 6. 2025			
Název akce: Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku základní škola, ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí, registrační číslo: 5211200259					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:					
na					
výkresy:					
na rozpočtové podklady:		na rozpočtové podklady, výkresy			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Změna v provedení fasády vstupů - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) Popis a zdůvodnění změny – Změna v provedení fasády vstupů V rámci zpracované společné projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPPS“) bylo navrženo provedení fasády u hlavního vstupu a u vstupů do technického zázemí v 1. pp z nevhodného materiálu, který není odolný vůči mechanickému poškození. Z důvodu velmi exponovaných míst je oproti obkladu z hliníkových kompozitních panelů volena varianta cihelného obkladu v jiném barevném provedení. Z důvodu jiného materiálového řešení je nutné změnit i druh tepelné izolace a kotvení, který nemá vliv na energetický posudek. Vyjádření energetického specialisty je přílohou tohoto změnového listu. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací a méněprací, je chyba zpracované DSP+DPPS. Předmět změny: Úprava střechy spojovacího krčku - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) Popis a zdůvodnění změny – Úprava střechy spojovacího krčku V rámci zpracované společné projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPPS“) nebylo řešeno napojení odvodnění střechy krčku. Z tohoto důvodu je navrženo otočení spádu střechy tak, aby byl odvod vody směřován do stávajících střešních vpustí. Z tímto řešením je spojené navýšení tloušťky tepelné izolace střechy nad hlavním vstupem a vyzdění atiky. Současně bylo nutné upravit okraj střechy tak, aby bylo možné atiku na stávající konstrukci umístit. Je tedy navržen ocelový obrácený překlad. Bylo nutné také řešit statickou únosnost pohledu u hlavního vstupu v provedení obkladů z cihelných pásků a ošetření tepelných mostů. Na základě tahové zkoušky, která je přílohou tohoto změnového listu, došlo k návrhu kotvení. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací a méněprací, je chyba zpracované DSP+DPPS.					

Předmět změny: Vícepráce a méněpráce spojené s aktuální skutečností - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“)

Popis a zdůvodnění změny – Vícepráce a méněpráce spojené s aktuální skutečností

V souvislostmi spojené s aktuální skutečností na stavbě, s chybami projektové dokumentace nebo výkazu výměr bude nutné provést řadu více a méně prací, které nebyly zpracovány v DSP+DPSS a které reflektují skutečný stav.

Jedná se o přesné výměry určené pro zateplení fasády kontaktním zateplením z minerální vaty s kolmými vlákny, přesné určení rozsahu a druhu SKD pohledů a požárních klapek s ohledem na změnu v požárním úseku fyzikální učebny a přilehlého archivu, přesné určení počtu větracích mříží, revizních dvírek VZT v SDK podhledech. V rozpočtu nebyly zahrnuty nástavce větracích komínků na střeše z důvodu jejího zateplení, čisticí zóny před vstupy do budovy a protipožární ucpávka rozvodů v kotelně. Na základě topné zkoušky byl zhodnocen pomalý nátop 4 kabinetů, kdy se v nastaveném režimu nedosáhlo požadované teploty v požadovaný čas po době útlumu. Bylo tedy nutné navrhnout 4 silnější otopná tělesa. Protokol z topné zkoušky je přílohou tohoto změnového listu. Na základě nevyhovující měření hluku u č. p. 578 je nutné upravit přísávání spalovacího vzduchu do kotlů tak, aby byl přírodní vzduch nasáván ze střechy a ne z otvoru ve fasádě. Tímto opatřením dojde k eliminaci nepřiměřené hlučnosti v ochranném pásmu sousedních objektů. V učebně chemické laboratoře nebylo nutné zohlednění na předpokládaný provoz impregnované SDK desky a v této učebně nebylo v rozpočtu uvažováno s návrhem vhodného osvětlení. V denní místnosti nebylo uvažováno s návrhem větrání, i když se v místnosti nachází protipožární neotevíravé okno. Návrh VZT, přívod el. pro VZT a zakrytí potrubí SDK je součástí tohoto změnového listu. Navržené ovládání žaluzií se již nevyrábí. Bylo nahrazeno adekvátním výrobkem bez vlivu na cenu. Na základě vytyčení vedení ČEZ se ukázalo, že kabel nevede v místě navrhovaného venkovního schodiště. Přeložku distribučního kabelu není nutné provádět a je kompletně odečtena. Z projektové dokumentace vyplývá, že bude cihelný obklad fasády proveden až k terénu, resp. v místech s klesajícím terénem pod terén. V návrhu a ve výkazu výměr chybí hydroizolační nátěr pokladu a obkladu pod terénem a impregnační nátěr cihelného obkladu jako ochrana proti odstříkující vodě. Součástí tohoto změnového listu a dodatku je i změna stříšky nad bočním vstupem do budovy, která bude provedena dle požadavků architekta, zejména se mění sklo za desku z exteriérového HPL.

Součástí tohoto dodatku je také vyčíslení skutečných položek pro vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalaci a hromosvody na základě skutečného provedení.

Navržené ovládání žaluzií se již nevyrábí. Bylo nahrazeno adekvátním výrobkem bez vlivu na cenu.

Přesný popis dodatečných stavebních prací (víceprací) a je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací je chyba zpracované DSP+DPSS, výkazu výměr a skutečností, které nebylo možné ani s náležitou péčí předvídat.

Počet připojených listů specifikací:

viz. přílohy tohoto změnového listu

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

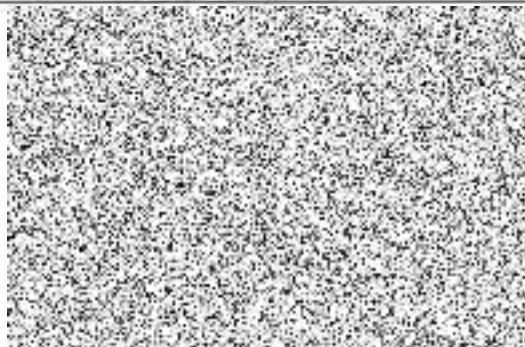
odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐



Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP



Ing. Zdeněk Šeda – technický dozor stavebníka

Stanovisko projektanta stavby:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPPS



Ing. Jaroslav Kefurt- projektant



Ing. Tomáš Koblása- projektant

Přílohy:

Změnové rozpočty

Vyjádření energetického specialisty

Protokol z tahové zkoušky

Návrh požární ucpávky v kotelně

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 5/2025
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258,561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498	
Změnový list vystavil:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676	
Datum:	Datum: 25. 6. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo v znění dodatků č. 1, 2 a 3 tyto změny rozsahu díla: Předmět změny: Změna v provedení fasády vstupů - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) Popis a zdůvodnění změny – Změna v provedení fasády vstupů V rámci zpracované společné projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPPS“) bylo navrženo provedení fasády u hlavního vstupu a u vstupů do technického zázemí v 1. pp z nevhodného materiálu, který není odolný vůči mechanickému poškození. Z důvodu velmi exponovaných míst je oproti obkladu z hliníkových kompozitních panelů volena varianta cihelného obkladu v jiném barevném provedení. Z důvodu jiného materiálového řešení je nutné změnit i druh tepelné izolace a kotvení, který nemá vliv na energetický posudek. Vyjádření energetického specialisty je přílohou tohoto změnového listu. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací a méněprací, je chyba zpracované DSP+DPPS. Předmět změny: Úprava střechy spojovacího krčku - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) Popis a zdůvodnění změny – Úprava střechy spojovacího krčku V rámci zpracované společné projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPPS“) nebylo řešeno napojení odvodnění střechy krčku. Z tohoto důvodu je navrženo otočení spádu střechy tak, aby byl odvod vody směrován do stávajících střešních vpustí. Z tímto řešením je spojeno navýšení tloušťky tepelné izolace střechy nad hlavním vstupem a vyzdění atiky. Současně bylo nutné upravit okraj střechy tak, aby bylo možné atiku na stávající konstrukci umístit. Je tedy navržen ocelový obrácený překlad. Bylo nutné také řešit statickou únosnost pohledu u hlavního vstupu v provedení obkladů z cihelných pásků a ošetření tepelných mostů. Na základě tahové zkoušky, která je přílohou tohoto změnového listu, došlo k návrhu kotvení. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací a méněprací, je chyba zpracované DSP+DPPS. Předmět změny: Vícepráce a méněpráce spojené s aktuální skutečností - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) Popis a zdůvodnění změny – Vícepráce a méněpráce spojené s aktuální skutečností V souvislosti spojené s aktuální skutečností na stavbě, s chybami projektové dokumentace nebo výkazu výměr bude nutné provést řadu více a méně prací, které nebyly zpracovány v DSP+DPPS a které reflektují skutečný stav. Jedná se o přesné výměry určené pro zateplení fasády kontaktním zateplením z minerální vaty		

s kolmými vlákny, přesné určení rozsahu a druhu SKD pohledů a požárních klapek s ohledem na změnu v požárním úseku fyzikální učebny a přilehlého archivu, přesné určení počtu větracích mříží, revizních dvířek VZT v SDK podhledech. V rozpočtu nebyly zahrnuty nástavce větracích komínků na střeše z důvodu jejího zateplení, čisticí zóny před vstupy do budovy a protipožární ucpávka rozvodů v kotelně. Na základě topné zkoušky byl zhodnocen pomalý nátop 4 kabinetů, kdy se v nastaveném režimu nedosáhlo požadované teploty v požadovaný čas po době útlumu. Bylo tedy nutné navrhnout 4 silnější otopná tělesa. Protokol z topné zkoušky je přílohou tohoto změnového listu. Na základě nevyhovující měření hluku u č. p. 578 je nutné upravit přísávání spalovacího vzduchu do kotlů tak, aby byl přírodní vzduch nasáván ze střechy a ne z otvoru ve fasádě. Tímto opatřením dojde k eliminaci nepřiměřené hlučnosti v ochranném pásmu sousedních objektů. V učebně chemické laboratoře nebylo nutné z ohledem na předpokládaný provoz impregnované SDK desky a v této učebně nebylo v rozpočtu uvažováno s návrhem vhodného osvětlení. V denní místnosti nebylo uvažováno s návrhem větrání, i když se v místnosti nachází protipožární neotevíravé okno. Návrh VZT, přívod el. pro VZT a zakrytí potrubí SDK je součástí tohoto změnového listu. Navržené ovládání žaluzií se již nevyrábí. Bylo nahrazeno adekvátním výrobkem bez vlivu na cenu. Na základě vytyčení vedení ČEZ se ukázalo, že kabel nevede v místě navrhovaného venkovního schodiště. Přeložku distribučního kabelu není nutné provádět a je kompletně odečtena. Z projektové dokumentace vyplývá, že bude cihelný obklad fasády proveden až k terénu, resp. v místech s klesajícím terénem pod terén. V návrhu a ve výkazu výměr chybí hydroizolační nátěr pokladu a obkladu pod terénem a impregnační nátěr cihelného obkladu jako ochrana proti odstříkující vodě. Součástí tohoto změnového listu a dodatku je i změna stříšky nad bočním vstupem do budovy, která bude provedena dle požadavků architekta, zejména se mění sklo za desku z exteriérového HPL.

Součástí tohoto dodatku je také vyčíslení skutečných položek pro vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalaci a hromosvody na základě skutečného provedení.

Navržené ovládání žaluzií se již nevyrábí. Bylo nahrazeno adekvátním výrobkem bez vlivu na cenu.

Přesný popis dodatečných stavebních prací (víceprací) a je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací je chyba zpracované DSP+DPPS, výkazu výměr a skutečnostmi, které nebylo možné ani s náležitou péčí předvídat.

Počet připojených listů specifikací:
Položkový rozpočet změny – viz příloha ZL
Vyjádření energetického specialisty – viz příloha ZL
Protokol z tahové zkoušky – viz příloha ZL
Návrh požární ucpávky v kotelně – viz příloha ZL

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

- 1 071 651,59 Kč

Cena víceprací bez DPH:

+ 2 413 395,08 Kč

Výsledné cenové navýšení bez DPH:


+ 1 341 743,49 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nerelevantní

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.



Podpis zmocněnce obdrátatele:  p. Petr Hájek Datum: 25. 6.	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Ing. Martin Zámečník Datum: 25. 6. 2025
--	---

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 6/2025	
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258,561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498		
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676	Datum: 25. 6. 2025	
Název akce: Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku základní škola, ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí, registrační číslo: 5211200259			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		
na rozpočtové podklady, výkresy			
Předmět změny: – Změna v provedení zpevněných ploch - § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) Popis a zdůvodnění změny – Změna v provedení zpevněných ploch V rámci zpracované společné projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPPS“), výkazu výměr a architektonické studie byly zjištěny rozpory v provedení zpevněných ploch. Tímto dodatkem se finální povrchové úpravy zpřesňují a dávají do souladu s požadavkem architekta a aktuálních poměrů venkovních ploch. Po provedení sond okolo vzrostlého stromu bylo zjištěno, že hustý kořenový systém zasahuje do navržených základových konstrukcí a samotného venkovního schodiště. Bylo navrženo takové řešení, které redukuje schodiště tak, aby to kořenového systému nezasahovalo. Kořenový systém by také bránil založení dřevěného terasovitého schodiště. To bylo zcela vypuštěno. Aby došlo k materiálovému sjednocení, dřevěná terasa byla vypuštěna současně i u zadního vstupu do budovy. Tyto plochy byly nahrazeny travním porostem, u zadního vstupu pak kamennou kostkou. Ve výkazu výměr zcela chyběly položky pro kamennou, žulovou dlažbu a pro řadu žulových bloků, které tvoří opěrné zidky. Projektová dokumentace neřešila odvodnění nově zpevněné plochy u zadního vstupu. Bude osazena vpust' v nejnižším bodě s potrubím napojeno na stávající šachty. Tímto dodatkem dochází na základě požadavků provozovatele školy k úpravě branky a plotu u zadního vstupu. Nový návrh venkovního prostranství před hlavním vstupem do budovy vyvolal potřebu zpřesnit provedení zábradlí. Přesný popis dodatečných stavebních prací (víceprací) a je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací je chyba zpracované DSP+DPPS, výkazu výměr a skutečnostmi, které nebylo možné ani s náležitou péčí předvídat.			
Počet připojených listů specifikací:	viz. přílohy tohoto změnového listu		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐



Oznámení vydává:

Město Ústí nad Orlicí

p. Pe

Stanovisko technického dozoru stavby:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPPS

Ing. Zdeněk Šeda – technický dozor stavebníka

Stanovisko projektanta stavby:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DSP+DPPS.

Ing. Tomáš Koblása- projektant

Přílohy:
Změnové rozpočty

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 6/2025
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258,561 16 Libchavy, IČ: 252 63 498	
Změnový list vystavil:	Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ: 00279676	
Datum:	Datum: 25. 6. 2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo v znění dodatků č. 1, 2 a 3 tyto změny rozsahu díla: Předmět změny: Změna v provedení fasády vstupů - § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) Popis a zdůvodnění změny – Změna v provedení zpevněných ploch V rámci zpracované společné projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPPS“), výkazu výměr a architektonické studie byly zjištěny rozpory v provedení zpevněných ploch. Tímto dodatkem se finální povrchové úpravy zpřesňují a dávají do souladu s požadavkem architekta a aktuálních poměrů venkovních ploch. Po provedení sond okolo vzrostlého stromu bylo zjištěno, že hustý kořenový systém zasahuje do navržených základových konstrukcí a samotného venkovního schodiště. Bylo navrženo takové řešení, které redukuje schodiště tak, aby to kořenového systému nezasahovalo. Kořenový systém by také bránil založení dřevěného terasovitého schodiště. To bylo zcela vypuštěno. Aby došlo k materiálovému sjednocení, dřevěná terasa byla vypuštěna současně i u zadního vstupu do budovy. Tyto plochy byly nahrazeny travním porostem, u zadního vstupu pak kamennou kostkou. Ve výkazu výměr zcela chyběly položky pro kamennou dlažbu a řadu žulových bloků, které tvoří opěrné zídky. Projektová dokumentace neřešila odvodnění nově zpevněné plochy u zadního vstupu. Je řešeno v rámci tohoto dodatku. Tímto dodatkem dochází na základě požadavků provozovatele školy k úpravě brány a plotu u zadního vstupu. Nový návrh venkovního prostranství před hlavním vstupem do budovy vyvolal potřebu zpřesnit provedení zábradlí. Přesný popis dodatečných stavebních prací (víceprací) a je uveden v příloženém položkovém rozpočtu změny. Příčinou, která vyvolává potřebu víceprací je chyba zpracované DSP+DPPS, výkazu výměr a skutečnostmi, které nebylo možné ani s náležitou péčí předvídat.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Položkový rozpočet změny – viz příloha ZL	Výkresová část – viz. příloha ZL	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 1 489 117,19 Kč	+ 1 675 909,89 Kč	
Výsledné cenové navýšení bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 186 792,7 Kč	30. 9. 2025	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		



Podpis zmocněnce objednatele: p. Petr Hájek Datum: 25. 6. 2025	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Martin Záleský – jednatel Datum: 25. 6. 2025
---	--

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):