

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČERNOVÍR 89
PŮDORYS - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

ZDRAVOTNÉ TECHNIKÉ INSTALACE
KANALIZACE

1 : 100


- K** KLOZETOVÁ KOMBI, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ 510 x 360 x 360 mm ODPAD ZADNÍ ŠIKMÝ DŮROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM – BILÁ
- U** UMÝVADLO KERAMICKÉ, BARVA BILÁ S OTVOREM PRO STOLANKOVOU BATERII 650 x 480 x 195 mm
- S** ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 NEREZOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA AKRYLATOVÁ ČTYRTKRUH 900 mm VČ. ODTOKU DN 50, ŠÍ. DÉLKA 800 mm, ŠT. VÝŠKA 90 mm, MAX. PRŮTOK 0,7 l/sec. VÝŠKA VODNÍHO UZÁVĚRU 50 mm KRYT Z NEREZOVÉ OCELI STANDARD
- D** DŘEZ NEREZOVÝ S OKAPNÍ PLOCHOU – SOUČÁST KUCHYŇSKÉ LINKY ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50
- Pr** PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKU DN 40
- M** PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO MYČKU NADOBÍ DN 40

NAVŘZENÉ PŘÍPOJOVACÍ A ODVĚTRACÍ POTRUBÍ
POLYPROPYLEN (PP) S OBSAHEM MINERÁLNÍCH PLNIV S VYSOKOU TEPLOTNOU A CHEMICKOU ODOLNOSTÍ HŘLOVÉ SPOJE A ELASTOMEROVÉ MANŽETY (SBR) PRO RYCHLOU, SNADNOU A BEZPEČNOU INSTALACI

TECHNICKÉ VLASTNOSTI PŘÍPOJOVACÍHO ODPAVNÍHO POTRUBÍ

VLASTNOSTI	REFERENČNÍ HODNOTA
HUSTOTA	TRUBKY 1.30 g/cm ³
TEPLOTNÍ ODOLNOST	TVAROVKY 1.50 g/cm ³ DLUHODOBÁ +90°C KRÁTKODOBÁ +95°C
CHEMICKÁ ODOLNOST	Ph 2-12 (150°Cx60')
KRUHOVÁ TUHOST	≥ 6 kN/m ²
TRÍDA HOŘLAVOSTI	B2
ODOLNOST VŮČI NÁRAZU	TIR ≤ 10 %
VODOTĚSNOST	BEZ ÚNIKU
TĚSNOST	BEZ ÚNIKU
TEPLOTNÍ CYKLUS	BEZ ÚNIKU

ČÁRKOVANÉ ZNAČENÉ POTRUBÍ JE POTRUBÍ POD ZÁKLADOVOU DESKOU

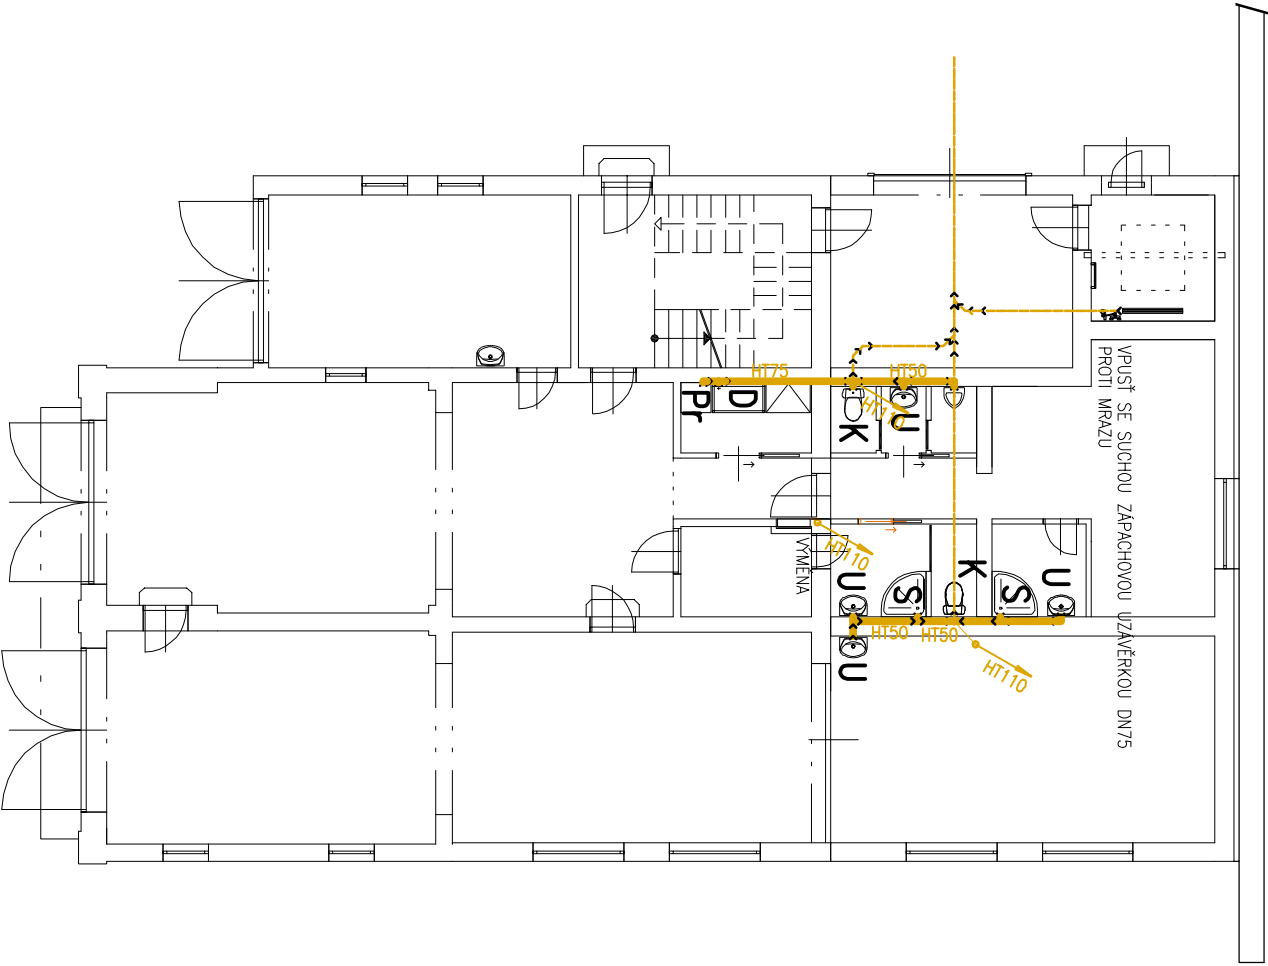

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF MATYS projektová kancelář Lelečnická 1369 Ústí nad Orlicí
JOSEF MATYS	JOSEF MATYS	JOSEF MATYS		
KRAJ PARDUBICKÝ		OBEC ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
INVESTOR : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ			FORMÁT	
ÚSTÍ NAD ORLICÍ, ČERNOVÍR 89 PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRANICE ČERNOVÍR ČP.89, POZ.P.Č. 55/4, 55/2, ST.P.Č. 146			DATUM	2 x A4
ZDRAVOTNÉ TECHNIKÉ INSTALACE PŮDORYS - 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - KANALIZACE			ÚČEL	DL2019
			Č. ZAKÁZKY	DP5
			Č. KÓPĚ	60/2019
			ARCH.Č.	60/2019
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.
			1 : 100	ZT-03