

Vaše č.j.:
Ze dne:Naše č.j.: MUUO/18808/2026/ORM/knp
Číslo spisu: 2819/2026
Poč. listů: 2
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0Vyřizuje: Tomáš Knapovský, DiS.
Tel: 465 514 237
E-mail: knapovsky@muuo.cz
Datum: 18.03.2026
Místo: Ústí nad Orlicí

Zadavatel	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676
Veřejná zakázka	Černovír – místní úprava koryta potoka u HZ
Evidenční číslo VZ	P26V00000009
Velikost a druh ZŘ	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Dodatečná informace č. 1

1) V projektové dokumentaci není definováno zařízení staveniště (dále ZS) a není navržena ani projednána mezideponie. Prostor staveniště je velmi stísněný a není kde ukládat výkopek, který se bude zpětně využívat k zásypu výkopu. Poskytne zadavatel v blízkosti stavby prostor pro ZS a pro mezideponii? Pokud ano, prosíme o uvedení jejich velikosti a vzdálenosti od staveniště.

Zajištění mezideponie a zařízení staveniště je součástí předmětu plnění, resp. položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, viz. VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY a SO-01 NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ.

1	005121016R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor
2	005121026R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor
3	005121036R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor

2) Vzhledem k velmi omezenému prostoru staveniště bude nutné provádět práce po malých úsecích, odvážet výkopek na mezideponii a zpět a navážet materiál z větší vzdálenosti (viz dotaz č. 1), což výrazně zvýší obtížnost realizace a prodlouží celkovou dobu výstavby. Jsme toho názoru, že předpokládaná doba výstavby je nedostatečná. Žádáme o zvážení prodloužení doby realizace stavby na cca 3,5 měsíce.

Zadavatel vzhledem ke zkušenosti z obdobné realizace pokládá dobu plnění od 01.07.2026 do 11.09.2026 za dostatečnou za předpokladu, že práce začnou probíhat už od data předání staveniště, tj. předání před 01.07.2026. Menší prostor staveniště je zadavateli znám a z tohoto důvodu tyto podmínky nechává zhotovitele zohlednit v položce soupisu stavebních prací, dodávek a služeb:

5	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000
---	----------	--------------	--------	---------

3) S ohledem na předpokládané průtoky v korytě toku doporučujeme uvažovat se zahájením stavebních prací až od přelomu července a srpna.

Zadavatel vzhledem ke zkušenosti z obdobné realizace právě zvolil dobu plnění od 01.07.2026 do 11.09.2026, kdy jsou průtoky v korytě v letním období nejmenší.

4) Další otázka se týká stability zdi a vlivu stavby na nově opravený povrch komunikace a na samotnou konstrukci komunikace. Větší část opevnění koryta je vedena podél komunikace před hasičárnou.

a) Žádáme o potvrzení, že statický návrh opěrné zdi (pravé zdi toku) je dimenzován na zatížení od provozu na komunikaci (včetně zatížení od výjezdu hasičských vozů z hasičárny).

Ano, pravobřežní část je konstrukčně a staticky vyhovující provozu na místní komunikaci. Rub nábrežní zdi byl odsunut proti stávajícímu stavu břehu koryta a je vzdálen v minimálním odstupu 1,25 m od okraje zpevněné asfaltové komunikace.

b) V PD není řešeno, jak má být prováděn výkop pro pravou zeď koryta (přiléhající ke komunikaci). Při otevřeném svahovaném výkopu pro provedení základu zdi dojde s vysokou pravděpodobností k obnažení konstrukce vozovky a jsme toho názoru, že může dojít k jejímu poškození (v lepším případě pouze k poničení nového asfaltového krytu). Žádáme, aby do PD a rozpočtu stavby bylo doplněno opatření, které toto riziko eliminuje (např. záporové pažení), případně aby byl stanoven závazek objednatele uhradit případnou škodu na komunikaci.

V projektové dokumentaci pro provádění stavby je uvedena příloha D.2.2 Příčné řezy, ze které je patrné, že pravobřežní nábrežní zeď je odsunuta minimálně o 1,25 m od kraje komunikace a výkop zářezu bude mělký, jelikož je budován z části ve stávajícím nezpevněném dně koryta. Tento současný stav svahovaného koryta potoku nijak neohrožuje stabilitu a konstrukci asfaltové komunikace. Zadavatel takový závazek zásadně nepřijme. Zhotovitel musí postupovat v rozsahu návrhu zemních prací dle D.2.2 Příčné řezy, řádně hutnit a to zejména rýhy po přeložce kabelu veřejného osvětlení.

39	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³
----	--------------	--	----------------

40	174101103R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m ³
----	--------------	---	----------------

23	460570263R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m
24	460570264R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m
25	460570265R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 5, se zhutněním	m

5) Realizací zdí dojde pravděpodobně k vytvoření bezodtokých míst na přilehlých zahradách. Je si toho zadavatel vědom?

Pro povrchové odvodnění je navrženo SVAHOVÁNÍ a PODÉLNÉ ODVODNĚNÍ, FLEXIBILNÍ PVC DN 100, PODÉLNÁ DRENÁŽ V MIN SKLONU. VYVEDENÍ PŘES OPĚRNOU ZEĎ, PVC DN 60 - ŠEDÉ, UV STÁLÉ BEZ PERFORACE VE SKOLNU MIN 1 %, VYVEDENÍ DO 20 MM NADE DNEM PO 2 M DÉLKY OPĚRNÉ ZDI, viz. Výkres D.3 Vzorový příčný řez ochranné zdi.

6) Jak bude likvidován přebytečný výkoppek (zemina, kamení apod.) ze stavby? Určí objednatel místo uložení? Zajistí objednatel laboratorní rozborů těžných zemin pro ověření možnosti jejich patřičného nakládání dle platné legislativy o odpadech?

Nakládání s přebytečným výkopkem je předmětem prací, který zajišťuje zhotovitel v rámci následujících položek:


50	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3
31	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby : 1
a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu :
(4 v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD-ROM).. :

Součástí dokumentace je prokázání nakládání s odpadem produkovaným stavbou, :
resp. předání dokladů o likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., :
o odpadech a změně některých dalších zákonů. :
O zpětném předání každého dotčeného pozemku stavbou bude vyhotoven písemný záznam, :
který bude podepsán oprávněným zástupcem vlastníka pozemku. :

Zadavatel neurčuje místo uložení přebytečné zeminy a nezajišťuje laboratorní rozborů ukládaných materiálů, jelikož ty jsou odvislé od místa uložení, které zajišťuje v rámci předmětu prací zhotovitel.

7) V situaci C4 je navržena levobřežní zeď v kolizi s kanalizací. Žádáme o ověření této kolize, a to jak polohové, tak i výškové (výška povrchu kanalizačního potrubí x úroveň založení zdi). Kolize je vyznačena na přiložené situaci níže.

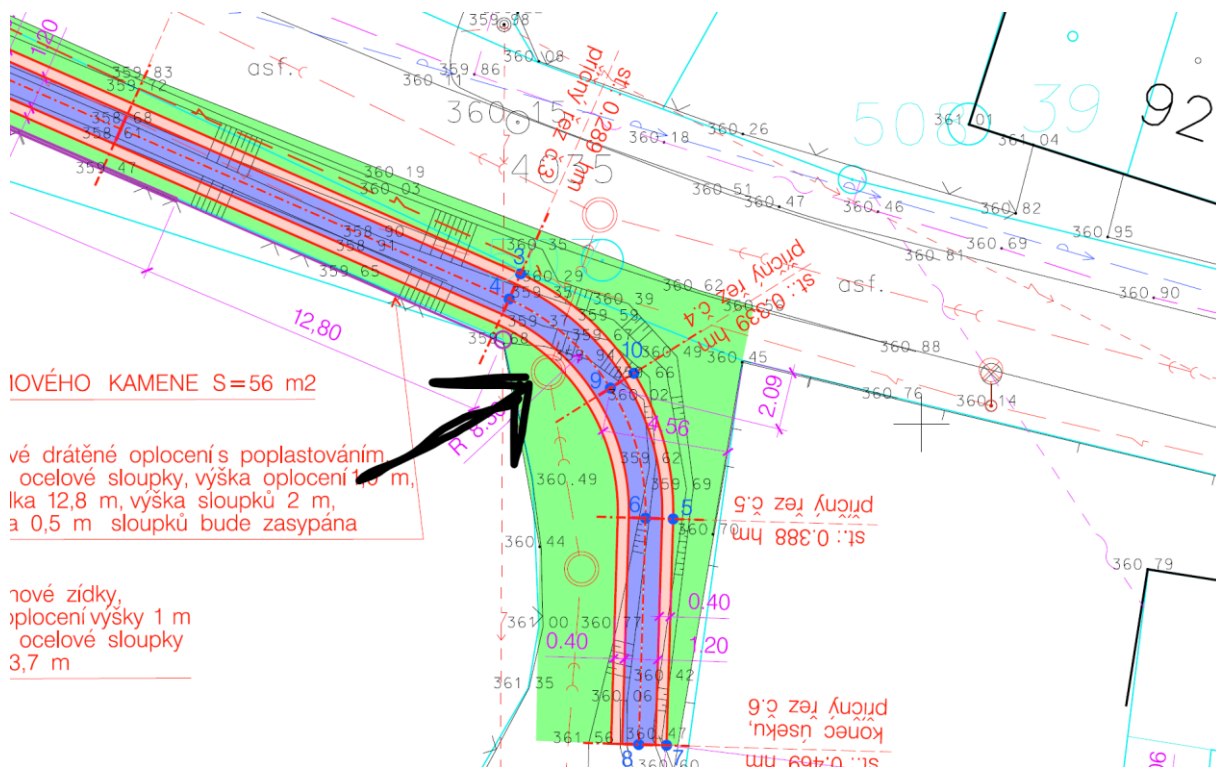

V situaci je vyznačena projektovaná trasa splaškové kanalizace, tak jak byla převzata od provozovatele TEPVOS, spol. s r.o. viz. legenda. Na tu to kolizi byl upozorněn objednatel PD a i provozovatel, který zajišťoval projektovou přípravu od AQUA PROCON a.s. a měl sjednat odstranění kolize v rámci realizace kanalizace. Ke kolizi nedochází.

Vzhledem k tomu, že zadavatel nedodržel lhůtu k odeslání dodatečných informací, uvedenou v zákoně č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tak zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 ZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 01.04.2026.

Petr Hájek
starosta města