



Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ

Země : ČR      Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Akce : **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405  
V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí**

Objekt : SO 01, SO 02

Obsah : **ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)  
VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH**



spol. s r.o.

Vladislavova 29/I

566 01 Vysoké Mýto

Tel: 465424472, 465424170

Fax: 465424171

bkn@bkn.cz

www.bkn.cz

Stupeň :	DSP+DPS
Datum :	02/2021
Zak.číslo :	6010/20
Měřítko :	Příloha : <b>D.1.1.20</b>



Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D1.1

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	4	2
2.NP	0	0
3.NP	0	0
ks	4	2

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.125MM  
800x1970

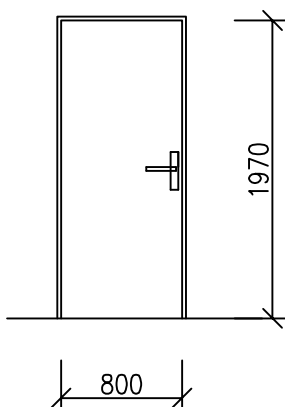

### Dveře z chodby do kanceláří a do školící a zasedací místnosti :

- dveře z m.č. 102 (Chodba) do m.č. 124 (Kancelář velitel), m.č. 122 a 123 (Kancelář strážníci), m.č. 125 (Školící a zasedací místnost), m.č. 114 (Rozvodna EL, server)
- dveře z m.č. 125 (Školící a zasedací místnost) do m.č. 126 Čajová kuchyň

### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, plné, povrchová úprava - **CPL laminát, desén dub sukatý** desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
  - bezpečnostní 3 bodové dveře (2x aktivní, 1x zámek), certifikované ve 2. bezpečnostní třídě, vyztužené, se zvukovou, tepelnou a požární izolací
  - rozměr dveří : **800 x 1970 mm**
  - požadavek na bezpečnost: **bezpečnostní dveře RC 2 (bezpečnostní třída II)**
  - požadavek na požární odolnost : bez požadavku (pož. odolnost dveří - **EI-30-DP3**) bez samozavírače
  - požadavek na zvukovou izolaci : **zvuková izolace  $R_w \geq 34$  dB** (při osazení padací lištou nebo prahem s těsněním)
  - otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- Z bezpečnostního hlediska dveře osazeny s otevíráním DOVNITŘ do chráněného prostoru.
- provedení: polodrážka - ostrá hrana
  - tloušťka dveří: 44 mm
  - rozteč zámku: 90 mm
  - počet jisticích bodů: 2x aktivní, 1x zámek
  - uzamykací systém: zadlabací tříbodový bezpečnostní zámek na cylindrickou vložku
  - konstrukce: rám a bezpečnostní výplň proti proniknutí s požární odolností 30 minut, bezpečnostní závěsy

### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura.
- zámek - zadlabací tříbodový bezpečnostní zámek, cylindrická vložka
- rozteč zámku - 90 mm, počet jisticích bodů - 2x aktivní, 1x zámek, u aktivních bodů vloženy ochranné pásoviny proti porušení zámku
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 1.NP (Městská policie) s centrálními klíči upřesnit detailně investor v průběhu stavby.

### Práh:

- vyšší neprůzvučnost je zaručena pouze při osazení dveřním těsnícím prahem - dveřní padací těsnící magnetický, materiál - hliník, stříbrně eloxovaný, padací práh + spodní prahová lišta, pro těsnící mezeru do 10 mm, montáž - k zasunutí do drážky se zpevňovacím úhelníkem
- součást dodávky dveří

### Zárubeň (viz zámečnické výrobky) :

- montáž bezpečnostních dveří RC2 lze provádět pouze do bezpečnostní ocelové zárubně zazdívací RC 2 (bezpečnostní třídy 2)
- ocelová bezpečnostní zárubeň RC2 (zpevnění zárubně v nejvíce namáhaných částech), pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dveřní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- otvory pro stělkou a závoru zámku — otvory jsou vyztuženy dalšími plechy přivařenými zevnitř zárubňového profilu
- otvory pro rozvorový zamykací systém (podle typu bezpečnostních dveří a jejich zamykacího systému v zárubňovém profilu zhotoveny další funkční otvory, které se zpevní přídatnými plechy, do nichž se zasouvají aktivní i pasivní čepy zamykacího systému).
- jednorámová zárubeň - uvnitř zárubňového profilu příčná výtluha zabráňující uvolnění přední části profilu na závěsové straně vlivem namáhání při zavírání a otevírání dveří.
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozií úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědého odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 125 mm z příčkových cihelných příčné děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dveřní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic zabetonovány (nestačí pouhé dozdnění z cihelných tvárnic)

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D1.2

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	1	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
ks	1	0

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.125MM  
900x1970

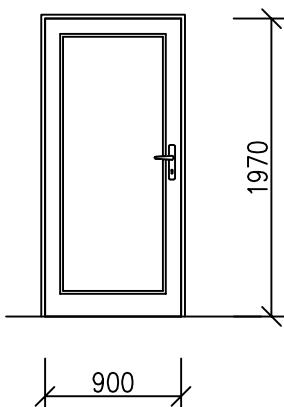

### Dveře z m.č. 102 (Chodba) do m.č. 119 (Chodba) :

#### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, ze 4/5 prosklené, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukutý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- rozměr dveří : **900 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: **polodrážka - ostrá hrana, DTD**
- rozteč zámku: **72 mm**
- tloušťka dveří: **44 mm**
- závěsy : **závěsy 3-dílné**
- konstrukce: **MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD**
- sklo: **průhledné, sklo bezpečnostní - vrstvené bezpečnostní sklo 44.2 ve složení - sklo 2x4 mm+folie tl. 2x0,38=0,76 mm, celková tl. 8 mm.**

EN 12600 Prevence úrazů-rozbití - ANO - třída 1B1 (EB 12600) (Zabránění riziku pořezání a vážného zranění v důsledku kontaktu se skleněnou plochou nebo ostrými úlomky)

#### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura.
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 1.NP (Městská policie) s centrálními klíči upřesnit detailně investor v průběhu stavby
- stavěč křídla dveří (nerez), podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří
- samozavírač - na otevíravém křídle dveří. Samozavírač horní (z vnitřní strany), raménko s aretací, barva - matný nerez v kartáčovém provedení

#### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

#### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dveřní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 125 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dveřní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouhé dozdění z cihelných tvárnic)**

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**



Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D1.3

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	1	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
ks	1	0

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.125MM  
800x1970

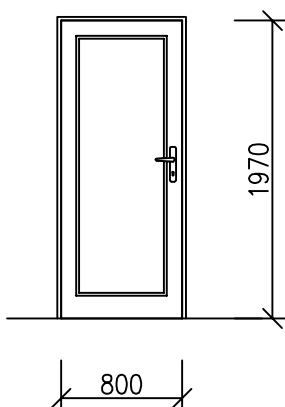

### Dveře z m.č. 102 (Chodba) do m.č. 103 (Dozorčí):

#### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, ze 4/5 prosklené, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukutý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- rozměr dveří : **800 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: polodrážka - ostrá hrana, DTD
- rozteč zámku: 72 mm
- tloušťka dveří: 44 mm
- závěsy : závěsy 3-dílné
- konstrukce: MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD
- sklo: průhledné, sklo bezpečnostní - vrstvené bezpečnostní sklo 44.2 ve složení - sklo 2x4 mm+folie tl. 2x0,38=0,76 mm, celková tl. 8 mm.

EN 12600 Prevence úrazů-rozbití - ANO - třída 1B1 (EB 12600) (Zabránění riziku pořežení a vážného zranění v důsledku kontaktu se skleněnou plochou nebo ostrými úlomky)

#### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura.
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 1.NP (Městská policie) s centrálními klíči upřesnit detailně investor v průběhu stavby
- stavěč křídla dveří (nerez), podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří

#### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

#### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dveřní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 125 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dveřní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouhé dozdnění z cihelných tvárnic)**

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D1.4

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	4	1
2.NP	0	0
3.NP	0	0
ks	4	1

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.125MM  
800x1970

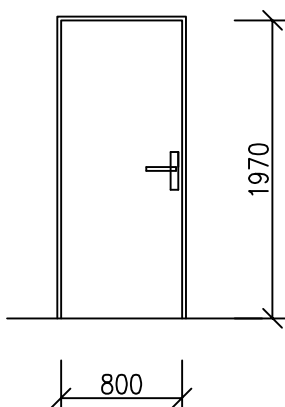

Dveře z m.č. 102 Chodba do m.č. 104 (Šatna muži) a do m.č. 110 (Předsíň WC ženy)  
Dveře z m.č. 119 Chodba do m.č. 117 (Denní místnost)  
Dveře z m.č. 119 (Chodba) do m.č. 120 (Umyvárna sušárna výstroje)  
Dveře z m.č. 128 (Zádveří) do m.č. 132 (Strojovna - svislá hydraulická plošina)

### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, plné, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukátý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- dveře do sanitárního zázemí - WC, umyvárna - standardní dveře mají odolnost Klima I, která unese rozdíl 5 °C a 20% vlhkosti
- rozměr dveří : **800 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: **polodrážka - ostrá hrana, DTD**
- rozteč zámku: **72 mm**
- tloušťka dveří: **44 mm**
- závěsy: **závěsy 3-dílné**
- konstrukce: **MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD**

### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura.
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 1.NP (Městská policie) s centrálními klíči upřesní detailně investor v průběhu stavby.
- podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří.

### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dveřní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozi úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 125 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dveřní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouhé dozdění z cihelných tvárnic)**

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

**D1.4\***

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	1	1
2.NP	0	0
3.NP	0	0
ks	1	1

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.125MM  
800x1970

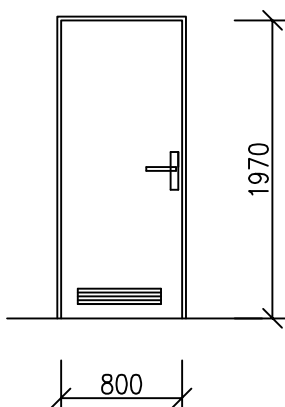

**Dveře z m.č. 102 Chodba do m.č. 115 (Strojovna ÚT, ZT)**  
**Dveře z m.č. 119 Chodba do m.č. 118 (Sklad)**

## Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, plné, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukatý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- dveře do sanitárního zázemí - WC, umyvárna - standardní dveře mají odolnost Klima I, která unese rozdíl 5 °C a 20% vlhkosti
- dveře hladké plné s přísavací mřížkou umístěnou ve spodní části křídla
- rozměr dveří : **800 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: **polodrážka - ostrá hrana, DTD**
- rozteč zámku: **72 mm**
- tloušťka dveří: **44 mm**
- závěsy: **závěsy 3-dílné**
- konstrukce: **MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD**

## Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura.
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 1.NP (Městská policie) s centrálními klíči upřesní detailně investor v průběhu stavby.
- podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří.
- pro přívod vzduchu do odvětraných prostor bude do dvevního křídla osazena oboustranná větrací kovová dvevní mřížka s přírubou o rozměru 475/80mm, barva hnědá (RAL 9017). Vyrobená z oceli s polymerovou úpravou.
- součást dodávky dveří

## Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

## Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dvevní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozií úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zdění příčky tl. 125 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dvevní zárubně budou do otvoru ve zdění přičce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouhé dozdění z cihelných tvárnic)**

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D1.5

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	1	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
ks	1	0

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.100MM  
800x1970

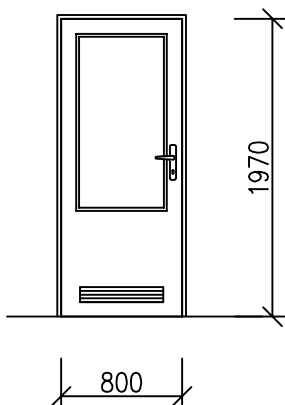

### Dveře z m.č. 110 (Předsíň WC ženy) do m.č. 112 (Umývárna ženy) :

#### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, ze 2/3 prosklené, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukutý** desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- dveře do sanitárního zázemí - WC, umývárna - standardní dveře mají odolnost Klima I, která unese rozdíl 5 °C a 20% vlhkosti
- dveře hladké plné s přísavací mřížkou umístěnou ve spodní části křídla (dveře do sanitárního zázemí)
- rozměr dveří : **800 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: polodrážka - ostrá hrana, DTD
- rozteč zámku: 72 mm
- tloušťka dveří: 44 mm
- závěsy : závěsy 3-dílné
- konstrukce: MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD
- sklo: pískované, bílé, matné sklo  
sklo bezpečnostní - vrstvené bezpečnostní 44.2 ve složení - sklo 2x4 mm+folie tl. 2x0,38=0,76 mm, celková tl. 8 mm

EN 12600 Prevence úrazů-rozbití - ANO - třída 1B1 (EB 12600) (Zabránění riziku pořezání a vážného zranění v důsledku kontaktu se skleněnou plochou nebo ostrými úlomky)

#### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura.
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 1.NP (Městská policie) s centrálními klíči upřesnit detailně investor v průběhu stavby.
- podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří.
- pro přívod vzduchu do odvětraných prostor bude do dvevního křídla osazena oboustranná větrací kovová dvevní mřížka s přírubou o rozměru 475/80mm, barva hnědá (RAL 9017). Vyrobená z oceli s polymerovou úpravou.
- součást dodávky dveří

#### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

#### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dvevní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozi úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metaliza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 100 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dvevní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouze dozdění z cihelných tvárnic)**

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D1.6

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	2	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
ks	2	0

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.125MM  
700x1970

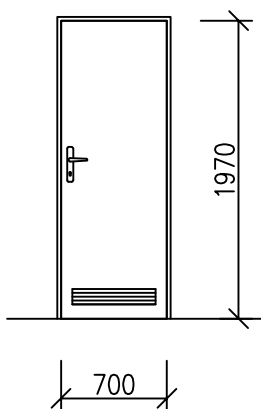

**Dveře z m.č. 102 (Chodba) do m.č. 105 (Předsín WC muži) a do m.č. 116 (Úklid)**

### Dveře:

- dveře hladké, plné, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukatý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- dveře do sanitárního zázemí - WC, umyvárna - standardní dveře mají odolnost Klima I, která unese rozdíl 5 °C a 20% vlhkosti
- dveře hladké plné s přísávací mřížkou umístěnou ve spodní části křídla (dveře do sanitárního zázemí)
- rozměr dveří : **700 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: **polodrážka - ostrá hrana, DTD**
- rozteč zámku: **72 mm**
- tloušťka dveří: **44 mm**
- závěsy: **závěsy 3-dílné**
- konstrukce: **MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD**

### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 1.NP (Městská policie) s centrálními klíči upřesní detailně investor v průběhu stavby
- podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří
- pro přívod vzduchu do odvětraných prostor bude do dvevního křídla osazena oboustranná větrací kovová dvevní mřížka s přírubou o rozměru 475/80mm, barva hnědá (RAL 9017). Vyrobená z oceli s polymerovou úpravou.
- součást dodávky dveří

### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dvevní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 125 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dvevní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouhé dozdění z cihelných tvárnic)**

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D1.7

KS

LEVÉ

PRAVÉ

1.NP

1

1

2.NP

0

0

3.NP

0


0

ks

1

1

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.100MM  
700x1970

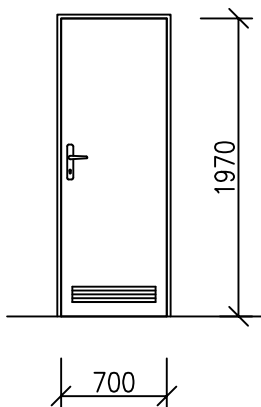

**Dveře z m.č. 104 (Šatna muži) do m.č. 108 (Umyvárna muži)**

**Dveře z m.č. 105 (Předsín WC muži) do m.č. 106 (WC muži pisoiáry), do m.č. 108 (Umyvárna muži)**

### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, plné, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukutý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- dveře do sanitárního zázemí - WC, umyvárna - standardní dveře mají odolnost Klima I, která unese rozdíl 5 °C a 20% vlhkosti
- dveře hladké plné s přísavací mřížkou umístěnou ve spodní části křídla (dveře do sanitárního zázemí)
- rozměr dveří : **700 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: polodrážka - ostrá hrana, DTD
- rozteč zámku: 72 mm
- tloušťka dveří: 44 mm
- závěsy: závěsy 3-dílné
- konstrukce: MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD

### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 1.NP (Městská policie) s centrálními klíči upřesní detailně investor v průběhu stavby
- podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří
- pro přívod vzduchu do odvětraných prostor bude do dveřního křídla osazena oboustranná větrací kovová dveřní mřížka s přírubou o rozměru 475/80mm, barva hnědá (RAL 9017). Vyrobená z oceli s polymerovou úpravou.
- součást dodávky dveří

### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dveřní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 100 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dveřní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic zabetonovány (nestačí pouhé dozdění z cihelných tvárnic)

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D1.8

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	1	1
2.NP	0	0
3.NP	0	0
ks	1	1

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.100MM  
700x1970

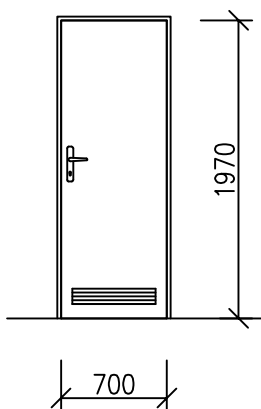

**Dveře z m.č. 106 (WC muži pisojáry) do m.č. 107 (WC muži)**  
**Dveře z m.č. 110 (Předsíň WC ženy) do m.č. 111 (WC ženy)**

### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, plné, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukatý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- dveře do sanitárního zázemí - WC, umyvárna - standardní dveře mají odolnost Klima I, která unese rozdíl 5 °C a 20% vlhkosti
- dveře hladké plné s přísavací mřížkou umístěnou ve spodní části křídla (dveře do sanitárního zázemí)
- rozměr dveří : **700 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: polodrážka - ostrá hrana, DTD
- rozteč zámku: 72 mm
- tloušťka dveří: 44 mm
- závěsy: závěsy 3-dílné
- konstrukce: MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD

### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura
- kování - WC kování - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura. Se zajišťovací otočnou koulí se symbolem "obsazeno" a "volno"- uzamčení ze strany WC, v provedení s možností odjištění zámku z druhé strany
- pro přívod vzduchu do odvětraných prostor bude do dveřního křídla osazena oboustranná větrací kovová dveřní mřížka s přírubou o rozměru 475/80mm, barva hnědá (RAL 9017). Vyrobená z oceli s polymerovou úpravou.
- součást dodávky dveří

### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dveřní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozi úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 100 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dveřní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic zabetonovány (nestačí pouhé dozdění z cihelných tvárnic)

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D1.9

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	0	1
2.NP	0	0
3.NP	0	0
ks	0	1

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.100MM  
700x1970

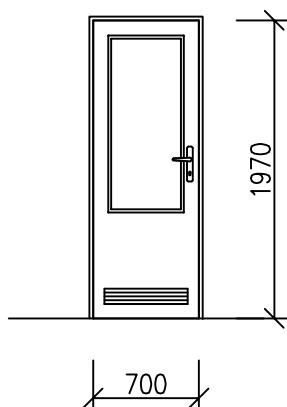

### Dveře z m.č. 104 (Šatna muži) do m.č. 108 (Umyvárna muži)

#### Dveře:

- dveře hladké, ze 2/3 prosklené, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukátý** desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- dveře do sanitárního zázemí - WC, umyvárna - standardní dveře mají odolnost Klima I, která unese rozdíl 5 °C a 20% vlhkosti
- dveře hladké plné s přísavací mřížkou umístěnou ve spodní části křídla (dveře do sanitárního zázemí)
- rozměr dveří : **700 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: polodrážka - ostrá hrana, DTD
- rozteč zámku: 72 mm
- tloušťka dveří: 44 mm
- závěsy : závěsy 3-dílné
- konstrukce: MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD
- sklo: pískované, bílé, matné sklo
- sklo bezpečnostní - vrstvené bezpečnostní 44.2 ve složení - sklo 2x4 mm+folie tl. 2x0,38=0,76 mm, celková tl. 8 mm.

EN 12600 Prevence úrazů-rozbití - ANO - třída 1B1 (EB 12600) (Zabránění riziku pořezení a vážného zranění v důsledku kontaktu se skleněnou plochou nebo ostrými úlomky)

#### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 1.NP (Městská policie) s centrálními klíči upřesní detailně investor v průběhu stavby
- podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří
- pro přívod vzduchu do odvětraných prostor bude do dvevního křídla osazena oboustranná větrací kovová dvevní mřížka s přírubou o rozměru 475/80mm, barva hnědá (RAL 9017). Vyrobená z oceli s polymerovou úpravou.
- součást dodávky dveří

#### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

#### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dvevní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozi úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 100 mm z příčkových cihelných příčné děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dvevní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic zabetonovány (nestačí pouhé dozdnění z cihelných tvárnic)

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**



Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D1.10a

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	0	1
2.NP	0	0
3.NP	0	0
ks	0	1

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.125MM  
900x1970

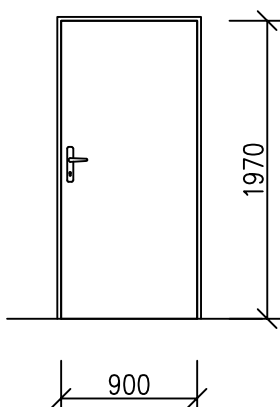

### Dveře z m.č. 102 (Chodba) do m.č. 126 (Sklad zbraní) :

- dveře do skladu zbraní - dveře požární (D1.10a) + dveře trezorové (D1.10b).

#### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, plné, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukatý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- rozměr dveří : **900 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **EI-30-C3-DP3** (samozavírač)
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**  
(zvuková izolace plných dveří: 28 dB)
- otevírání dveří: **dveře otevíravé ven z místnosti**
- provedení: **polodrážka - ostrá hrana**
- rozteč zámku: **72 mm**
- tloušťka dveří: **44 mm**
- závěsy 3-dílné
- konstrukce: dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hranovací páskou opláštěný HDF deskou, vnitřní výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 33 mm

#### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura.
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 1.NP (Městská policie) s centrálními klíči upřesní detailně investor v průběhu stavby.
- podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří.
- na otevíravé křídlo dveří osadit horní samozavírač s aretací, klasifikace samozavírače dle ČSN 73 0810 - C3 (na křídle dveří)
- protipožární samozavírač - certifikovaný dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem pro protipožární (prohlášení o shodě s normou EN 1154), rozsah sil EN 2/3/4/5 (nastavitelný dle montáže), plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodinamických ventilů úhel otevření do 180° (125° při montáži pro sílu EN5), provedení výrobku: stříbrná

#### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

#### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro požární dveře **EI-30-C3-DP3**
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dveřní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozií úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 125 mm z příčkových cihelných příčné děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dveřní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouhé dozdění z cihelných tvárnic)**

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D1.10b

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	0	1
2.NP	0	0
3.NP	0	0
ks	0	1

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.125MM  
700x1970

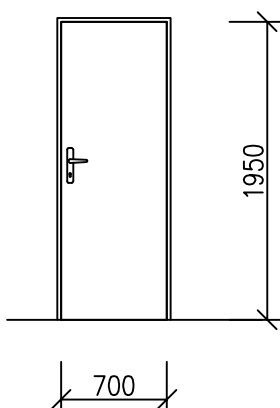

### Dveře z m.č. 102 (Chodba) do m.č. 126 (Sklad zbraní) :

- dveře do skladu zbraní - dveře požární (D1.10a) + dveře trezorové (D1.10b).

#### Dveře:

- trezorové bezpečnostní dveře - bezpečnostní třída 1 dle ČSN 1143-1
- dveře hladké, plné, ocelové
- rozměr dveří : **700 x 1950 mm**
- **Rozměr a osazení vnitřních trezorových dveří musí umožnit jejich otevření do otvoru dveří požárních !!!**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé ven z místnosti**
- provedení: **polodrážka - ostrá hrana**

Dveře jsou čtyřplášťové konstrukce s kompaktní vrstvou tl. 55 mm, která je tvořena ocelovým materiálem a je vyztužena armováním. Pod zámkovými mechanizmy jsou umístěny kalené desky odolné proti odvrtání.

Zámkový mechanismus je standardně osazen jedním mechanickým motýlkovým zámkem. Dveře uzamykají na pantové straně pevné, na ostatních stranách pohyblivé čepy o průměru 30 mm, jejichž počet a umístění jsou závislé na velikosti dveří.

#### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

#### Zárubeň:

- součást dodávky trezorových dveří
- ocelová zárubeň pro zdění - zárubeň je svařenec z ohýbaných plechů tl. 3 mm. Práh zárubně je proveden z plechu tl.6 mm, který proběhne po hotové podlaze. Kotvení zárubně je zajištěno kombinací kotevních ocelových prvků a chemického kotvení, po osazení zárubně je zárubeň zalita betonem tř. B 30.
- montáž do zděné příčky tl. 125 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dveřní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouhé dozdění z cihelných tvárnic)**

#### Nátěry:

- trezorové dveře vč. zárubně jsou standardně jsou dodávány v základním nátěru.
- trezorové dveře vč. zárubně budou opatřeny finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.

#### Montáž trezorových dveří:

- vzhledem k hmotnosti dveří a nutnosti instalace společně se zárubní, jsou dveře osazovány výrobcem, ale bez zednických prací (dveře jsou usazeny a přikotveny do připraveného otvoru a zákazník si zajišťuje zalití betonovou směsí a povrchovou úpravu zdí).
- manipulační cesta : standardně budou dveře dopravovány společně s rámem (zavěšeny) a ve vodorovné poloze. Z toho vyplývá min.šířka prostupu v manipulační cestě, v případě lomení cesty možnost vytočení dopravované šířky v příslušné délce (paleťák). V místě montáže musí být dostatek prostoru pro dopravované dveře, pro pohyb montážních pracovníků.
- Investor zajistí po montáži zalití rámu betonem určené kvality na vlastní náklady.
- Manipulace s dveřmi postavenými na výšku je nadstandardní.

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D1.11

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	1	0
2.NP	0	0
3.NP	0	0
ks	1	0

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.100MM  
800x1970

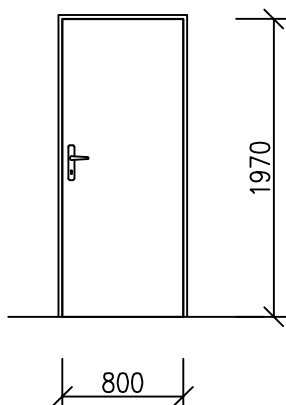

### Dveře z m.č. 168 (Chodba) do m.č. 169 (132) (Server) - objekt SO 02 :

#### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, plné, povrchová úprava - **CPL laminát, desén dub sukatý** desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- bezpečnostní 3 bodové dveře (2x aktivní, 1x zámek), certifikované ve 2. bezpečnostní třídě, vyztužené, se zvukovou, tepelnou a požární izolací
- rozměr dveří : **800 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bezpečnostní dveře RC 2 (bezpečnostní třída II)**
- požadavek na požární odolnost : **EI-30-C3-DP3** (samozavírač)
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**

Z bezpečnostního hlediska dveře osazeny s otevíráním DOVNITŘ do chráněného prostoru.

- provedení: polodrážka - ostrá hrana
- tloušťka dveří: 44 mm
- rozteč zámku: 90 mm
- počet jisticích bodů: 2x aktivní, 1x zámek
- uzamykací systém: zadlabací třibodový bezpečnostní zámek na cylindrickou vložku
- konstrukce: rám a bezpečnostní výplň proti proniknutí s požární odolností 30 minut, bezpečnostní závěsy

#### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura.
- zámek - zadlabací třibodový bezpečnostní zámek, cylindrická vložka
- rozteč zámku - 90 mm, počet jisticích bodů - 2x aktivní, 1x zámek, u aktivních bodů vloženy ochranné pásoviny proti porušení zámku
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 1.NP (Městská policie, Městský úřad) s centrálními klíči upřesní detailně investor v průběhu stavby.
- na otevíravé křídlo dveří osadit horní samozavírač s aretací, klasifikace samozavírače dle ČSN 73 0810 - C3 (na křídle dveří)
- protipožární samozavírač - certifikovaný dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem pro protipožární (prohlášení o shodě s normou EN 1154), rozsah sil EN 2/3/4/5 (nastavitelný dle montáže), plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodinamických ventilů úhel otevření do 180° (125° při montáži pro sílu EN5), provedení výrobku: stříbrná

#### Práh:

- dveře bez prahu

#### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- montáž bezpečnostních dveří RC2 lze provádět pouze do bezpečnostní ocelové zárubně zazdívací RC 2 (bezpečnostní třídy 2)
- ocelová bezpečnostní zárubeň RC2 (zpevnění zárubně v nejvíce namáhaných částech), pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dveřní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- otvory pro střelku a závoru zámku — otvory jsou vyztuženy dalšími plechy přivařenými zevnitř zárubňového profilu
- otvory pro rozvorový zamykací systém (podle typu bezpečnostních dveří a jejich zamykacího systému v zárubňovém profilu zhotoveny další funkční otvory, které se zpevní přídatnými plechy, do nichž se zasouvají aktivní i pasivní čepy zamykacího systému).
- jednorámová zárubeň - uvnitř zárubňového profilu příčná výtzuha zabírající uvolnění přední části profilu na závěsové straně vlivem namáhání při zavírání a otevírání dveří.
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 100 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dveřní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouhé dozdění z cihelných tvárnic)**

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D2.1

KS

LEVÉ

PRAVÉ

1.NP

0

0

2.NP

7

6

3.NP

0


0

ks

7

6

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.125MM  
800x1970

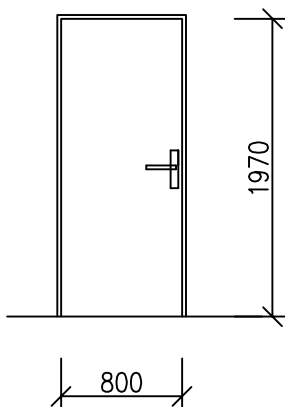

### Dveře z chodby do kanceláří :

- dveře z m.č. 206 (Chodba) do m.č. 202 - 205 (Kancelář), m.č. 217 - 223 (Kancelář)
- dveře z m.č. 206 (Chodba) do m.č. 207 (Zasedací místnost)
- dveře z m.č. 206 (Chodba) do m.č. 201 (TECHNICKÁ MÍSTNOST, TISKÁRNA, SKARTOVAČKA)

### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, plné, povrchová úprava - **CPL laminát, desén dub sukatý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- bezpečnostní 3 bodové dveře (2x aktivní, 1x zámek), certifikované ve 2. bezpečnostní třídě, vyztužené, se zvukovou, tepelnou a požární izolací
- rozměr dveří : **800 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bezpečnostní dveře RC 2 (bezpečnostní třída II)**
- požadavek na požární odolnost : bez požadavku (pož. odolnost dveří - **EI-30-DP3**)  
bez samozavírače

- požadavek na zvukovou izolaci : **zvuková izolace  $R_w \geq 34$  dB**  
(při osazení padací lištou nebo prahem s těsněním)
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**

Z bezpečnostního hlediska dveře osazeny s otevíráním DOVNITŘ do chráněného prostoru.

- provedení: polodrážka - ostrá hrana
- tloušťka dveří: 44 mm
- rozteč zámku: 90 mm
- počet jisticích bodů: 2x aktivní, 1x zámek
- uzamykací systém: zadlabací tříbodový bezpečnostní zámek  
na cylindrickou vložku
- konstrukce: rám a bezpečnostní výplň proti proniknutí s požární  
odolností 30 minut, bezpečnostní závěsy

### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura.
- zámek - zadlabací tříbodový bezpečnostní zámek, cylindrická vložka
- rozteč zámku - 90 mm, počet jisticích bodů - 2x aktivní, 1x zámek, u aktivních bodů vloženy ochranné pásoviny proti porušení zámku
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 2.NP (MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor sociálních služeb) s centrálními klíči upřesnit detailně investor v průběhu stavby

### Prah:

- vyšší neprůzvučnost je zaručena pouze při osazení dveřním těsnícím prahem - dveřní padací těsnící magnetický, materiál - hliník, stříbrně eloxovaný, padací práh + spodní prahová lišta, pro těsnící mezeru do 10 mm, montáž - k zasunutí do drážky se zpevňovacím úhelníkem
- součást dodávky dveří

### Zárubeň (viz zámečnické výrobky):

- montáž bezpečnostních dveří RC2 lze provádět pouze do bezpečnostní ocelové zárubně zazdívací RC 2 (bezpečnostní třídy 2)
- ocelová bezpečnostní zárubeň RC2 (zpevnění zárubně v nejvíce namáhaných částech), pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dveřní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- otvory pro stělkou a závoru zámku - otvory jsou vyztuženy dalšími plechy přivařenými zevnitř zárubňového profilu
- otvory pro rozvorový zamykací systém (podle typu bezpečnostních dveří a jejich zamykacího systému v zárubňovém profilu zhotoveny další funkční otvory, které se zpevní přídatnými plechy, do nichž se zasouvají aktivní i pasivní čepy zamykacího systému).
- jednorámová zárubeň - uvnitř zárubňového profilu příčná výtluha zabraňující uvolnění přední části profilu na závěsové straně vlivem namáhání při zavírání a otevírání dveří.
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozií úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědého odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 125 mm z cihlových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dveřní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouhé dozdnění z cihelných tvárnic)**

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D2.2

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	0	0
2.NP	0	1
3.NP	0	0
ks	0	1

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.125MM  
800x1970

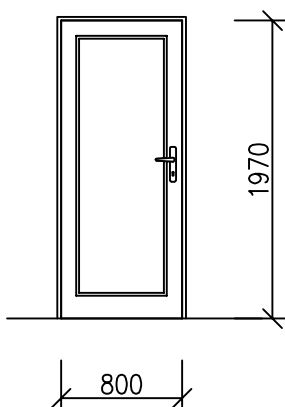

### Dveře z m.č. 213 Chodba do m.č. 214 (Čajová kuchyňka) :

#### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, ze 4/5 prosklené, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukatý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- rozměr dveří : **800 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: polodrážka - ostrá hrana, DTD
- rozteč zámku: 72 mm
- tloušťka dveří: 44 mm
- závěsy : závěsy 3-dílné
- konstrukce: MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD
- sklo: pískované, bílé, matné sklo  
sklo bezpečnostní - vrstvené bezpečnostní 44.2 ve složení - sklo 2x4 mm+folie tl. 2x0,38=0,76 mm, celková tl. 8 mm.

EN 12600 Prevence úrazů-rozbití - ANO - třída 1B1 (EB 12600) (Zabránění riziku pořezání a vážného zranění v důsledku kontaktu se skleněnou plochou nebo ostrými úlomky)

#### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura.
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 2.NP (MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor sociálních služeb) s centrálními klíči upřesní detailně investor v průběhu stavby
- stavěč křídla dveří (nerez), podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří

#### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

#### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dveřní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozi úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 125 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dveřní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouhé dozdění z cihelných tvárnic)**

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D2.3

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	0	0
2.NP	1	0
3.NP	0	0
ks	1	0

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.125MM  
900x1970

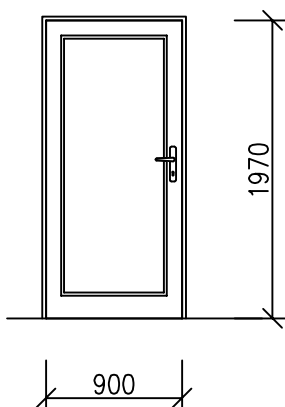

### Dveře z m.č. 200 (Hala) do m.č. 206 (Chodba) :

#### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, ze 4/5 prosklené, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukutý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- rozměr dveří : **900 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: **polodrážka - ostrá hrana, DTD**
- rozteč zámku: **72 mm**
- tloušťka dveří: **44 mm**
- závěsy : **závěsy 3-dílné**
- konstrukce: **MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD**
- sklo: **průhledné, sklo bezpečnostní - vrstvené bezpečnostní sklo 44.2 ve složení - sklo 2x4 mm+folie tl. 2x0,38=0,76 mm, celková tl. 8 mm.**

EN 12600 Prevence úrazů-rozbití - ANO - třída 1B1 (EB 12600) (Zabránění riziku pořížení a vážného zranění v důsledku kontaktu se skleněnou plochou nebo ostrými úlomky)

#### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura.
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 2.NP (MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor sociálních služeb) s centrálními klíči upřesní detailně investor v průběhu stavby
- stavěč křídla dveří (nerez), podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří

#### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

#### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dveřní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozi úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 125 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dveřní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouhé dozdění z cihelných tvárnic)**

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D2.4

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	0	0
2.NP	0	1
3.NP	0	0
ks	0	1

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.100MM  
700x1970

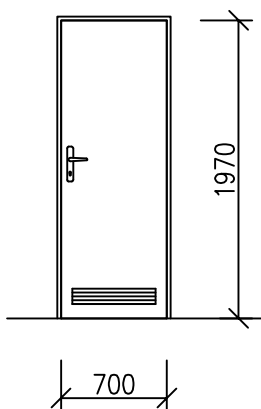

### Dveře z m.č. 206 (Chodba) do m.č. 215 (Úklid)

#### Dveře:

- dveře hladké, plné, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukatý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- dveře do sanitárního zázemí - WC, umyvárna - standardní dveře mají odolnost Klima I, která unese rozdíl 5 °C a 20% vlhkosti
- dveře hladké plné s přísavací mřížkou umístěnou ve spodní části křídla (dveře do sanitárního zázemí)
- rozměr dveří : **700 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: polodrážka - ostrá hrana, DTD
- rozteč zámku: 72 mm
- tloušťka dveří: 44 mm
- závěsy: závěsy 3-dílné
- konstrukce: MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD

#### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 2.NP (MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor sociálních služeb) s centrálními klíči upřesní detailně investor v průběhu stavby
- podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří
- pro přívod vzduchu do odvětraných prostor bude do dvevního křídla osazena oboustranná větrací kovová dvevní mřížka s přírubou o rozměru 475/80mm, barva hnědá (RAL 9017). Vyrobená z oceli s polymerovou úpravou.
- součást dodávky dveří

#### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

#### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dvevní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozní úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 125 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dvevní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic zabetonovány (nestačí pouhé dozdnění z cihelných tvárnic)

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D2.5

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	0	0
2.NP	1	0
3.NP	0	0
ks	1	0

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.100MM  
800x1970

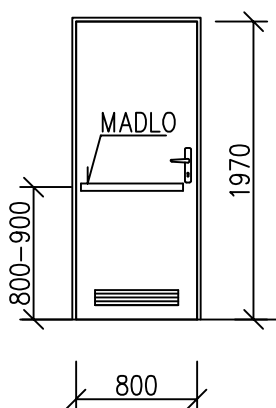

### Dveře z m.č. 206 (Chodba) do m.č. 216 (WC imobilní)

#### Dveře:

- dveře hladké, plné, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukutý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- dveře do sanitárního zázemí - WC, umyvárna - standardní dveře mají odolnost Klima I, která unese rozdíl 5 °C a 20% vlhkosti
- dveře hladké plné s přísavací mřížkou umístěnou ve spodní části křídla (dveře do sanitárního zázemí)
- rozměr dveří : **800 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: polodrážka - ostrá hrana, DTD
- rozteč zámku: 72 mm
- tloušťka dveří: 44 mm
- závěsy: závěsy 3-dílné
- konstrukce: MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD

#### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 2.NP (MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor sociálních služeb) s centrálními klíči upřesní detailně investor v průběhu stavby
- podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří
- pro přívod vzduchu do odvětraných prostor bude do dvevního křídla osazena oboustranná větrací kovová dvevní mřížka s přírubou o rozměru 475/80mm, barva hnědá (RAL 9017). Vyrobená z oceli s polymerovou úpravou.
- součást dodávky dveří

#### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

#### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dvevní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozií úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 125 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dvevní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouhé dozdnění z cihelných tvárnic)**

#### Atypická úprava pro imobilní:

- atyp. úprava pro imobilní - 1 x kovové trubkové madlo univerzální - L = 800 mm, osadit jednostranně ve výšce 800-900 mm od podlahy, materiál - nerez, madlo osadit na opačné straně dveří, než jsou závěsy dveří (na vnitřní straně dveří)
- dveře kabiny WC pro imobilní budou označeny :
  - symbolem dle čl. 5.2 přílohy č. 3 vyhlášky pro osoby se zrakovým postižením - štítek ve výši 200 mm nad klikou na vnější straně s hmatným orientačním znakem a příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text „WC imobilní“, „WC muži“ nebo „WC ženy“ atd. Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby.
  - symbolem dle přílohy č. 4 vyhlášky - čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena bílou čarou stylizovaná postava sedící na vozíku pro invalidy. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100x100 mm.

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**



Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D2.6

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	0	0
2.NP	1	0
3.NP	0	0
ks	1	0

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.100MM  
800x1970

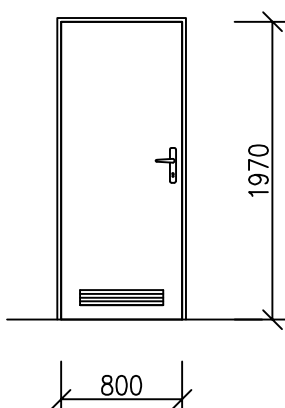

### Dveře z m.č. 206 (Chodba) do m.č. 213 (Chodba) :

#### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, plné, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukatý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- dveře hladké plné s přísavací mřížkou umístěnou ve spodní části křídla  
(dveře do sanitárního zázemí)
- rozměr dveří : **800 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: **polodrážka - ostrá hrana, DTD**
- rozteč zámku: **72 mm**
- tloušťka dveří: **44 mm**
- závěsy : **závěsy 3-dílné**
- konstrukce: **MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD**

#### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura.
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 2.NP (MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor sociálních služeb) s centrálními klíči upřesní detailně investor v průběhu stavby
- podlahová zarážka (nerez) - otevíravé křídlo dveří
- pro přívod vzduchu do odvětraných prostor bude do dveřního křídla osazena oboustranná větrací kovová dvevní mřížka s přírubou o rozměru 475/80mm, barva hnědá (RAL 9017). Vyrobená z oceli s polymerovou úpravou.
- součást dodávky dveří

#### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

#### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dvevní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozií úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 100 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dvevní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic **zabetonovány (nestačí pouhé dozdění z cihelných tvárnic)**

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D2.7

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	0	0
2.NP	1	1
3.NP	0	0
ks	1	1

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.100MM  
700x1970

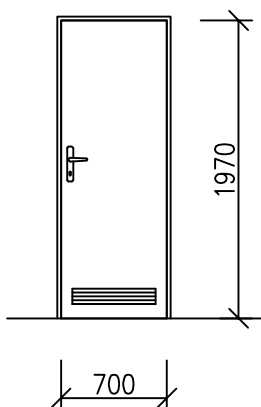

**Dveře z m.č. 213 (Chodba) do m.č. 209 (Předsíň WC muži ) a do m.č. 212 (Předsíň WC ženy)**

### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, plné, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukátý** desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- dveře do sanitárního zázemí - WC, umyvárna - standardní dveře mají odolnost Klíma I, která unese rozdíl 5 °C a 20% vlhkosti
- dveře hladké plné s přísavací mřížkou umístěnou ve spodní části křídla (dveře do sanitárního zázemí)
- rozměr dveří : **700 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: **polodrážka - ostrá hrana, DTD**
- rozteč zámku: **72 mm**
- tloušťka dveří: **44 mm**
- závěsy: **závěsy 3-dílné**
- konstrukce: **MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD**

### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura
- zámek vložkový bezpečnostní oboustranný, jazýčkový (připraveno pro osazení cylindrické vložky), rozteč zámku - 72 mm
- součást dodávky dveří - hierarchie zámků pro 2.NP (MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor sociálních služeb) s centrálními klíči upřesní detailně investor v průběhu stavby
- pro přívod vzduchu do odvětraných prostor bude do dvevního křídla osazena oboustranná větrací kovová dvevní mřížka s přírubou o rozměru 475/80mm, barva hnědá (RAL 9017). Vyrobená z oceli s polymerovou úpravou.
- součást dodávky dveří

### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dvevní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozií úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 100 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dvevní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic zabetonovány (nestačí pouhé dozdnění z cihelných tvárnic)

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## D2.8

	KS	
	LEVÉ	PRAVÉ
1.NP	0	0
2.NP	2	1
3.NP	0	0
ks	2	1

ZDĚNÁ PŘÍČKA TL.100MM  
700x1970

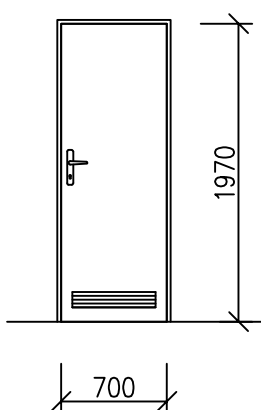

**Dveře z m.č. 209 (Předsíň WC muži) do m.č. 201 (WC muži)**  
**Dveře z m.č. 212 (Předsíň WC ženy) do m.č. 201, 211 (WC ženy)**

### Dveře:

- dveře dřevěné, hladké, plné, povrchová úprava **CPL laminát, desén dub sukátý**  
desén dveří upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele dveří a dle výběru investora
- dveře do sanitárního zázemí - WC, umyvárna - standardní dveře mají odolnost Klima I, která unese rozdíl 5 °C a 20% vlhkosti
- dveře hladké plné s přísavací mřížkou umístěnou ve spodní části křídla (dveře do sanitárního zázemí)
- rozměr dveří : **700 x 1970 mm**
- požadavek na bezpečnost: **bez požadavku**
- požadavek na požární odolnost : **bez požadavku**
- požadavek na zvukovou izolaci : **bez požadavku**
- otevírání dveří: **dveře otevíravé do místnosti**
- provedení: **polodrážka - ostrá hrana, DTD**
- rozteč zámku: **72 mm**
- tloušťka dveří: **44 mm**
- závěsy: **závěsy 3-dílné**
- konstrukce: **MDF rám opláštěný HDF deskou, (standardní sendvičová konstrukce), vnitřní výplň - DTD**

### Kování :

- kování - klika + klika - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura
- kování - WC kování - rozetové s hranatými rozetami, povrchová úprava NRz (broušený nerez), jemná broušená struktura. Se zajišťovací otočnou koulí se symbolem "obsazeno" a "volno"- uzamčení ze strany WC, v provedení s možností odjištění zámku z druhé strany
- pro přívod vzduchu do odvětraných prostor bude do dveřního křídla osazena oboustranná větrací kovová dveřní mřížka s přírubou o rozměru 475/80mm, barva hnědá (RAL 9017). Vyrobená z oceli s polymerovou úpravou.
- součást dodávky dveří

### Práh:

- práh - dveře bez prahu (keramická dlažba)

### Zárubeň:

- viz zámečnické výrobky
- ocelová zárubeň pro zdění profilu YH s těsněním, pro dveře s polodrážkou 25x15 mm a s průchozí výškou 1970 mm a těsněním z TPE šedé barvy, výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- dveřní závěsy - se 3-mi stavitelnými závěsy s vyšší únosností a seřiditelné ve více osách
- výška zárubně je s přesahem do podlahy cca 25 mm
- zárubeň vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142), s vyšší antikorozi úpravou
- zárubeň je opatřena přepravním nátěrem základní vodouředitelnou barvou červenohnědé odstínu, bude opatřeno finální povrchovou úpravou - barva RAL 9007 - šedý hliník, metalíza. Barvu upřesnit dle aktuální nabídky dodavatele nátěrů a dle výběru investora.
- montáž do zděné příčky tl. 100 mm z příčkových cihelných příčně děrovaných tvárnic na maltu pro tenkovrstvé zdění - ocelové dveřní zárubně budou do otvoru ve zděné příčce z cihelných tvárnic zabetonovány (nestačí pouhé dozdění z cihelných tvárnic)

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ (DEKOR HPL/CPL LAMINÁTU) A BAREVNÝ NÁTĚR ZÁRUBNĚ - UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU.**

Označení výrobku  
Kusovník

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

1T

KS



1.NP 1

2.NP 0

3.NP 0

ks 1

PŮDORYS L = 2400mm

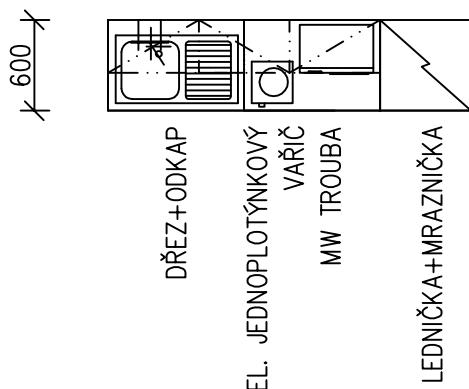



LEDNIČKA + MRAZNIČKA  
cca 600x600x2000mm  
(SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ)





MW TROUBA  
(VESTAVĚNÁ DO KUCHYŇSKÉ LINKY)

POHLED

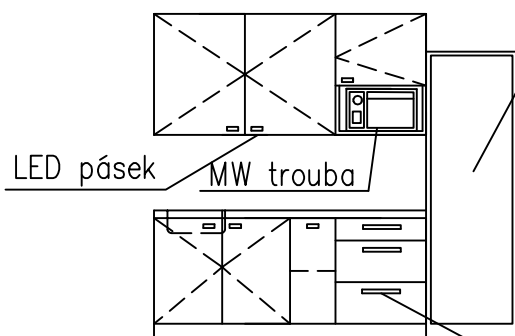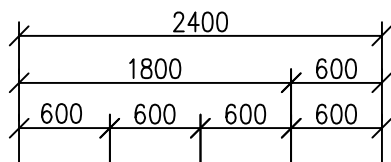

lednice  
s mrazničkou

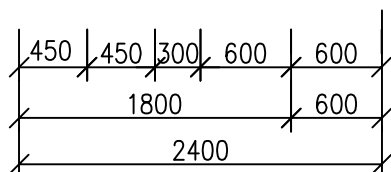

3xvýsuvná zásuvka  
1."malá" zásuvka  
(na příbory apod.)  
2. a 3. zásuvka  
á 1/2 (na nádobí)

Označení výrobku  
Kusovník

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## KUCHYŇSKÁ LINKA - L = 2400 mm

m.č. 117 Denní místnost (1.NP)

kuchyňský monoblok - **upřesnit dle specifikace investora a provozovatele**

(délku upřesnit dle skutečnosti na stavbě)

*provedení :*

- standard *materiál* : dřevotřískas s vrstvou melaninové pryskyřice, barva - bílá  
(**barvu a desén lamina upřesnit dle výběru investora!!**)
- pracovní výška 850 mm, šířka 600 mm
- provedení v délce 2400 mm (450+450+300+600+600=2400mm, pracovní výška cca 850mm (včetně pracovní desky), šířka 600mm (spodní skříňky)

*příslušenství:*

- vestavěný nerezový jednodílný dře - s odkapávačem (vestavba do spodní skříňky), s odtokovou sadou a stojánkovou směšovací baterií na s.v. a TV a se spodní skříňkou (viz. projekt ZTI)
- vrchní závěsné skříňky s plnými dveřmi a se dvěma poličkami
- ve spodní desce horních skříněk bude v celé délce osazen osvětlovací LED pásek - zařezováno
- ve spodní skříňce pod dřeem oddělená výsuvná zásuvka s dvěma plastovými koši na odpady
- střední část - 3 x výsuvná zásuvka - 1."malá" zásuvka (na příbory apod.), 2. a 3. zásuvka - á 1/2 (na nádobí)
- zásuvky - kování s dojezdem (tzv. "tichý" dojezd - dovřou se samy)
- kování : úchytky leštěný kov (nerez)

*vybavení kuchyňky :*

- **JE** součástí dodávky kuch. linky - upřesnit dle výběru investora a provozovatele :
  - el. jednoplotýnkový vařič - volně stojící, smaltovaný, bílý, litinová plotýnka o průměru 185 mm, plynulá 5 stupňová regulace výkonu, termostat , 2 světelné kontrolky provozu, příkon: 1250 – 1500 W, napětí: 220 – 240 V.  
Rozměry: cca 275 mm (š) x 280 mm (h) x 75 mm (v)
  - MW trouba - mikrovlnná trouba - mikrovlnný výkon 700W, objem 17l, 5 úrovní výkonu, funkce rozmrazování, časovač 30 min., průměr otočného talíře 245 mm, zvuková signalizace, dvířka otevíraná tlačítkem  
Rozměry: cca 450 mm (š) x 260 mm (h) x 340 mm (h)
  - lednice s mrazákem dole, samostatně stojící model - lednice s mrazákem energetická třída A+++, objem chladničky cca 275l, objem mrazničky cca 105 l, mrazák dole, počet polic lednice 3, počet přihrádek mrazáku 3, displej, led osvětlení, nofrost a super mrazení, výška cca 2030 mm, šířka 595 mm, hloubka 595 mm
- **NENÍ** součástí dodávky kuch. linky - upřesnit dle výběru investora a provozovatele :
  - rychlovarná konvice, objem 1,7 l, barva: nerez + černá, příkon: 1850 – 2200 W, 360° otočný kruhový podstavec

*keramický obklad za linkou:*

- keramický obklad s glazovaným povrchem, barva bílá - standard (formát 400x200 mm) - upřesnit dle výběru investora !! , výška spodní hrany obkladu 800 mm od hotové podlahy, výška horní hrany 1400 mm od hotové podlahy, celková výška obkladu 600 mm, L = 1800+600 (boční plocha stěny) = 2400 mm

*keramický obklad za ledničkou + mrazničkou:*

- keramický obklad s glazovaným povrchem, barva bílá - standard (formát 400x200 mm) - upřesnit dle výběru investora !! , výška obkladu 1500 mm od hotové podlahy, celková výška obkladu 600 + 600 (boční plocha stěny) = 1200 mm

- **rozměry upřesnit ve výrobní dokumentaci kuchyňské linky dle skutečných stavebních rozměrů**

- **upřesnit vše dle specifikace investora**

- **odstín lamina, kování (úchytky apod.) a vzor pracovní desky budou vybrány v rámci AD z nabídky dodavatele**

Označení výrobku  
Kusovník

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

2T

KS


1.NP 1

2.NP 0

3.NP 0

ks 1

PŮDORYS L = 2350mm

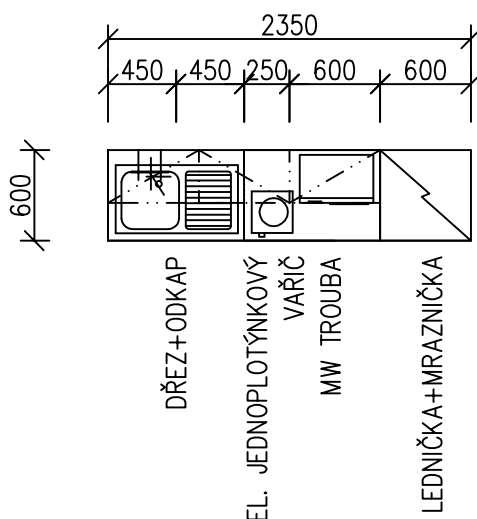


LEDNIČKA + MRAZNIČKA  
cca 600x600x2000mm  
(SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ)




MW TROUBA  
(VESTAVĚNÁ DO KUCHYŇSKÉ LINKY)

POHLED

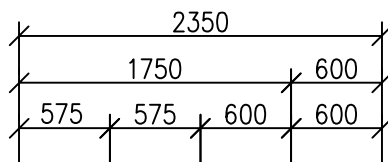


LED pásek

MW trouba

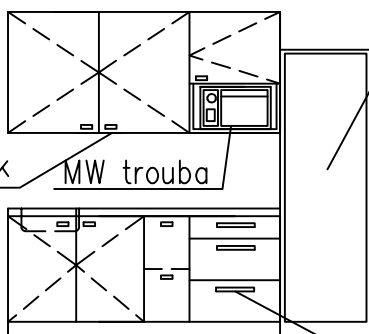


lednice  
s mrazničkou



3xvýsuvná zásuvka

1."malá" zásuvka  
(na příbory apod.)  
2. a 3. zásuvka  
á 1/2 (na nádoby)

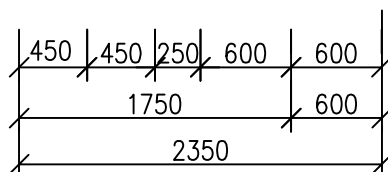

Označení výrobku  
Kusovník

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## KUCHYŇSKÁ LINKA - L = 2350 mm

m.č. 126 Čajová kuchyň

kuchyňský monoblok - **upřesnit dle specifikace investora a provozovatele**

(délku upřesnit dle skutečnosti na stavbě)

*provedení :*

- standard *materiál* : dřevotřísková s vrstvou melaninové pryskyřice, barva - bílá  
(**barvu a desén lamina upřesnit dle výběru investora!!**)
- pracovní výška 850 mm, šířka 600 mm
- provedení v délce 2350 mm (450+450+250+600+600=2350mm, pracovní výška cca 850mm (včetně pracovní desky), šířka 600mm (spodní skříňky)

*příslušenství:*

- vestavěný nerezový jednodílný dřez - s odkapávačem (vestavba do spodní skříňky), s odtokovou sadou a stojánkovou směšovací baterií na s.v. a TV a se spodní skříňkou (viz. projekt ZTI)
- vrchní závěsné skříňky s plnými dveřmi a se dvěma poličkami
- ve spodní desce horních skříněk bude v celé délce osazen osvětlovací LED pásek - zafrézováno
- ve spodní skřínce pod dřezem oddělená výsuvná zásuvka s dvěma plastovými koši na odpady
- střední část - 3 x výsuvná zásuvka - 1."malá" zásuvka (na příbory apod.), 2. a 3. zásuvka - á 1/2 (na nádobí)
- zásuvky - kování s dojezdem (tzv. "tichý" dojezd - dovřou se samy)
- kování : úchytky leštěný kov (nerez)

*vybavení kuchyňky :*

- **JE** součástí dodávky kuch. linky - upřesnit dle výběru investora a provozovatele :
  - el. jednoplotýnkový vařič - volně stojící, smaltovaný, bílý, litinová plotýnka o průměru 185 mm, plynulá 5 stupňová regulace výkonu, termostat , 2 světelné kontrolky provozu, příkon: 1250 – 1500 W, napětí: 220 – 240 V.  
Rozměry: cca 275 mm (š) x 280 mm (h) x 75 mm (v)
  - MW trouba - mikrovlnná trouba - mikrovlnný výkon 700W, objem 17l, 5 úrovní výkonu, funkce rozmrazování, časovač 30 min., průměr otočného talíře 245 mm, zvuková signalizace, dvířka otevíraná tlačítkem  
Rozměry: cca 450 mm (š) x 260 mm (h) x 340 mm (h)
  - lednice s mrazákem dole, samostatně stojící model - lednice s mrazákem energetická třída A+++, objem chladničky cca 275l, objem mrazničky cca 105 l, mrazák dole, počet polic lednice 3, počet přihrádek mrazáku 3, displej, led osvětlení, nofrost a super mrazení, výška cca 2030 mm, šířka 595 mm, hloubka 595 mm
- **NENÍ** součástí dodávky kuch. linky - upřesnit dle výběru investora a provozovatele :
  - rychlovarná konvice, objem 1,7 l, barva: nerez + černá, příkon: 1850 – 2200 W, 360° otočný kruhový podstavec

*keramický obklad za linkou:*

- keramický obklad s glazovaným povrchem, barva bílá - standard (formát 400x200 mm) - upřesnit dle výběru investora !! , výška spodní hrany obkladu 800 mm od hotové podlahy, výška horní hrany 1400 mm od hotové podlahy, celková výška obkladu 600 mm, L = 1750+600 (boční plocha stěny) = 2350 mm

*keramický obklad za ledničkou + mrazničkou:*

- keramický obklad s glazovaným povrchem, barva bílá - standard (formát 400x200 mm) - upřesnit dle výběru investora !! , výška obkladu 1500 mm od hotové podlahy, celková výška obkladu 600 + 600 (boční plocha stěny) = 1200 mm

- **rozměry upřesnit ve výrobní dokumentaci kuchyňské linky dle skutečných stavebních rozměrů**

- **upřesnit vše dle specifikace investora**

- **odstín lamina, kování (úchytky apod.) a vzor pracovní desky budou vybrány v rámci AD z nabídky dodavatele**

Označení výrobku  
Kusovník


Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

3T

	KS
1.NP	0
2.NP	1
3.NP	0
ks	1

PŮDORYS L = 2750mm

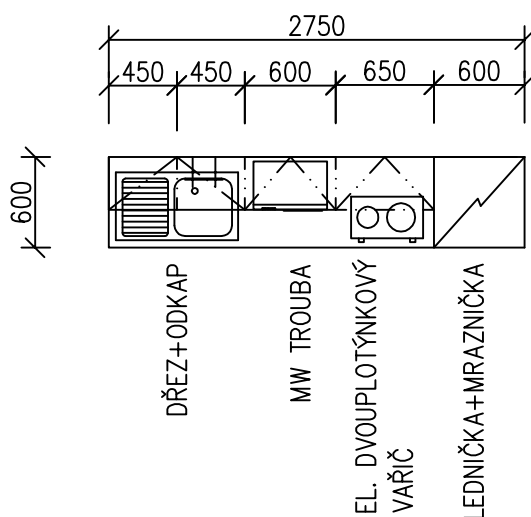


LEDNIČKA + MRAZNIČKA  
cca 600x600x2000mm  
(SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ)



MW TROUBA  
(VESTAVĚNÁ DO KUCHYŇSKÉ LINKY)

POHLED

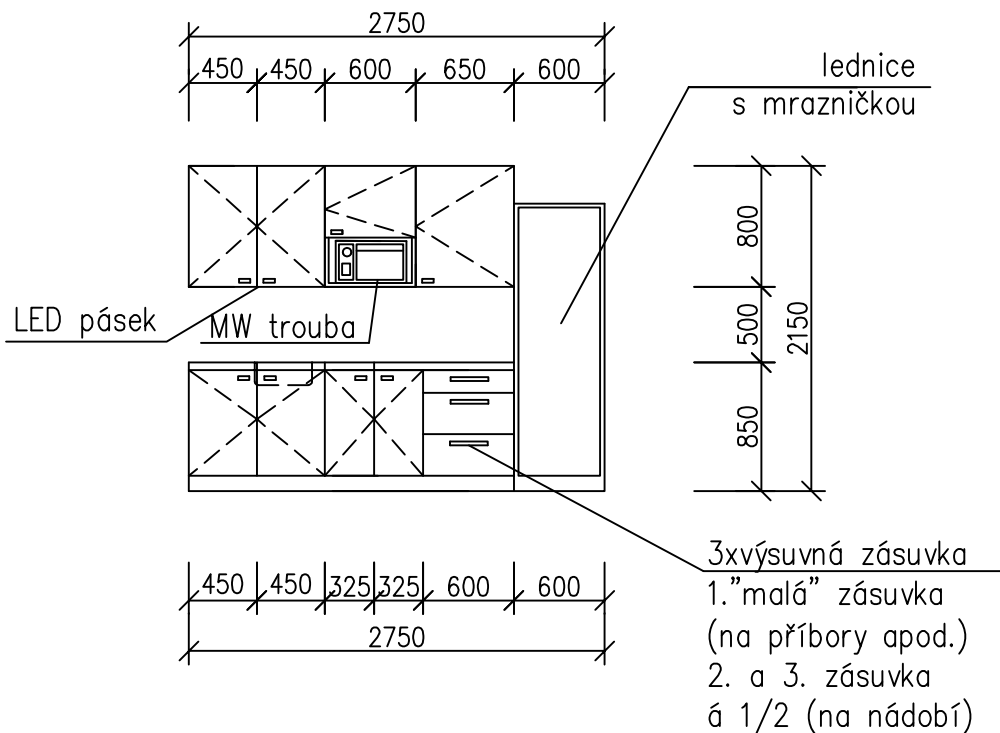



Označení výrobku  
KusovníkSchema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)  
POHLED

Popis výrobku

**KUCHYŇSKÁ LINKA - L = 2750 mm****m.č. 214 - Čajová kuchyňka****kuchyňský monoblok - upřesnit dle specifikace investora a provozovatele****(délku upřesnit dle skutečnosti na stavbě)***provedení :*

- standard *materiál* : dřevotřískas s vrstvou melaninové pryskyřice, barva - bílá  
**(barvu a desén lamina upřesnit dle výběru investora!!)**
- pracovní výška 850 mm, šířka 600 mm
- provedení v délce 2750 mm (450+450+325+325+600+600=2750mm, pracovní výška cca 850mm (včetně pracovní desky), šířka 600mm (spodní skříňky)

*příslušenství:*

- vestavěný nerezový jednodílný dřež - s odkapávačem (vestavba do spodní skříňky), s odtokovou sadou a stojánkovou
- směšovací baterií na s.v. a TV a se spodní skříňkou (viz. projekt ZTI)
- vrchní závěsné skříňky s plnými dveřmi a se dvěma políčkami
- ve spodní desce horních skříněk bude v celé délce osazen osvětlovací LED pásek - zafrézováno
- ve spodní skříňce pod dřežem oddělená výsuvná zásuvka s dvěma plastovými koši na odpady
- střední část - 3 x výsuvná zásuvka - 1."malá" zásuvka (na příbory apod.), 2. a 3. zásuvka - á 1/2 (na nádoby)
- zásuvky - kování s dojezdem (tzv. "tichý" dojezd - dovřou se samy)
- kování : úchytky leštěný kov (nerez)

*vybavení kuchyňky :***- JE** součástí dodávky kuch. linky - upřesnit dle výběru investora a provozovatele :

- el. dvouplotýnkový vaříč - volně stojící, smaltovaný, bílý - litinové plotýnky o průměru 185 mm a 155 mm, plynulá 5 stupňová regulace výkonu, termostat, 2 světelné kontrolky provozu, příkon: 1 900 – 2 250 W, napětí: 220 – 240 V. Rozměry: cca 475 mm (š) x 280 mm (h) x 75 mm (v)
- MW trouba - mikrovlnná trouba - mikrovlnný výkon 700W, objem 17l, 5 úrovní výkonu, funkce rozmrazování, časovač 30 min., průměr otočeného talíře 245 mm, zvuková signalizace, dvířka otevíraná tlačítkem  
Rozměry: cca 450 mm (š) x 260 mm (h) x 340 mm (h)
- lednice s mrazákem dole, samostatně stojící model - lednice s mrazákem energetická třída A+++, objem chladničky cca 275l, objem mrazničky cca 105 l, mrazák dole, počet polic lednice 3, počet přihrádek mrazáku 3, displej, led osvětlení, nofrost a super mrazení, výška cca 2030 mm, šířka 595 mm, hloubka 595 mm

**- NENÍ** součástí dodávky kuch. linky - upřesnit dle výběru investora a provozovatele :

- rychlovarná konvice, objem 1,7 l, barva: nerez + černá, příkon: 1850 – 2200 W, 360° otočný kruhový podstavec

*keramický obklad za linkou:*

- keramický obklad s glazovaným povrchem, barva bílá - standard (formát 400x200 mm) - upřesnit dle výběru investora !! , výška spodní hrany obkladu 800 mm od hotové podlahy, výška horní hrany 1400 mm od hotové podlahy, celková výška obkladu 600 mm, L = 21500+600 (boční plocha stěny) = 2750 mm

*keramický obklad za ledničkou + mrazničkou:*


- keramický obklad s glazovaným povrchem, barva bílá - standard (formát 400x200 mm) - upřesnit dle výběru investora !! , výška obkladu 1500 mm od hotové podlahy, celková výška obkladu 600 mm

**- rozměry upřesnit ve výrobní dokumentaci kuchyňské linky dle skutečných stavebních rozměrů****- upřesnit vše dle specifikace investora****- odstín lamina, kování (úchytky apod.) a vzor pracovní desky budou vybrány v rámci AD z nabídky dodavatele**

Označení výrobku	Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)	Popis výrobku
Kusovník	Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)	


4T	
	KS
1.NP	0
2.NP	1
3.NP	0
ks	1

PŮDORYS L = 1500mm

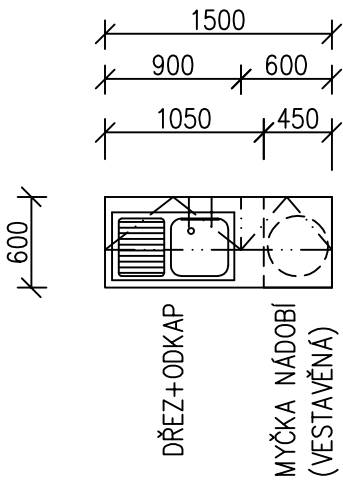

MYČKA NÁDOBÍ  
450x600mm  
(VESRAVĚNÁ)

POHLED

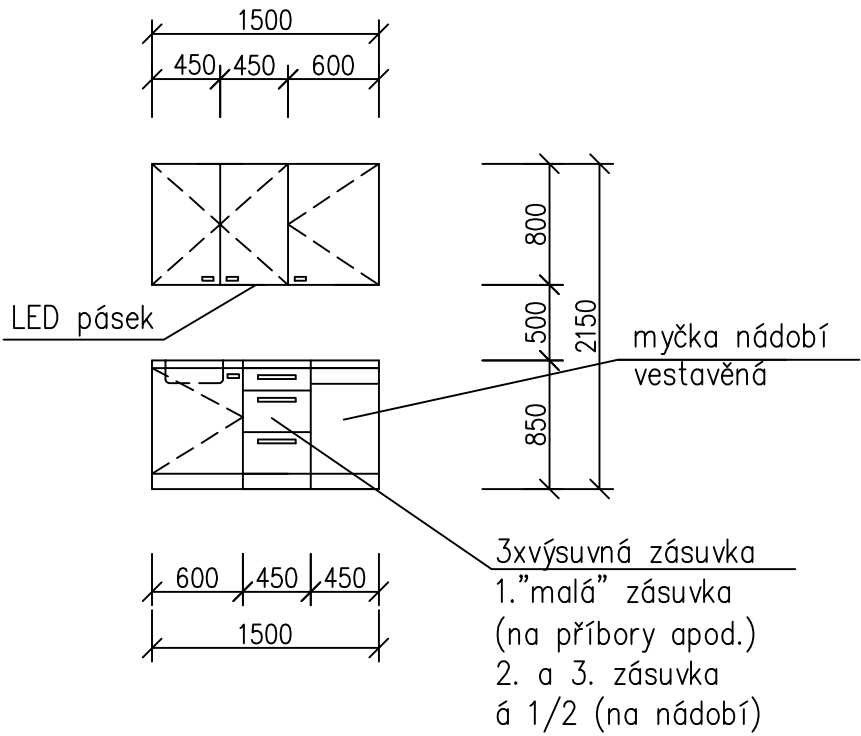

Označení výrobku  
Kusovník

Schema výrobku (v pohledu z exteriéru)  
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

## KUCHYŇSKÁ LINKA - L = 1500 mm

### m.č. 207 Zasedací místnost (2.NP)

kuchyňský monoblok - **upřesnit dle specifikace investora a provozovatele**

(délku upřesnit dle skutečnosti na stavbě)

#### provedení :

- standard *materiál* : dřevotřískas s vrstvou melaninové pryskyřice, barva - bílá  
**(barvu a desén lamina upřesnit dle výběru investora!!)**
- pracovní výška 850 mm, šířka 600 mm
- provedení v délce 1500 mm (600+450+450=1500mm, pracovní výška cca 850mm (včetně pracovní desky), šířka 600mm (spodní skříňky)
- provedení v délce 1500 mm (450+450+600=1500mm) horní skříňky

#### příslušenství:

- vestavěný nerezový jednodílný dřez - s odkapávačem (vestavba do spodní skříňky), s odtokovou sadou a stojánkovou směšovací baterií na s.v. a TV a se spodní skříňkou (viz. projekt ZTI)
- vrchní závěsné skříňky s plnými dveřmi a se dvěma poličkami
- ve spodní desce horních skříněk bude v celé délce osazen osvětlovací LED pásek - zafrézováno
- ve spodní skříňce pod dřezem oddělená výsuvná zásuvka s dvěma plastovými koši na odpadky
- střední část - 3 x výsuvná zásuvka - 1."malá" zásuvka (na příbory apod.), 2. a 3. zásuvka - á 1/2 (na nádobí)
- zásuvky - kování s dojezdem (tzv. "tichý" dojezd - dovřou se samy)
- kování : úchytky leštěný kov (nerez)

#### vybavení kuchyňky :

- **JE** součástí dodávky kuch. linky - upřesnit dle výběru investora a provozovatele :
  - myčka nádobí vestavěná - šířka 450 mm
  - Vestavná myčka úzká plně integrovaná, energetická třída F, příborový koš, odložený start, ochrana proti přetečení, nastavitelné koše, vodní senzor, senzor naplnění a program na ochranu skla
  - Kapacita sad nádobí (program ECO) - 9x.
  - Rozměry : výška cca 815 mm, šířka cca 448 mm, hloubka cca 550 mm.

- **NENÍ** součástí dodávky kuch. linky - upřesnit dle výběru investora a provozovatele :

- rychlovarná konvice, objem 1,7 l, barva: nerez + černá, příkon: 1850 – 2200 W, 360° otočný kruhový podstavec

#### keramický obklad za linkou:

- keramický obklad s glazovaným povrchem, barva bílá - standard (formát 400x200 mm) - upřesnit dle výběru investora !! , výška spodní hrany obkladu 800 mm od hotové podlahy, výška horní hrany 1400 mm od hotové podlahy, celková výška obkladu 600 mm, L = 1500+600 (boční plocha stěny) = 2100 mm

- **rozměry upřesnit ve výrobní dokumentaci kuchyňské linky dle skutečných stavebních rozměrů**

- **upřesnit vše dle specifikace investora**

- **odstín lamina, kování (úchytky apod.) a vzor pracovní desky budou vybrány v rámci AD z nabídky dodavatele**