

Svítidlo s označením : E4

Obrázek svítidla:




Popis svítidla:

Zavěšené LED svítidlo ve tvaru mezikruží pro přímo nepřímé osvětlování. Svítidlo je vyrobeno z hliníkového profilu. Lankové závěsy vychází z centrálního závěsného baldachýnu. Svítidlo je vybaveno napáječem DALI. Z důvodu odstranění flickeringu při stmívání LED světelného zdroje v rozsahu 1-100% musí být napáječ vybaven amplitudovou modulací.

Svítidlo bude spínáno a stmíváno systémem touch dim se skupinovým ovladačem.

Rozměry svítidla:

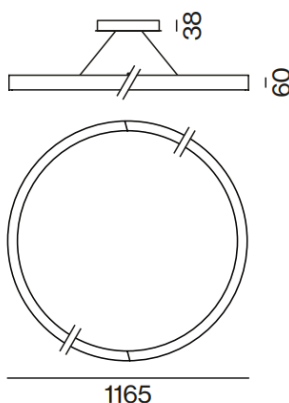

Provozní parametry:

| | |
|------------------------|--|
| Vstupní napětí: | 230V AC, 50 Hz |
| Stupeň krytí: | IP 20 |
| Izolační třída: | I |
| Další označení: | F |
| Typ světelného zdroje: | LED 51W/3000K/5820lm/Ra80, SDCM 3 životnost L90/B20 50.000hod |

Barevné provedení : černá, strpní montura atypicky bílá

Schéma zapojení svítidel se skupinovým ovladačem. Více tlačítek zapojit paralelně k tlačítkovému vstupu skupinové jednotky.

