

## Svítidlo s označením : E3

Obrázek svítidla:




Popis svítidla:

Zavěšené LED svítidlo ve tvaru mezikruží pro přímo nepřímé osvětlování. Svítidlo je vyrobeno z hliníkového profilu. Lankové závěsy vychází z centrálního závěsného baldachýnu. Svítidlo je vybaveno napáječem DALI. Z důvodu odstranění flickeringu při stmívání LED světelného zdroje v rozsahu 1-100% musí být napáječ vybaven amplitudovou modulací.

Svítidlo bude spínáno a stmíváno tlačítkem systémem touch DIM.

Rozměry svítidla:

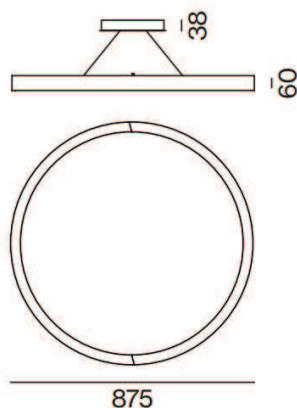

Provozní parametry:

Vstupní napětí:	230V AC, 50 Hz
Stupeň krytí:	IP 20
Izolační třída:	I
Další označení:	F
Typ světelného zdroje:	LED 39W/3000K/4380lm/Ra80, SDCM 3 životnost L90/B20 50.000hod

**Barevné provedení :** černá, stropní montura atypicky bílá

Schéma zapojení ovládání systémem touch dim.

