

## Svítidlo s označením : E1


### Obrázek svítidla:



### Popis svítidla:

Zavěšené LED svítidlo ve tvaru mezikruží pro přímo nepřímé osvětlování. Svítidlo je vyrobeno z hliníkového profilu. Lankové závěsy vychází z centrálního závěsného baldachýnu. Svítidlo je vybaveno napáječem DALI. Z důvodu odstranění flickeringu při stmívání LED světelného zdroje v rozsahu 1-100% musí být napáječ vybaven amplitudovou modulací. Svítidlo bude zapojeno do DALI řídicího systému.

### Rozměry svítidla:

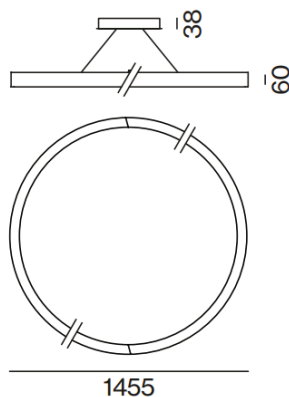

### Provozní parametry:

Vstupní napětí:	230V AC, 50 Hz
Stupeň krytí:	IP 20
Izolační třída:	I
Další označení:	F
Typ světelného zdroje:	LED 64W/3000K/7280lm/Ra80, SDCM 3 životnost L90/B20 50.000hod

Barevné provedení :	černá, stropní montura bílá
---------------------	-----------------------------