


Svítlidlo s označením : L3, L4

Obrázek svítidla:

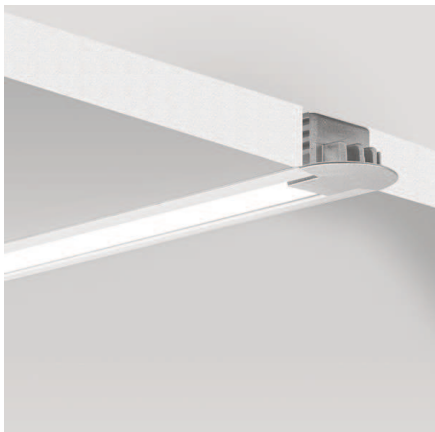


Popis svítidla:

Stavebnicový systém LED pro osvětlení pracovních ploch kuchyňských sestav. Systém L3 a L4 je složen z LED pásky uloženém v zapaštěném chladicím hliníkovém profilu s koncovkami a mléčným optickým difuzorem. Součástí instalace je napáječ 24VDC.

Uložení napáječe je nutné konzultovat s výrobcem interiéru. Dále je nutné připravit kabelovou trasu mezi napáječem a LED páskem. Zapaštěný chladicí hliníkový profil je optimální instalovat během příprav truhlářský příprav na dílně

Napáječe LED linek budou ovládány pomocí klasického vypínače.

Rozměry svítidla:



Provozní parametry:

Vstupní napětí:	24VDC
Stupeň krytí:	IP 20
Izolační třída:	I
Další označení:	F
Typ světelného zdroje:	LED pásek 9,6W/m/24VDC/3000K/980lm/Ra 90

Barevné provedení : elox

Provozní parametry napáječe:

Vstupní napětí:	230V, 50HZ
Stupeň krytí:	IP 20
Izolační třída:	I
Další označení:	F, zakryté svorky
Výstupní parametry	L3 30W/24VDC, L4 40W/24VDC