


POZN.:-  
V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI PROVEDENÍ RÝHY  
VE STAV. OBVODOVÉM PLÁŠTI BUDE  
PŘELOŽENÉ POTRUBÍ NTL PLYNOVODU  
VEDENO V MEZERĚ ZATEPLOVACÍHO  
POLYSTYRENOVÉHO SYSTÉMU S NÁSLEDNÝM  
VYPLNĚNÍM SPÁRY CEMENTOVÝM LEPIDLEM

STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÝ KOTEL VUI 466-7H 44kW (2003) PRO VYTÁPĚNÍ  
č.p. 1405 I.N.P.+II.N.P. BUDE NAHRAZEN  
NÁSTĚNNÝM KONDENZAČNÍM KOTLEM BEZ OHŘEVU TV:  
- VÝKON 80/60°C = 7,8-44,1kW, 5,1m3/h;  
- TŘÍDA NOX = 6;  
- ÚČINNOST 80/60°C = 97,5%  
- KOAX. ODVOD SPALIN = 125/80mm

NOVĚ OSAZENÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BUDE OPĚTOVNĚ DOPROJEN KE STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM NABĚHU A  
VRÁTNÉ VODY, NTL PLYNOVODU A KONDENZAТУ. EL. PŘÍVOD 1x230V BUDE POUŽIT STÁVAJÍCÍ  
STOUPAČKA D32 PRO II.N.P.+II.N.P.  
RED. 32 /20  
PRO III.N.P. POKRAČUJE DN20  
VŠE RÝHOVÉ ZDÍVY S OPĚTOVNÝM  
DOPROJENÍM KOTLE 24kW VE III.N.P.

**+ 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP - SO 01 - č.p. 219**

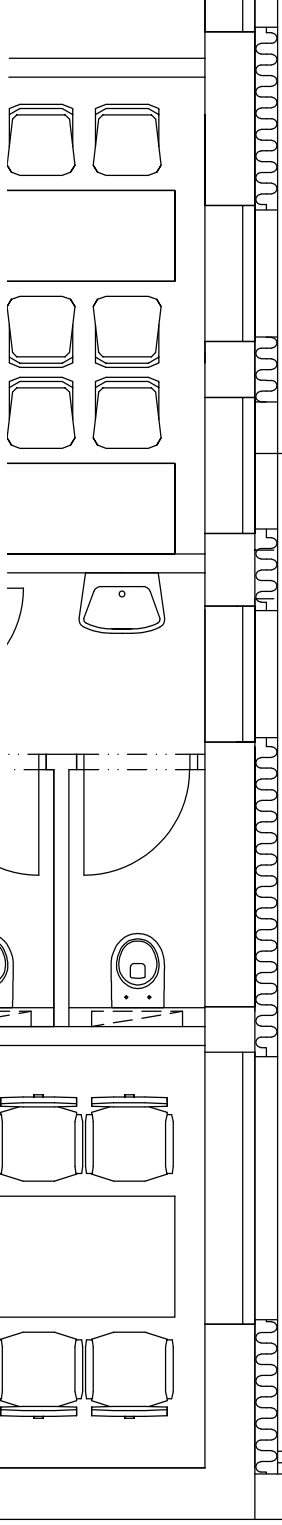

# PŮDORYS II.N.P.

## PLYNOVÁ ZARÍZENÍ 1:50



Vypracoval :  
**HARVAN**  
*Harvan*

Zodp.projektant :  
**ING. TEPLÝ**

Hlavní projektant :  
**ING. TEPLÝ**  
*Teplý*

Země :  
**ČR**

Obec :  
**ÚSTÍ NAD ORLICÍ**

Investor :  
**MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí**

Akce :  
**STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405  
V DÉLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí**

Objekt :  
**SO 01, SO 02**

Obsch :  
**D.1.6. PLYNOVÁ ZARÍZENÍ (PL)**  
**PŮDORYS II.N.P. - NOVÝ STAV**

Měřítko :  
**1:50**

**spol. s r.o.**  
Vladislavova 29/  
566 01 Výsoké Mýto  
Tel: 465424472, 465424170  
Fax: 465424171  
bkn@bkn.cz  
www.bkn.cz

**Stupeň : DSP+DPS**  
**Datum : 06.2021**  
**Zak.číslo : 5999/20**  
**Příloha :**

**D.1.6.03**