

Změnový list č.

ZL č.3-38

Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY

Komu: TEPVOS, spol. s r.o.

Datum: 27.6.2013

Odesláno/

předáno:

Stavební objekt (provozní soubor):

SO 3.11 - stoky S1, S1-1, S1-1-1, S1-1-2, S1-2, S1-3, S1-4, S1-5, P1, P9, TU1, TU9, výtlaky T1, T9

Odkazy:

na specifikaci:

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

Projektová dokumentace změny – RDS - změna
Výkaz výměr změny

ZMĚNA – popis změny:

Popis změny:

SO 3.11 - stoky S1, S1-1, ... - na základě vzneseného požadavku a zjištěné stávající dešťové kanalizace je nutno vložit novou RŠ 22a na stoku S1. Revizní šachta bude zároveň i příprava pro dodatečné připojení novostaveb na budovanou kanalizaci.

Součástí oznámení změny je:

- 1) Zápis v DVMP
- 2) Stanovisko projektanta
- 3) Zákres změn do PD
- 4) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny =
plus 43 821,18 Kč bez DPH

Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí

„Sdružení pro Ústí nad Orlicí –
- Kanalizace a ČOV“

Datum:

27.6.2013
Pobřeží 667/78
186 00 Praha 8

Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí

AQUA PROCON s.r.o.
divize Praha
Dukelských hrdinů 12
100 00 Praha 7, ČR
DIČ: CZ46964371

Datum:

27.6.2013

Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí

ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV
SPRÁVCE STAVBYd.p.s. - projektová a inženýrská s.s.
Jeremádova 28, 772 00 Blatná

Datum:

27.6.2013

Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí

Datum: 27.6.2013

DEVÍTE +/- ČISTĚNÍ/ - kanalizace a obc

D. d. 2
28. 1

35. UčS 2 30. 3. 17 STOKA S7-1-2 - ZMĚNA TRASY
NA ŽÁDOST OBJEDNATELE

3. 6. 2017

Z DŮVODU ZMĚNY VLASTNICKÝCH PRÁV NA POZEHNKY
NOVÉ VE VLASTNICTVÍ OBCE SE MĚNÍ TRASA STOKY
S7-1-2 V ÚSEKU S7-12-2 - S7-12-4.

ZHOTOVITEL PŘEKUŠÍ PRÁCE DO DOBY VYPOŘÁDÁNÍ VLASTNICKÝCH
PRÁV.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ZC A DENÍŽI RPD.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEJŠ

ZA SPŠ

P. ŠENCŮ

ZA ZHOTOVITELE

P. PAUCÍ

36. UčS 3 30. 3. 11 STOKA S1 - RŠ 22-a.
ŽÁDOST OBJEDNATELE

20. 6. 2017

NA ZÁKLADĚ UVEDENÉHO POŘÁDKU A ZPŮSOBU
STAVAJÍCÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE JENOMU ULOŽIT
NOVOU RŠ 22a NA STOKU S1 RŠ BUDE ZÁROVEN
IPRÁVA PRO DODATEČNÉ PŘIPOJENÍ NOVOSTAVEB NA
BUDOUCÍ KANALIZACI

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ NÁVRH ZC.

ZA OBJEDNATELE

P. KNEJŠ

ZA SPŠ

P. ŠENCŮ

ZA ZHOTOVITELE

P. PAUCÍ

72 3-3-38

„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“
Pan Bronislav Hána
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

Datum: 27-6-2013
Vyřizuje: Ing. Kozický, 739 002 556

Věc : **Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV**
3 – Dlouhá Třebová - kanalizace
Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 3-38
SO 3.11 – STOKA S1
– vložení revizní šachty

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta ke změnovému listu č.3-38.

Při zahájení prací na stoce S1 v ulici Polní byla obcí avizována výstavba nových obytných domů východně od této ulice.
Aby je bylo možné připojit na právě realizovanou splaškovou kanalizaci, doplnila se jedna nová revizní šachta ozn. S22a do úseku mezi revizními šachtami S22 a S23, z šachty S22a pak byl východním směrem v komunikaci vyveden zaslepený kus porubí PP DN 250 dl. 2,95 m, aby na něj v budoucnu navázala výhledová stoka.

Výše uvedené skutečnosti nemohl projektant v době zpracování ZDS předvídat.

Z výše uvedených důvodů se změnovým listem č. 3-38 souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Daniel Kozický



AQUA PROCON s.r.o.
Právní úřad
Tisková a inženýrská
firma s.r.o.
(IČ: 46964371)

Sídlo **Brno**

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
Fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

Divize **Praha**

AQUA PROCON s.r.o.
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
Tel.: +420 220 879 819
fax: +420 226 712 140
e-mail: info.praha@aquaprocon.cz


IČ: 46964371

DIC: CZ46964371

Brno-venkov č. ú.: 24301-641/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

STOKA (S)
PR-DN 250-DL 644.57 M

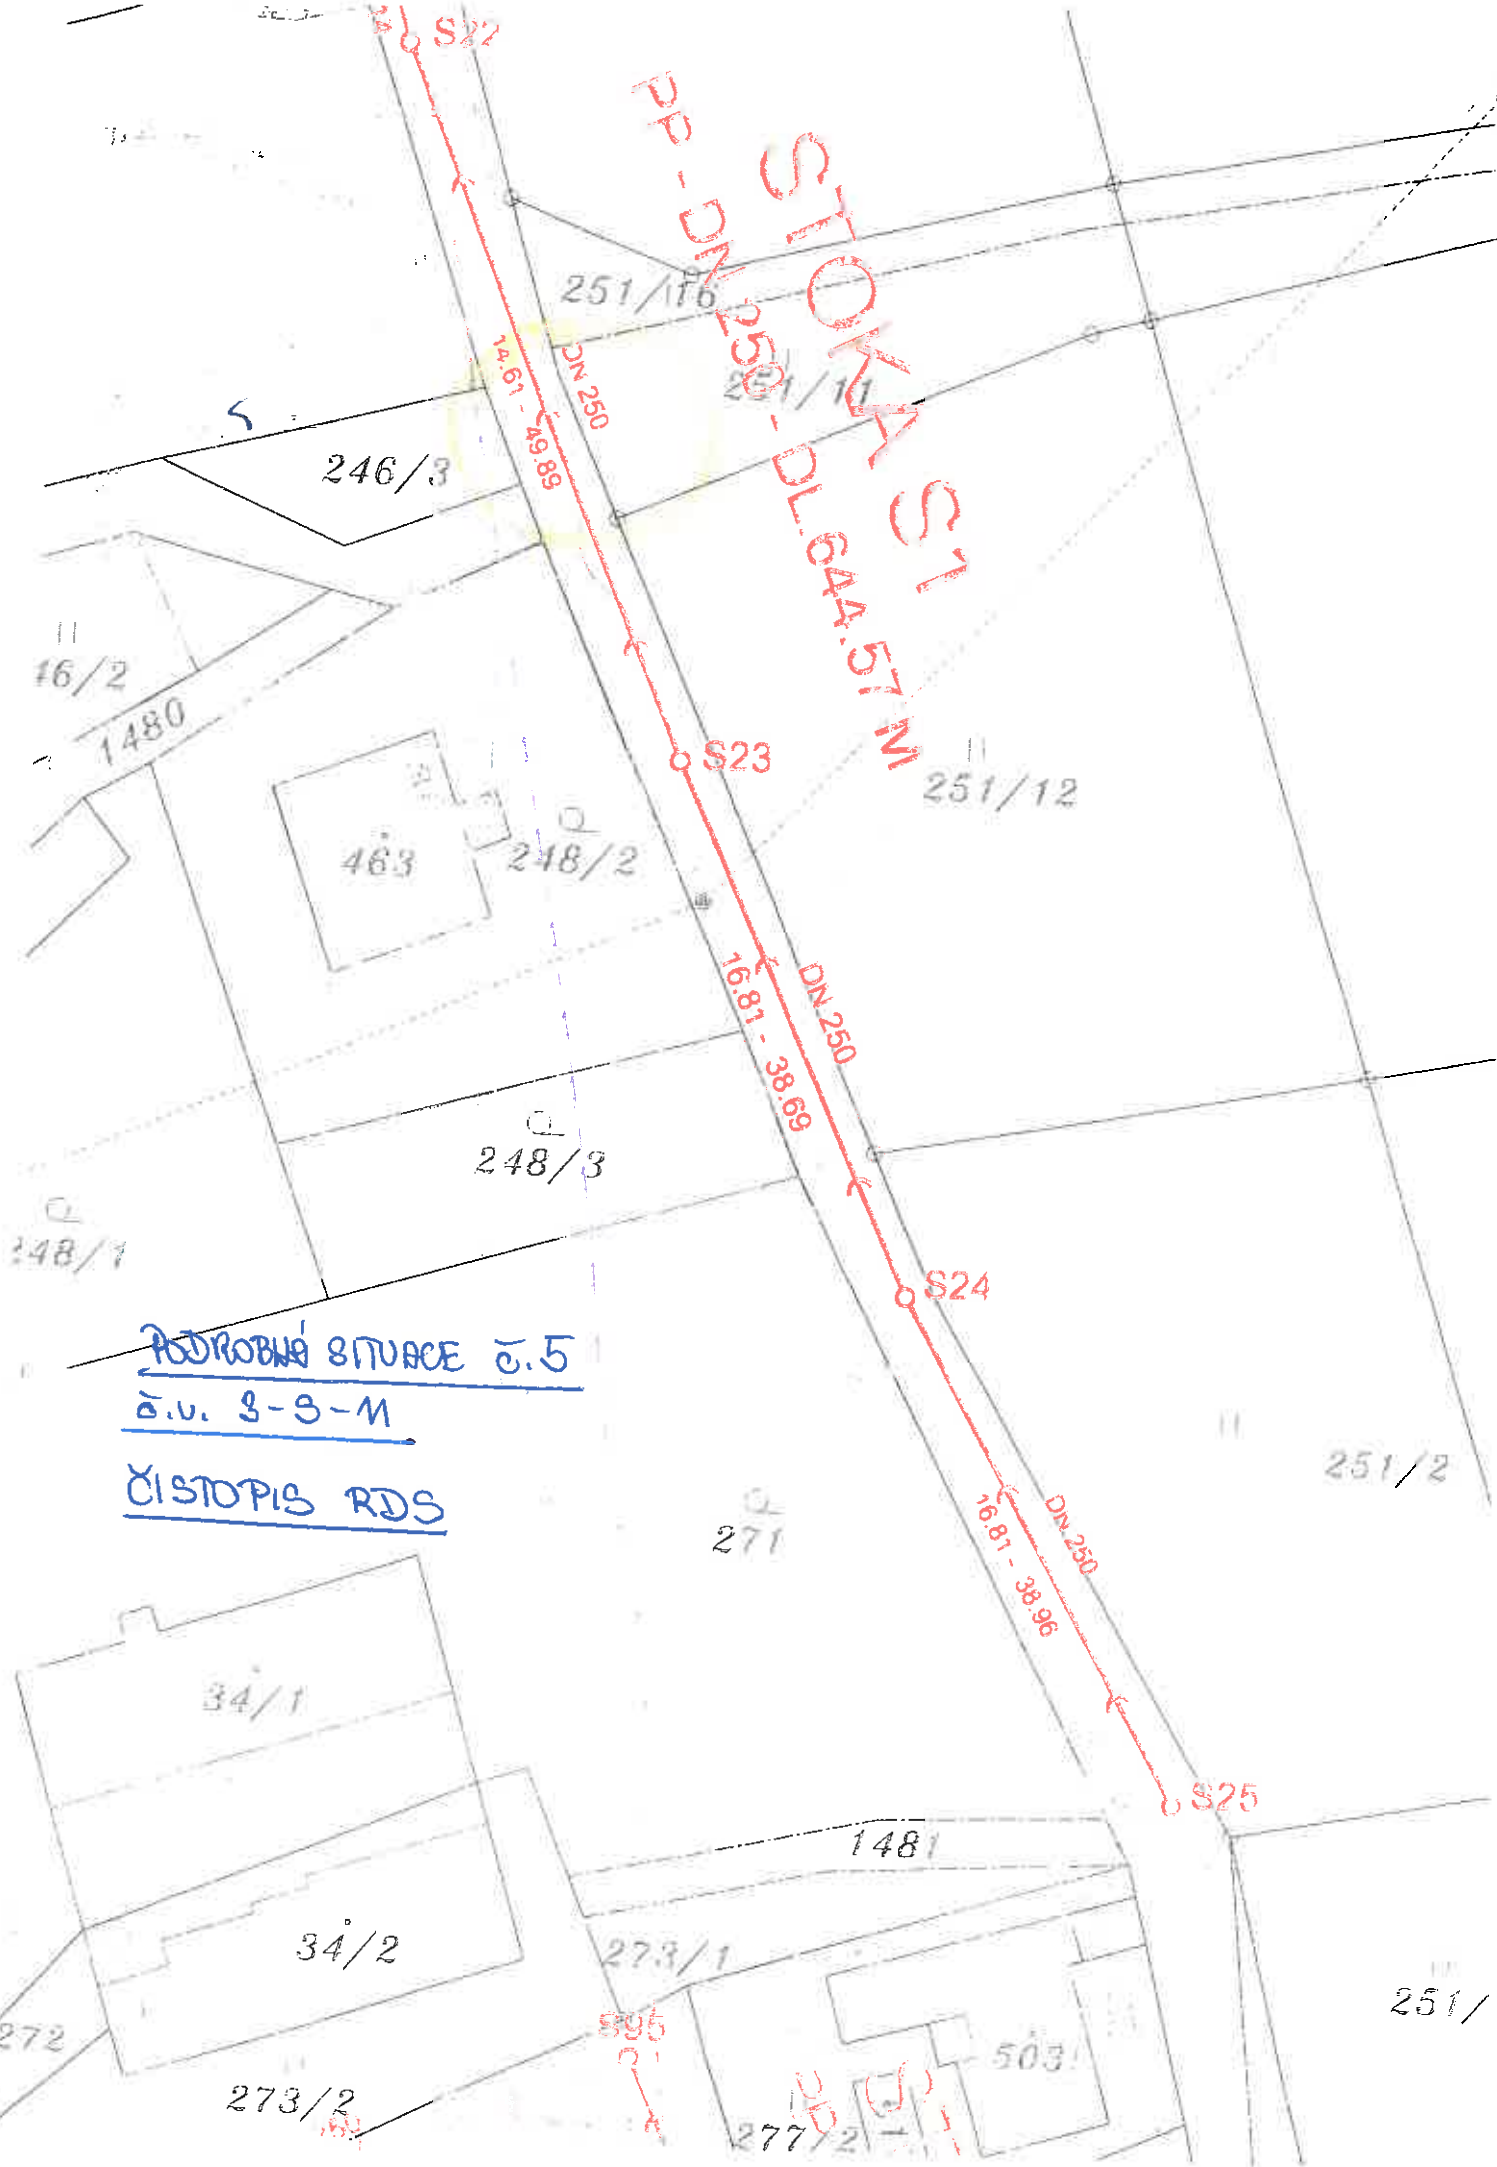

ADROBNÁ STUPEŇ Č. 5
č.ú. 3-3-M

ČISTOPIS RDS

TIENA

RP - DN 250 - STOKA S1
DL 644.57 M

S22

251/16

251/11

246/3

S22

DN 250
14.61 - 31.69

S23

251/12

DN 250
16.81 - 38.69

S24

DN 250
16.81 - 38.96

S25

251/2

271

PODROBNÁ SITUACE Ø.5

Č.V. 3-S-M

ZMĚNA RDS

248/3

463

248/2

16/2

1480

248/1

34/1

34/2

1481

273/1

503

277/2

251/

272

273/2

S95

Vezpevněná plocha

14.14

49.89

Vozovka-asfalt

38.89

S21

S22

S23



PODELYNÝ PROFIL STOKY č. 1-2. ČÁST


č. v. 5.2. - 3.11. - 2

- ČISTOPIS RDS

Vodovod, 352.18

Vodovod DN 80, 352.23

Plynovod STL D 90, 352.78

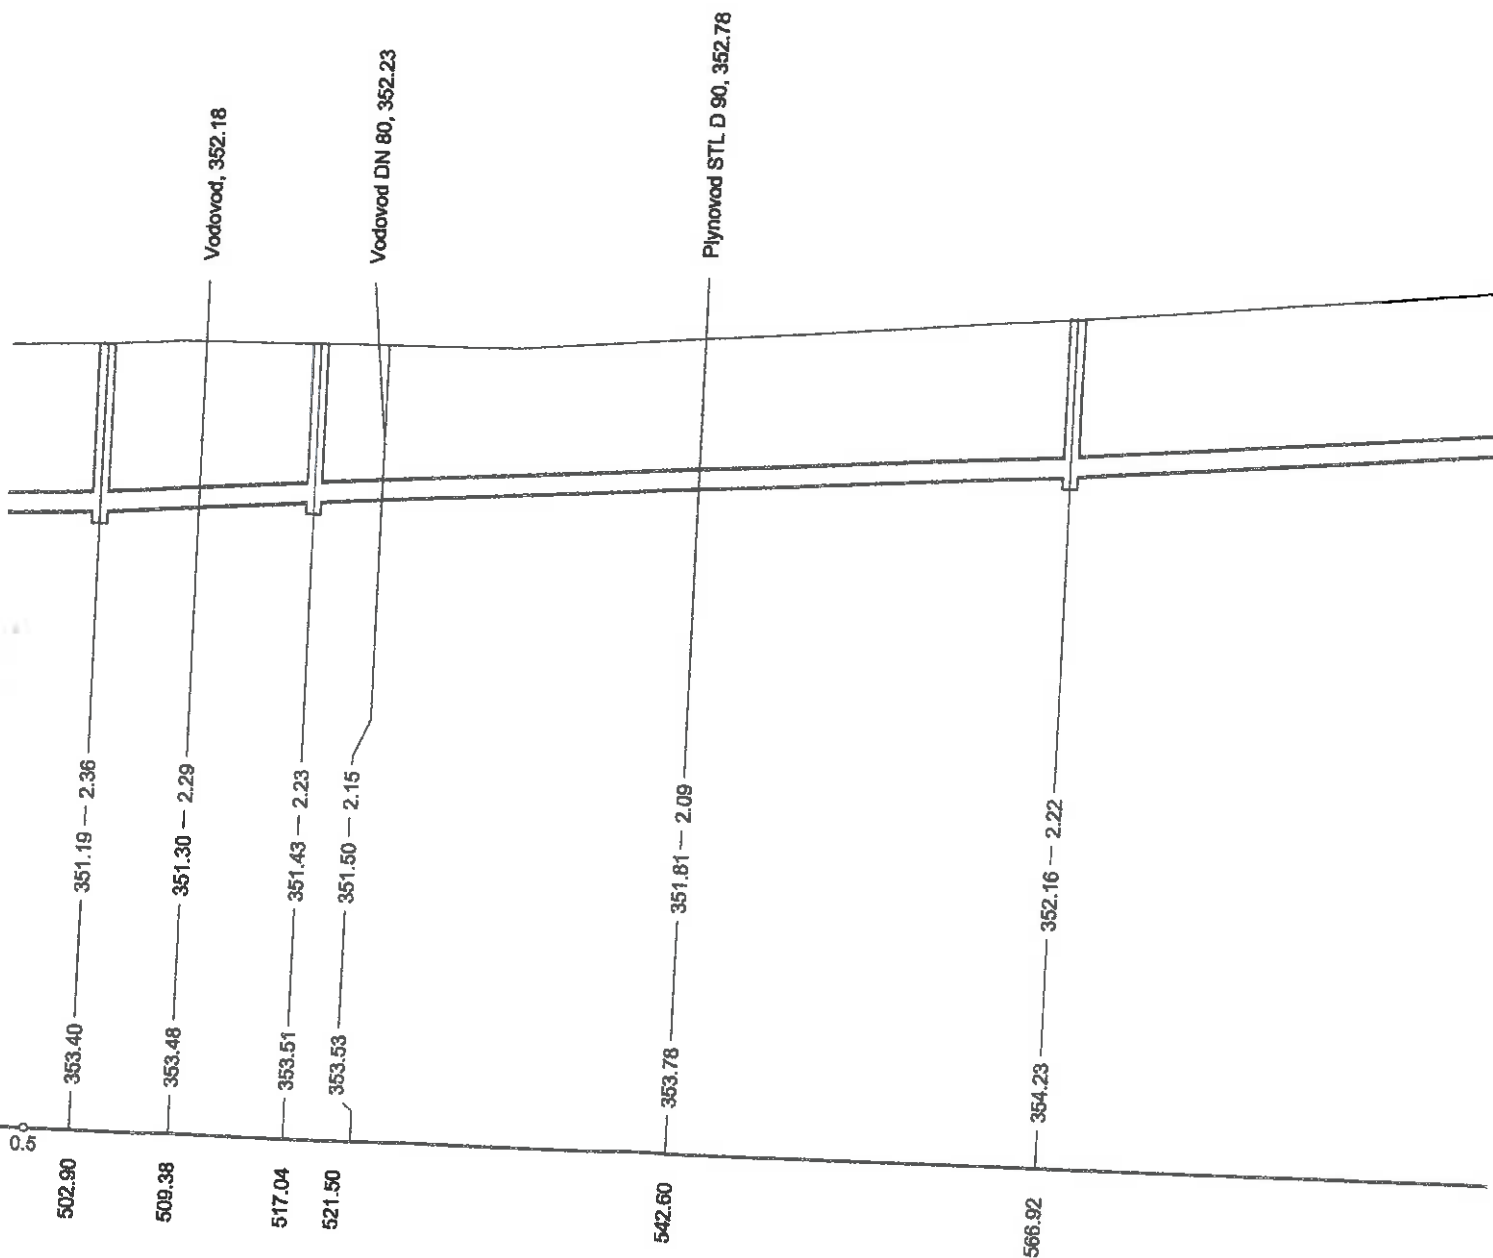


17.11 - 14.14

14.81 - 49.89

72.20 - 1.47

66.71 - 1.36

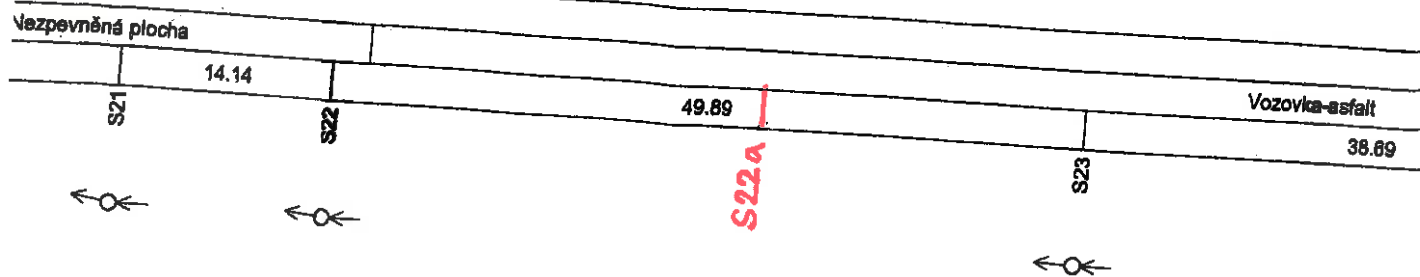

PODELNÝ PROFIL STOKY S1-2.ČÁST = ZMĚNA RDŽ
č.v. 5.2.- 3.M-2



Kód položky	Popis	PO	Rozsah RDS-ZDS	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
	SO 3.11 STOKY S1, S1-1, S1-1-1, S1-1-2, S1-2, S1-3, S1-4, S1-5, P1, P9, TU1, TU9, VÝTLAKY T1, T9				
	STOKY				43 821,18
	Zemní práce				43 821,18
					9 389,98
3.11 - 5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na příehlé terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	16,940	108,80	1 843,07
3.11 - 8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m				
3.11 - 9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	14,750	33,20	489,70
3.11 - 10	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m2	14,750	9,30	137,18
3.11 - 12	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. naložení	m3	16,940	2,70	45,74
3.11 - 13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	12,201	79,60	971,20
3.11 - 15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,739	345,00	1 634,96
3.11 - 16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,201	108,80	1 327,47
3.11 - 17	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m3	1,802	106,20	191,37
3.11 - 20	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	m2	3,540	8,00	28,32
3.11 - 21	Štěrkopísek frakce 8-16	T	12,201	159,20	1 942,40
	Přípravné a přidružené práce	T	3,785	205,70	778,57
3.11 - 23	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm				1 815,33
3.11 - 24	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	8,470	19,90	168,55
3.11 - 26	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	m2	8,470	23,90	202,43
3.11 - 27	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,115	139,30	991,12
	Podkladní a vedlejší konstrukce	t	7,115	63,70	453,23
3.11 - 34	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm				1 086,03
3.11 - 35	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl. 10cm	m3	0,531	477,70	253,66
	Trubní vedení	m3	0,255	3 264,20	832,37
3.11 - 40	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300				22 763,03
3.11 - 41	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	2,950	47,80	141,01
3.11 - 42	Kamerové zkoušky	m	2,950	45,10	133,05
3.11 - 43	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. úpravy zhlaví šachty	m	2,950	69,00	203,55
3.11 - 49	Kanalizační potrubí PP UR 2 plné žebro De/DN 280/250 SN10 DIN 16961	kus	1,000	20 042,80	20 042,80
	Rezerva	m	3,201	700,60	2 242,62
R	Rezerva pro nepředvídatelné práce	m	0,250	35 067,25	8 766,81
					8 766,81

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č. 3-38	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 3.11 – Stoky S1, S1-1, S1-1-1, S1-1-2, S1-2, S1-3, S1-4, S1-5, P1, P9, TU1, TU 9, výtlak T1, T9	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
SO 3.11 – Stoky S1, S1-1, S1-1-1, S1-1-2, S1-2, S1-3, S1-4, S1-5, P1, P9, TU1, TU 9, výtlak T1, T9 - na základě vzneseného požadavku a zjištění stávající dešťové kanalizace bylo nutno vložit novou RŠ 22a na stoku S1. Revizní šachta byla zároveň i příprava pro dodatečné připojení novostaveb na budovanou kanalizaci.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny:			
Vícepráce 35 931,51 Kč			
Méněpráce 0,00Kč			
Celkem 35 931,51 Kč			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 10. 11. 2014 Datum:		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 10. 11. 2014 Datum:	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí 10. 11. 2014 Datum:		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 10. 11. 2014 Datum:	

Rekapitulace

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 3.11 – Stoky S1, S1-1-1, S1-1-2, S1-2, S1-3, S1-4, S1-5, P1, P9, TU1, TU 9, výtlak T1, T9	vložení RŠ S22a	0,00 Kč	35 931,51 Kč	35 931,51 Kč
CELKEM		0,00 Kč	35 931,51 Kč	35 931,51 Kč

Kód položky	Popis	MJ	Rozdí RDS-ZDS	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
	SO 3.11 STOKY S1, S1-1, S1-1-1, S1-1-2, S1-2, S1-3, S1-4, S1-5, P1, P9, TU1, TU9, VÝTLAKY T1, T9				35 931,51
	STOKY				35 931,51
	Zemní práce				9 389,98
3.11 - 5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	16,940	108,80	1 843,07
3.11 - 8	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	14,750	33,20	489,70
3.11 - 9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	14,750	9,30	137,18
3.11 - 10	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	16,940	2,70	45,74
3.11 - 12	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč.naložení	m3	12,201	79,60	971,20
3.11 - 13	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	4,739	345,00	1 634,96
3.11 - 15	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	12,201	108,80	1 327,47
3.11 - 16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,802	106,20	191,37
3.11 - 17	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuštění	m2	3,540	8,00	28,32
3.11 - 20	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytříděné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	T	12,201	159,20	1 942,40
3.11 - 21	Štěrkopísek frakce 8-16	T	3,785	205,70	778,57
	Přípravné a přidružené práce				1 815,33
3.11 - 23	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	8,470	19,90	168,55
3.11 - 24	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	8,470	23,90	202,43
3.11 - 26	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	7,115	139,30	991,12
3.11 - 27	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,115	63,70	453,23
	Podkladní a vedlejší konstrukce				1 086,03
3.11 - 34	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,531	477,70	253,66
3.11 - 35	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	0,255	3 264,20	832,37
	Trubní vedení				22 763,03
3.11 - 40	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	2,950	47,80	141,01
3.11 - 41	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,950	45,10	133,05
3.11 - 42	Kamerové zkoušky	m	2,950	69,00	203,55
3.11 - 43	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	20 042,80	20 042,80
3.11 - 49	Kanalizační potrubí PP UR 2 plné žebro De/DN 280/250 SN10 DIN 16961	m	3,201	700,60	2 242,62
	Všeobecné položky				877,14
	Realizační dokumentace	kpl	0,035	19 134,66	670,75
	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,035	5 887,59	206,39