

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		ZL č. 1A-91	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY			
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum: 12.11.2013	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.02 – Stoky B-1, BA, BB, BC, C	
Odkazy:	na specifikaci:		
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny – revize RDS č. 13	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny	
	na jinou část smlouvy:		

ZMĚNA – popis změny:

Popis změny: Dle průzkumu po zpracování RDS bylo zjištěno, že přípojka k čp. 1386 je vedena jinak. Z tohoto důvodu bude nutné navrhnout stoku C-0-1 z potrubí PP DN 250 v délce 104,29m. Bude provedeno odbočení pro č.p. 1386 a bude provedena změna napojení od č.p. 1445 a č.p. 1447. **Termín realizace změny bude od 1.10.2014 do 30.4.2015**

Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP

2) Stanovisko projektanta

3) Zákres změn do PD

4) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny =
plus 1 242 006,29 Kč bez DPH

Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí „Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ - Kanalizace a ČOV Pobožná 28/113 186 00 Praha 8 Datum: 12.11.2013	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí AQUA PROCCON s.r.o. Divize Praha Odbor inženýrské činnosti 12 170 00 Praha 7, ČR Datum: 12.11.2013
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc Datum: 12.11.2013	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 12.11.2013

Deník +/- stavby listů N/O - KANALIZACE AČOV

D.Č. x
STR 20

100) 100 Pokračování:

19.11.2

JE NEBOYTNÉ PROVEŠT ZAKLADENÍ PLYNOVODU POD
STOKY OS4 - ZKOTOVITEC PŘEDLOŽÍ REVIZI RPD AČ.
SOUHLASU ÚČASTNÍKA STŘE!

ZKOTOVITEC PRO STŘEY PŘEDLOŽÍ REVIZI RPD AČ.
NAVRH ZL

ZA OBJEDNATELE


ZA SP. S.

ZA ZKOTOVITELE

p. KNEŽP

p. ŠEVČEK

p. PAUCÍČ



4. UČS 1A;3 STOKA CO-1 PP DN 250 L-104,9M. 17.12.2013
TLAKOVÁ STOKA ŘÁD T&II PE D75 L 201,28m
ŽÁDOST OBJEDNATELE

NA ZÁKLADĚ MOŽNOSTI ROZŠŘEŇÍ POČTU OBYVATEL
PRO ODKANALIZOVÁNÍ OBJEDNATEL ŽÁDÁ ZKOTOVITELE
O PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH NOUÝCH ČÁSTÍ.
OBJEDNATEL PŘEDLOŽÍ ZKOTOVITELI PLATNÉ POVOLENÍ.
ZKOTOVITEC PŘEDLOŽÍ REVIZI RPD A NAVRH ZL

ZA OBJEDNATELE


ZA SP. S.

ZA ZKOTOVITELE

p. KNEŽP

p. ŠEVČEK

p. PAUCÍČ





„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“

Pan Bronislav Hána

Pobřežní 667/78

186 00 Praha 8

Datum: 12.11.2013

Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

**Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV
1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace
Stanovisko projektanta k revizi č. 13 – ZL 1A-91
SO 1.02 – STOKA C-0-1**

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku Vám zasíláme stanovisko projektanta k revizi č. 13.

V rámci revize č. 13 jsou provedené následující změny:

SO 1.02 – STOKA C-0-1

Na základě průzkumu přípojek provedeného po zpracování ZDS a RDS bylo zjištěno, že stávající domovní přípojka z objektu č.p. 1386 je vedena polohově a výškově jinak než bylo předpokládáno v rámci zpracování ZDS a RDS. Z výše uvedeného důvodu není možné č.p. 1386 napojit do navržené stoky N-3 a z důvodu majetko-právních vztahů není možné napojit č.p. 1386 do ČS02 (přípojka by měla být vedena pozemkem 2157/1, který je z 1/5 ve soukromém vlastnictví 2 vlastníků, který nedali souhlas s vedením přípojky).

Z tohoto důvodu bylo nutno navrhnout novou stoku C-0-1 s napojením do stoky C-0.

V rámci revize č. 13 bude provedena stoka C-0-1 PP DN250. Na stoce C-0-1 bude provedena odbočka pro přepojení č.p. 1386. Dále bude provedena změna napojení odboček pro č.p. 1445 a č.p. 1447 ze stoky C-0 do stoky C-0-1.

V době zpracování RDS nemohl projektant tuto skutečnost předvídat.

Z výše uvedených důvodů projektant souhlasí s navrženými změnami.

S pozdravem

 AQUA PROCON s.r.o.
 divize Praha
 Dukelských hrdinů 12
 170 00 Praha 7, Čl.
 IČ: 46964371
 DIČ: CZ46964371

Ing. Daniel Kozický

Sídlo Brno

Divize Praha

AQUA PROCON s.r.o.
 Palackého tř. 12, 612 00 Brno
 Tel.: +420 541 426 011
 fax: +420 541 426 012
 e-mail: info@aquaprocon.cz

AQUA PROCON s.r.o.
 Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha
 Tel.: +420 220 879 819
 fax: +420 226 712 140
 e-mail: info.praha@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
 DIČ: CZ46964371
 Brno-venkov č. ú.: 24301-641/0100
 Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
 Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

VÝMĚNA VODOVODU
I AŽEŇSKÁ ULICE
PE DN 90, dl 137,07m

PŘELOŽKA VODOVODU
pravděpodobně - dle zjištění při stavbě

Sklolamínát
Beton
Sklolamínát

chránička PVC DN500, dl 3,00m

PŘELOŽKA VODOVODU 2
DN 250 TLT STANDART TT, dl 23,90m

chránička PVC DN500, dl 7,20m

PŘELOŽKA VODOVODU 1
DN 400 TLT STANDART TT, dl 20,71

chránička PVC DN600, dl 6,40m

chránička PVC DN600, dl 3,70m

STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
BUDE ZRUŠENA

STOKA C-0.1
PP DN 250 dl 104,29 M


PODROBNÁ SITUACE č. 9g

REVIZE č. 142

č.n. 1A-S-19g

CHODÍŠTĚ TREBOVKA
ROVEDEN PŘEKOREM
A CHRÁNIČKA 273x mm dl 23,30m

STOKA N-1
PP DN 400
PP DN 250

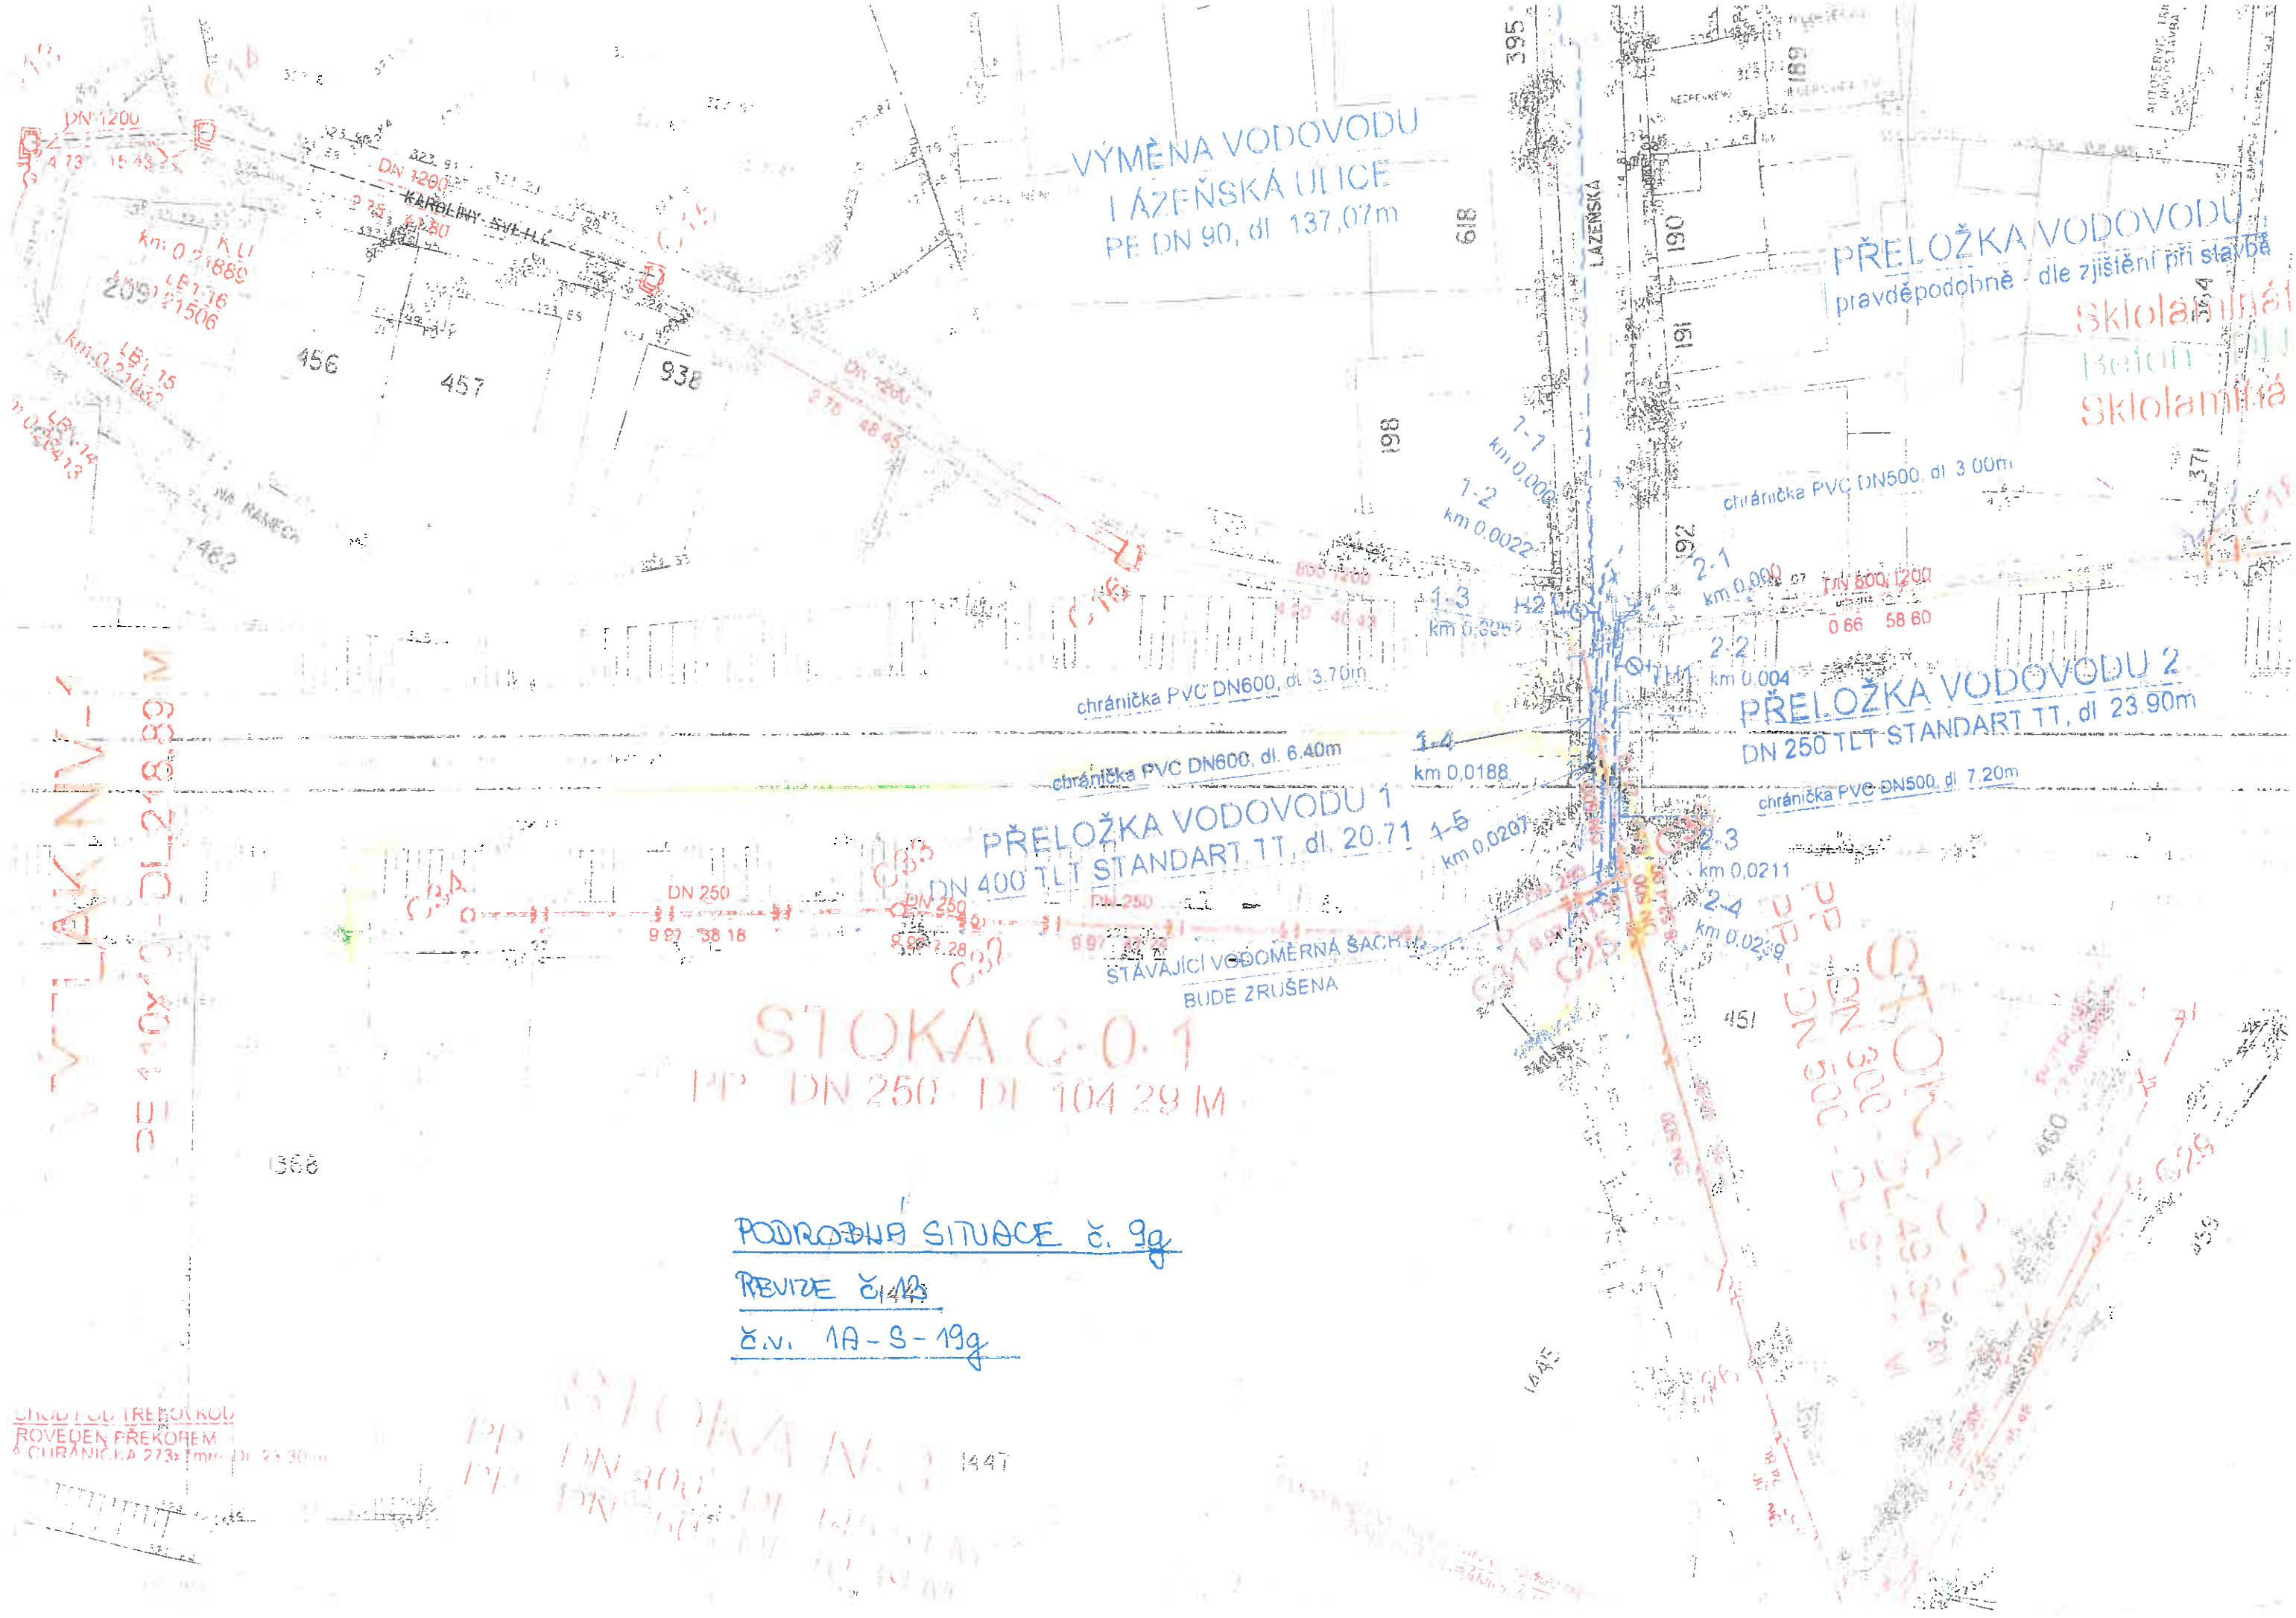

Sklolaminat SN 100
Beiton
Sklolaminat SN 100

chránička PVC dl 3 000 mm

DN 800/1200
066 6046

PRELOŽKA VODOVODU

DN 250 TL dl 23 60m
hydrant podzemní - katalník
šoupátko se zemní soupravou

chránička PVC DN500, dl 7 20m

15.7
km 0.000

15.2
km 0.0015

75
400029

48-177-3-KALOSVOI
KIN 00345
15 40

15 41
15 41

začátek PHS km 255.407.

chránika FVC DN600, dl 3 70m

chránička PVC DN600, dl 6.40m

PŘELOŽKA VODOVODU

DN 400 TL, d. 20 70
hydrant podziemny - kalnik

STAVAJÍCÍ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
BUDE ZRUŠENA

PODROBNA! SITUACE č.9

ΧΙΣΤΟΠΙΣ RDS 04.06.2012

V.Č. 1A-S-19

1447

144

WOLF
-FEM
3x 1/2" 1/2"

ZEMĚ
RUHY POVRCHU
ZDÁLENOSTI ŠACHET
ÁZVY ŠACHET

MĚROVÉ POMĚRY

PODÉLNÝ PROFIL STOKY C-0-1

1:500/1:100


HLUBKA VÝKOPU

VLIV DŇA POTRUBÍ

VLIV TERÉNU

VLIV ČIŠTĚNÍ [km/m]

DN [promile] - DÉLKA [m]
mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
ACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s]

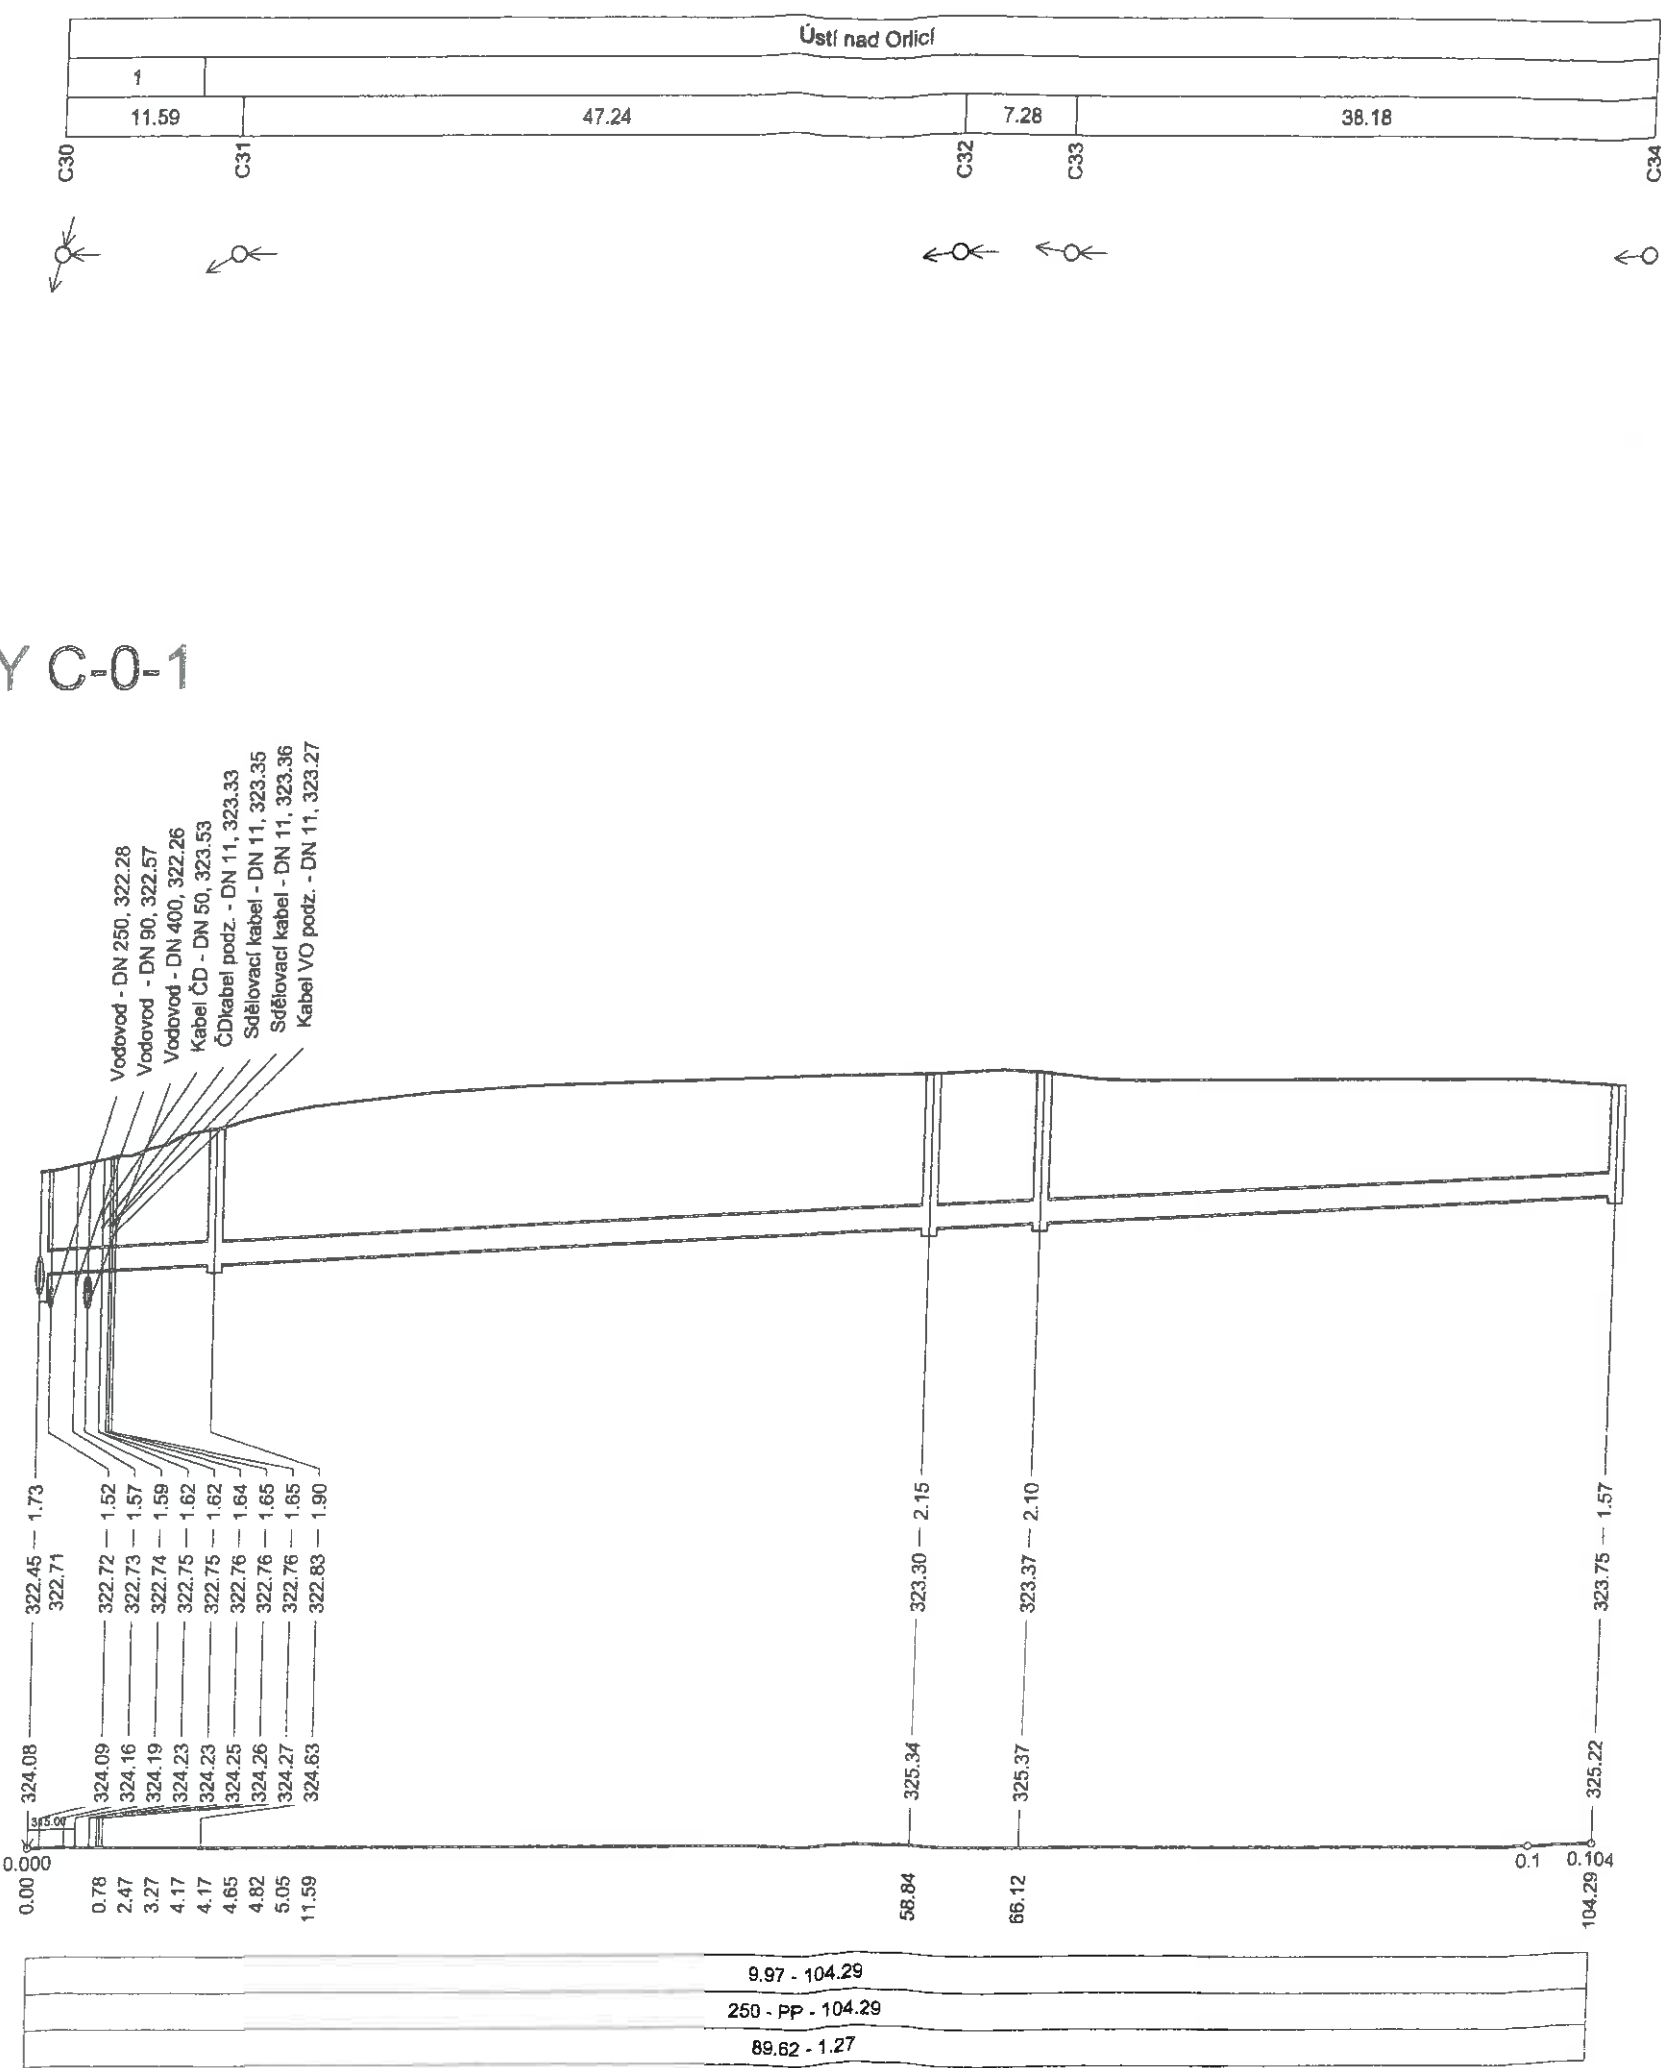

Poř. Druh kultury
1 Komunikace II. tř

Přítoky
Šachta
C30
Stoka
STOKA C-0


Změna č.13	Úprava stavebního objektu SO1.02– návrh stoky C
Změna č.6	Úprava stavebních objektů SO1.01–stoka A-7, SO
Změna č.2	
Revize	

AQUA
PROCON

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Sana Bahor
Zodpovědný projektant	Ing. Sana Bahor
Vypracoval	Ing. Jana Fritschová
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun CSc.
Investor	Tepvos spol. s r.o., Třebovská 287, I
Objednatel	"Sdružení pro Ústí nad Orlicí - kanál

Projekt:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZA
Část	1A KANALIZACE
SO/PS	SO 1.02 STOKY B-1, BA, BB, BC, C
Příloha	PODÉLNÝ PROFIL STOKY C-0

V.Č. 1.02-4a

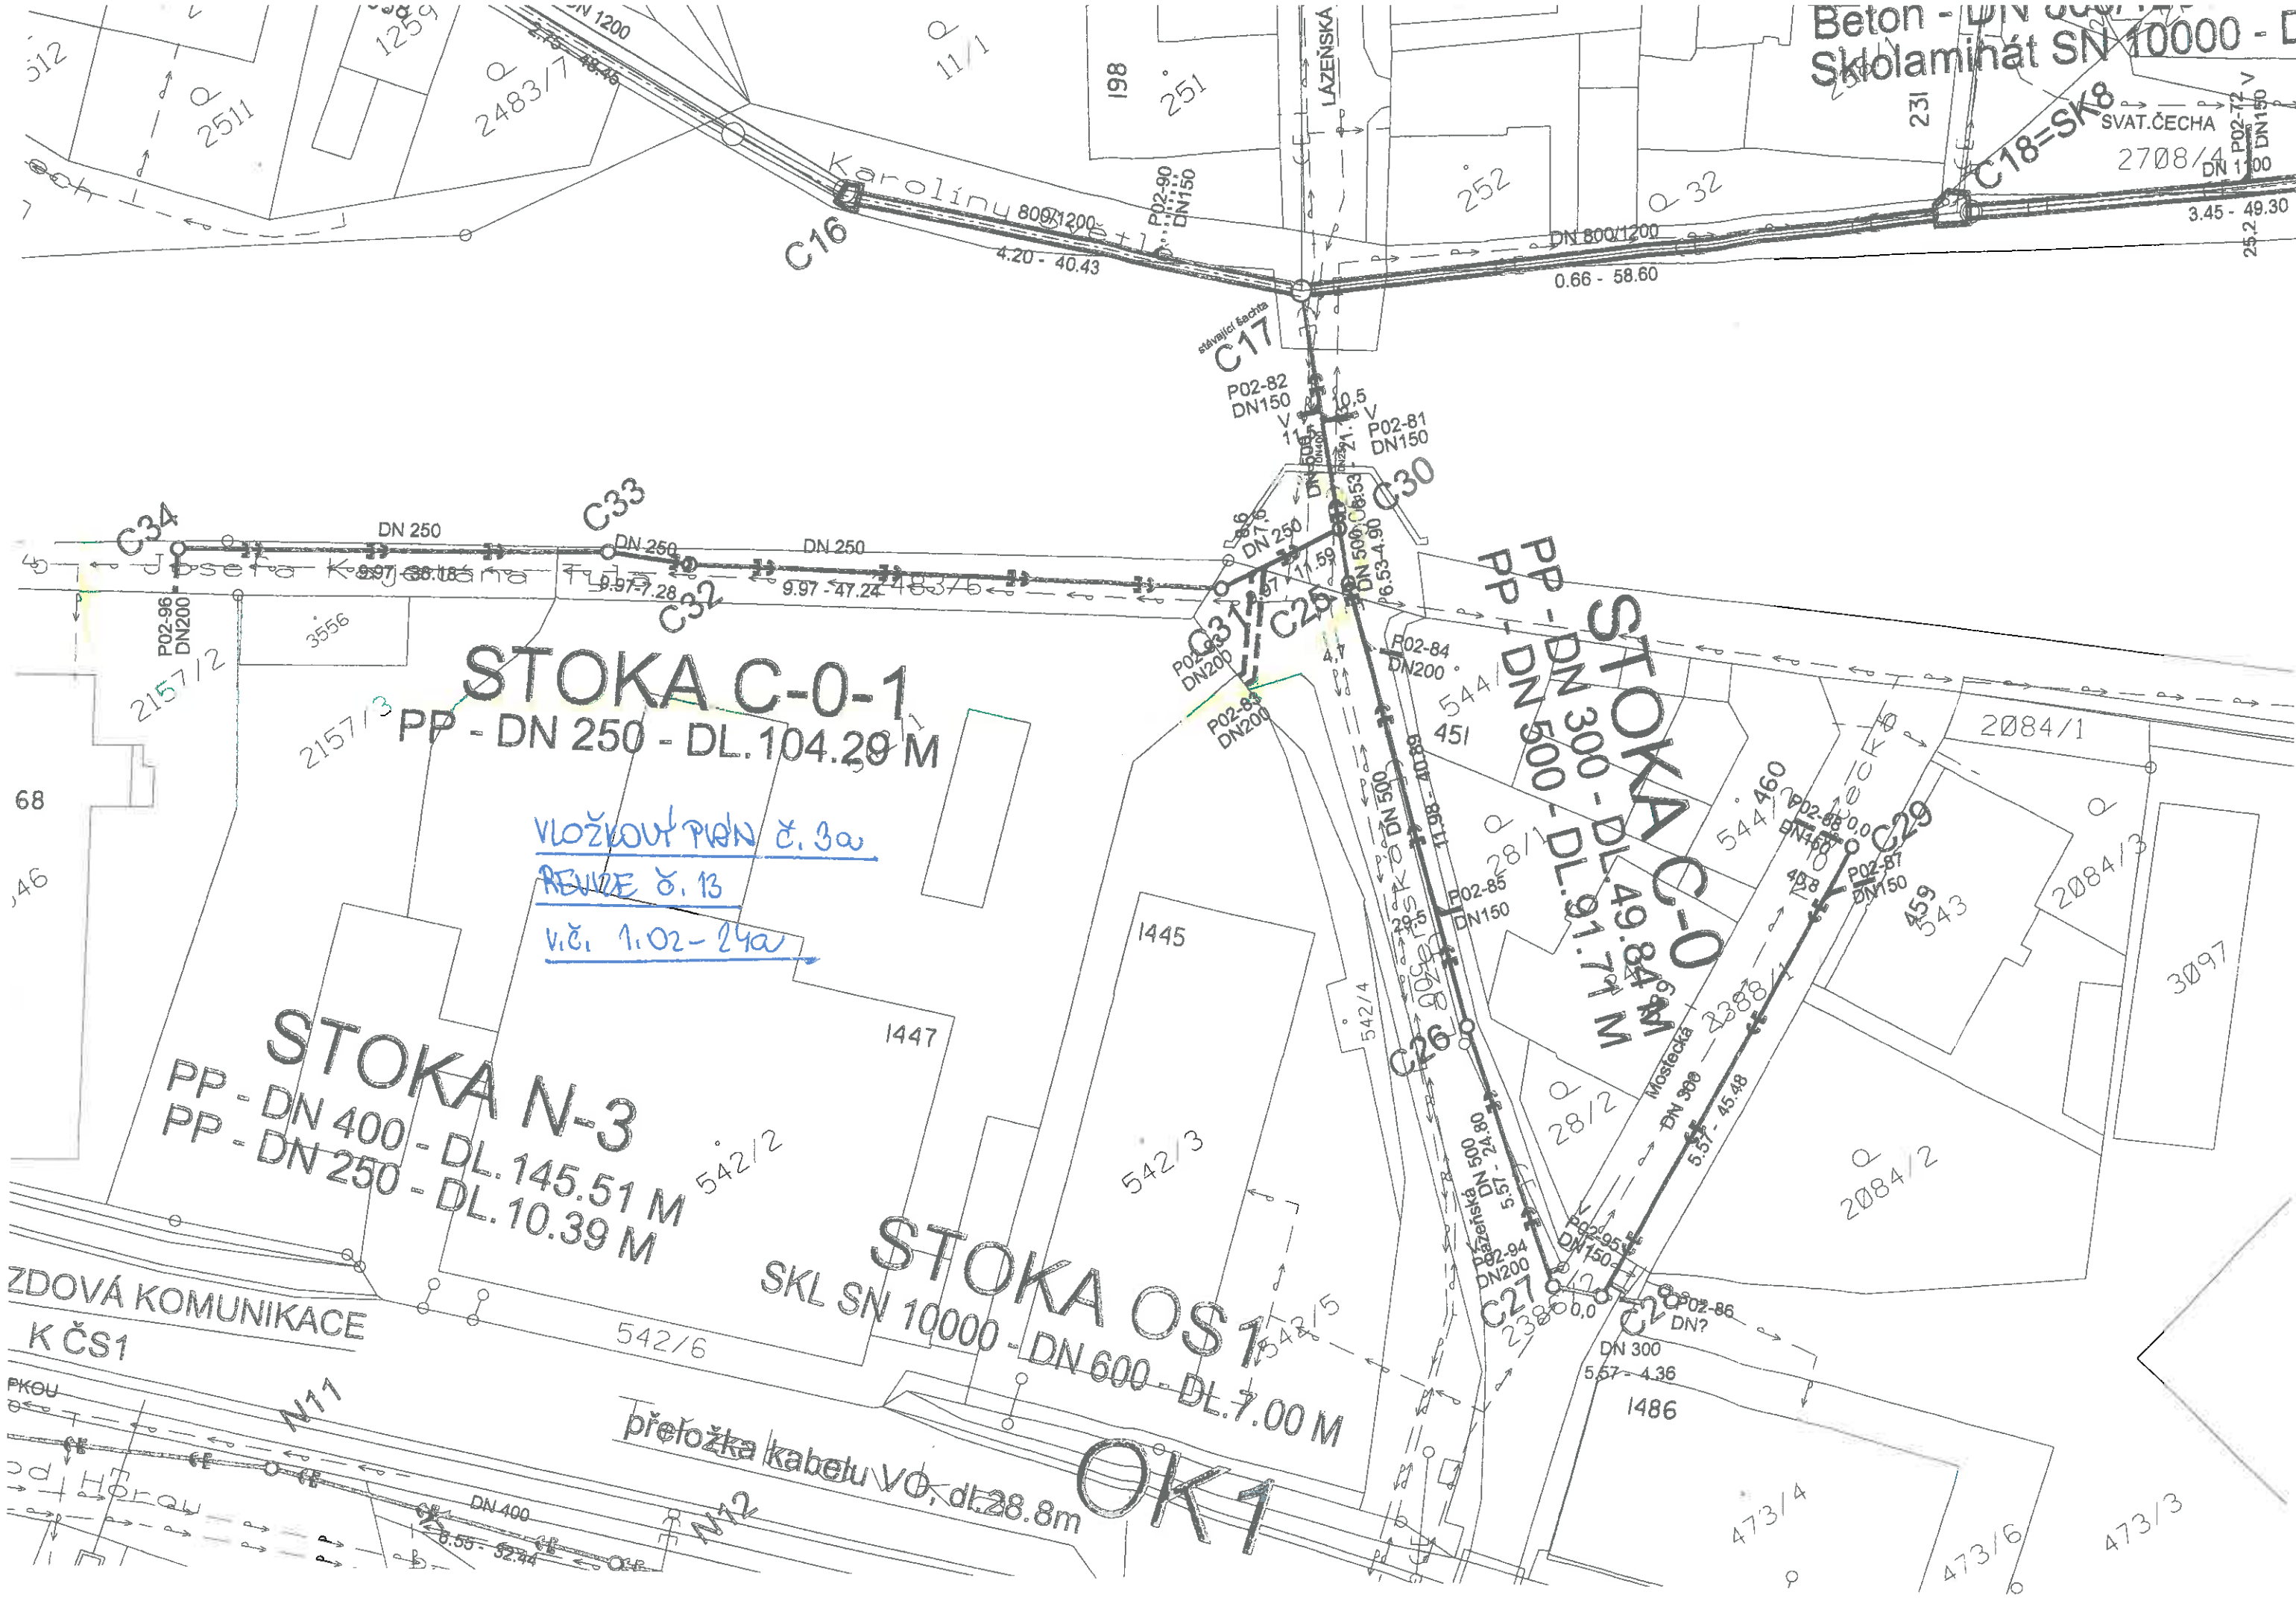

TABULKA ŠACHET - STOKA C-0-1													
Poradí	Označení šachty	Kóta terénu	Rozdíl výšak poklop-terén	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu (střed šachty)	Shledná výška šachty	Vyrovnávací prstienec pro poklop šachty	Šachový kónus / záhybová deska	Šachtová skruž	Štupadla	Šachtové dno	Označení poklopu	Podšacování poklopu
		[m,n.m.]	[m]	[m,n.m.]	[m,n.m.]	[m]							
1	C34	325.22	0.00	325.22	323.75	1.47	TBW-Q,1 63/12	počet					
2	C33	325.37	0.00	325.37	323.37	2.00	TBW-Q,1 63/8	1	TBR-Q,1 100-63/50/9				
3	C32	325.34	0.00	325.34	323.30	2.05	TBW-Q,1 63/10	2	TBR-Q,1 100-63/50/9	1	TBS-Q,1 100/50/12	1	TBZ-Q,1 100/60 V max 40
4	C31	324.63	0.00	324.63	322.83	1.81	TBW-Q,1 63/10	2	TBR-Q,1 100-63/50/9	1	TBS-Q,1 100/50/12	1	TBZ-Q,1 100/60 V max 40
5	C30	324.08	0.00	324.08	322.45	1.63	TBW-Q,1 63/8	2	TBR-Q,1 100-63/50/9	1	TBS-Q,1 100/25/12	1	TBZ-Q,1 100/60 V max 40
	Callem						TBW-Q,1 63/12	1	TBR-Q,1 100-63/50/9	5	TBS-Q,1 100/50/12	2	TBZ-Q,1 100/60 V max 50
							TBW-Q,1 63/8	3					
							TBW-Q,1 63/10	4					

Ústí nad Orlicí - SO 1.02 - tabulka odboček pro domovní přípojky a uliční vpusti

č.	označení odbočky	ULICE	STOKA	č.p.	č.k.	stančení od šachty prot. toku (m)	CELKOVÁ DĚLKA ODBOČKY (m)	profil a délka odbočky pro domovní přípojky		profil a délka odbočky pro uliční vpust		kóta odbočky v místě napojení na stoku (m n.m.)	kóta odbočky na hranici pozemku nebo v ČJ (m.n.m.)	poznámka
								profil	délka(m)	profil	délka(m)			
89	P02-83	J.K.TYLA	C-0-1	1445	542/3	7.6	10.80	DN 200	10.80					
90	P02-84	LÁZEŇSKÁ	C-0	451	544/1	4.7	3.60	DN 200	3.60					protlak
91	P02-85	MOSTECKÁ	C-0	389	241	29.5	2.40	DN 150	2.40					dle pasportu
92				1486	473/4			DN ?	2.00					dle pasportu
93	P02-86	LÁZEŇSKÁ	C-0		2084/2	0.0	2.00	DN 150	4.90					dle pasportu
94	P02-87	MOSTECKÁ	C-0	459	543	40.8	4.90	DN 150	5.90					dle pasportu
95	P02-88	MOSTECKÁ	C-0	460	544/2	0.0	5.90	DN 150	9.30					+ vodovod, dle pasportu
96	P02-93	J.K.TYLA	C-0-1	1447	542/2	8.6	9.30	DN 200						dle pasportu
97	P02-94	MOSTECKÁ	C-0	vpust		23.4	1.50			DN 200	1.50			dle pasportu
98	P02-95	MOSTECKÁ	C-0	vpust		1.5	1.90			DN 150	1.90			dle pasportu
99	P02-96	J.K.TYLA	C-0-1	1368	3046	0.0	3.90	DN 200	3.90					dle pasportu
součet							551.20	459.90		91.30				

prosinec 2013

Pol.	Popis položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celková cena
Zemní práce celkem :					
121	Vodovodní přemístění přebytečného výkopku z hor 5-7 na skládku vč. uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3		88,21	210,45
122	Zásyp jam, rýh, šachtel se zhutněním	m3		1 121,21	856,26
123	Obsyp potrubí bez probízení spár	m3		239,45	2 528,62
2.15-54	Trubka podélně svař. DN324x8mm dle DIN2458	m		0,00	-82 652,44
126	Štěrkoště frakce 0-63 A	T		444,26	9 099,88
127	Štěrkoště frakce 0-63 A	T		289,44	4 073,13
-168 302,70					
Přípravné a přídržné práce celkem :					
Přípravné a přídržné práce					
132	Odstavení podkladu nad 200 m2, kam. těžké tl. 20 cm	m2		459,20	513,42
133	Odstavení podkladu nad 200 m2, kam. dřevě tl. 20 cm	m2		459,20	616,82
134	Vytříbení obrub chodníkůvých včetně odvozu na mazišponti a zpět	m		48,00	358,20
135	Vodovodná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	t		297,23	1 707,82
136	Poplatek za skládku stavební suší	t		297,23	780,96
3 977,02					
a suř - živice celkem :					
suř - živice					
138	Odstavení podkladu nad 200 m2, živického tl. 5 cm	m2		459,20	1 883,40
139	Frézování krytu pl. do 500 m2, ploch do 75 cm tl. 5 cm	m2		883,80	3 306,90
140	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm	m		720,00	2 993,00
141	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm zalitý spár asfaltovou zálivkou a posypem	m		720,00	3 808,90
142	Vodovodná doprava suší po suchu na skládku vč. uložení	t		160,08	1 158,98
143	Poplatek za recyklaci	t		160,08	883,58
14 034,76					
Podkladní a vertiční konstrukce celkem :					
Podkladní a vertiční konstrukce					
144	Lože pod potrubí ze štěrkošpitu do 63 mm	m3		57,94	3 792,94
3 792,94					
Podkladní a vertiční konstrukce celkem :					
Trubní vedení					
2.15-40	Násuvní potrubí sekce do ocel. chráněný, DN 200	m		0,00	-7 385,84
151	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m		321,90	-316,20
3.53-27	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m		0,00	1 525,75
3.53-30	Montáž tvarovek jednotos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus		0,00	544,00
153	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus		6,00	756,40
155	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šacht DN do 200, vodou, vč. ústřední komol potrubí	m		517,20	127,36
159	Nápojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou mm, PN10	kus		37,00	1 924,00
161	Kanalizační potrubí PP UR 2 pině žebro DN150 mm SN 10	m		351,84	-3 155,81
N 14-6-7	Kanalizační potrubí PP UR 2 pině žebro DN150 mm SN 10	m		0,00	23 027,60
N 3-4-4	Odbočka kanalizací PVC DN 250/200	kus		0,00	7 158,39
166	Kolejno kanalizací PVC DN 150/90°	kus		37,56	69,05
167	Kolejno kanalizací PVC DN 150/45°	kus		37,56	73,13
24 347,84					
Trubní vedení celkem :					

60 1.02 REVIZE 13

ZL 8.1A -

2 - WAPORNI NOVE STOL C-0.1 DO STOL. BAKTY C 30

POSTUP I - NAURNOU, DVA + KRYTY STOL, STOL Ø 300 mm

V DROU

- VTEŠNÍ, BAKTY SINOVOU THYTH

VRS 2013, CEŠK VRS 2.0 - VPROU

SPRAZ 5%

1) VPRAT WAPORUAT Ø 300 MM - KAPUKE

DOPOU, VAPORUAT 4K - 10 - 57 km - BAKTY C-30

DEU VPR 0.12 (STRA DVA) + 0.50 m (KRYTO)

PROPODZ

70W x 60K/CM

=)

3500,-

=)

200,-

=)

700,-

=)

1140,-

6040,-

VPRATU DEU VPRAT 6040/0.95 = 6,357,89 K

2) VTEŠNÍ, SPAT SINOVOU THYTH

DEU TESHNÍ, 0.30 x 3.14 = 0.942 m

CEŠK VRS 2013

624 635 371 THYTH, SPAT SINOVOU THYTH PRAZU 30 600 m²

0.942 m x 179 K/m = 168,03 K

624 635 271

SINOVOU. PRAZUAT, WAPOR SPAT

0.942 m x 29,20 K/m = 27,31 K/m

80424 635 271

CEŠK VPRATU DEU 6,357,89 + 205,34 = 6,563,23 K

Polovina 11/10 - 1

2015/10/20 10:00 AM

PROPOSITION: $\text{PREDPOKLADAJE OSOBNOSTI}$ BOX? NEGA

$$T_{\text{actual}} = 34 - 0.33 = 33.67^\circ \text{C}$$

WATERBURY

$$38'18'' \times \left(\frac{15 + 2'10''}{2} \right) \times 2 = 140'12''$$

151821 m Particle box no problem, energy, a demand
 151821 m Particle box no problem, energy, a demand
 151821 m Particle box no problem, energy, a demand

$\frac{1}{m^2}$ or $\frac{1}{m^2}$

15181 210 TPTPOTER 20 POUW, A DODI DUT POUW, CEUW TOWU
m² 14 10/m²

m_2 m_1/m_2

пол. № 10 - ... - 3 - עבורי דו"ח פאק, צו נא פראדעקציע פארע ווערענעם פארע צו

Pracov. v Osmanských pánstvích

OJUAL 10 JAL $\times 5 \text{ kJ} \times 500 \text{ kJ/l} = 25000 \text{ kJ}$
 UJUALS CEWA $25000 / 0.95 = 26.315 \text{ kJ}$

$$\frac{25000}{26.315} = 950$$

Vrtání do betonu a železobetonu jádrovou vrtačkou

Hilti DD200, DD 500DD 400E do průměru 500mm

vrtný průměr		Kč bez DPH
		1cm
62-102mm	18-20.-Kč/cm	
120mm	24.-Kč/cm	
132mm	25.-Kč/cm	
142mm	28.-Kč/cm	
152mm	30.-Kč/cm	
172mm	33.-Kč/cm	
182mm	34.-Kč/cm	
205mm	35.-Kč/cm	
225mm	37.-Kč/cm	
250mm	42.-Kč/cm	
300 mm	50.-Kč/cm	
350 mm	65.-Kč/cm	
400mm	72.-Kč/cm	
500 mm	105.-Kč/cm	

Rezáni živichých povrchů a betonových podlah řezacem spár

hloubka řezu

prostý beton

živice

40,-Kč

50,-Kč

60,-Kč

do 5cm

70,-Kč/m

140,-Kč/m

190,-Kč/m

do 10cm

VCES a.s.,úsek PSV

Dodavatel záv.16059: Luboš Slezák
tel:602 177 199

přirážka za vrtý	
šikmē	20%
vodorovně	20%
doprava 10Kč/km	
armatura nad 10mm	20%
ostatní práce 280Kč/hod	
použití elektrocentrály 20%	

VÝKONOVÉ POLOŽKY						
1	Zařízení slaveniště	p.s.	1,000	3 300 642,00		3 300 642,00
2	Propagace	p.s.	1,000	145 000,00		145 000,00
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	11 136 370,00		11 136 370,00
4	Náhradní transport odpadních vod a provizorní propojení a čerpání při rekonstrukcích	p.s.	1,000	350 000,00		350 000,00
5	Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odslásky a náhradní zásobování vodou	p.s.	1,000	180 000,00		180 000,00
6	Prozatímní provozování postupně uváděných celků do provozu do doby předání díla vč. provozních	p.s.	1,000	270 000,00		270 000,00
7	Zaškolení obsluhy	p.s.	1,000	60 000,00		60 000,00
8	Provozni řády	p.s.	1,000	1 713 288,00		1 713 288,00
9	Havarijní plán	p.s.	1,000	856 644,00		856 644,00
10	Geodetické zaměření skutečného provedení	p.s.	1,000	240 000,00		240 000,00
11	Dokumentace skutečného provedení	p.s.	1,000	3 426 575,00		3 426 575,00
12	Zkušební provoz	p.s.	1,000	140 000,00		140 000,00
13	Vybavení správy stavby	p.s.	1,000	110 000,00		110 000,00

celkový odbyt 584 mil. Minus 22mil. Kč rovná se 582mil. Kč
celkový odbyt 594 mil. Minus 22mil. Kč minus PS 95mil rovná se 477mil. Kč - pro gaočeta

Cena na 1mil Kč odbytu
5 671,21
249,14
19 134,66
601,37
309,28
463,92
103,09
2 943,79
1 471,90
503,14
5 887,59
240,55
189,00

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “		
Změnový list		č.
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č.1A-91
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum: -1 06. 2011
Odesláno/		
předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.02 – Stoky B-1, BA, BB, BC, C
Odkazy:	na specifikaci:	RDS
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny
	na jinou část smlouvy:	
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:		
<u>Důvod změny:</u> Rozdíl mezi ZDS a RDS		
<u>Popis změny:</u>		
Stoky B-1, BA, BB, BC, C – dle průzkumu po zpracování RDS bylo zjištěno, že přípojka k čp. 1386 je vedena jinak. Z tohoto důvodu bude nutné navrhnout stoku C-0-1 z potrubí PP DN 250. Bude provedeno odbočení pro č.p. 1386 a bude provedena změna napojení od č.p. 1445 a č.p. 1447.		
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 1 263 478,81 Kč Méněpráce -107 017,17 Kč Celkem 1 156 461,64 Kč		
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “		
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>		
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.		
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí -1 06. 2011 Datum: 13.06.2011	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí -1 06. 2011 Datum: 13.06.2011	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí -1 06. 2011 Datum: 13.06.2011	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí -1 06. 2011 Datum: 13.06.2011	

Rekapitulace

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.02 – Stoky B-1, BA, BB, BC, C	Stoka C-0-1	-107 017,17 Kč	1 263 478,81 Kč	1 156 461,64 Kč
CELKEM		-107 017,17 Kč	1 263 478,81 Kč	1 156 461,64 Kč

Pol.	mp/vp	Popis položky	m.j.	Množství rev.č.13	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílů Kč
SO 1.02 STOKY B-1, BA, BB, BC, C						1 156 461,64 Kč
-	-	-	-	-	-	-
	vp	STOKY				
	vp	Zemní práce				
faktura	vp	Vytyčení - ČD Telematika	kpl	1,000	1 331,400	1 331,40 Kč
faktura	vp	Vytyčení - O2	kpl	1,000	2 339,400	2 339,40 Kč
1	vp	Kácení stromů o průměru kmene nad 30 cm vč. jejich odvozu	kus	0,000	610,40	0,00 Kč
2	vp	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm vč. jejich odvozu	kus	0,000	126,10	0,00 Kč
3	vp	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatek za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	0,092	128 178,50	11 733,54 Kč
4	vp	Dočasné zajištění potrubí	m	97,846	311,80	30 508,50 Kč
5	vp	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	194,473	252,10	49 026,76 Kč
6	vp	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,000	59,70	0,00 Kč
7	vp	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	24,890	39,80	982,67 Kč
8	vp	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,000	110,10	0,00 Kč
9	vp	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,000	809,40	0,00 Kč
10	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	196,008	102,20	20 031,99 Kč
11	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	12,518	942,10	11 793,05 Kč
132202202	vp	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním v nesoudržných horninách tř. 3- sondy	m3	32,514	729,00	23 702,80 Kč
12	vp	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	444,251	26,50	11 772,65 Kč
13	vp	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	0,000	33,20	0,00 Kč
14	vp	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 2 m	m2	444,251	6,60	2 932,06 Kč
15	vp	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	0,000	9,30	0,00 Kč
16	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	37,736	2,70	101,89 Kč
17	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	70,078	2,70	189,21 Kč
18	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	4,471	4,00	17,88 Kč
19	vp	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,000	33,20	0,00 Kč
20	vp	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.naložení	m3	0,000	79,80	0,00 Kč
21	vp	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	196,018	345,00	67 626,17 Kč
22	vp	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	12,518	345,00	4 318,65 Kč
23	vp	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	137,574	108,80	14 968,08 Kč
24	vp	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	64,733	106,20	6 874,65 Kč
25	vp	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,000	8,00	0,00 Kč
26	vp	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	0,000	37,20	0,00 Kč
27	vp	Vhodný zásylový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytríděné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	T	38,752	159,20	6 169,39 Kč
28	vp	Šterkopisek frakce 8-16	T	120,108	205,70	24 708,26 Kč
29	vp	Šterkodrtě frakce 0-63 A	T	130,218	278,60	36 278,73 Kč
	vp	Zemní práce celkem :				327 405,51 Kč
	vp					
	vp	Přípravné a přidružené práce				

Pol.	mp/vp	Popis položky	m.j.	Množství rev.č.13	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílů Kč
30	vp	Rozebrání zámk. dlažby pro pěší kom.bez odvozu suti mater.ke zpět.použití	m2	0,000	70,30	0,00 Kč
31	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	190,226	19,90	3 785,50 Kč
32	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	190,226	23,90	4 546,41 Kč
33	vp	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	140,368	19,90	2 793,33 Kč
34	vp	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	140,368	23,90	3 354,80 Kč
35	vp	Vytrhání obrub chodníkových včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	0,000	119,40	0,00 Kč
36	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	199,832	139,30	27 836,62 Kč
37	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	199,832	63,70	12 729,31 Kč
	vp	Přípravné a přidružené práce celkem :				55 045,98 Kč
	vp					
	vp	sut' - živice				
38	vp	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,973	99,50	1 091,86 Kč
39	vp	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	140,368	73,00	10 246,89 Kč
40	vp	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	456,068	73,00	33 292,94 Kč
41	vp	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm	m	222,496	73,00	16 242,23 Kč
42	vp	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm zalití styč.spar asfaltovou zálivkou a posypem	m	230,625	92,90	21 425,04 Kč
43	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	70,691	139,30	9 847,31 Kč
44	vp	Poplatek za recyklaci	t	70,691	106,20	7 507,43 Kč
	vp	sut' - živice celkem :				99 653,71 Kč
	vp					
	vp	bourání ve výkopu				
45	vp	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	0,000		0,00 Kč
46	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m bourání	m3	0,000		0,00 Kč
47	vp	Vodorovné přemístění suti skládku vč.uložení	m3	0,000		0,00 Kč
48	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,000		0,00 Kč
	vp	bourání ve výkopu celkem :				0,00 Kč
	vp					
	vp	Podkladní a vedlejší konstrukce				
49	vp	Trativody z PVC drenážních trubek, lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm, vč.zem.prací	m	0,000	79,60	0,00 Kč
50	vp	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	22,882	477,70	10 930,55 Kč
51	vp	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	1,179	3 264,20	3 847,27 Kč
52	vp	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,000	3 264,20	0,00 Kč
	vp	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				14 777,83 Kč
	vp					
	vp	Trubní vedení				
53	vp	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	0,000		0,00 Kč
54	vp	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	0,000		0,00 Kč
55	vp	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 600	m	0,000		0,00 Kč
56	vp	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 800	m	0,000		0,00 Kč
57	vp	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 1100	m	0,000		0,00 Kč
58	vp	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 1200	m	0,000		0,00 Kč
59	vp	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 1600	m	0,000		0,00 Kč
60	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	108,200	47,80	5 171,96 Kč
61	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 500	m	0,000		0,00 Kč
62	vp	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	108,200	45,10	4 879,82 Kč
63	vp	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,000		0,00 Kč
64	vp	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,000		0,00 Kč
65	vp	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,000		0,00 Kč

Pol.	mp/vp	Popis položky	m.j.	Množství rev.č.13	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílů Kč
66	vp	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,000		0,00 Kč
67	vp	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	0,000		0,00 Kč
68	vp	Kamerové zkoušky	m	108,200	69,00	7 465,80 Kč
69	vp	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	0,000		0,00 Kč
70	vp	Propoj nové šachty na stávající potrubí kameninovou troubou DN500 dl.cca 2,0 m vč.všech souvisejících prací	kus	0,000		0,00 Kč
71	vp	Propoj nové šachty na stávající potrubí betonovou troubou s čedičovou výstelkou DN600 dl.cca 2,0 m vč.všech souvisejících prací	kus	0,000		0,00 Kč
72	vp	Propoj nové šachty na stávající potrubí betonovou troubou s čedičovou výstelkou DN800 dl.cca 2,0 m vč.všech souvisejících prací	kus	0,000		0,00 Kč
3.15 - 44	vp	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 mm výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4,000	20 042,80	80 171,20 Kč
73	vp	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
74	vp	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
75	vp	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
76	vp	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 3,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
77	vp	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
78	vp	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
79	vp	Šachta z betonových dílců pro DN 500 a DN 600 výška vstupu 2,1 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
80	vp	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700 a 800 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
81	vp	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700 a 800 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
82	vp	Šachta z betonových dílců pro DN 700 a DN 800 výška vstupu 4,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
83	vp	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1100 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
84	vp	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1100 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
85	vp	Šachta z betonových dílců pro DN 1100 výška vstupu 4,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
86	vp	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1200 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
87	vp	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1200 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
88	vp	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	0,000		0,00 Kč
89	vp	Přechodová šachta PŠ 1 - podzemní jednokomor.monolit.objekt z vodostavebného ŽB C30/37 XA1 světlé rozměry 2,2x1,0m. Sv.výška šachty činí 2,28m. Tloušťka stěn a dna šachty je 300 mm. Dno šachty bude vyplněno výplňovým betonem C30/37 XA1. Ve dně bude vytvarována přelivná hrana a kynety výšky 1/2 DN. Šachta je zastopena ŽB strop.deskou tl.250mm s otvorem provedenou jako staveništní prefabrikát. Otvor budou vybaven kapsovým PEHD stupadlem. Do monolitické stěny šachty budou navrtána žebříková stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST. Vstup do šachty bude osazen celolitinným poklopem DN600 tř.D400 včetně úpravy zhlaví. Celý vnitřní povrch šachty bude natřen 2x ochranným uzavíracím nátěrovým systémem proti splaškovým vodám. Na stropní desce bude proveden spádový beton C12/15 v tl.50-100 mm. Na spádovém betonu bude provedena izolace proti zemní vlhkosti a stékající vodě. Izolace bude přetažena na stěny dna šachty minimálně 300 mm pod hranu spodního líce stropní desky.	kus	0,000		0,00 Kč

Pol.	mp/vp	Popis položky	m.j.	Množství rev.č.13	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílů Kč
90	vp	Spojná komora SK 3 - podzemní jednokomor. objekt z vodostavebného ŽB C30/37 XA1 světlé rozměry 2,25x2,03x1,71x1,22x1,49m. Sv.výška komory činí 2,81m. Tloušťka stěn a dna komory je 300mm. Dno komory bude vyplněno výplňovým betonem C30/37 XA1. Ve dně bude vytvarována přelivná hrana a kynety výšky 1/2 DN. Komora je zastropena ŽB strop.deskou tl.250mm s otvorem provedenou jako staveništní prefabrikát. Otvor bude vybaven kapsovým PEHD stupadlem. Do monolit.stěny šachty budou navrtána žebřík.stupadla s PE povlakem. Vstup do komory bude osazen litinovým poklopem DN600 tř.D400 včetně úpravy zhlaví. Vnitřní povrch bude natřen 2x ochr.an.uzavír.nátěr.systémem proti splašk.vodám. Na strop.desce bude proveden spád.beton C12/15 v tl.50-100mm. Na spád.betonu bude provedena izolace proti zemní vlhkosti a stékající vodě. Izolace bude přetažena na stěny šachty min.300mm pod hranu spod.líce strop.desky. Všechny prostupy a spoje budou provedeny jako vodotěsné.	kus	0,000		0,00 Kč
91	vp	Spojná komora SK 4 - podzem. jednokomor. objekt z vodostavebného ŽB C30/37 XA1 světlé rozměry 1,6x1,16x1,35x1,57x1,3x1,34m. Sv.výška komory činí 2,5m. Tloušťka stěn a dna komory je 300mm. Dno komory bude vyplněno výplňovým betonem C30/37 XA1. Ve dně bude vytvarována přelivná hrana a kynety výšky 1/2 DN. Komora je zastropena ŽB strop.deskou tl.250mm s otvorem provedenou jako staveništní prefabrikát. Otvor bude vybaven kapsovým PEHD stupadlem. Do monolit.stěny šachty budou navrtána žebřík.stupadla s PE povlakem. Vstup do komory bude osazen litinovým poklopem DN600 tř.D400 včetně úpravy zhlaví. Vnitřní povrch bude natřen 2x ochr.an.uzavír.nátěr.systémem proti splašk.vodám. Na strop.desce bude proveden spád.beton C12/15 v tl.50-100mm. Na spád.betonu bude provedena izolace proti zemní vlhkosti a stékající vodě s přetažením na stěny šachty min.300mm pod hranu spod.líce strop.desky. Všechny prostupy a spoje budou provedeny jako vodotěsné.	kus	0,000		0,00 Kč
92	vp	Spojná komora SK 7 - podzemní jednokomor. objekt z vodostavebného ŽB C30/37 XA1 světlé rozměry 2,74x1,45x2,06x1,7x1,85m. Sv.výška komory činí 2,71m. Tloušťka stěn a dna komory je 300 mm. Dno komory bude vyplněno výplňovým betonem C30/37 XA1. Ve dně bude vytvarována přelivná hrana a kynety výšky 1/2 DN. Komora je zastropena ŽB strop.deskou tl.250mm s otvorem provedenou jako staveništní prefabrikát. Otvor bude vybaven kapsovým PEHD stupadlem. Do monolit.stěny šachty budou navrtána žebřík.stupadla s PE povlakem. Vstup do komory bude osazen litinovým poklopem DN600 tř.D400 včetně úpravy zhlaví. Vnitřní povrch bude natřen 2x ochr.an.uzavír.nátěr.systémem proti splašk.vodám. Na strop.desce bude proveden spád.beton C12/15 v tl.50-100mm. Na spád.betonu bude provedena izolace proti zemní vlhkosti a stékající vodě s přetažením na stěny šachty min.300mm pod hranu spod.líce strop.desky. Všechny prostupy a spoje budou provedeny jako vodotěsné.	kus	0,000		0,00 Kč
93	vp	Spadiště B6 prefabrikované kanalizační pro DN 400, výška vstupu 5,0m, výška spadiště 1,19m. Dno je upraveno výplňovým betonem C30/37 XA1. Kyneta bude výšky 1/2 DN odtok.potrubí a vyložena čedič.dlažbou, průtokový žlábek bude z KT DN200, podesty budou opevněny protiskluz.čedič.obkladem, nárazové stěny opevněné čedičovými deskami. Na vstupu je osazen poklop DN600 tř.D400 proveden včetně úpravy zhlaví. Vnitřní povrch bude natřen uzavíracím nátěrovým systémem. Veškeré spoje a prostupy jsou provedeny jako vodotěsné.	kus	0,000		0,00 Kč
94	vp	Spadiště B7 prefabrikované kanalizační (se skluzem DN200) pro DN 400, výška vstupu 5,0m, výška spadiště 1,52m. Obtokové potrubí PP DN200+oblouk PP DN200 v celé výšce obetonovat betonem C12/15. Hlava spadiště je ze SKL. Dno je upraveno výplňovým betonem C30/37 XA1. Kyneta bude výšky 1/2 DN odtok.potrubí a vyložena čedič.dlažbou, podesty budou opevněny protiskluz.čedič.obkladem, nárazové stěny opevněné čedičovými deskami. Na vstupu je osazen poklop DN600 tř.D400 proveden včetně úpravy zhlaví. Vnitřní povrch bude natřen uzavíracím nátěrovým systémem. Veškeré spoje a prostupy jsou provedeny jako vodotěsné.	kus	0,000		0,00 Kč
95	vp	Zaplnění stáv.potrubí a šachet popilkocementovou suspenzí	m3	0,000		0,00 Kč
1.07 - 86	vp	Kanalizační potrubí PP UR 2 plné žebro De/DN 280/250 SN10 DIN 16961	m	119,020	700,60	83 385,41 Kč
96	vp	Kanalizační potrubí PP UR 2 plné žebro De/DN 335/300 SN10 DIN 16961	m	0,000		0,00 Kč
97	vp	Kanalizační potrubí PP UR 2 plné žebro De/DN 560/500 SN10 DIN 16961	m	0,000		0,00 Kč
98	vp	Trouby z odstředivě litého sklolaminátu DN600, PN1, SN10000 dle DIN 19565	m	0,000		0,00 Kč

Pol.	mp/vp	Popis položky	m.j.	Množství rev.č.13	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílů Kč
99	vp	Trouby z odstředivě litého sklolaminátu DN800, PN1, SN10000 dle DIN 19565	m	0,000		0,00 Kč
100	vp	Trouby z odstředivě litého sklolaminátu DN1100, PN1, SN10000 dle DIN 19565	m	0,000		0,00 Kč
101	vp	Trouby z odstředivě litého sklolaminátu DN1200, PN1, SN10000 dle DIN 19565	m	0,000		0,00 Kč
102	vp	Trouby z odstředivě litého sklolaminátu DN1600, PN1, SN10000 dle DIN 19565	m	0,000		0,00 Kč
103	vp	Trouba kamenin.glazov.se spoj DN 300 mm	m	0,000		0,00 Kč
104	vp	Trouba kamenin.glazov.se spoj DN 400 mm	m	0,000		0,00 Kč
	vp	Trubní vedení celkem :				181 074,19 Kč
	vp					
	vp	Bourání konstrukcí				
105	vp	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	0,000		0,00 Kč
106	vp	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	0,000		0,00 Kč
N 1A-....-2	vp	Napojení nové stoky C-0-1 do stávající šachty C30 na stoce C-0 - kompletní provedení	kus	1,016	6 574,04	6 679,60 Kč
	vp	Zajištění stability svahu železničního náspu mezi šachtami C33-C34	m	38,793		0,00 Kč
151821111	vp	Pažící boxy pro pažení střední, osazení a odstranění , šířka do 1,2m	m2	142,370	128,00	18 223,36 Kč
151821211	vp	Příplatek za první a další dny - 10dní x 140,12= 1401,2m2	m2	1 423,700	14,00	19 931,80 Kč
23	vp	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,861	108,80	2 487,31 Kč
29	vp	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	40,007	278,60	11 146,03 Kč
N 1A-....-3	vp	Odborný dohled pracovníka ČD na práce v ochranném pásmu	kpl	1,016	26 315,790	26 738,36 Kč
107	vp	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na skládku vč.uložení	t	0,000		0,00 Kč
108	vp	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,000		0,00 Kč
	vp	Bourání konstrukcí celkem :				85 206,47 Kč
	vp					
	vp	Zemní práce				
109	vp	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	0,000	13 136,30	0,00 Kč
110	vp	Bourání konstrukcí z betonu	m3	0,000	1 725,00	0,00 Kč
111	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	8,422	102,20	860,69 Kč
112	vp	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,537	942,10	505,72 Kč
3.16-102	mp	Protlačení trub ocel.chránička do DN 500 mm	m	-13,000	4 511,50	-58 649,50 Kč
113	vp	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	39,336	33,20	1 305,96 Kč
114	vp	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	39,336	9,30	365,82 Kč
115	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	4,629	2,70	12,50 Kč
116	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,299	4,00	1,20 Kč
117	vp	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m bourání	m3	0,000	8,00	0,00 Kč
118	vp	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.naložení	m3	0,000	79,60	0,00 Kč
119	vp	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	8,422	345,00	2 905,45 Kč
120	vp	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,000	345,00	0,00 Kč
121	vp	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení výkopku a případného poplatku za skládku	m3	0,537	345,00	185,20 Kč
122	vp	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,926	108,80	753,51 Kč
123	vp	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	20,953	106,20	2 225,19 Kč
124	vp	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	0,000	8,00	0,00 Kč

Pol.	mp/vp	Popis položky	m.j.	Množství rev.č.13	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílů Kč
125	vp	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146, vhodné vytrříděné zeminy z výkopů a recyklátů dle TP146	T	0,000	159,20	0,00 Kč
2.15-54	mp	Trubka podélně svař. DN324x8mm dle DIN2458	m	-14,300	3 104,90	-44 400,07 Kč
126	vp	Štěrkopísek frakce 8-16	T	38,887	205,70	7 999,10 Kč
127	vp	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	12,866	278,60	3 584,36 Kč
128	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,000	63,70	0,00 Kč
	vp	Zemní práce celkem :				-82 344,89 Kč
	vp	Přípravné a přidružené práce				
129	vp	Rozebrání zámk.dlažby pro pěší kom.bez odvozu suti mater.ke zpět.použití	m2	0,000	70,30	0,00 Kč
130	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,000	14,60	0,00 Kč
131	vp	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,000	23,90	0,00 Kč
132	vp	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	25,800	19,90	513,42 Kč
133	vp	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	25,800	23,90	616,62 Kč
134	vp	Vytrhání obrub chodníkových včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	3,000	119,40	358,20 Kč
135	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	12,260	139,30	1 707,82 Kč
136	vp	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,260	63,70	780,96 Kč
	vp	Přípravné a přidružené práce celkem :				3 977,02 Kč
	vp	sut' - živice				
137	vp	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	0,000	99,50	0,00 Kč
138	vp	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	25,800	73,00	1 883,40 Kč
139	vp	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	45,300	73,00	3 306,90 Kč
140	vp	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm	m	41,000	73,00	2 993,00 Kč
141	vp	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm zaliti styč.spar asfaltovou záhlvkou a posypem	m	41,000	92,90	3 808,90 Kč
142	vp	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	8,320	139,30	1 158,98 Kč
143	vp	Poplatek za recyklaci	t	8,320	106,20	883,58 Kč
	vp	a sut' - živice celkem :				14 034,76 Kč
	vp	Podkladní a vedlejší konstrukce				
144	vp	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,940	477,70	3 792,94 Kč
145	vp	Desky podkladní pod šachty C12/15 tl.10cm	m3	0,000		0,00 Kč
146	vp	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,000		0,00 Kč
	vp	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				3 792,94 Kč
	vp	Trubní vedení				
2.15-40	mp	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 200	m	-13,000	305,20	-3 967,60 Kč
147	vp	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	0,000		0,00 Kč
	vp	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	0,000		0,00 Kč
148	vp	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	0,000		0,00 Kč
	vp	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	0,000		0,00 Kč
149	vp	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	0,000		0,00 Kč
150	vp	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	0,000		0,00 Kč
151	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0,000	37,20	0,00 Kč
3.53-27	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	31,100	42,50	1 321,75 Kč
	vp	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 300	m	0,000		0,00 Kč
152	vp	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	0,000		0,00 Kč
3.53-30	vp	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	2,000	272,00	544,00 Kč
	vp	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 300	kus	0,000		0,00 Kč
153	vp	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,000	378,20	1 134,60 Kč
154	vp	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 500	kus	0,000		0,00 Kč

Pol.	mp/vp	Popis položky	m.j.	Množství rev.č.13	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílů Kč
155	vp	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	31,100	39,80	1 237,78 Kč
156	vp	Přepojení, popř.výšková úprava stáv.vpustí	kus	0,000		0,00 Kč
157	vp	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,000		0,00 Kč
158	vp	Prefabrikovaná uliční vpust' s odtokem DN150, litinová mříž	kus	0,000		0,00 Kč
159	vp	Napojení na stávající přípojku univerzální mechanickou spojkou min.PN10	kus	3,000	1 924,00	5 772,00 Kč
160	vp	Napojení přípojek na sklolaminátové potrubí dle DIN 19565 pomocí mechanických spojek šroubovaných do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	0,000		0,00 Kč
161	vp	Kanalizační potrubí PP UR 2 plné žebro De/DN 170/150 mm SN 10	m	0,000	339,70	0,00 Kč
N 1A-6-7	vp	Kanalizační potrubí PP UR 2 plné žebro DN 200mm SN 10	m	34,210	586,84	20 075,80 Kč
	vp	Kanalizační potrubí PP UR 2 plné žebro DN 300mm SN 10	m	0,000		0,00 Kč
N 3-4-4	vp	Odbočka kanalizační PVC DN 250/200	kus	3,045	3 526,30	10 737,58 Kč
162	vp	Odbočka kanalizační PVC DN 300/150	kus	0,000		0,00 Kč
	vp	Odbočka kanalizační PVC DN 300/200	kus	0,000		0,00 Kč
163	vp	Odbočka kanalizační PVC DN 500/150	kus	0,000		0,00 Kč
	vp	Odbočka kanalizační PVC DN 500/200	kus	0,000		0,00 Kč
164	vp	Koleno kanalizační PVC DN 150/60°	kus	0,000		0,00 Kč
165	vp	Koleno kanalizační PVC DN 150/ 90°	kus	0,000		0,00 Kč
166	vp	Koleno kanalizační PVC DN 150/30°	kus	1,020	67,70	69,05 Kč
167	vp	Koleno kanalizační PVC DN 150/45°	kus	1,020	71,70	73,13 Kč
	vp	Koleno kanalizační PVC DN 200/30°	kus	0,000		0,00 Kč
	vp	Koleno kanalizační PVC DN 200/45°	kus	0,000		0,00 Kč
	vp	Koleno kanalizační PVC DN 300/30°	kus	0,000		0,00 Kč
	vp	Koleno kanalizační PVC DN 300/45°	kus	0,000		0,00 Kč
168	vp	Trouba kamenin.glazov. DN 150 mm	m	0,000		0,00 Kč
	vp	Trouba kamenin.glazov. DN 200 mm	m	0,000		0,00 Kč
169	vp	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm 30°, 45°	kus	0,000		0,00 Kč
	vp	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm 30°, 45°	kus	0,000		0,00 Kč
170	vp	Oblouk kameninový s těsněním DN150mm 90°	kus	0,000		0,00 Kč
171	vp	Oblouk kameninový s těsněním DN150mm 60°	kus	0,000		0,00 Kč
172	vp	Odbočka kam. jednod. DN 300/150	kus	0,000		0,00 Kč
173	vp	Odbočka kam. jednod. DN 400/150	kus	0,000		0,00 Kč
	vp	Odbočka kam. jednod. DN 300/200	kus	0,000		0,00 Kč
	vp	Odbočka kam. jednod. DN 400/200	kus	0,000		0,00 Kč
	vp	Trubní vedení celkem :				36 998,10 Kč
	vp					
	vp	Bourání konstrukcí				
174	vp	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	0,000		0,00 Kč
175	vp	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na skládku vč.uložení	t	0,000		0,00 Kč
176	vp	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,000		0,00 Kč
	vp	Bourání konstrukcí celkem :				0,00 Kč
	vp					
	vp	Komunikace				
177	vp	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	0,000	26,50	0,00 Kč
178	vp	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	345,816	119,40	41 290,42 Kč
179	vp	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	0,000	139,30	0,00 Kč
180	vp	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	345,816	159,20	55 053,89 Kč
181	vp	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	345,816	252,10	87 180,19 Kč
182	vp	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	345,816	29,20	10 097,82 Kč
183	vp	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	291,724	26,50	7 730,69 Kč
184	vp	Asf beton obrus ACO8 tl 30mm -3m	m2	0,000	220,30	0,00 Kč
1.15 - 113	vp	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 do 3 m, tl. 6 cm	m2	481,940	311,80	150 268,77 Kč

Pol.	mp/vp	Popis položky	m.j.	Množství rev.č.13	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena rozdílů Kč
186	vp	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm bez dodávky materiálu	m2	0,000	464,40	0,00 Kč
187	vp	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	3,048	192,40	586,44 Kč
188	vp	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,048	79,60	242,62 Kč
189	vp	Očištění vybourané zámky dlaždice	m2	0,000	55,70	0,00 Kč
	vp	Komunikace celkem :				352 450,85 Kč
	vp					
	vp	Komunikace				
190	vp	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	11,400	119,40	1 361,16 Kč
191	vp	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	11,400	159,20	1 814,88 Kč
192	vp	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 1 do 3 m, tl. 10 cm	m2	11,400	411,30	4 688,82 Kč
193	vp	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	11,400	29,20	332,88 Kč
194	vp	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	19,800	26,50	524,70 Kč
195	vp	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	11,400	278,60	3 176,04 Kč
196	vp	Beton asfalt. ABVH, tř. 2 do 3 m, tl. 5 cm	m2	19,800	272,00	5 385,60 Kč
	vp	Komunikace celkem :				17 284,08 Kč
	vp					
	vp	Sondy provedené dne 5.3.2015				
	vp	Bagr Caterpillar	hod	8,000	930,00	7 440,00 Kč
	vp	Nákladní automobil MAN	hod	8,000	710,00	5 680,00 Kč
	vp	HZS - dělník	hod	16,000	360,00	5 760,00 Kč
	vp	Sondy provedené dne 5.3.2015 celkem:				18 880,00 Kč
	vp					
	vp	OSTATNÍ NÁKLADY:				
R	vp	Realizační dokumentace	kpl	1,128	19 134,66	21 583,90 Kč
R	vp	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,128	5 887,59	6 641,20 Kč
	vp	Ostatní náklady celkem:				28 225,10 Kč
	vp					
R	vp	Rezerva na nepředvídatelné práce	kpl	0,000	993 605,04	0,00 Kč

SMP CZ, a.s.

Došlo: - 5 -03- 2015

aňový doklad - FAKTURA
číslo:
7315020056
ČD - Telematika a.s.
Permerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9
61459445
CZ61459445
Variabilní symbol: 7315020056
Konstantní symbol: 0308
Objednávka / smlouva č.: S5750120019
Datum vystavení: 27.02.2015
Datum zdanitelného plnění: 13.02.2015
Datum splatnosti: 17.04.2015
Bankovní spojení:
Účtovací ústav:
Účtovací číslo:
Banka:
N:
IFT:
KB PRAHA 13
000019-5524200217
0100
CZ94 0100 0000 1955 2420 0217
KOMBCZPP
Forma úhrady: Bankovní převod
Vystavil(a): Božena Picmausová
Telefon: 972 625 881
e-mail: invoices@cdt.cz

aný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 8938

Seřaditel:
11550
SMP CZ, a.s.
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
27195147
ČZ27195147
Příjemce:
SMP CZ, a.s.
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

Obsah a předmět zdanitelného plnění:	Sazba DPH	Jednotková cena bez DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH
Vytýčení sítí	21%	0,00 CZK	0,00		1.048,00 CZK

Stavíme Vám na základě objednávky č. S5750120019 za vytýčení sítí - Ústí nad Orlicí. Objednávka je nedílnou součástí faktury.

Číslo k fakturaci	Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
	21%	1.048,00 CZK	220,10 CZK	1.268,10 CZK

Případě opoždění úhrady Vám bude účtováno penále ve výši 0,05% fakturované částky denně.

Celkem k úhradě
1.268,10 CZK

Podlehnost napsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9854
Číslo účtu: ÚMIS dle IS 19891 ÚMIS dle ISO 14001
ÚMIS dle OHSAS 18001

Dodávatel
ČD - Telematika a.s.

 Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 5 - Žižkov

IČO DIČ : 61459445 CZ61459445

Tel./fax : 210 021 650 / 210 021 669

www.smp.cz e-mail: pojmenov@smp.cz
IČO: 23195143 DIČ: CZ27195143

OBJEDNÁVKA ČÍSLO:
S5750120019

V Praze dne 05.06.2012
Schválil: KUŽELA PAVEL
Vyřizuje: DRÁBKOVÁ Lenka (Tel./fax : 724 830 982)
Sklad : 5750 - Sklad útvaru 03-5700
Úvar : 99-0032 - SDR Ústí nad Orlicí
Stavba : 0032-5060000000 - SDR Ústí n O
Termín dod.: Dodací podmínky :
Místo dodání : Sdružení pro Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV

V souladu s příslušnými ust. občanského zákoníku a Vás objednávkou provedení předmětu díla:

vytyčení sdělovacích kabelů v prostoru dráhy v Ústí nad Orlicí
750 Kč/hod
14 90 Kč/km

Níže uvedená částka je pouze orientační, fakturováno bude na základě skutečnosti

II etapa
Vytyčení podzemních sítí na stavbě Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV
Odhad ceny 1 500,-Kč (bez DPH)
Bude fakturováno dle skutečnosti

Kontaktní osoba
Petr Nešetřil
nesetril@smp.cz, Tel : +420 601 362 035

K fakturě přiložte kopii oboustranně potvrzené objednávky a předávací protokol, potvrzeny
stavbyvedoucím. Bez těchto příloh bude faktura vrácena k doplnění

Číslo zboží	Název zboží	Množství	MJ	Saz	Cena základ	Dph	Cena celkem
1	vytyčení sdělovacích kabelů	1,00	20,00		7 500,00	1 500,00	9 000,00
2	II etapa - vytyčení podzemních sítí	1,00	21,00		1 500,00	315,00	1 815,00
Součet ceny za položky v Kč					9 000,00	1 815,00	10 815,00
<u>Celková plánovaná cena bez DPH v Kč :</u>							<u>9 000,00</u>

Je třeba respektovat níže uvedené podmínky:

s ohledem na účinnost zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., Vás žádáme
i předložení stanovných dokladů současně s dodávkou stavebních výrobků.

Úplatní podmínky: Objednatel provede platbu bankovním převodem nejpozději do 45 dnů od data doručení, nálezitě vyplněné faktury
dávového dokladu a to pouze za předpokladu splnění podmínek uvedených v "Podmínkách provedení předmětu díla"

Objednávka bude zaslána na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této objednávky. Faktura bude vystavena pouze na jednu stavbu
táčí požadavky na provedení předmětu díla obsahují "Podmínky provedení předmětu díla", které jsou součástí této objednávky.

CD - Telematika

Zápis o vytýčení

Vytýčení Sítí elektronických komunikací (podzemního telekomunikačního kabelu)

Zhotovitel:

ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

IČO: 614 59 445

DIČ: CZ 614 59 445

S 5450120019

Objednatel:

Firma (osoba):

Adresa:

IČO (nebo ŘC)

Telefon:

DIČ:

E-mail

Zápis o vytýčení:

Dne 13.2.2015 2014 byl vytýčen podzemní telekomunikační kabel v majetku:

Správy železniční dopravní cesty, s.o.*,

České pošty, s.p.**,

ČD - Telematika a.s.**,

(místní, dálkový, optický)*

v katastru obce

Ulice

okres

Traťový úseku:

žkm

Pro akci

Vytýčení bylo provedeno kabelovou hledáčkou a dle knihy kabelů.

ČD-Telematika a.s. upozorňuje, že při práci v blízkosti kabelů a zařízení je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména stavební zákon č. 183/2006 Sb., zákon o drahách č. 266/1994 Sb. a o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 6005 - Prostorová úprava zemních vedení.

Dále je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a

zařízení SŽDC s.o., ČP s.o., ČD - Telematika a.s., ze dne č.j.

Podmínky pro stavbu:

Objednatel vytýčení prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytýčenou trasou kabelů a s podmínkami práce v jeho blízkosti. Objednatel prohlašuje, že vytýčení bylo provedeno podle jeho požadavků a to na všech místech, kde podle projektové dokumentace může dojít k ohrožení telekomunikačního vedení (včetně příjezdových komunikací).

Rozpis výkonů:

Počet hodin:

750Kč/hod

Počet ujetých km:

14,90Kč/km

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje provedení prací. Objednatel svým podpisem potvrzuje převzetí prací, seznámení a souhlas se všeobecnými podmínkami.

Zhotovitel:

Jméno a funkce oprávněného zástupce Zhotovitele,

ČD - Telematika a.s.

*Nehodící sdělení: 2819/2a, 130 00 Praha 3

Objednatel:

Jméno a funkce oprávněného zástupce Objednatel,

ZÁPIS č. 1/15

O VYTYČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Dne 28. 1. 15 bylo vytyčeno podzemní vedení komunikační sítě (dále jen PVKS)

V katastru obce 610 01 / 001 okres 40

Přesné určení rozsahu vytyčení: (pokud nelze uvést zde, uvede se na druhé straně nebo v příloze) Počet příloh: 1

Vytyčení bylo provedeno pomocí kabelového hledače a polohopisných plánů na základě objednávky č.

ze dne 28. 1. 15 žadatele SPP CZ pro akci KANALIZACE

a to ve všech místech požadovaných při vytyčení žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, který si vytyčenou trasu na terénu vyznačil a za způsob a kvalitu tohoto vyznačení odpovídá. Michlovský-stavební s.r.o. neodpovídá za případné přemístění vytyčovacího prvku. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (provozovatel sítě) upozorňuje, že při práci v blízkosti PVTS je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 Sb., o el. komunikacích a o změně dalších souvisejících zákonů, vyhlášku ČÚBP č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, ČSN 73 3050 - zemní práce, ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a podmínky provozovatele sítě uvedené ve Vyjádření o existenci PVKS:

č.j. ze dne

Při pracích v blízkosti tras podzemních vedení komunikační sítě (dále PVKS) je zejména nutno:

- před zahájením prací je žadatel povinen zajistit prokazatelné seznámení pracovníků provádějící zemní práce s polohou PVKS na staveništi a s podmínkami práce v těsné blízkosti PVKS
- před započatím zemních prací nejprve ověřit příčnými sondami přesnou polohu PVKS a počet telekomunikačních vedení a zařízení uvedených ve Vyjádření o existenci PVKS, v případě nenalezení PVKS nebo nesrovnalosti v uložení kabelů, práce zastavit a přizvat provozovatele PVKS
- veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od vytyčené trasy PVKS provádět zásadně ručně bez použití jakýchkoliv mechanizmů a nevhodných nástrojů; po odkrytí PVKS jej chránit proti prověšení, mechanickému poškození a poškození nepovolanou osobou
- nad kabelovou trasou dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození, dodržet zákaz budování skládek a budování zařízení, které by omezovaly přístup k PVKS
- bez souhlasu provozovatele PVKS nesnižovat ani nezvyšovat krytí PVKS
- zástupci provozovatele PVKS neprodleně oznámit případné nesrovnalosti v uložení kabelů nebo jejich poškození; v případě jeho nedosažitelnosti, oznámit poškození ohlašovně poruch č.tel. 800 184 084
- kabelové lože před záhozem řádně zhutnit, zapískovat a krytí kabelů uvést do původního stavu
- pomocné zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy apod.), které jsou součástí kabelové trasy, nesmí být bez vědomí provozovatele PVKS dotčeno ani přemístěno
- před záhozem pozvat zástupce provozovatele PVKS ke kontrole, tel.č. zástupce provozovatele sítě:

Další podmínky a informace:

Ke dni převzetí tohoto zápisu žadatelem, společnost Michlovský-stavební s.r.o. dává/ nedává *) souhlas k provádění zemních prací v ochranném pásmu (v blízkosti PVKS) pro předmětný vytyčený úsek.

Zástupce provozovatele sítě: č.tel. mobil

Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno podle jeho požadavků a to na všech místech, kde podle projektové dokumentace může dojít k ohrožení PVKS.

v 610 01 / 001 dne 28. 1. 15

Vytyčení převzal a na terénu vyznačil:
(žadatel nebo jeho zástupce)Za SPP CZ
(uvést firmu nebo název)

Jméno: PETR

Podpis: [podpis]

Vytyčení provedl:

Za společnost: Michlovský-stavební s.r.o.

Jméno: K. M. A.


Podpis: [podpis]

CEHA 22 28 40 203 DPH

*) nehodící se škrtněte


LESL 838 18777

O2 Czech Republic a.s.

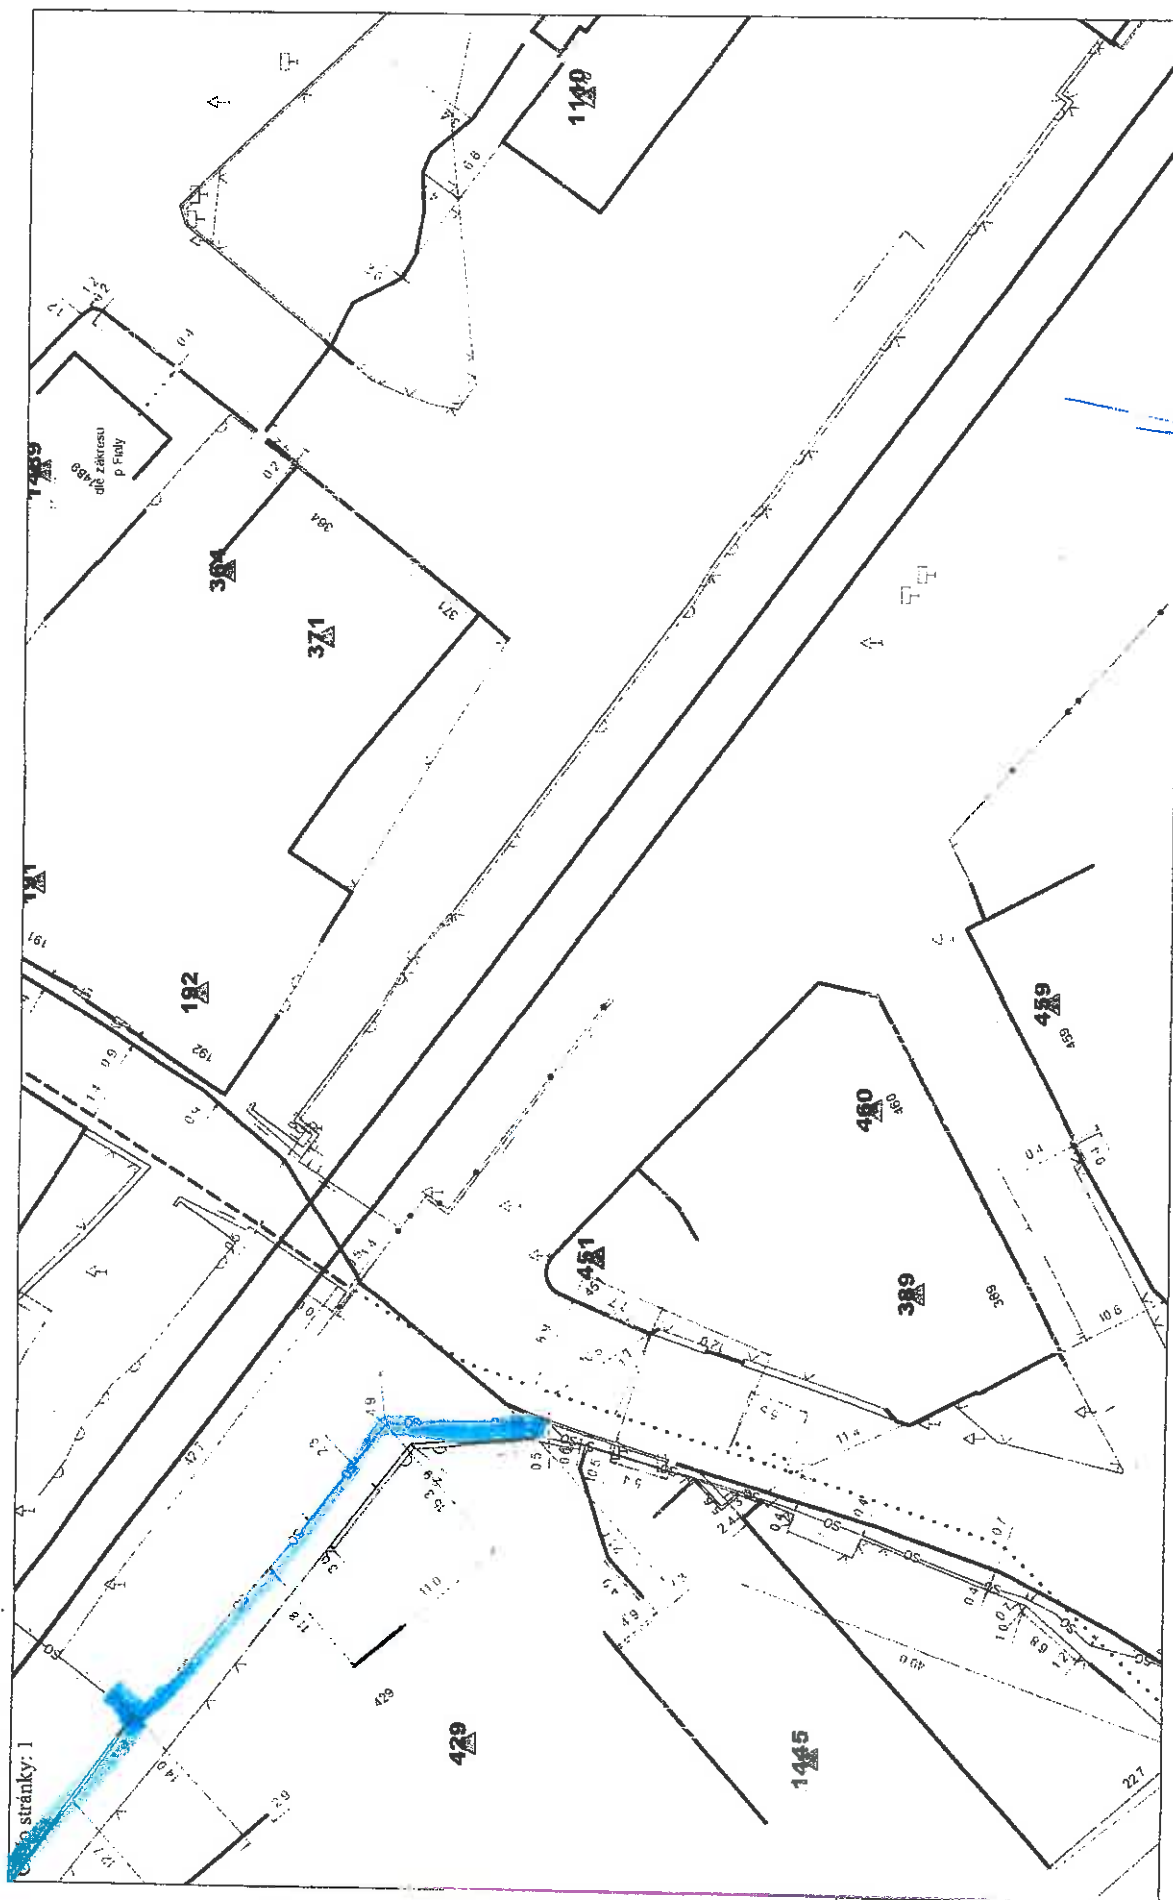

28.01.2015 06:47

O2 Czech Republic a.s.

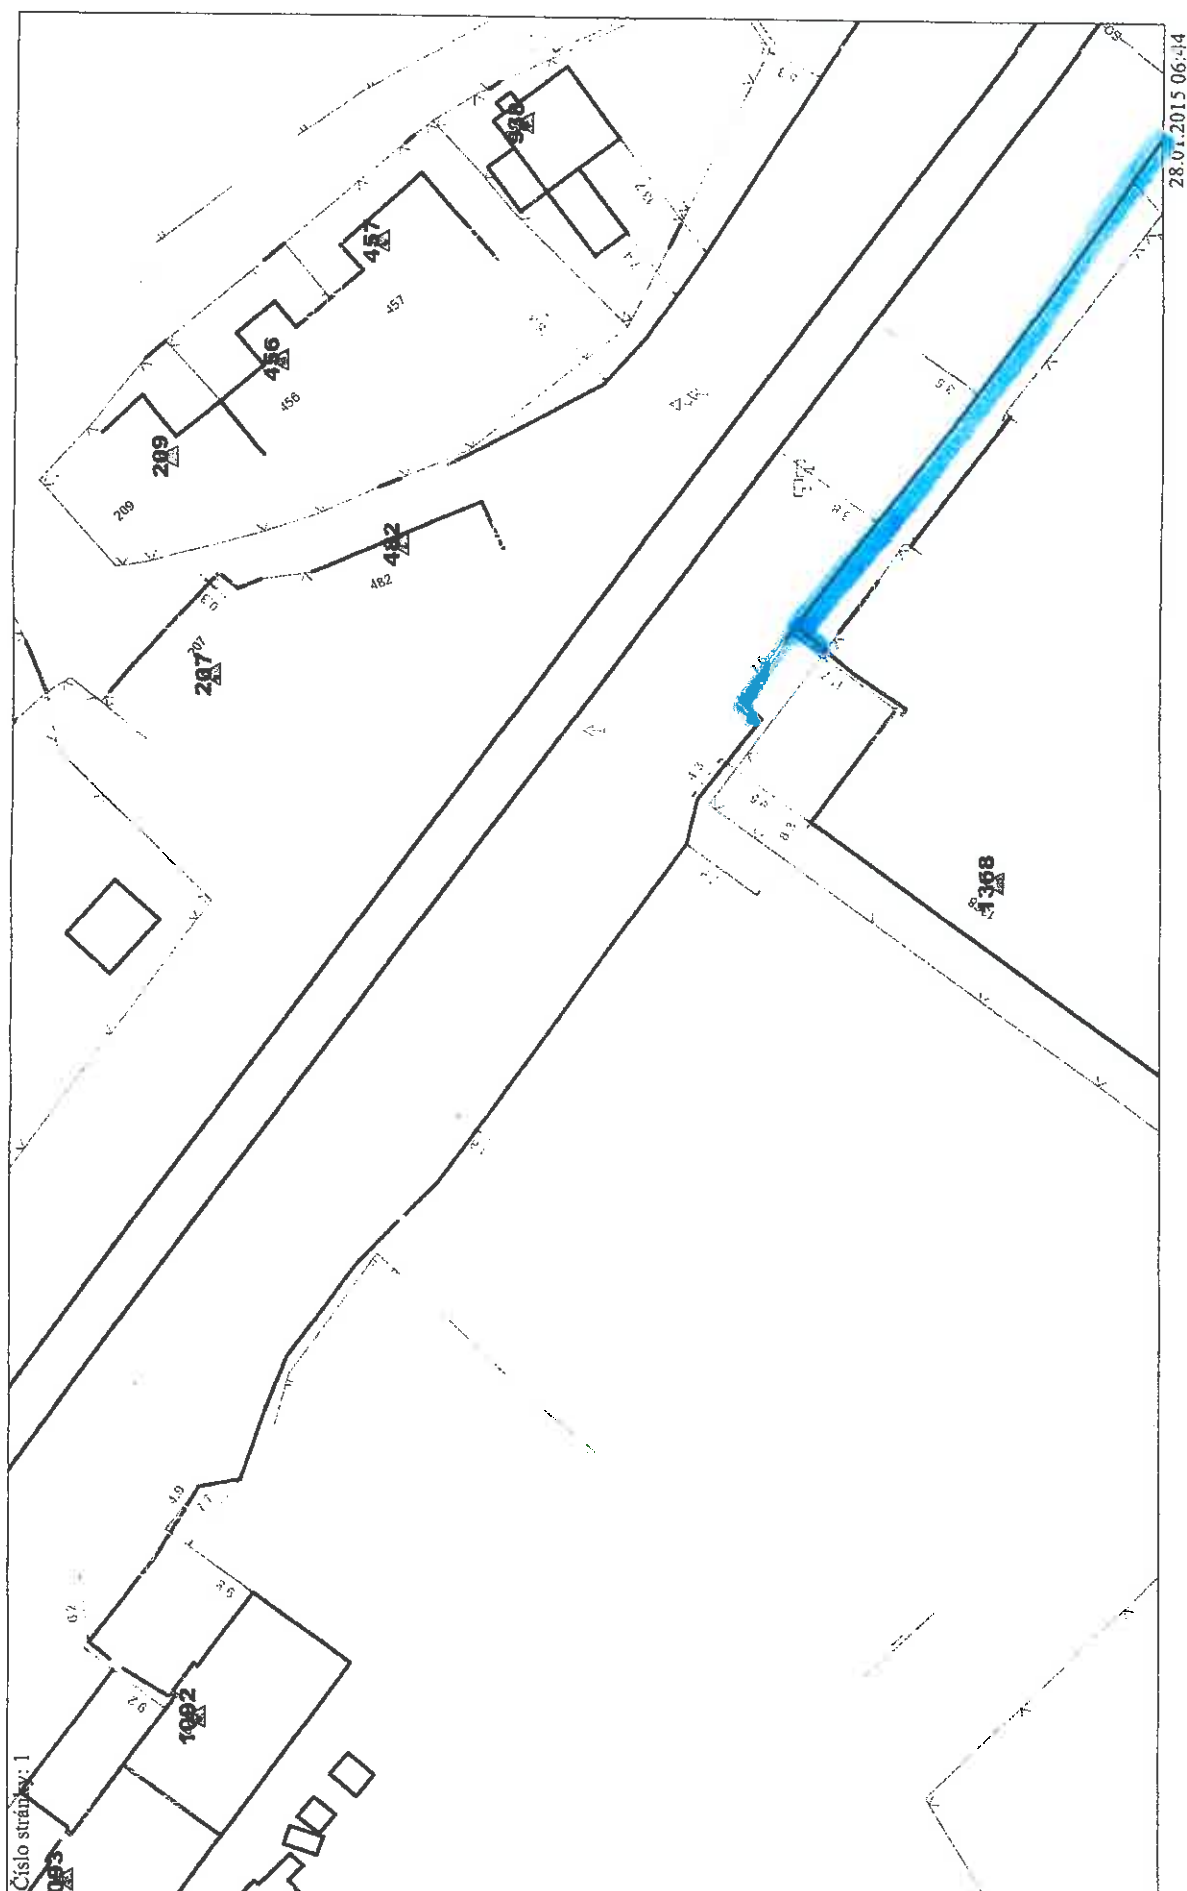

28.01.2015 06:14