



Služby pro naše město...

Váš dopis zn. / ze dne ... / 31. 3. 2017
Naše značka TEP/387/2017/ZD
Vyřizuje / kontakt Doseděl / 465 519 854
V Ústí nad Orlicí 4. 4. 2017

Ing. Jiří Cihlár
Orlické nábřeží 1029
565 01 Choceň

Věc: **VYJÁDŘENÍ k průběhu podzemních vedení / k napojení na podzemní vedení / k PD k provádění stavebních prací na sítích / ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. vyjádření číslo: 075/2017**

Akce: **Rekonstrukce ulic Příkopy, Havlíčkova a Černá v k. ú. Ústí nad Orlicí**

Katastrální území:	Ústí nad Orlicí	Investor:	Město Ústí nad Orlicí
Zájemové území:	ulice Příkopy, Havlíčkova, Černá	Zhotovitel:	...

V uvedeném zájemovém území v katastrálním území Ústí nad Orlicí, zvýrazněném na Vámi předložené situaci, se **nachází:**

- **veřejný vodovodní řad DN 110 PVC, DN 63 rPE, DN 150 L**
- **kanalizační stoka jednotná PP DN 300, BET DN 800, KAM DN 400**
- **kabelové vedení veřejného osvětlení**

ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **dojde** k dotčení, křížení nebo souběhu s podzemními sítěmi v naší správě.

S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou akci, vypracovanou ve stupni pro územní řízení Ing. Jiřím Cihlářem v dubnu 2017 obchodní firma TEPVOS, spol. s r.o., jako majitel a provozovatel vodovodu, kanalizace, rozvodů tepla a veřejného osvětlení ve městě Ústí nad Orlicí, souhlasí.

K plánované realizaci rekonstrukce ulic Příkopy, Havlíčkova a Černá v k. ú. Ústí nad Orlicí nemáme připomínky při splnění níže uvedených požadavků:


- 1) **Před započítáním prací je nutno požádat o vytýčení podzemních sítí!** Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Písemnou žádost o vytýčení podzemních sítí žádáme doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: TEPVOS, spol. s r.o. - ČOV, Libchavy 1458, 561 16 Libchavy (tel. 608 553 301). Doručení písemné objednávky na vytýčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytýčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- 2) Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce", Vyhláška 324/90 Sb. a dalších navazujících norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
- 3) Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- 4) Za veškeré škody vzniklé na našem zařízení při provádění prací v zájemovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.
- 5) V případě odkrytí veřejné kanalizační stoky nebo veřejného vodovodního řadu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553301. Při nutnosti vytýčení sítí

zašlete objednávku nejlépe v elektronické podobě: cov@tepvos.cz nebo v papírové podobě TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.

- 6) V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 608 553306. Nad přístupným odkrytým kabelem v. o. musí být dodržen zákaz přejíždění vozidel, případně provedena řádná ochrana kabelů proti poškození.
- 7) **Při jakémkoli porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.**
- 8) Žádáme, aby stavební pozemek byl vždy vymezen v souladu s §20, odst. 5, písmenem c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. tj., aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno:
 1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
 2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo
 3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.
- 9) **V případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených podzemních vedení budou dodržena ochranná pásma** vodovodních řadů a kanalizačních stok, které řeší ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb.
Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.
Veřejný vodovod:
 - a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
 - b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m
 - c) u vodovodních řadů nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m**Veřejná kanalizace:**
 - a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
 - b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m
 - c) u kanalizačních stok nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m**Veřejné osvětlení a světelná signalizace:**
 - U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí."
- 10) Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:500 a disketu s technickou zprávou ve formátu *.txt a výkresovou částí ve formátu *.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.
- 11) Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejích částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad nebo veřejnou kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem naší společnosti a jejich přesné umístění není vždy přesně uvedeno v poskytovaných mapových podkladech naší společnosti.

- 12) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v přiložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řád, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních územích. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 12 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 4. 4. 2018.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem


TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Zdeněk Doseděl
technická dokumentace
středisko investic
TEPVOS, spol. s r.o.

Před realizací výkopových prací na veřejném prostranství musí být vydán souhlas Města Ústí nad Orlicí ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství a v případě zásahu do komunikace (silnice, chodník, nezpevněná komunikace) musí být vydán i souhlas správce komunikací – Odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.

Počet příloh: 2

Počet listů příloh: 4

Spis. znak: 6.1.4.

Označení:


TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/300

075/2017

v zájmovém území se nerachází, nachází
zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o.
Před započatím zemních prací nutno vytyčit
toto vytyčení platí po dobu 12 měsíců

Datum 4.5.2017

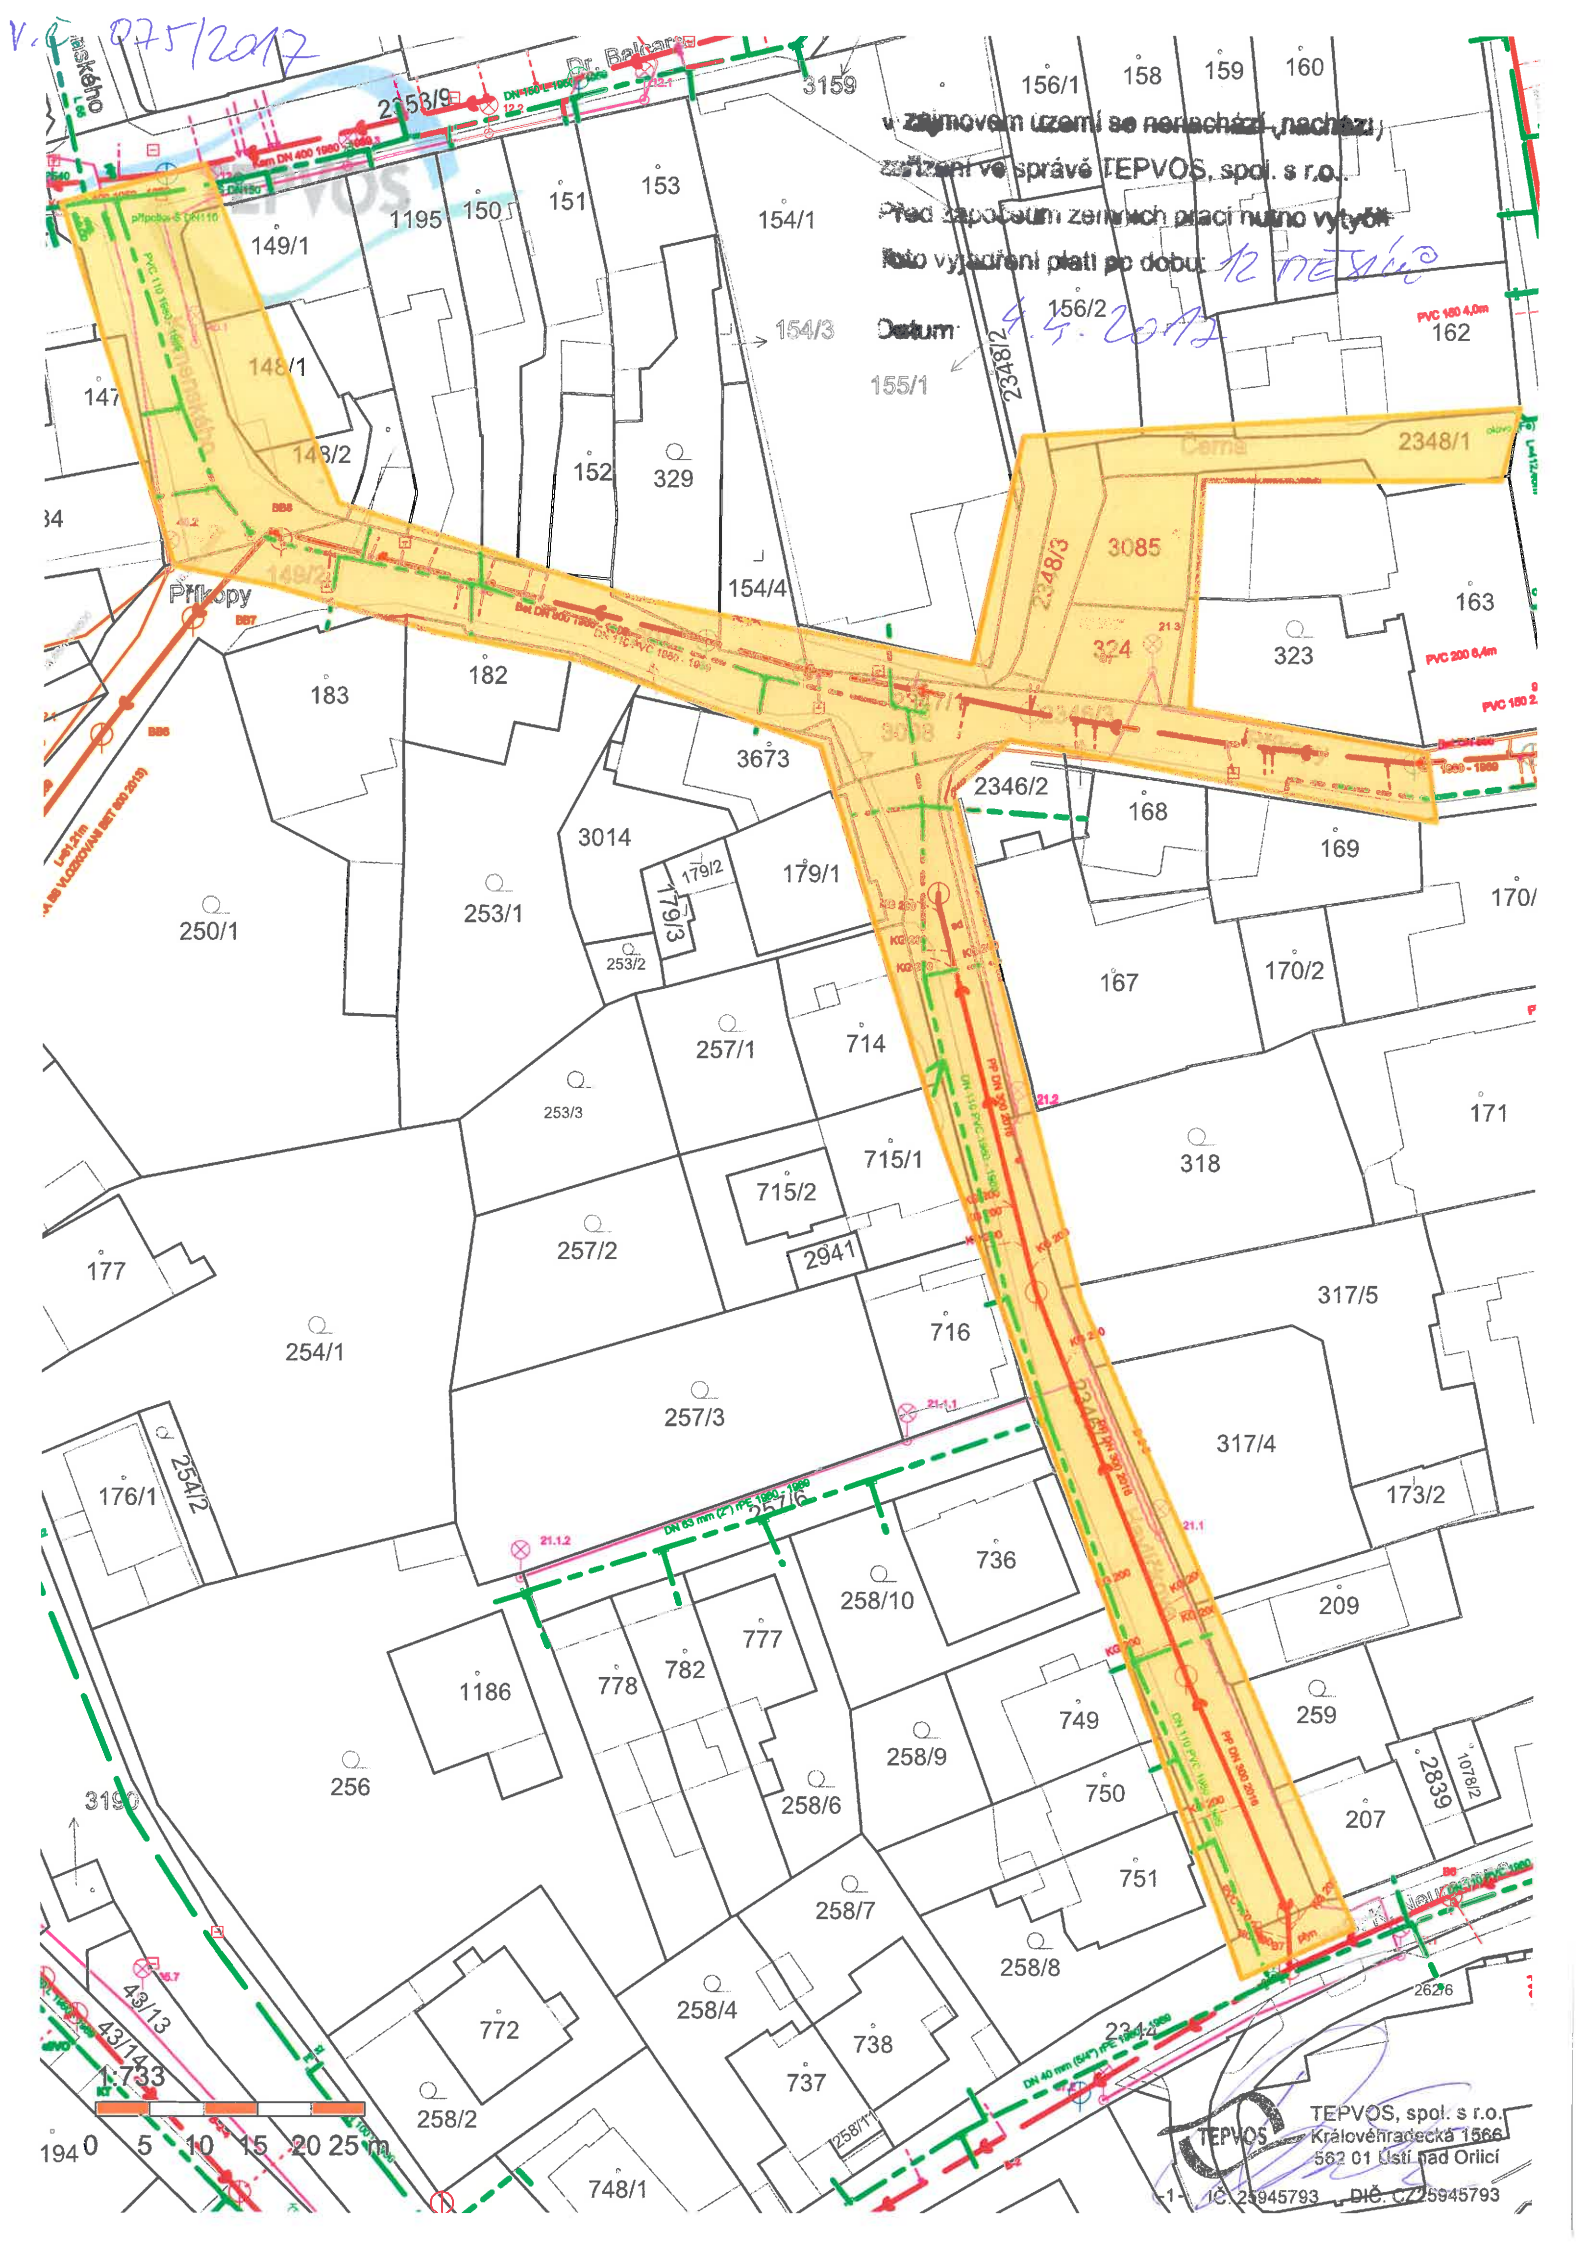

Zdeněk Doseděl

Předmět:

FW: Zádost o vyjádření - 201701-2

Přílohy:

B.1 - Přehledná mapa - ÚnO - Havlíčkova - 201701-2.pdf; C.2 - Situace - ÚnO - Havlíčkova - 201701-2.pdf

Doseděl

TAPROS, spol. s r.o.	
- 3 -04- 2017	
Objekt: 384/2014	Uchování záznamů: 1
Počet listů: 1	Skartování číslo: 5
Počet listů příloh: 2	Spisový znak: 6.14

From: Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr [<mailto:mail@jiricihlar.eu>]

Sent: Friday, March 31, 2017 1:50 PM

To: Jiří Roušavý

Subject: RE: Zádost o vyjádření - 201701-2

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o vyjádření a zákresu tras sítí k projektu rekonstrukce ulic Příkopy, Havlíčkova a Černá v Úst nad Orlicí

Vyjádření prosím pro účely stavebního řízení.

V zásadě se jedná o rekonstrukci stávajícího stavu s prostorovými úpravami vozovky. Niveleta vozovka zůstane zachována stávající.

Vyjádření mi stačí nascanované, eventuálně papírové prosím pošlete na adresu Ing. Jiří Cihlář, Kusá 2057/24, 169 00 Praha 6.

S pozdravem,

Ing. Jiří Cihlář

dopravní inženýr, auditor bezpečnosti PK

autorizovaný projektant dopravních staveb

tel.: +420 604 982 826

e-mail: mail@jiricihlar.eu

web: www.jiricihlar.eu

_____ Informace od ESET Endpoint Antivirus, verze virové databáze 15192 (20170403) _____


Tuto zprávu proveril ESET Endpoint Antivirus.


<http://www.eset.cz>

_____ Informace od ESET Endpoint Antivirus, verze virové databáze 15192 (20170403) _____

Tuto zprávu proveril ESET Endpoint Antivirus.

<http://www.eset.cz>

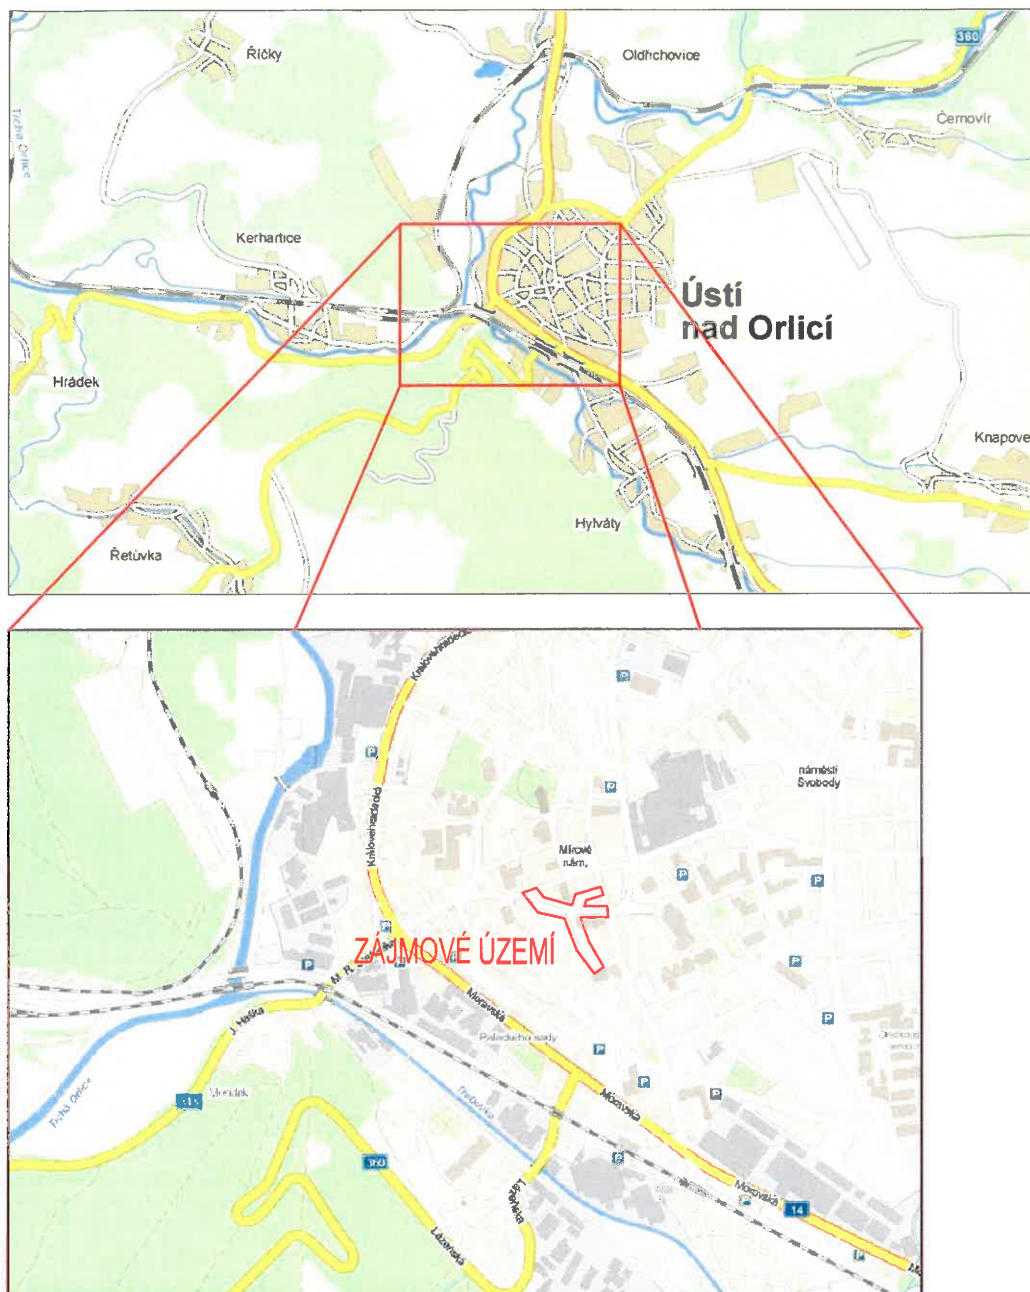

	Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr projektant dopravních staveb mobil: 604 982 826	Autorizoval	Ing. Jiří Cihlář	Profese	doprava
		Vypracoval	Ing. Jiří Cihlář	Číslo zakázky	201701-1
Místo stavby	město Ústí nad Orlicí, ul. Příkopy, Havlíčkova			Datum	04/2017
Investor stavby	město Ústí nad Orlicí			Stupeň	Studie
Objednatel dok.	město Ústí nad Orlicí			Revize	Koncept
Název akce	ÚSTÍ NAD ORLICÍ ULICE PŘÍKOPY, HAVLÍČKOVA			Formát	A4
				Paré	
Název objektu	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			Měřítko	---
Název přílohy	PŘEHLEDNÁ MAPA			Číslo přílohy	B.1

