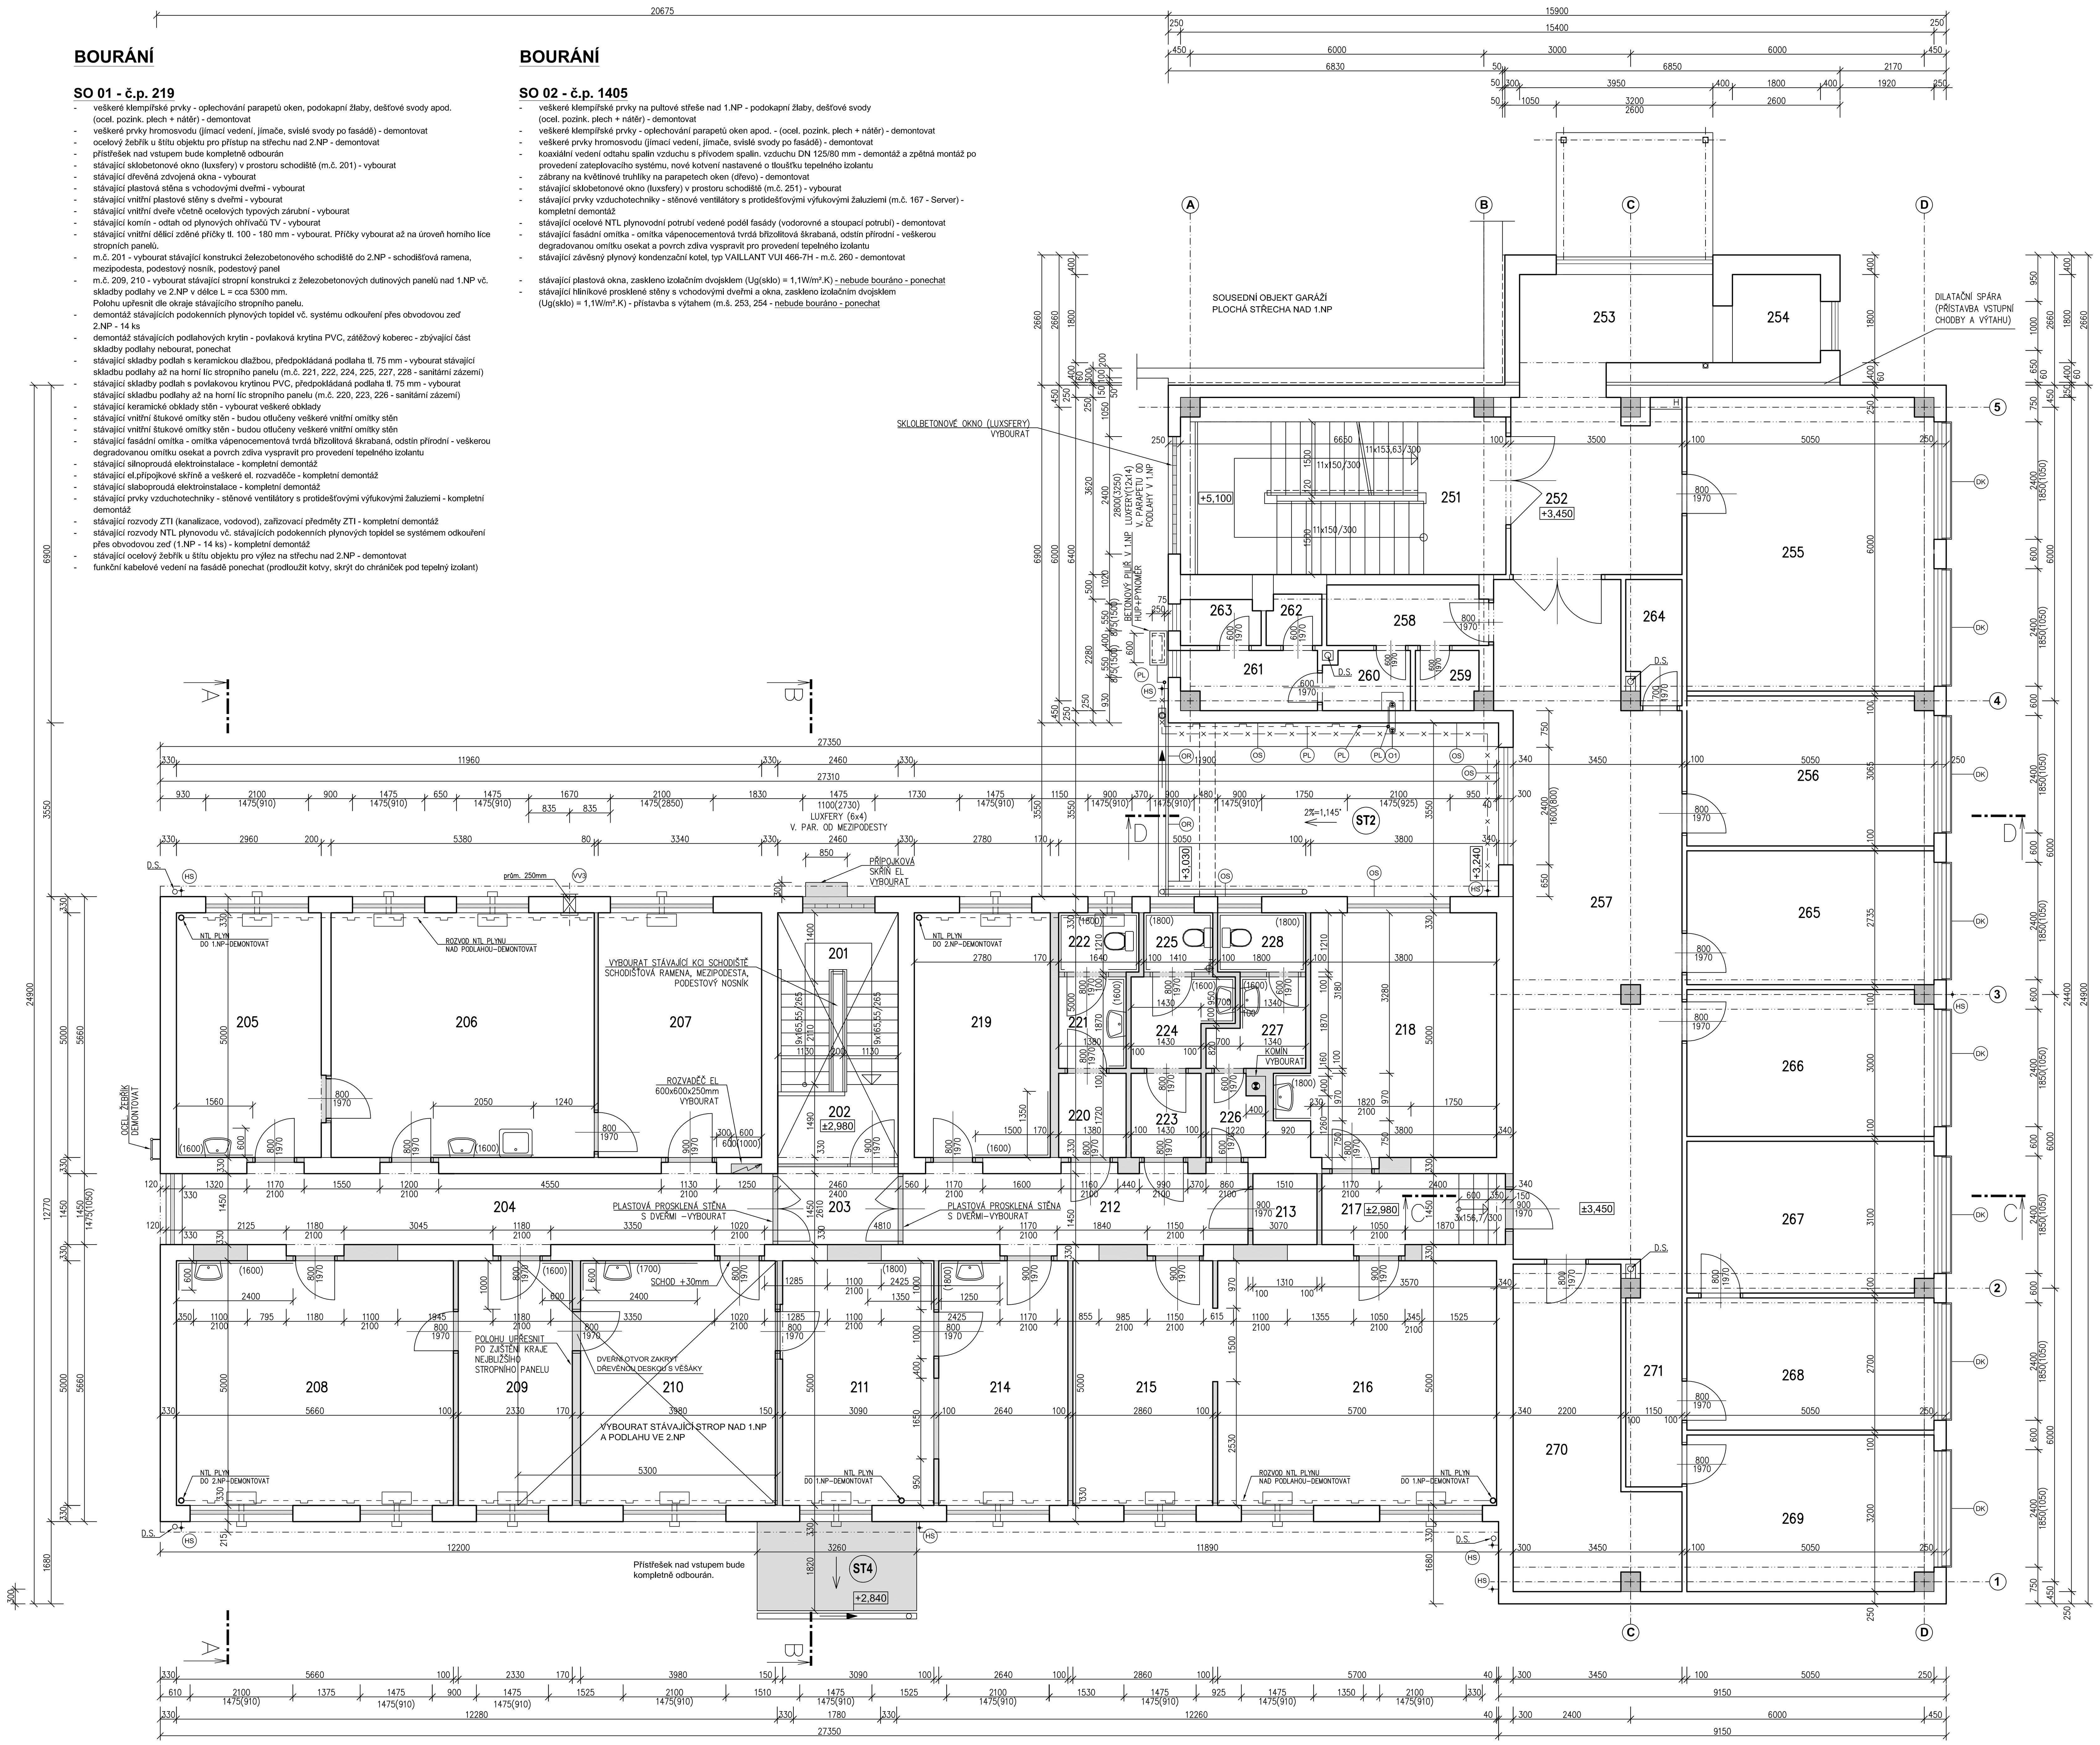

## BOURÁNÍ

### SO 01 - č.p. 219

- veškeré klempířské prvky - oplechování parapetů oken, podokapní žlaby, dešťové svody apod. (ocel. pozink. plech + nátěr) - demontovat
- veškeré prvky hromosvodu (jímací vedení, jímače, svislé svody po fasádě) - demontovat
- ocelový žebřík u štítu objektu pro přístup na střechu nad 2.NP - demontovat
- přístřešek nad vstupem bude kompletně odbourán
- stávající sklobetonové okno (luxfery) v prostoru schodiště (m.č. 201) - vybourat
- stávající dřevěná zdvojená okna - vybourat
- stávající plastová stěna s vchodovými dveřmi - vybourat
- stávající vnitřní plastové stěny s dveřmi - vybourat
- stávající vnitřní dveře včetně ocelových typových zárubní - vybourat
- stávající komín - odtah od plynových ohřívačů TV - vybourat
- stávající vnitřní dělící zděné příčky tl. 100 - 180 mm - vybourat. Příčky vybourat až na úroveň horního líce stropních panelů.
- m.č. 201 - vybourat stávající konstrukci železobetonového schodiště do 2.NP - schodišťová ramena, mezipodesta, podestový nosník, podestový panel
- m.č. 209, 210 - vybourat stávající stropní konstrukci z železobetonových dutinových panelů nad 1.NP vč. skladby podlahy ve 2.NP v délce L = cca 5300 mm. Polohu upřesnit dle okraje stávajícího stropního panelu.
- demontáž stávajících podokenních plynových topidel vč. systému odkouření přes obvodovou zeď 2.NP - 14 ks
- demontáž stávajících podlahových krytin - povlaková krytina PVC, zátěžový koberec - zbývající část skladby podlahy nebourat, ponechat
- stávající skladby podlah s keramickou dlažbou, předpokládaná podlaha tl. 75 mm - vybourat stávající skladbu podlahy až na horní líc stropního panelu (m.č. 221, 222, 224, 225, 227, 228 - sanitární zázemí)
- stávající skladby podlah s povlakovou krytinou PVC, předpokládaná podlaha tl. 75 mm - vybourat stávající skladbu podlahy až na horní líc stropního panelu (m.č. 220, 223, 226 - sanitární zázemí)
- stávající keramické obklady stěn - vybourat veškeré obklady
- stávající vnitřní štukové omítky stěn - budou otlučeny veškeré vnitřní omítky stěn
- stávající vnitřní štukové omítky stěn - budou otlučeny veškeré vnitřní omítky stěn
- stávající fasádní omítka - omítka vápenocementová tvrdá břízolitová škrabaná, odstín přírodní - veškerou degradovanou omítku osekat a povrch zdiva vyspravit pro provedení tepelného izolantu
- stávající silnoproudá elektroinstalace - kompletní demontáž
- stávající el.přípojkové skříně a veškeré el. rozvaděče - kompletní demontáž
- stávající slaboproudá elektroinstalace - kompletní demontáž
- stávající prvky vzduchotechniky - stěnové ventilátory s protidešťovými výfukovými žaluziemi - kompletní demontáž
- stávající rozvody ZTI (kanalizace, vodovod), zařizovací předměty ZTI - kompletní demontáž
- stávající rozvody NTL plynovodu vč. stávajících podokenních plynových topidel se systémem odkouření přes obvodovou zeď (1.NP - 14 ks) - kompletní demontáž
- stávající ocelový žebřík u štítu objektu pro výlez na střechu nad 2.NP - demontovat
- funkční kabelové vedení na fasádě ponechat (prodloužit kotvy, skrýt do chráníček pod tepelný izolant)

## BOURÁNÍ

### SO 02 - č.p. 1405

- veškeré klempířské prvky na pultové střeše nad 1.NP - podokapní žlaby, dešťové svody (ocel. pozink. plech + nátěr) - demontovat
- veškeré klempířské prvky - oplechování parapetů oken apod. - (ocel. pozink. plech + nátěr) - demontovat
- veškeré prvky hromosvodu (jímací vedení, jímače, svislé svody po fasádě) - demontovat
- koaxiální vedení odtahu spalin vzduchu s přívodem spalin. vzduchu DN 125/80 mm - demontáž a zpětná montáž po provedení zateplovacího systému, nové kotvení nastavené o tloušťku tepelného izolantu
- zábrany na květinové truhlíky na parapetech oken (dřevo) - demontovat
- stávající sklobetonové okno (luxfery) v prostoru schodiště (m.č. 251) - vybourat
- stávající prvky vzduchotechniky - stěnové ventilátory s protidešťovými výfukovými žaluziemi (m.č. 167 - Server) - kompletní demontáž
- stávající ocelové NTL plynovodní potrubí vedené podél fasády (vodorovné a stoupací potrubí) - demontovat
- stávající fasádní omítka - omítka vápenocementová tvrdá břízolitová škrabaná, odstín přírodní - veškerou degradovanou omítku osekat a povrch zdiva vyspravit pro provedení tepelného izolantu
- stávající závěsný plynový kondenzační kotel, typ VAILLANT VUI 466-7H - m.č. 260 - demontovat

- stávající plastová okna, zaskleno izolačním dvojsklem ($U_g$(sklo) = 1,1W/m².K) - nebude bouráno - ponechat
- stávající hliníkové prosklené stěny s vchodovými dveřmi a okna, zaskleno izolačním dvojsklem ($U_g$(sklo) = 1,1W/m².K) - přístavba s výtahem (m.š. 253, 254 - nebude bouráno - ponechat

## LEGENDA

HROMOSVOD :
- HROMOSVOD - VEŠKERÉ PRVKY HROMOSVODU NA FASÁDĚ A NA STŘECHÁCH OBOU OBJEKTŮ - DEMONTOVAT
- HROMOSVOD - JÍMACÍ VEDENÍ - DEMONTOVAT
- (HS) HROMOSVOD - SVISLÝ SVOD PO FASÁDĚ - DEMONTOVAT

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ :
- VENKOVNÍ OCELOVÉ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO PODÉL FASÁDY (PRO OBJEKT č.p. 1405) DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
- VNITŘNÍ OCELOVÉ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ (V OBJEKTU č.p. 219) - VEDENO PODÉL ZDIVA - DEMONTÁŽ
- (PL) STOUPACÍ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - VEDENO PODÉL FASÁDY (PRO OBJEKT č.p. 1405) DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
- (PL1) BETONOVÝ PILÍŘ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ PŘED FASÁDOU OBJEKTU - HUP+PLYNOMĚR (PRO OBJEKT č.p. 1402) - PONECHAT
- (PL2) VÝKLENEK V OBVODOVÉM ZDIVU - HUP (PRO OBJEKT č.p. 219) - PONECHAT PLECHOVÁ DVÍŘKA - DEMONTOVAT
- (PL3) PODOKENNÍ PLYNOVÉ TOPIDLO - TYP BETA 45M NEBO GAMAT, ROK VÝROBY 1996-1997- OBJEKT č.p. 219 CELKEM 15 + 14 = 25 KS (1.NP+2.NP) - DEMONTOVAT VČ. SYSTÉMU ODKOUŘENÍ VEN PŘES OBVODOVOU ZEĎ, OTVOR DOZDÍT
- (PL4) PLYNOMĚR UMÍSTĚNÝ UVNITŘ OBJEKTU (PRO OBJEKT č.p. 219) - DEMONTOVAT

PRVKY NA FASÁDĚ :
- (DK) ZÁBRANA NA KVĚTINOVÉ TRUHLÍKY NA PARAPETU OKEN - DŘEVO - DEMONTOVAT (OKNA NA JIŽNÍ FASÁDĚ OBJEKTU č.p. 1405 - v pohledu není kresleno)
- (T) TEXTOVÉ TABULKY - OBJEKT č.p. 1405 - 3 KS BUDOU DEMONTOVÁNY A ZPĚTNĚ OSAZENY PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
- (EČ) ČÍDLO - OBJEKT č.p. 1405 - 1KS - DEMONTOVAT A ZPĚTNĚ OSADIT PO MONTÁŽI ZATEPLENÍ
- (K) KOTEVNÍ PRVEK NA FASÁDĚ - OBJEKT č.p. 1405 - 3KS - DEMONTOVAT
- (Ž1) OCELOVÝ ŽEBŘÍK U ŠTÍTU OBJEKTU č.p. 219 PRO PŘÍSTUP NA PLOCHOU STŘECHU NAD 2.NP - DEMONTOVAT

VÝPLNĚ OTVORŮ :
- (OP) OKNO PLASTOVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K) - OBJEKT č.p. 1405 - PONECHAT
- (OH) OKNO HLINÍKOVÉ, PROSKLENÁ STĚNA HLINÍKOVÁ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K) OBJEKT č.p. 1402 - PONECHAT
- (OS) OKNO SKLOBETONOVÉ - OBJEKT č.p. 1405 (SCHODIŠTĚ) - DEMONTOVAT
- (OD) OKNO DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ - OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT
- (OS) OKNO SKLOBETONOVÉ - OBJEKT č.p. 219 (SCHODIŠTĚ) - DEMONTOVAT
- (DP) DVEŘE PLASTOVÉ VCHODOVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (Ug = 1,1 W/m2.K) OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY :
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ OBJEKTU čp. 219 a č.p. 1405 KOMPLETNĚ DEMONTOVAT
  - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY DEMONTOVAT A VYMĚNIT ZA NOVÉ
  - PODOKAPNÍ ŽLABY A DEŠŤOVÉ SVODY DEMONTOVAT A VYMĚNIT ZA NOVÉ
- (KP) OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN (DŘEVO, PLAST, SKLOBETON) - OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR DEMONTOVAT
- (KA) OPLECHOVÁNÍ ATIKY - OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT
- (KF) OPLECHOVÁNÍ ATIKY - ATIKOVÝ LIŠTA PRO FOLII mPVC - POPLASTOVANÝ PLECH - DEMONTOVAT
- (KO) OPLECHOVÁNÍ - OKAPOVÝ PLECH PRO FOLII mPVC - POPLASTOVANÝ PLECH - DEMONTOVAT
- (KR) OPLECHOVÁNÍ - OKAPOVÝ PLECH PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT
- (KS) OPLECHOVÁNÍ - PLECH NA SVISLÉ STĚNĚ PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ OCEL. POZINK. PLECH + NÁTĚR - DEMONTOVAT

PRVKY SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTACE (EL) A SLABOPROUDÉ INSTALACE (SL) :
- (EL1) PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ EL - cca 600x600mm, VÝKLENEK V OBVODOVÉM ZDIVU A S PLECHOVÝMI DVÍŘKY OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT
- (EL2) ROZVADĚČ EL - cca 600x1200mm, VÝKLENEK VE FASÁDĚ OBJEKTU SE ZABUDOVANÝM ROZVADĚČEM S PLECHOVÝMI DVÍŘKY OBJEKT č.p. 219 - DEMONTOVAT
- (EL3) ROZVADĚČ EK (KABELOVÍ TELEVIZE) - cca 650x300+550+25=875mm, spodní hrana na úrovni -0,100, resp. 150 mm nad terénem PLASTOVÝ, NA FASÁDĚ OBJEKTU č.p. 219 - DEMONTOVAT A OSADIT NOVÝ (PO DOHODĚ KTUO)
- (EL4) ROZVADĚČ EL - cca 600x1200+600=1800mm, PLECHOVÝ, V PILÍŘI Z LÍCOVÝCH CIHEL U FASÁDY OBJEKTU č.p. 219 DEMONTOVAT, ZDĚNÝ PILÍŘ - CELKOVÝ ROZMĚR cca 850x1900x300mm (PO DOHODĚ S ČEZ DISTRIBUCE a.s.)
- (EL5) KABELY EK V PLASTOVÉ LIŠTĚ PO FASÁDĚ OBJEKTU - OBJEKT č.p. 219 PONECHAT - OSADIT DO CHRÁNIČKY POD IZOLANT (PO DOHODĚ S INVESTOREM A UPŘESNĚNÍ VYUŽITÍ LZE DEMONTOVAT)
- (EL6) KABELY EK V PLASTOVÉ LIŠTĚ PO FASÁDĚ OBJEKTU - OBJEKT č.p. 1402 - PONECHAT - OSADIT DO CHRÁNIČKY POD IZOLANT (PO DOHODĚ S INVESTOREM A UPŘESNĚNÍ VYUŽITÍ LZE DEMONTOVAT)

PRVKY VZDUCHOTECHNIKY A VĚTRÁNÍ :
- (VV1) STĚNOVÝ VENTILÁTOR S PROTIDEŠŤOVOU VÝFUKOVOU ŽALUZIÍ, DN 250 (NUTNO UPŘESNIT) OBJEKT č.p. 1405 - 2 KS VENTILÁTOR PONECHAT, VÝFUKOVOU ŽALUZII DEMONTOVAT A OSADIT NOVOU PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ
- (VV2) STĚNOVÝ VENTILÁTOR S PROTIDEŠŤOVOU VÝFUKOVOU ŽALUZIÍ, DN 250 - OBJEKT č.p. 219 - 2 KS VENTILÁTOR VČ. VÝFUKOVÉ ŽALUZIE DEMONTOVAT, OTVOR DOZDÍT
- (VV3) STĚNOVÝ VENTILÁTOR S PROTIDEŠŤOVOU VÝFUKOVOU ŽALUZIÍ, DN 250 - OBJEKT č.p. 219 - 1 KS VENTILÁTOR VČ. VÝFUKOVÉ ŽALUZIE DEMONTOVAT, OTVOR DOZDÍT
- (KL) VENKOVNÍ JEDNOTKA - KLIMATIZACE - OBJEKT č.p. 1405 - 1 KS
- (V1) VYÚSTĚNÍ POTRUBÍ VZT DO FASÁDY, DN 100, VEZ VENTILAČNÍ MŘÍŽKY - OBJEKT č.p. 1405 - 2 KS
- (VM1) VĚTRACÍ MŘÍŽKA - OBJEKT č.p. 1405 - cca 200x400mm - 1 KS - DEMONTOVAT A PO ZATEPLENÍ OSADIT NOVOU
- (VM2) VĚTRACÍ MŘÍŽKA - OBJEKT č.p. 1405 - cca 400x200mm - 1 KS - DEMONTOVAT A PO ZATEPLENÍ OSADIT NOVOU
- (VM3) VĚTRACÍ MŘÍŽKA - OBJEKT č.p. 1405 - cca 150x300mm - 2 KS - DEMONTOVAT A PO ZATEPLENÍ OSADIT NOVOU

## LEGENDA - SO 01 - č.p. 216:

SO 01
PODOKENNÍ PLYNOVÉ TOPIDLO – TYP BETA 45M NEBO GAMAT, ROK VÝROBY 1996–1997
CELKEM 15 KS – DEMONTOVAT VČ. SYSTÉMU ODKOUŘENÍ VEN PŘES OBVODOVOU ZEĎ

SO 01
ROZVOD NTL PLYNOVODY – VEDENO PODÉL OBVODOVÝCH STĚN NAD PODLAHOU
DEMONTOVAT VČ. PLYNOMĚRŮ
ROZVOD NTL PLYNOVODU – STOUPACÍ POTRUBÍ DO 1.NP – DEMONTOVAT

## LEGENDA - SO 02 - č.p. 1405 :

SO 02 – m.č. 260
ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL – 1 KS
TYP VAILLANT VUI 466–7H, JMENOVITÝ VÝKON – 44kW
KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ ODVODU SPALIN S PŘÍVODEM SPALIN VZDUCHU DN 125/80
VYVEDENO PO FASÁDĚ OBJEKTU SVISLE NAD ATIKU PLOCHÉ STŘECHY
KOTEL VYUŽÍVÁN PRO VYTÁPĚNÍ OD ROKU 2003
OHŘEV TV V 1.NP A VE 2.NP NENÍ ŘEŠEN.
STÁVAJÍCÍ KOTEL DEMONTOVAT

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ – OBJEKT č.p. 219, p.č. st. 1642

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [M²] | PODLAHA | OBKLAD | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SCHODIŠTĚ DO 1.NP | 8,21 | PVC | | |
| 202 | PODESTA SCHODIŠTĚ | 3,77 | PVC | | |
| 203 | CHODBA | 3,91 | PVC | | |
| 204 | CHODBA | 19,08 | PVC | | |
| 205 | ORDINACE | 14,80 | PVC | K.OBKLAD v=1600 | obklad u umyvadla |
| 206 | ORDINACE | 26,90 | PVC | K.OBKLAD v=1600 | obklad u umyvadla |
| 207 | ORDINACE | 16,70 | PVC | | |
| 208 | ORDINACE | 28,30 | PVC | K.OBKLAD v=1600 | obklad u umyvadla |
| 209 | ČEKÁRNA | 11,65 | PVC | K.OBKLAD v=1600 | obklad u umyvadla |
| 210 | KANCELÁŘ | 19,90 | PVC | K.OBKLAD v=1700 | obklad u umyvadla |
| 211 | ORDINACE | 15,51 | PVC | K.OBKLAD v=1800 | obklad u umyvadla |
| 212 | CHODBA | 11,71 | PVC | | |
| 213 | KOMORA | 1,90 | PVC | | |
| 214 | ČEKÁRNA | 13,20 | PVC | K.OBKLAD v=1800 | obklad u umyvadla |
| 215 | ČEKÁRNA | 14,30 | PVC | | |
| 216 | ORDINACE | 28,50 | PVC | | |
| 217 | CHODBA, VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ | 5,43 | ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC | | |
| 218 | KANCELÁŘ | 20,00 | PVC | K.OBKLAD v=1800 | obklad u umyvadla |
| 219 | KANCELÁŘ | 13,90 | PVC | K.OBKLAD v=1800 | obklad u umyvadla |
| 220 | CHODBA | 2,37 | PVC | | |
| 221 | PŘEDSÍŇ WC | 2,58 | KERAMICKÁ DLAŽBA | K.OBKLAD v=1600 | |
| 222 | WC | 1,98 | KERAMICKÁ DLAŽBA | K.OBKLAD v=1800 | |
| 223 | CHODBA | 2,46 | PVC | | |
| 224 | PŘEDSÍŇ WC | 3,34 | KERAMICKÁ DLAŽBA | K.OBKLAD v=1600 | |
| 225 | WC | 1,71 | KERAMICKÁ DLAŽBA | K.OBKLAD v=1800 | |
| 226 | CHODBA | 1,91 | PVC | | |
| 227 | PŘEDSÍŇ WC | 3,08 | KERAMICKÁ DLAŽBA | K.OBKLAD v=1600 | |
| 228 | WC | 2,18 | KERAMICKÁ DLAŽBA | K.OBKLAD v=1800 | |
| SOUČET PLOCH | | 287,30 | | | |

TABULKA MÍSTNOSTÍ – SO 02 – OBJEKT č.p. 1405, p.č. st. 3159

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [M²] | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|
| 251 | SCHODIŠTĚ | 22,01 | |
| 252 | HALA | 12,32 | |
| 253 | CHODBA | 8,15 | |
| 254 | VÝTAH | 3,24 | |
| 255 | KANCELÁŘ | 31,52 | |
| 256 | KANCELÁŘ | 13,96 | |
| 257 | CHODBA | 45,64 | |
| 258 | CHODBA | 3,55 | |
| 259 | SKLAD | 1,56 | |
| 260 | CHODBA, PLYN. KOTEL | 2,11 | |
| 261 | PŘEDSÍŇ WC | 3,28 | |
| 262 | WC | 1,15 | |
| 263 | WC | 1,50 | |
| 264 | SKLAD | 2,75 | |
| 265 | KANCELÁŘ | 13,85 | |
| 266 | KANCELÁŘ | 15,03 | |
| 267 | KANCELÁŘ | 15,53 | |
| 268 | KANCELÁŘ | 13,63 | |
| 269 | KANCELÁŘ | 16,00 | |
| 270 | SKLAD, ARCHIV | 17,10 | |
| 271 | CHODBA | 5,11 | |
| SOUČET PLOCH | | 248,99 | |

## SKLADBY KONSTRUKCÍ :

**ST2 Skladba ploché střechy nad 1.NP - stávající - SO 02 - č.p. 1405**
Původní skladba konstrukce pultové ploché střechy - bez úprav - ve spádu 2%=1,145° a ve skladbě :
- hydroizolace - souvrství z asfaltových pásů - asfaltové souvrství (vč. FOALBITu), tl. 20 mm
- betonová mazanina tl. 80 - 100 mm
- škvárový násyp - spádový klín - cca 100 - 150 mm
- železobetonový stropní dutinový panel tl. 215 mm
- omítka vápenocementová štuková tl. 20 mm
- malířský nátěr

Předpokládaná skladba - nebylo ověřeno sondou. Stávající skladbu střechy ponechat - nebourat.

## POZNÁMKA:

Skladby střešních konstrukcí byly převzaty ze zprávy "SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT - DĚLNICKÁ ULICE - ÚSTÍ NAD ORLICÍ ", Ing. Milan Paroubem, BOHEMIA SYSTEMS spol. s r.o. Hradec Králové, datum: 18. 6. 2018, č.výstupu: 05/06/2018

DETAILNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI STAVBY PO ODHALENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PO PROVEDENÍ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ SOND DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE.

**ST4 Skladba střechy nad 1.NP - přístřešek u vstupu - stávající - SO 01 - č.p. 219**
- plechová krytina hladká drážková - ocel. pozink. plech + nátěr (DEMONTOVAT)
- podkladní lepenka A400H (DEMONTOVAT)
- cementový spádovaný potěr tl. 40-95 mm (DEMONTOVAT)
- betonová konzolová deska se spádovaným horním lícem, tl. 100 - 150 mm (DEMONTOVAT)
- omítka vápenocementová štuková tl. 20 mm (DEMONTOVAT)

Přístřešek nad vstupem bude kompletně odbourán.

## LEGENDA - SO 01 - č.p. 216:

- 330 – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 330 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 330 – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 330 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 460 – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 460 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) ZDIVO TL. 450 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 150(170,200) – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY TL. 150 MM, 170 MM NEBO 200 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) PŘÍČKY TL. 150 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- 100(80) – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY TL. 80 MM NEBO 100 MM (KÓTA VČ. OMÍTEK) PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- 100 – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY TL. 100 MM, VÝŠKA 2100 MM PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- BOURANÉ NOSNÉ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ ZDIVO
- BOURANÉ VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY
- BOURANÉ VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY – VÝŠKA 2100 MM
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ OKNA – VYBOURAT
- STÁVAJÍCÍ SKLOBETONOVÉ OKNO (LUXSFERY) (m.č. 102) – VYBOURAT
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI, PLASTOVÁ – 3KS ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (m.č. 201 – do m.č. 102, 202, 210) – VYBOURAT

## LEGENDA - SO 02 - č.p. 1405:

- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY 400x400mm (ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SKELET)
- 250 – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY TL. 250 MM – SYSTÉMOVÉ KERAMICKÉ NEBO BETONOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY TL. 250 MM + DOZDÍVKY TL. 250 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC)
- 300 – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 MM – ZDIVO TL. 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 250(300) – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ZDIVO TL. 250 MM NEBO 300 MM – ZDIVO TL. 250MM NEBO 300 MM Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC CD NEBO CDm ("KOSTELECKÉ" BLOKY) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU (MVC) NEBO CEMENTOVOU (MC) NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC NEBO MC
- 150 – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY TL. 150 MM PŘÍČKY TL. 150 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC
- 100 – STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY TL. 100 MM PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH PkCD2 NA MVC NEBO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP (290x140x65MM) NA MVC

## LEGENDA - SO 02 - č.p. 1405

- 250 – STÁVAJÍCÍ SKLOBETONOVÉ OKNO (LUXSFERY), V PROSTORU SCHODIŠTĚ (m.č.251) – VYBOURAT
- 250 – STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ($U_g$(sklo) = 1,1W/m².K ) NEBUDE BOURÁNO – PONECHAT
- 400 – STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY S VCHODOVÝMI DVEŘMI, PROSKLENÉ STĚNY A OKNA, ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ($U_g$(sklo) = 1,1W/m².K), PŘÍSTAVBA VÝTAHU m.č. 152, 152 – NEBUDE BOURÁNO – PONECHAT

### SCHÉMA OBJEKTŮ

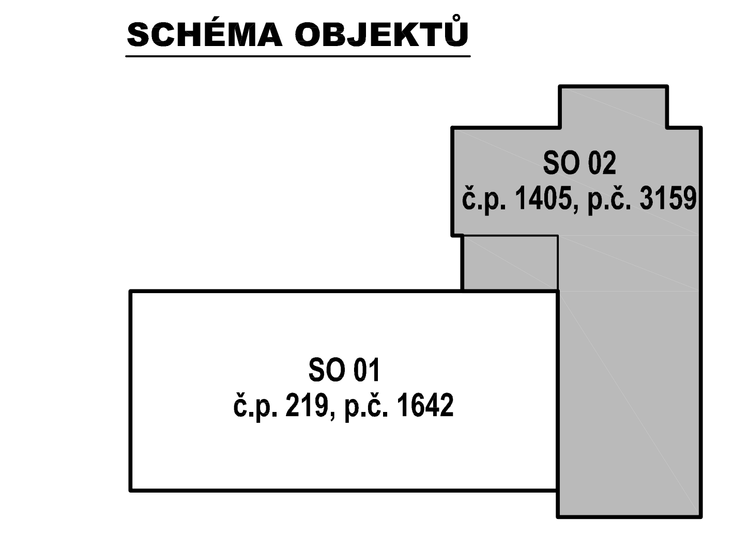


## POZNÁMKA:

**VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!!**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V DOBĚ ZPRACOVÁVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE .

V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ PRAVDĚPODOBNĚ OBJEVÍ NOVÉ OKOLNOSTI (NESOULAD MEZI SKUTEČNÝM STAVEM A STAVEM PŘEDPOKLÁDANÝM V PD), KTERÉ SI VYNUTÍ KONZULTACI S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNĚ PŘÍTOMNOST PROJEKTANTA NA MÍSTĚ STAVBY, ZMĚNU PROJEKTU APOD.

PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO PŘI NEČEKANÝCH STAVECH STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNO IHNED VYZVAT PROJEKTANTA KE KONZULTACI NA MÍSTO SAMÉ K NÁVRHU DALŠÍCH OPATŘENÍ A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ.

ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, PROFILY PRVKŮ APOD. SE MOHOU LIŠIT.

Uvedené rozměry byly získány z částečně dostupné původní dokumentace, z geodetického zaměření stávajícího stavu objektu a ze zaměření objektu v průběhu projektových prací a jsou pouze orientační. Před realizací stavebních úprav je nutné provést přesné a podrobné geodetické zaměření všech konstrukcí, především dveřních a okenních otvorů atd.. V případě potřeby znalosti přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Skladby stávajících konstrukcí jsou stanoveny na základě dostupné projektové dokumentace a na základě zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. Veškeré skladby konstrukcí jsou podrobně popsány v technické zprávě. V případě potřeby znalosti přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.

Kótované rozměry jsou skladebné rozměry okenních a dveřních otvorů a prosklených stěn.

**+ 0,000 = 363,01 Bpv**
**ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 01-č.p.219**
**0,070 = 363,08 Bpv**
**ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 02-č.p.1405**

# PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV


| | | | |
|---|---|---|---|
| Vypracoval : ING. TEPLÝ | Zodp.projektant : ING. TEPLÝ | Hlavní projektant : ING. TEPLÝ | BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz |
| Země : ČR | Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ | | |
| Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí | | | |
| Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí | | | Stupeň : DSP+DPS |
| | | | Datum : 06.2021 |
| Objekt : SO 01, SO 02 | | | Zak.číslo : 5999/20 |
| Obsah : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ) PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV | | | Měřítko : 1:50 / Příloha : D.1.1.3 |