


PODÉLNÝ PROFIL

VEŘEJNÁ KOMUNIKACE	PLYN.	SOUKROMÝ POZEMEK
NOVÁ STL PŘÍPOJKA	PILÍŘ	VENKOVNÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD

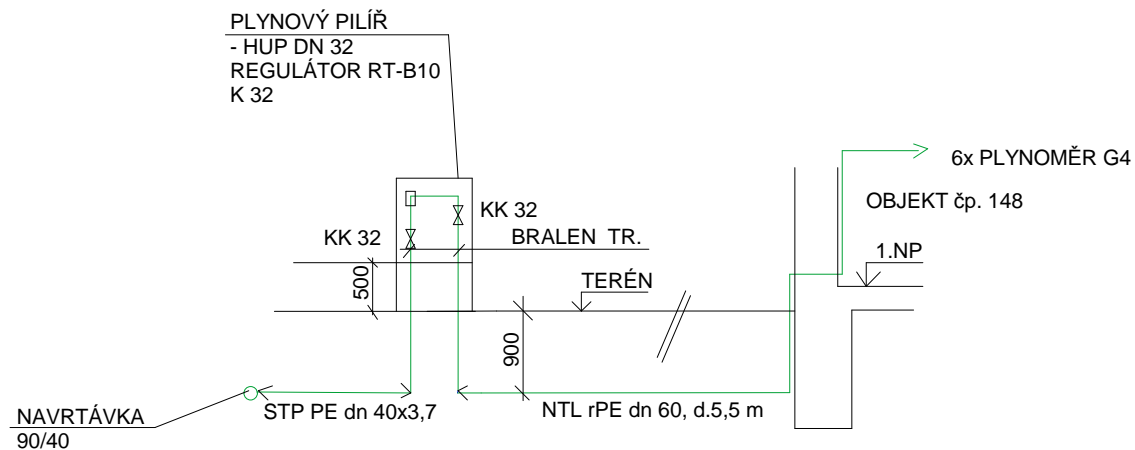

materiál
délka(m), profil

STL PE 100
1,5 m 32x3

PK PLYNOVÝ KOMBINOVANÝ
KONDENZAČNÍ KOTEL
VAILANT v celém objektu 6 ks
výkon 4,2-21,2 kW,
spotřeba z.p.2,5 m3/hod.

MAX. SPOTŘEBA z.p 15 m3/hod.

VÝPIS MATERIÁLU PŘÍPOJKY :

PE 100 de 40x3,7	3,5 m
NAVRTÁVACÍ T- KUS	1 ks
DRŽÁK KK	1 ks
BRALEN TR 1,5 m	1 ks
KULOVÝ UZÁVĚR DN 32	1 ks
VÝSTRAŽNÁ FOLIE ŽLUTÁ ,š.300 mm, min.tl.0,4 mm	1,5 m
SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 2,5 mm2	1,5 m
INSTALAČNÍ RÁM	1 ks