

Svítlidlo s označením : T1

Obrázek svítidla:




Popis svítidla:

Zavěšené liniové LED svítidlo. Svítidlo je vyrobeno z hliníkového profilu. Difuzor opálový. Zavěšení na lankových závěsech. Elektrické připojení průhledným kabelem podél jednoho ze závěsů. Stropní baldychýn je nutné umístit mimo geometrický střed svítidla – 100 - 150mm od stropního úchyty lankového závěsu.

Svítlidlo je spínáno klasickým vypínačem.

Rozměry svítidla:

L = 2249mm

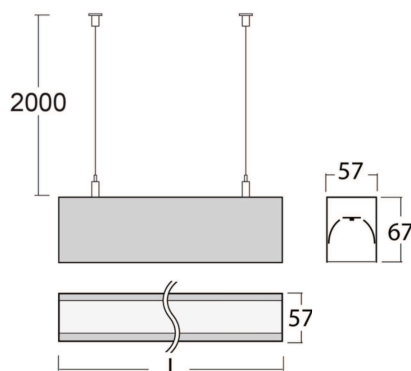

Provozní parametry:

Vstupní napětí:	230V, 50 Hz
Stupeň krytí:	IP 20
Izolační třída:	I
Další označení:	F
Typ světelného zdroje:	LED 30W/3000K/3720lm systém/Ra80, SDCM 2 životnost L90/B50 50.000hod

Barevné provedení : černé