

## LEGENDA ODVODNĚNÍ

- SBĚRNÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PERFOROVANÉ DN 80
- SVODNÉ PVC POTRUBÍ PLNOSTĚNNÉ DN 150
- NAPOJOV. PVC POTRUBÍ VPUSTÍ ŽLABU DN 100
- LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB DN100 S POZINK. KRYCÍ MŘÍŽKOU
- VP● SYSTÉMOVÁ VPUST' DL. 500mm K ODVOD. ŽLABU
- Š1o KONTROLNÍ ŠACHTA DN 400 (DN 315)

## LEGENDA


- BETONOVÝ OBRUBNÍK 500x200x50mm
- OBRUBNÍK DOSKOČISTĚ 1000x400x60mm S PLASTOVÝM KRYTEM
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZŠ BRÍ ČAPKŮ
- ZÁKLADOVÁ PATKA 800x800x900mm
- ZÁKLADOVÁ PATKA 600x600x890mm
- ZÁKLADOVÁ PATKA 500x500x600mm
- ZÁKLADOVÁ PATKA Ø600, HLUBKA 900mm

## LEGENDA

- A ATLETICKÝ OVÁL-UZAVŘENÁ TŘÍDRÁHA DL. 200m SE SPRINTERSKOU ČTYRDRÁHOVOU ROVINKOU, POLOMĚR ZATÁČEK R=14,450m, VZDÁLENOST STŘEDŮ OBLOUKŮ 53,662m
- D SEKTOR PRO SKOK DO DÁLKY
- K SEKTOR PRO VRH KOULÍ - VÝSEČ DOPADIŠTĚ: MLATOVÝ POVRCH
- T1 SPOLEČNÝ SEKTOR PRO TECHNICKÉ DISCIPLÍNY: STREETBALL, HÁZENÁ, VOLEJBAL, NOHEJBAL
- T2 SPOLEČNÝ SEKTOR PRO TECHNICKÉ DISCIPLÍNY: VOLEJBAL, NOHEJBAL
- W PRVKY WORKOUT

## DETAIL ULOŽENÍ DRÉNU - umělý povrch

- UMĚLÝ POLYURETAN. POVRCH VODOPROPUSTNÝ tl. 13mm / tl. 10mm
- ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ - ACO 8, tl. 40mm
- ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ - ACP 11, tl. 50mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 0/4, tl. 10mm -ZHUTNĚNÉ, UTAŽENÉ
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 4/8, tl. 30mm -ZHUTNĚNÉ
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 8/16 tl. 40mm -ZHUTNĚNÉ
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 16/32 tl. 40mm -ZHUTNĚNÉ
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ.A FR. 32/63 tl. 170mm -ZHUTNĚNÉ
- DREN.OBSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA TŘ.A FR. 8/16
- PVC DRENÁŽ
- LOŽE ZE ŠTĚRKOPÍSKU FR. 0/4
- PŮVODNÍ TERÉN

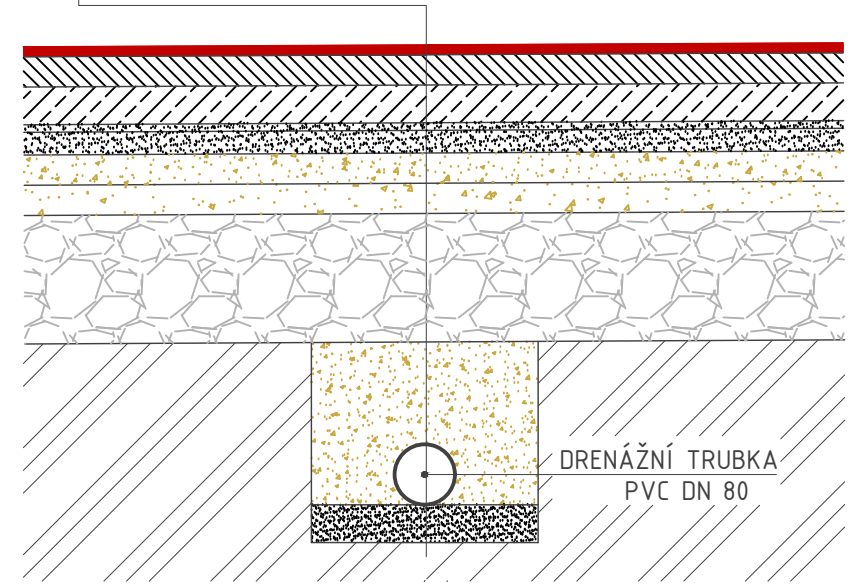

## POZNÁMKA

PODKLADEM PRO VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLO GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU LOKALITY ZE DNE ČERVEN 2021 SPOLEČNOSTÍ GMD spol. s r.o.

Zóna	00	Revize	Popis	Datum	Schválil
±0,000 = 366,350 m.n.m. Bpv S-JTSK (výška hor. líce odvod. žlabu)					
ODP.PROJEKTANT	MIROSLAV VYPUŠTÁK	VYPRACOVAL	MIROSLAV VYPUŠTÁK	KONTROLOVAL	ING. MARTIN POŠTULKA
MÍSTO : ÚSTÍ NAD ORLÍČÍ			KRAJ : PARDUBICKÝ		
INVESTOR : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLÍČÍ			FORMÁT		
Stavba:			ÚČEL	DPS	
			ČÍSLO ZAKÁZKY		
			ČÍSLO PARÉ		
Obsah:			Revize:	00	Stav: Uvolněno
			Měřítko:	1:250	Číslo výkresu: D.1.1-105